



პროდუქტის
კატალოგი 2024

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო უსაფრთხო
და უფრო ღია სამყარო

შინაარსი

ასა აბლოის შესახებ	4
ბრენდის ინდექსი	7
სპეციფიკაცია და BIM	8
მდგრადობა	9
კარის დამზრავი მოწყობილობები	11
საკეტები	39
კასრები	65
კარის სახელურები	79
პანიკის გასასვლელის აქსესუარები	91
ცეცხლგამძლე მინა	131
შუშის კარის აქსესუარები	135
კარის აქსესუარები	139
წვდომის კონტროლის სისტემები	157
წვდომის კონტროლის იდენტიფიკაციის ინსტრუმენტები	177
ელექტრონული გასაღების საკეტის გადანაცვტილებები 203	
კოდის სახელური 217	
გასაღების მართვის სისტემები	219
გაქცევის მარშრუტის ტექნოლოგიები	221
ელექტრომექანიკური საკეტის გადანაცვტილებები	225
კარადის საკეტები	267
ელექტრომექანიკური აქსესუარები	269




გლობალური ლიდერი გარდამავალი გადაწყვეტილებების სფეროში.

ASSA ABLOY ჯგუფი გლობალური ლიდერია წვდომის გადაწყვეტილებების სფეროში. ინოვაციური გადაწყვეტილებებით, რომლებიც უზრუნველყოფს ფიზიკურ და ციფრულ სივრცეებზე უსაფრთხო, უსაფრთხო და მოსახერხებელ წვდომას, ჩვენ ყოველდღიურად მილიარდობით ადამიანს ვეხმარებით უფრო ღია სამყაროს გამოცდილებაში.

ყველა საჭიროებისთვის

წვდომის გადაწყვეტილებები

ჩვენი პორტფოლიო მოიცავს წვდომის გადაწყვეტილებების სრულ სპექტრს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მექანიკური და ელექტრომექანიკური ურთიერთდაკავშირება, წვდომის კონტროლი, იდენტიფიკაციის ტექნოლოგია, შესასვლელი ავტომატიზაცია, უსაფრთხოების კარები, სასტუმროს უსაფრთხოება და მობილური წვდომა. ჩვენი შეთავაზებები წარმოდგენილია ინდივიდუალურად ან კომბინირებული, რათა შეიქმნას წვდომის სრული გადაწყვეტა. უწყვეტი და მდგრადი ინოვაციების გზით, ჩვენ ვაერთიანებთ პროდუქტებსა და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც აკმაყოფილებს ჩვენი მომხმარებლების საჭიროებებს.

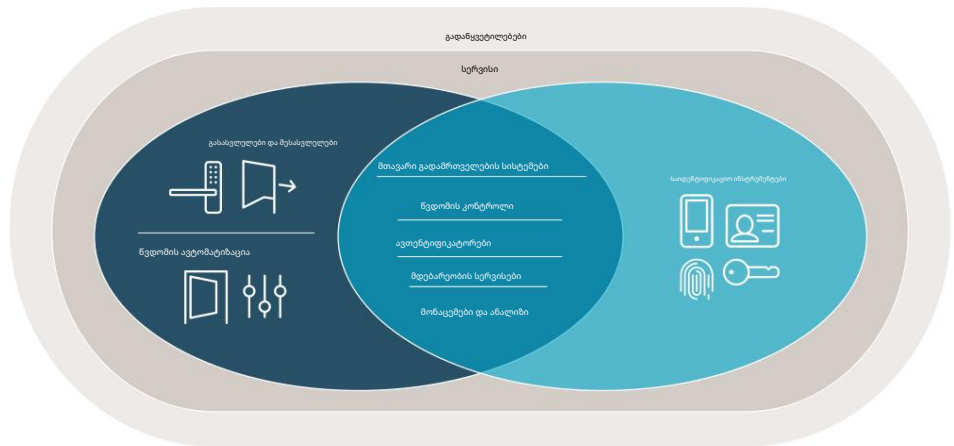

დეცენტრალიზებული ორგანიზაცია

ჩვენ ვართ გლობალური კომპანია უნიკალურად დეცენტრალიზებული ბიზნეს მოდელით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სწრაფად დავაკმაყოფილოთ მომხმარებლის საჭიროებები და დანერგოთ მდგრადი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მორგებულია მრავალფეროვან გარემოზე. ჩვენს ბიზნეს ერთეულებს კარგად ესმით ადგილობრივი სტანდარტები, ოპტიმიზაციის უკეთესი რესურსებისა და პროდუქტების ადგილობრივი პირობებისა და მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.

რეგიონალური ბიზნეს ერთეულები ანარმოებენ და ყიდონ მექანიკურ და ელექტრომექანიკურ საკეტებს, ციფრულ კარის საკეტებს, ცილინდრებს და უსაფრთხოების კარებს, რომლებიც მორგებულია ადგილობრივი ბაზრის სტანდარტებსა და უსაფრთხოების მოთხოვნებზე. გლობალური ბიზნეს ერთეულები ანარმოებენ და ყიდონ წვდომის გადაწყვეტილებებს, იდენტიფიკაციის პროდუქტებს და წვდომის ავტომატიზაციას გლობალურ ბაზარზე.

ძლიერი ბრენდები

ჩვენი ბრენდები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ წვდომის, ლიკალიზაციის და დიფერენციაციის ჩამოყალიბებაში. ASSA ABLOY ჯგუფის ბრენდი და დამსაქმებლის ბრენდია და წარმოადგენს კომერციული კარებისა და წვდომის კონტროლის სისტემების, ასევე წვდომის ავტომატიზაციის მთავარ ბრენდს. იელი მოიცავს ჩვენს საცხოვრებელ ბიზნესს და გთავაზობთ HID-ის, იდენტიფიკაციისა და წვდომის მართვის გადაწყვეტილებებს. ჩვენ ასევე გვყავს 200-ზე მეტი სერტიფიცირებული და დამოუკიდებელი ბრენდი მთელ მსოფლიოში, რათა მივაღწიოთ ჩვენს ყველა დაინტერესებულ მხარეს.

ASSA ABLOY

კვლევისა და დამსაქმებლის ბრენდები

ASSA ABLOY **HID** **Yale**

ძირითადი ბრენდები

ჭეშმარიტად გლობალური და უნიკალურად
ადგილობრივი ყოფნა.

საერთო ჯამში, ჩვენ გვაქვს 1000-ზე მეტი ობიექტი, მათ შორის
176 კვლევითი და განვითარების ობიექტი და 200 სანარმოო ობიექტი.
სხვა ლოკაციები მოიცავს სადისტრიბუციო ცენტრებსა და
ოფისებს. ASSA ABLOY ოპერირებს 70-ზე მეტ ქვეყანაში.



ის სხვადასხვა სექტორში საბოლოო მომხმარებლის საჭიროებებზეა ორიენტირებული.
და ჩვენ ამ საჭიროებების შესაბამისად ვავითარებთ ექსპერტიზას.

 ფინანსები და საბანკო საქმე	 ენერგეტიკა და ინფრასტრუქტურის მომსახურება	 სამთავრობო დაწესებულებები და საზოგადოებრივი შენობები	 მოგზაურობა და ტრანსპორტირება	 გართობა და მედია	 სადავო ვაჭრობა
 განათლება	 კლინიკები	 საბიზნესო	 განთავსება	 ბიზნესები	



Together we

2024 წლის პროდუქციის კატალოგი

ბრენდის ინდექსი

ASSA ABLOY-ის გახსნის გადაწყვეტილებების 2024 წლის პროდუქციის კატალოგი მოიცავს ASSA ABLOY ჯგუფის ქოლგის ქვეშ მყოფი მრავალი ძირითადი და ქვებრენდის პროდუქტს. ამიტომ, გირჩევთ, დაათვალიეროთ ეს ინდექსი, სადაც შეგიძლიათ იხილოთ კატალოგში შემავალი ბრენდების ზოგადი მიმოხილვა. აქ ჩამოთვლილი და კატალოგში შემავალი ბრენდები, როგორც წესი, ის ბრენდებია, რომლებსაც ჩვენ აქტიურად ვყიდით თურქეთის ბაზარზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პროექტებისთვის შესაძლოა საჭირო კონკრეტული პროდუქტებისთვის, ჩვენ ასევე გთავაზობთ ASSA ABLOY ჯგუფის პორტფოლიოს სხვა ბრენდების გადაწყვეტილებებს მსოფლიო მასშტაბით, რომლებიც აქ არ არის ჩამოთვლილი.

დამატებითი ინფორმაციისა და ჩვენი გუნდების მხარდაჭერისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

ბრენდები

ASSA ABLOY

Yale

HID

სამშენებლო



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY

ბენდები

ABLOY

Control iD

LORIENT



სპეციფიკაცია და BIM

ჩვენი ცოდნა და გამოცდილება დაგეხმარებათ კარებისა და შესასვლელების სრული გადამწყვეტილების კონფიგურაციაში ყველა აპლიკაციისა და უსაფრთხოების მოთხოვნილებისთვის, შემდეგი ქმედებების შესრულებით:

- უკეთესი მშენებლობა – ჩვენი ექსპერტიზა დაგეხმარებათ თქვენი პროექტების ოპტიმიზაციაში.
- პოზიციონირების სტანდარტები და სერტიფიცირების შესაბამისობა
- პროექტების დიგიტალიზაცია შენობის ინფორმაციის მოდელირების (BIM) გამოყენებით
- პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ინსტრუმენტებზე მართი წდომა Openings Studio™-სა და BIM ბიბლიოთეკის მეშვეობით
- სპეციფიკაცია და სპეციფიკაციების მხარდაჭერა ჩვენი ექსპერტთა გუნდისგან.

გადამწყვეტილების განსაზღვრა, განსაკუთრებით კარებისთვის, შეიძლება რთული და დროის შრომატევადი პროცესი იყოს.

ASSA ABLOY-ში ჩვენ გვყავს მაღალკვალიფიციური გუნდები, რომლებსაც შეუძლიათ ექსპერტული მხარდაჭერის განევა ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერი პროექტისთვის, მსოფლიოს მასშტაბით.


ჩვენს პროაქტიული სპეციფიკაციების გუნდებს შეუძლიათ ითანამშრომლონ მრავალ დაინტერესებულ მხარესთან, მათ შორის არქიტექტორებთან, უძრავი ქონების დეველოპერებთან, პროექტის მენეჯერებთან და სამშენებლო გუნდებთან.



ჩვენი არქიტექტურული საკონსულტაციო სერვისების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გადადით QR კოდში მოცემულ ბმულზე:



ან მოგვწერეთ:
project@assaabloy.com

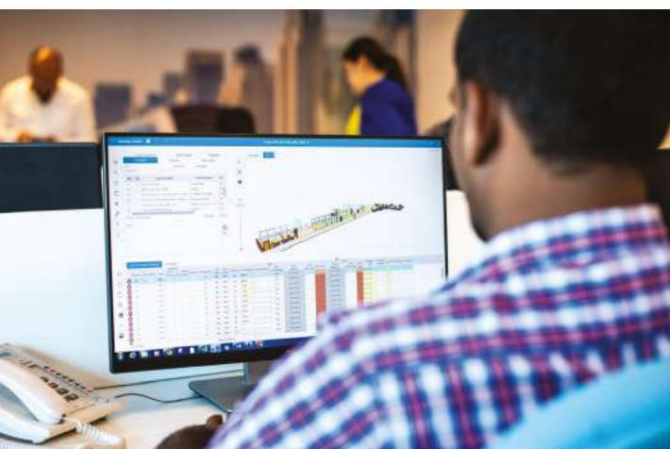

რას ვაკეთებთ თურქეთში?

- ჩვენ ვართ buildingSMART Türkiye-სა და BIM4TURKEY-ის წევრები.
- ჩვენ ხელს ვუწყობთ BIM-ის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას და გავრცელებას ჩვენს ქვეყანაში.
- ჩვენ გთავაზობთ BIM-ის მხარდაჭერით 3D სპეციფიკაციის მხარდაჭერას.



მდგრადობა

მდგრადი მომავლის მისაღწევად, ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ შემდეგზე:

- მდგრადი განვითარების პროგრამა 2025 წლამდე
- გრძელვადიანი, მეცნიერებაზე დაფუძნებული მიზნების დასახვა
- 2030 წლისთვის სათბურის გაზების გამოყოფის განახევრება
- „წულოვანი ეკოლოგიური რესურსების“ მიღწევა არაუგვიანეს 2050 წლისა

ახლა, ჩვენს მესამე პროგრამაში, ჩვენ დავისახეთ ყველაზე ამბიციური მიზნები, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი წვლილის შეტანას გლობალური კლიმატის ცვლილების საფრთხესთან ბრძოლაში.

პირველად, მეცნიერებაზე დაფუძნებული მიზნების ინიციატივით, ჩვენ გვაქვს გრძელვადიანი ვალდებულება კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით მიზნების დასახვასთან დაკავშირებით.

როგორ შევითანოთ წვლილი მწვანე შენობების განვითარებაში?

ASSA ABLOY-ში ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენი პროდუქციის წვლილს სერტიფიკაციის პროგრამებში, რომლებიც აკმაყოფილებს მწვანე შენობების საჭიროებებს.

ეს დოკუმენტები მოიცავს ელექტრონული წვდომის კონტროლის პროდუქტებს, კარებსა და კარის დამხურავ მექანიზმებს, მექანიკურ და ელექტრომექანიკურ საკეტ სისტემებს, კარის სახელურებს, პანიკის შემთხვევაში გაქცევის აქსესუარებს და აქსესუარებს, როგორცაა გილიოტინის მექანიზმები.

• ბრიმი • ლიდი

- მწვანე ვარსკვლავი
- კარგად
- DGNB
- შტაბ-ბინა

რას ვაკეთებთ თურქეთში?

- ჩვენ ვართ CEDBIK-ის (ეკოლოგიურად სუფთა მწვანე შენობების ასოციაცია) წევრები.
- სილივიში მდებარე ჩვენს საწარმოო ობიექტებში ჩვენ მუდმივად ვაკეთებთ პროექტებს ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად და ნახშირბადის კვალის შესამცირებლად.



Sustainability
ASSA ABLOY

ჩვენი მდგრადი განვითარების მიზნებისა და აქტივობების

შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ [ბმული შესაბამის დოკუმენტაციაზე].

გადადით QR კოდში მოცემულ ბმულზე:



თქვენი პროექტების მხარდაჭერა
გთხოვთ, მოგვწეროთ თქვენი მოთხოვნებით:
project@assaabloy.com

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are numerous other skyscrapers and commercial buildings of varying heights and architectural styles. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall atmosphere is misty or smoggy, giving the image a soft, ethereal quality. The text "ASSA ABLOY" is superimposed in the center of the image, over the lower part of the towers.

ASSA ABLOY



კარის დამხურავი მოწყობილობები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო



ASSA ABLOY კარის დამხურავი მოწყობილობები

ASSA ABLOY, კარის დახურვის ტექნოლოგიების სპეციალისტი, არის ადგილობრივი და...

ის გთავაზობთ გადაწყვეტილებების ყოვლისმომცველ პორტფელს, რომელიც მოიცავს პროდუქტებს, რომლებიც შეესაბამება ყველა საერთაშორისო სტანდარტს.

ASSA ABLOY კარის საკეტები იდეალურია ყველა კარისთვის - მსუბუქი თუ მძიმე - რომლებიც

გამოიყენება საზოგადოებრივ, საცხოვრებელ და კომერციულ შენობებში. მათი მოდულური დიზაინი ადვილად დაგეგმარებას, ხოლო მათი ჭკვიანი დიზაინი...

მათი პარამეტრები და მონტაჟის ვარიანტები ზოგავს დროსა და ენერგიას ინსტალაციის დროს.

ASSA ABLOY-ის კარის საკეტები, მათი ერთგვაროვანი გარეგნობით, ასევე გთავაზობთ მიმზიდველ და თანამედროვე დიზაინს. ჩვენი კარის საკეტები, რომლებიც ძალიან მძიმე კარებზე გამოიყენება, Cam-motion ტექნოლოგიის წყალობით კარს ადვილად იღება. კარის ოდნავ გაღების შემდეგ გამოყენებული ძალის სწრაფი შემცირება, ხოლო დახურვის ძალა მუდმივად მაღალი რჩება, ჩვენი პროდუქტის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია.

ჩვენი ASSA ABLOY-ის კარის დამხურავი მოწყობილობების თითქმის ყველა მოდელი გამოდგება ხანძარსა და ნარკოტიკულ და კვაშლისგან დაცულ კარებში გამოსაყენებლად. ჩვენი პროდუქტია, ელექტრომექანიკური დამატებითი კომპონენტების მეშვეობით, რომელთა სინქრონიზაცია

შესაძლებელია ხანძარსა და ნარკოტიკულ და სიგნალიზაციის სისტემებთან, აკმაყოფილებს უსაფრთხოების ყველა მოთხოვნას, თუნდაც მაღალი დონის პროექტებში.

პროდუქტის კატეგორიები:

იდაყვის სახელურის კარის დამხურავები

მოცურების სახელურიანი კარის დამხურავები

ფარული კარის დამხურავები

იატაკზე დამონტაჟებული კარის დამხურავები

ყოველთვის მეტი Cam-Motion®-თან ერთად.

კარები, რომლებიც უფრო ადვილად იღება

Cam-Motion® ტექნოლოგიით აღჭურვილი ჰიდრაულიკური კარის საკეტები ტრადიციულ

ჰიდრაულიკურ კარის საკეტ სისტემებთან შედარებით უფრო ნაკლები ძალით იხსნება, რაც მათ გამოყენებას ბავშვებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მარტივს ხდის.

მეტი უსთეკიკური გადაწყვეტილებები


ASSA ABLOY მოდულური სისტემა Cam-Motion® ტექნოლოგიით.


ის აერთიანებს ჰიდრაულიკურ კარის დამხურავებს მოცურების მქონეებთან.

მოცურების მქონეანი ჰიდრაულიკური კარის საკეტები არჩეიტეტორებს დაგეგმვისა და დიზაინის უფრო ფართო შესაძლებლობებს სთავაზობს.

უფრო ხანგრძლივი სიცოცხლის ხანგრძლივობა

Cam-Motion® ტექნოლოგია მინიმუმამდე ამცირებს გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების გავლენას.

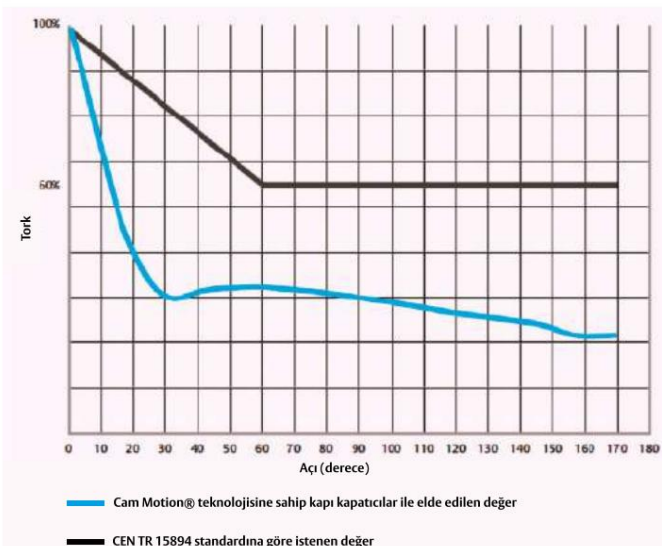




მოქმედების შეფერხება

ზოგიერთ შემთხვევაში, კარის გაღების შემდეგ გარკვეული დროის ლოდინი გთხოვენ.

ხანგრძლივობა განისაზღვრება ამ სარქველით.




დახურვის სიჩქარე

ეს არის კარის დახურვის სიჩქარე 0-დან 170°-მდე. ჰიდრავლიკური კარის საკეტში ჰიდრავლიკური ზეთის ნაკადის სიჩქარე კონტროლდება კორპუსზე არსებული სარქველის მარვენივ ან მარცხნივ მობრუნებით. ჰიდრავლიკური ზეთის სითხე ცხელ და ცივ ტემპერატურაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს კარის საკეტის ხარისხზე. ხანძარსა და სანაღმდეგო კარებისთვის შექმნილი პროდუქტები იყენებს უფრო მაღალი ხარისხის ჰიდრავლიკურ ზეთს, ვიდრე ის, რაც სტანდარტულ პროდუქტებში გამოიყენება.


დახურვის ძალა

ჰიდრავლიკური კარის დამხურავები შეიცავს სხვადასხვა ზომის ზამბარებს, რათა გაუძღონ სხვადასხვა დონის დატვირთვას. კარის საკეტების სიმძლავრის რეგულირება, როგორც ეს აღწერილია მათი EN ნომრებით, შესაძლებელია ზამბარის კორპუსის გვერდზე განთავსებული ექვსკუთხა თავიანი ხრახნის გამკაცრებით ან მოშვებით, ექვსკუთხა გასაღების გამოყენებით. (დაფარული და იატაკზე დამონტაჟებული კარის საკეტებისთვის, კარის ფოთლის წონა, EN სიმძლავრესთან ერთად, განსაზღვრავს კარის საკეტის სიმძლავრეს.)



უკანა შემოწმება: ისეთ ადგილებში,

როგორცაა სკოლები, სადაც ბევრი ადამიანი მოდის და მიდის, კარების სწრაფად და ძალით გაღება შესაძლებელია. ასეთ სიტუაციებში საჭიროა უკანა მართვის ფუნქცია, რათა თავიდან აიცილოთ კარის კედელზე შეჯახება ან ვინმეს დაზიანება უეცარი გაღების შემთხვევაში. ეს ჰგავს ჰიდრავლიკურ კარის დამხურავს, რომელსაც აქვს უსაფრთხოების ღვედის ფუნქცია.



საბოლოო დარტყმის სიჩქარე (დამაგრების მოქმედება)

კარის ფოთლის დახურვის სიჩქარე დახურულ მდგომარეობაში 0-დან 15-მდეა. ეს რეგულირება ხორციელდება საკონტროლო სარქველის მეშვეობით და არა რეგულირებადი ბერკეტის მეშვეობით.

კარის დამხურავი მოწყობილობები 01Technical
აირჩიეთ სწორი გადაწყვეტა თქვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

აირჩიეთ სწორი გადაწყვეტა თქვენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.



= 30 = დიახ, მაგრამ არა ყველა ტიპის პროდუქტისთვის.

ჩაშენებული (დაფარული) კარის საკეტები.				Zemine Gömme		
DC860	DC840	DC830U	DC824U	DC450	DC410U	
						Kayar Kol Kol Sistemi
						Dirsek Kol
						კამერის მოძრაობა ტექნოლოგია
						გადაცემათა სისტემა
						თავისუფალი რხევის რეჟიმი (გახსნა წინააღმდეგობის გარეშე) სპეციალური
						ინტეგრირებული ელექტრო გამწვანები ფირფიტა გაქცევის მარშრუტებისთვის. აპლიკაციები
						მოცურების მკლავის შექანიკური დამაგრების მოწყობილობა. ფუნქცია
						იდაყვის მკლავი შექანიკური საკეტი შექანიკით.
						ჩაღრმავებული მიწის დამაგრება
80°-120°	80°-120°			90°/105°	90°	ფიქსაციის კუთხე
~120°	~120°	~120°	~135°	~130°	~130°	მაქსიმალური გახსნის კუთხე პროდუქტის ტიპისა და/ან ასამბლერის მიხედვით
						რეგულირებადი სიმძლავრე Kapanma Gücü
						EN1 (750 მმ)
						EN2 (850 მმ)
						EN3 (950 მმ)
						EN4 (1100 მმ)
						EN5 (1250 მმ)
						EN6 (1400 მმ)
						EN7 (1600 მმ)
						ხანძარსაწინააღმდეგო კარებში გამოსაყენებლად კარის ტიპი
						მხოლოდ EN3 კარებისთვის და შექანიკური შესაკრავის გარეშე.
						გარე კარები
						ერთფოთლიანი კარები
						ერთფოთლიანი კარები ელექტრომექანიკური საკეტით. (EN 1155)
						ორფურცლიანი კარები
						ორფურცლიანი კარები ელექტრომექანიკური შესაკრავით. (EN 1155 / EN 1158)
						საქანელა კარები
						შუშის კარები
						გამოდგება მარცხენა და მარჯვენა კარებზე გამოსაყენებლად.
ფრთის ჰეგნიო დაბალი	ფრთის ჰეგნიო დაბალი	ფრთის ჰეგნიო დაბალი	ფრთის ჰეგნიო დაბალი	ალუმინის ყუთი ჰეგნიო	ალუმინის ყუთი ჰეგნიო	მონტაჟის ვარიანტები
						ოთხი განსხვავებული სამონტაჟო ვარიანტი ერთ პროდუქტში.
						რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე
						რეგულირებადი დარტყმის სიჩქარე
						რეგულირებადი უკანა ჩეკი
						გამორთვის შეფერხება
						სიმაღლეში რეგულირებადი ღერძი (0-14 მმ)
						ღერძის გაფართოება
						EN 1154
						EN 1155
						EN 1158
						UL 228/ULC-S133, UL 10C
						CEN/TR 15894
						სტანდარტული

კარის დამხურავი მოწყობილობები 01Technical
ინფორმაცია

პროდუქტის დასახელება	ASSA ABLOY კარის საკეტები			
	DC500	DC700	DC840	DC860
Cam-Motion ტექნოლოგია	✓	✓	✓	✓
გადაცემათა ტექნოლოგია				
იდაყვის სახელები				
მოცუვების მკლავი	✓	✓	✓	✓
მაქსიმალური დახურვის სიმაღლე	1-4	3-6	1-4	1-5
EN1 (750 მმ)	✓		✓	✓
EN2 (850 მმ)	✓		✓	✓
EN3 (950 მმ)	✓	✓	✓	✓
EN4 (1100 მმ)	✓	✓	✓	✓
EN5 (1250 მმ)		✓		✓
EN6 (1400 მმ)		✓		
EN7 (1600 მმ)				
სანძარსანიანალმდეგო	✓	✓	✓	✓
ფუნქცია				
დახურვის სიჩქარე	✓	✓	✓	✓
საბოლოო დარტყმის სიჩქარე	✓	✓	✓	✓
უკანა კონტროლი	✓	✓	✓	✓
დაგვიანებული დახურვა		იხ		
მაქსიმალური გახსნის კუთხე	170°	170°	120°	120°

პროდუქტის დასახელება	ASSA ABLOY კარის საკეტები				
	DC120	DC140	DC200	DC300	DC347
Cam-Motion ტექნოლოგია					
გადაცემათა ტექნოლოგია	✓	✓	✓	✓	✓
იდაყვის სახელები	✓	✓	✓	✓	✓
მოცუვების მკლავი				✓	
მაქსიმალური დახურვის სიმაღლე	2/3/4	2/3/4/5	2-4	3-6	5-7
EN1 (750 მმ)					
EN2 (850 მმ)	✓	✓	✓		
EN3 (950 მმ)	✓	✓	✓	✓	
EN4 (1100 მმ)	✓	✓	✓	✓	
EN5 (1250 მმ)		✓		✓	✓
EN6 (1400 მმ)				✓	✓
EN7 (1600 მმ)					
სანძარსანიანალმდეგო	✓	✓	✓	✓	✓
ფუნქცია					
დახურვის სიჩქარე	✓	✓	✓	✓	✓
საბოლოო დარტყმის სიჩქარე	✓	✓	✓	✓	✓
უკანა კონტროლი	✓	✓	✓	✓	✓
დაგვიანებული დახურვა				იხ	
მაქსიმალური გახსნის კუთხე	180°	180°	180°	180°	180°

ASSA ABLOY კარების მონტაჟი პოზიციები		მოცუვების მკლავიანი კარის საკეტები				იდაყვის მკლავის კარის საკეტები		
		საკინძის მხარე კორპუსზე დამონტაჟება	საკინძის მხარე კანადის ასამბლეა	საკინძის საპირისპირო მიმართულებით კორპუსზე დამონტაჟება	საკინძის საპირისპირო მიმართულებით კანადის ასამბლეა	საკინძის მხარე კანადის ასამბლეა	საკინძის საპირისპირო მიმართულებით კორპუსზე დამონტაჟება	კანადური მონტაჟი საკინძის საპირისპირო მიმართულებით (PA სამაგრი)
								
მოდელები								
DC700	3-6	✓	✓	✓	✓			
DC500	1-4	✓	✓	✓	✓			
DC347	5-7					✓	✓	
DC300	3-6	(EN 1-3)	(EN 1-3)	(EN 1-3)		✓	✓	✓
DC300 ტანდემი	> 7							
DC200	2-4					✓	✓	✓
DC140	2/3/4/5					✓	✓	✓
DC120	2/3/4					✓	✓	✓

DC 105U

ASSA ABLOY DC 105 EN 2/3/4 ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- ჰიდრავლიკური კარის საკეტი იდაყვის მკლავით და მექანიზმით • EN 1154
- სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია EN 2/3/4 დახურვის ძალა •
- ფრთის მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ •
- EPD და UL

სერტიფიცირებული • შესაფერისია ხანძარსა და ნაღმდებო კარებზე
გამოსაყენებლად (3) • რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის
სიჩქარე და უკუშემოწმების

ფუნქცია • გაღების კუთხე 180°-

მდე • შეესაბამება ISO 14025, EN 15804

სტანდარტებს • UL 228/ULC-S133, UL 10C სერტიფიცირებული

• ზომები: 39.5 (სიმაღლე) x 62.5 (სიღრმე) x 182 (სიგრძე) მმ

• ფერების ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი,
RAL9005 შავი



ალმონა



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC105U-----EV1-	DC150U კომპლექტი

DC 120

ASSA ABLOY DC 120 EN 2/3/4 ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- ჰიდრავლიკური კარის საკეტი იდაყვის მკლავით და მექანიზმით • EN 1154
- სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებულია EN 2/3/4 დახურვის ძალა •
- ფრთის მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ •
- EPD და CE

სერტიფიცირებული • შესაფერისია

ხანძარსა და ნაღმდებო კარებზე გამოსაყენებლად • რეგულირებადი დახურვის
სიჩქარე, საბოლოო

დარტყმის სიჩქარე და უკუშემოწმების ფუნქცია •

გაღების კუთხე 180°-მდე (EN 4-ისთვის 115°)

• შეესაბამება ISO 14025, EN 15804 სტანდარტებს • ზომები 57 (სიმაღლე) x 50.5 (სიღრმე) x
226.5 (სიგრძე) (52 x 47 x 220 მმ)

საფარის გარეშე • მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა • ფერების ვარიანტები:



ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL9005 შავი, RAL1004 ოქროსფერი, უჟანგავი ფოლადი



ალმონა



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC120-----EV1-	DC 120

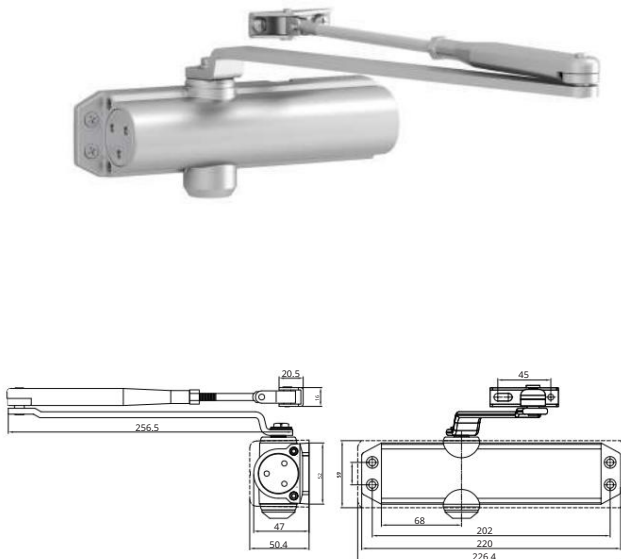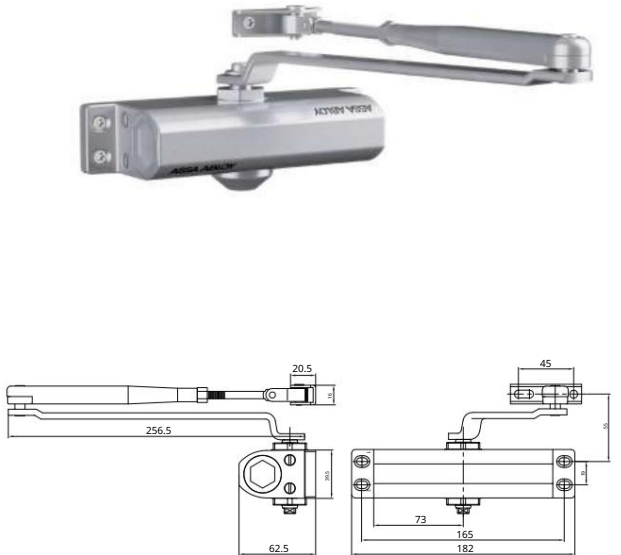

DC 140

ASSA ABLOY DC 140 EN 2/3/4/5 ჰიდრავლიკური კარის დახურვა

- იდაყვისებრი მკლავის ჰიდრავლიკური კარის საკეტი მექანიზმის ტექნოლოგიით • EN 1154
- სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებული EN 2/3/4/5 დახურვის ძალა
- მაქსიმალური ფრთხილობა: 1250 მმ
- EPD და CE სერტიფიცირებული
- შესაფერისი ხანძარსა და ნაღებზე დამცავი კარებში გამოსაყენებლად (თუ EN 3)
- რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუხრეშვის ფუნქცია.

- გახსნის კუთხე 180°-მდე (EN5 = 125°)
- ISO 14025 და EN 15804 სტანდარტებთან შესაბამისობა.
- 55 (სიმაღლე) x 43 (სიღრმე) x 206 (სიგრძე) მმ
- შეუფერხებელი გამოყენება CEN/TR 15894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად • მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი



ალმონაჩი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტი 1 მონარჩი
DC140-----DEV1-	DC 140 კომპლექტი
DCL140-----EV1-	L140 იდაყვის მკლავი
პროდუქტის კოდი	კომპლექტი 2-ის მონარჩი
DCL141-----EV1-	L141 ფიქსირებული იდაყვის მკლავი

DC 300

ASSA ABLOY DC 300 EN 3-6 ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი



- ჰიდრავლიკური კარის საკეტი იდაყვის მკლავით და მექანიზმით • EN 3-6 დახურვის ძალა
- სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • კარის ფოთლის მაქსიმალური სიგანე: 1400 მმ
- ხანძარსა და ნაღებზე დამცავი კარებში გამოყენება
- გამოდგება ხანძარსა და ნაღებზე დამცავი კარებში გამოსაყენებლად • აქვს რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუხრეშვის დამხურვების ფუნქცია.
- გახსნის კუთხე 180°-მდე
- შესაბამისა ISO 14025 და EN 15804 სტანდარტებს.
- 60 (სიმაღლე) x 50 (სიღრმე) x 260 (სიგრძე) მმ
- შეუფერხებელი გამოყენება CEN/TR 15894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად (მაქსიმალური ჩარჩოს სიგანისთვის 1250 მმ)
- მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, ფერის ინდივიდუალური ვარიანტი




ალმონაჩი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტი 1 მონარჩი
DC300-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCL190-----EV1-	L190 იდაყვის მკლავი
პროდუქტის კოდი	კომპლექტი 2-ის მონარჩი
DC300-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCL192-EV1-	L192 ფიქსირებული იდაყვის მკლავი, ვერცხლისფერი

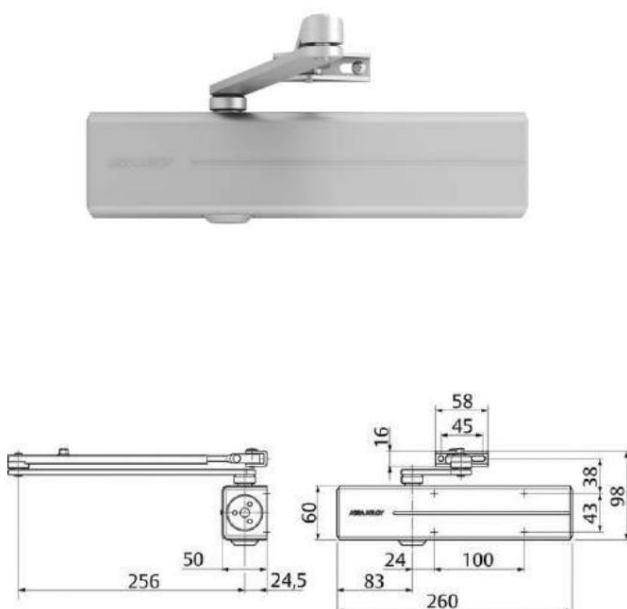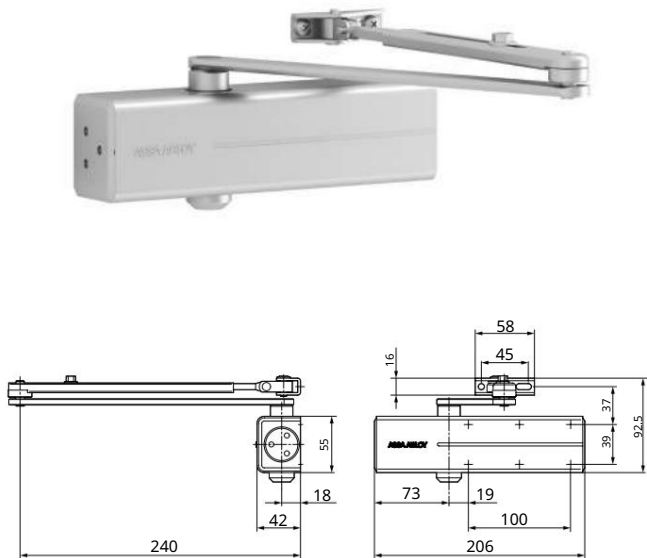

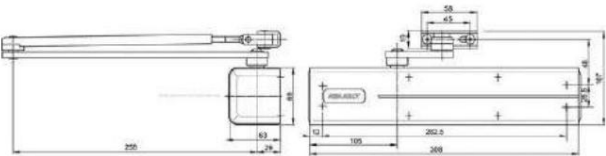

DC 347

ASSA ABLOY DC 347 EN 5-7 ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- ჰიდრავლიკური კარის საკეტი იდაყვის მკლავით და მექანიზმით • EN 5-7 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის მაქსიმალური სიგანე 1600 მმ • EPD და CE სერტიფიცირებული •
- შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარსა დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემომხრების ფუნქცია •
- გაღების კუთხე 180°-მდე •
- შეესაბამება ISO 14025, EN 15804 სტანდარტებს • 69 (სიმაღლე) x 64,5 (სიღრმე) x 306 (სიგრძე) მმ • მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა • შეუფერხებელი გამოყენება CEN/TR 15894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად (ფრთის მაქსიმალური სიგანისთვის 1250 მმ) • ფრის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფრის ვარიანტი



ალუმინი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC347-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCL197-----EV1-	L197 იდაყვის მანქანა, ვერცხლისფერი

DC 300 ტანდემი

ASSA ABLOY DC 300 Tandem EN>7 ჰიდრავლიკური კარიბჭის დამხურავი


- ორკორპუსიანი კარის საკეტი იდაყვის მკლავით და გადაცემათა ტექნოლოგიით • EN > 7 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის მაქსიმალური სიგანე 1800 მმ • EPD და CE სერტიფიცირებული •
- შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარსა დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემომხრების ფუნქცია •
- გაღების კუთხე 180°-მდე •
- შეესაბამება ISO 14025, EN 15804 სტანდარტებს • მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა • ზომები 125 (სიმაღლე) x 54,5 (სიღრმე) x 260 (სიგრძე) მმ





ალუმინი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC300-----DEV1 x 2 კორპუსი, ვერცხლისფერი x2	
DCL190-----EV1-	L190 იდაყვის მანქანა, ვერცხლისფერი
DCA121-----EV1-	A121 სამონტაჟო ფირფიტა, ვერცხლისფერი

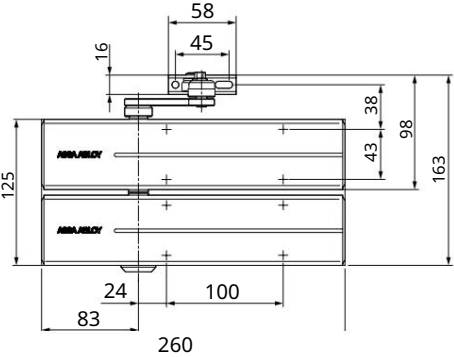

• გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქტის სხვა ფრისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions ითვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

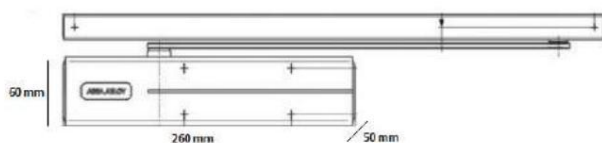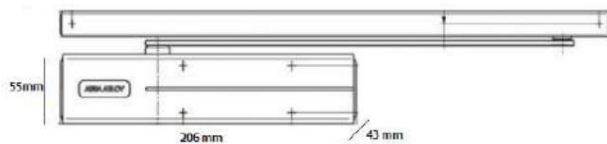

- მოცურების მკლავიანი ჰიდრაულიკური კარის საკეტი მექანიზმის ტექნოლოგიით - EN 3 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად
- მაქსიმალური ფრთხილის შილი: 1250 88
- ხანდასახინააღმდეგო (EN3), EPD და CE სერტიფიცირებული.
- რეგულირებადი დახურვის სიქარე, საბოლოო დარტყმის სიქარე და უკუმშომშების ფუნქცია.

- გახსნის კუთხე 180°-მდე
- შეესაბამება ISO 14025 და EN 15804 სტანდარტებს.
- შეუფერხებელი გამოყენება CEN/TR 16894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად.
- ზომები: 55 (სიმაღლე) x 43 (სიღრმე) x 206 (სიგრძე) მმ
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL9005 შავი, RAL8014 ყავისფერი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მონარჩი
DC140-0---DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG143----EV1-	G143 ზოცურების მკლავი, ვერცხლისფერი



DC 300 გრ

• მოცულების მკვლავიანი ჰიდრაულიკური კარის საკეტი მექანიზმის ტექნოლოგიით • EN 1-3
დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • კარის ფოთლის
მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ
• EPD და CE


სერტიფიცირებული • რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემოწმების ფუნქცია

- გახსნის კუთხე 180°-მდე
- შესაფერისია ხაზმარსაწინააღმდეგო და კვამლის კარებში გამოსაყენებლად (EN3 რეტიკინგის მიხედვად)
- ზომები: 60 (სიმაღლე) x 50 (სიღრმე) x 260 (სიგრძე) მმ
- მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- შეუფერხებელი CEN/TR 15894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად (მაქსიმალური ჩარჩოს სიგანისთვის 1250 მმ)
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, ფერის ინდივიდუალური ვარიანტი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მონაწილე
DC300-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG195-----DEV1- G195 მოცურების მკლავი, ვერცხლისფერი	



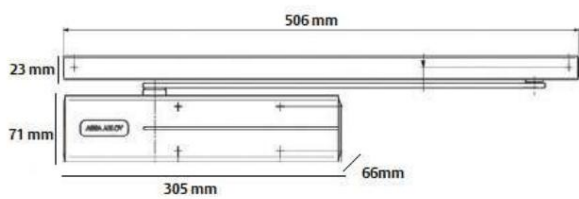

DC 250

ASSA ABLOY DC 250 EN 1-6 ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

- მოცულების მკლავიანი ჰიდრაულიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით
- შესაფერისი ხანძარსა და კაპის კონტროლის კარებში გამოსაყენებლად, CE სერტიფიცირებული.
- EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად სერტიფიცირებული EN 1-6 რეგულირებადი დახურვის ძალა.
- რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე, დამუხრუჭება (უკანა შემოწმების) ფუნქცია
- მაქსიმალური გახსნის კუთხე საკინძის მიმართულებით 160° და საკინძის საპირისპირო მიმართულებით 120°.
- რეგულირებადი საკეტი და დაბრუნების კონტროლის საწყისი კუთხე დახრილი ღილვით.
- სახელურის სიმაღლის მარტივი რეგულირება (14 მმ)
- ორი წნევის შემამსუბუქებელი სარქველი გადატვირთვისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- კარებისთვის, რომელთა მაქსიმალური წონაა 120 კგ და ფრთის სიგანე 1400 მმ.

- ზომები: 71 (სიმაღლე) x 66 (სიღრმე) x 305 (სიგრძე) და სახელურის სიგრძე: სიგრძე: 506 მმ
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, შუღებილი თითბერი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, ფერის ინდივიდუალური არჩევანი



აღმოაჩინეთ



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC250-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG195-----DEV1- G195	მოცულების მკლავი, ვერცხლისფერი

DC 500

ASSA ABLOY DC 500 EN 1-4 ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

- მოცულების მკლავიანი ჰიდრაულიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით
- EN 1-4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად.
- მაქსიმალური ფრთების შილი: 1100 მმ
- ხანძარსა და კაპის კონტროლის კარებში, EPD და CE სერტიფიცირებული.
- რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუმონომების ფუნქცია.


- მაქსიმალური გახსნის კუთხე საკინძის მიმართულებით 170°, საკინძის საპირისპირო მიმართულებით 125°.
- შესაბამისა ISO 14025 და EN 15804 სტანდარტებს.
- ზომები: 64 (სიმაღლე) x 58 (სიღრმე) x 272 (სიგრძე) მმ
- მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- ბარიერებისგან თავისუფალი CEN/TR 15894 და DIN18040 სტანდარტების შესაბამისად.
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უფანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



აღმოაჩინეთ



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC500-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG195-----DEV1- G195	მოცულების მკლავი, ვერცხლისფერი

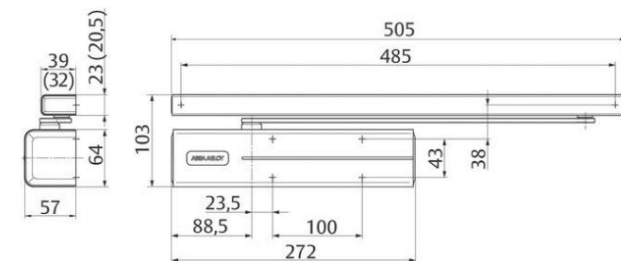




DC 700

ASSA ABLOY DC 700 EN 3-6 ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი


- მოცულების მკლავიანი ჰიდრავლიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით
- EN 3-6 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად.
- მაქსიმალური ფრთების შლილი: 1400 მმ
- CE სერტიფიცირებული
- შესაფერისია ხანძარსა და სანთალმდეგო კარებში გამოსაყენებლად
- რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემოწმების ფუნქცია.
- მაქსიმალური გახსნის კუთხე საკინძის მიმართულებით 170°, საკინძის საპირისპირო მიმართულებით 125°.
- ზომები: 64 (სიმაღლე) x 58 (სიღრმე) x 272 (სიგრძე) მმ
- მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- შეუფერხებელი CEN/TR 15894 და DIN18040 სტანდარტების შესაბამისად (მაქსიმალური ფრთის სიგანისთვის 1250 მმ)
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი

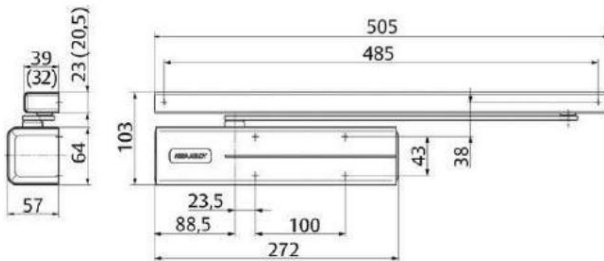

აღმოაჩინეთ



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარსი
DC700-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG195-----DEV1- G195	მოცულების მკლავი, ვერცხლისფერი

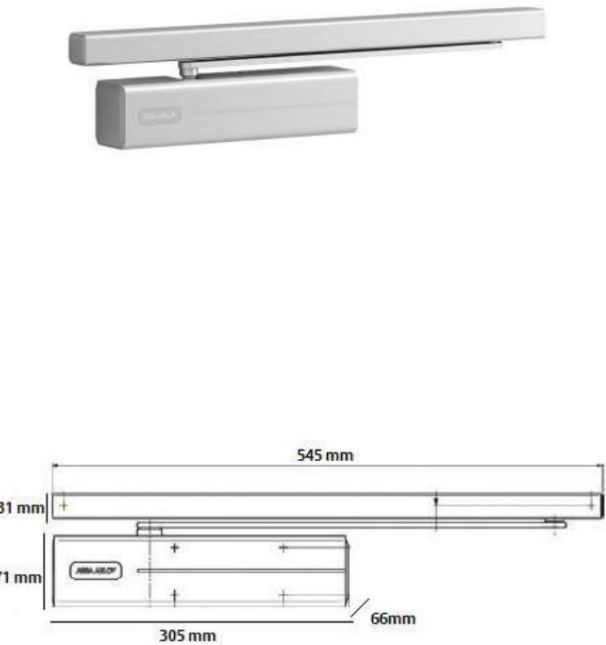

DC 250 G460

ASSA ABLOY DC 250 G460 EN 1-6 ელექტრომექანიკური დამჭერი
ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- მოცურობის მკლავიანი ჰიდრავლიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით
- EN 1-6 დახურვის სიმტკიცე სერტიფიცირებულია EN 1155 სტანდარტის შესაბამისად • ჩარჩოს მასივობის სიგანე 1400 მმ
- CE სერტიფიცირებული
- გახსნის კუთხე 70° - 120°-მდე
- შესაფერისია ხანძარსა და დანაშაულებრივ კარებში გამოსაყენებლად
- საჭირო სიმძლავრე: 24 ვოლტი მუდმივი დენი
- მაქსიმალური ენერგომომხმარება: 60 mA
- მაქსიმალური გახსნის კუთხე: 70°-130° (საკინძის მიმართულებით), 70°-120° (საკინძის საპირისპირო მიმართულებით)
- ყდის ზომები: 31 (სიმაღლე) x 34 (სიღრმე) x 545 (სიგრძე) მმ
- მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



ალმონი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარსი
DC250-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG460-----DEV1- G460	მექანიკური კოორდინატორის მოცურობის მკლავი

DC 500 G460

ASSA ABLOY DC 500 G460 EN 1-4 ელექტრომექანიკური დამჭერი
ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი


- აღჭურვილია Cam Motion® ტექნოლოგიით და ელექტრომექანიკური დამჭერით. მოცურობის მკლავიანი კარის დამხურავი
- EN 1-4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად.
- მაქსიმალური ფრთხილობის შლილი: 1100 მმ
- CE სერტიფიცირებული
- შესაფერისია ხანძარსა და დანაშაულებრივ კარებში გამოსაყენებლად
- რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემოწმების ფუნქცია.
- მაქსიმალური გახსნის კუთხე: 70°-130° (საკინძის მიმართულებით), 70°-120° (საკინძის საპირისპირო მიმართულებით)
- მაქსიმალური ენერგომომხმარება: 24 ვოლტი
- ენერგომომხმარება: 60 mA
- მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- ყდის ზომები: 31 (სიმაღლე) x 33 (სიღრმე) x 545 (სიგრძე) მმ
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



ალმონი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარსი
DC500-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG460-----DEV1- G460	მექანიკური კოორდინატორის მოცურობის მკლავი

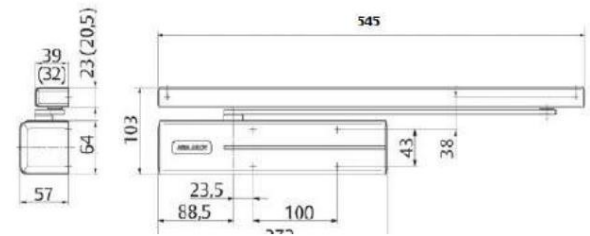

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.



DC 700 G460

ASSA ABLOY DC 700 G460 EN 3-6 ელექტრომექანიკური დამჭერი

ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

• მოცულების მკლავიანი კარის დამხურავი ელექტრომექანიკური დამჭერი სისტემით და Cam Motion® ტექნოლოგიით.

• EN 3-6 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად.

• მაქსიმალური ფრთხილობის შლილი: 1400 მმ

• CE სერტიფიცირებული

• შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარიდან დაცვის კარებში

გამოსაყენებლად • რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე, დამუხრუჭება (უკანა შემოწმების) ფუნქცია

• მაქსიმალური გახსნის კუთხე: 70°-130° (საკინძის მიმართულებით), 70°-120° (საკინძის საპირისპირო მიმართულებით)

• საჭირო სიმძლავრე: 24 ვოლტი მუდმივი დენი

• ენერგომოხმარება: 60 mA


• ყდის ზომები: 31 (სიმაღლე) x 33 (სიღრმე) x 545 (სიგრძე) მმ

• მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა

• ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



აღმოჩენა

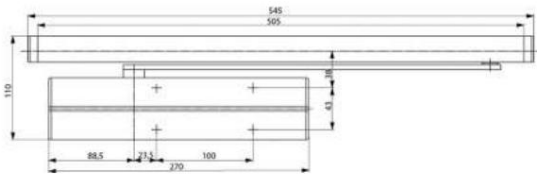

პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC700-----DEV1-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG460-----DEV1- G460 მექანიკური კოორდინატორი	მოცულების მკლავი, ვერცხლისფერი

DC500G-S

ASSA ABLOY DC 500 GS EN 1-4 ელექტრომექანიკური დამჭერი და კვამლის დეტექტორი

ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი დეტექტორით

• მოცურების მკლავიანი კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით, ელექტრომექანიკური საცობით და კვამლის დეტექტორით.

• EN 1-4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად.

• მაქსიმალური ფრთების შლილი: 1100 მმ

• CE სერტიფიცირებული

• შესაფერისია ხანძარსა და სანთლის დამცავი კარებში

გამოსაყენებლად • რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუმონონების ფუნქცია

• გახსნის კუთხე 130°-მდე

• GS ელექტრომექანიკური დამჭერისა და კვამლის დეტექტორის მკლავის ენერგომომხმარება 75 mA-

ია და საჭირო სიმძლავრე 230 ვ ცვლადი დენი.

• LED სტატუსის ინდიკატორი: მუშაობა, გაუმართაობა, სიგნალიზაცია

• 64 (სიმაღლე) x 58 (სიღრმე) x 272 (სიგრძე) მმ

• GS ყდის ზომები: 30 (სიმაღლე) x 61 (სიღრმე) x 723 (სიგრძე) მმ

• DIN EN 1155 სერტიფიცირებული



აღმოჩენა



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მიწარმო
DC500-DEVI-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG-10-31NDEVI-	GS ელექტრომექანიკური თანმიმდევრული და კვამლი ლითონის დეტექტორის მკლავი, ვერცხლისფერი

DC700G-S

ASSA ABLOY DC 700 GS EN 3-6 ელექტრომექანიკური დამჭერი და კვამლის დეტექტორი

ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი დეტექტორით

• მოცურების მკლავიანი ჰიდრავლიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით

• EN 3-6 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად.

• მაქსიმალური ფრთების შლილი: 1400 მმ

• CE სერტიფიცირებული

• შესაფერისია ხანძარსა და სანთლის დამცავი კარებში გამოსაყენებლად

• რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუმონონების ფუნქცია.

• მაქსიმალური გახსნის კუთხე საკინძის მიმართულებით 170°, საკინძის საპირისპირო მიმართულებით 125°.

• GS ელექტრომექანიკური დამჭერისა და კვამლის დეტექტორის მკლავის ენერგომომხმარება 75 mA-
ია და საჭირო სიმძლავრე 230 ვ ცვლადი დენი.

• ზომები: 64 (სიმაღლე) x 58 (სიღრმე) x 272 (სიგრძე) მმ

• GS ყდის ზომები: 30 (სიმაღლე) x 61 (სიღრმე) x 723 (სიგრძე) მმ

• მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა

• შეუფერხებელი CEN/TR 15894 და DIN18040 სტანდარტების შესაბამისად (მაქსიმალური ფრთის სიგანისთვის 1250 მმ)

• ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



აღმოჩენა



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მიწარმო
DC700-DEVI-	კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG-10-31NDEVI-	GS ელექტრომექანიკური თანმიმდევრული და კვამლი ლითონის დეტექტორის მკლავი, ვერცხლისფერი

DC 700 G-FT



ASSA ABLOY DC700 G-FT EN 3-6 კვების გამორთვის შემთხვევაში, შეუძლია ჩართვა/გამორთვის პოზიციაზე გადართვა. ჰიდრაულიკური კარის საკეტი ინტეგრირებული ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტით.

- მოცურების მკლავის ჰიდრაულიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით • EN 3-6 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის მაქსიმალური სიგანე: 1400 მმ
- CE სერტიფიცირებული • შესაფერისია ხანძარსა და ნაღმდგო

კარებზე გამოსაყენებლად • რეგულირებადი დახურვის

სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემოწმების ფუნქცია • მაქსიმალური გაღების კუთხე: 170°

საკინძის მიმართულებით, 125°

საპირისპირო მიმართულებით • ზომები: 64 (სიმაღლე) x 58 (სიღრმე) x 272 (სიგრძე) მმ • მე-4 კლასის

კოროზიისადმი

მდგრადობა • ნომინალური ძაბვა: 12 V DC / 24 V DC • ენერგომოსხმარება:

190mA / 12V; 95mA / 24V • ტესტირებულია 332მ

EltVR სტანდარტის შესაბამისად • დაჭერის ძალა: 2000 N •

მკლავის ზომები: 30 x 44 x 727 მმ • ხელმისაწვდომია უჭანგავი


ფოლადის ფერის ვარიანტი • შეუფერებელია CEN/TR 15894

და DIN18040 სტანდარტების

შესაბამისად (მაქსიმალური ჩარჩოს სიგანისთვის

1250 მმ) • ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი,


RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი, უჭანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი

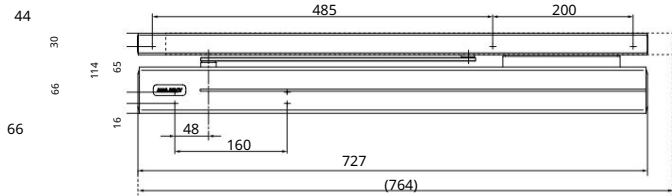

აღმოჩენა



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის შემადგენელი
DC700FT0-FDEV1 - კარის დამხურავი მოწყობილობების კომპლექტი, ვერცხლისფერი	



DC 300 G461

ASSA ABLOY DC 300 G461 EN 2-4 თვითშეფასება

ორფოთლიანი ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

- მოცურების მკლავიანი ჰიდრაულიკური კარის საკეტი მექანიზმის ტექნოლოგიით • EN 1-3 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • კარის ფოთლის მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ
- EPD და CE სერტიფიცირებული
- რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და უკუშემომწევის დამხურეულების ფუნქცია
- გახსნის კუთხე 180°-მდე
- შესაფერისია ხანძარსა და დანადგარს და კვამლის კარებში გამოსაყენებლად (EN3 რეიტინგის მიუხედავად)
- ყდის ზომები: 31 (სიმაღლე) x 33 (სიღრმე) x A (სიგრძე) მმ
(ეს დამოკიდებულია საკინძის მანძილზე.)
- ზომები: 60 (სიმაღლე) x 50 (სიღრმე) x 260 (სიგრძე) მმ
- მე-4 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- შეუფერხებელი CEN/TR 15894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად (მაქსიმალური ჩარჩოს სიგანისთვის 1250 მმ)
- ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, თეთრი, ყავისფერი, შავი, უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



ალმომარნეთი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის შემადგენელი
DC300-----DEV1- x2 DC300 კორპუსი, ვერცხლისფერი x 2	
DCG461-----DEV1- G461 მექანიკური თანმიმდევრული მკლავი, ვერცხლისფერი	



အလှူအတန်း



აღმოსაჩინეთ



DC 500 G-CO

ASSA ABLOY DC 500 G CO EN 1-4 თვითშეფასება

ორფურცლიანი ჰიდრავლიკური კარის საკეტი ელექტრომექანიკური

დამჭერით და კვამლის დეტექტორით.

• Cam Motion® ტექნოლოგიის მახასიათებლები •

EN 1-4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად •

ორმაგი ფრთის სიგანე 1400 - 2500 მმ •

ხანძარსაწინააღმდეგო და CE

სერტიფიცირებული •

შესაბამება EN 1158 სტანდარტს • რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე, დამუხრუჭებ

• უკანა შემოწმების ფუნქცია

• ელექტრომაგნიტური საკეტის ფუნქცია და ინტეგრირებული კვამლის დეტექტორი •

მაგნიტური დამჭერის დაჭერისას გახსნის კუთხე 80°-დან 130°-მდე • გამოიყენება კარებზე,

რომელთა საკინძების მანძილი 1350 მმ - 2500 მმ (3200 მმ)-ია • სახელურის თანმიმდევრული

ზომები: 30

(სიმაღლე) x 44 (სიღრმე) x A (სიგრძე) (A გაზომვა დამოკიდებულია საკინძების მანძილზე)



ალმომარნე



პროდუქტის კოდი	ნაკრების მინარსი 1
DC500-----DEV1- x2 DC500 კორპუსი, ვერცხლისფერი x 2	
DCG-21-10-DEV1-G-CO თანმიმდევრული მკლავი, 2500 მმ, ვერცხლისფერი	
პროდუქტის კოდი	ნაკრების მინარსი 2
DC500-----DEV1- x2 DC500 კორპუსი, ვერცხლისფერი x 2	
DCG-23-10-DEV1-G-CO თანმიმდევრული მკლავი, 3200 მმ, ვერცხლისფერი	

DC 700 G CO-S

ASSA ABLOY DC 700 G CO-S EN 3-6 თვითშეფასება,

ორფურცლიანი, მოცურების მკლავიანი ჰიდრავლიკური კარის

საკეტი ელექტრომექანიკური დამჭერით და კვამლის დეტექტორით.

• მოცურების მკლავის ჰიდრავლიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით • EN 3-6

დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის

მაქსიმალური სიგანე 1400 მმ • CE

სერტიფიცირებული

• შესაფერისა ხანძარსაწინააღმდეგო კარებზე

გამოსაყენებლად • რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე და

უკანა შემოწმების ფუნქცია •

მაქსიმალური გაღების კუთხე 170° საკინძის მიმართულებით და 125° საპირისპირო

მიმართულებით

• ზომები: 64 (სიმაღლე) x 58 (სიღრმე) x 272 (სიგრძე) მმ • მე-4

კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა •

შეუფერხებელი CEN/TR 15894 და DIN18040 სტანდარტების შესაბამისად (ფრთის მაქსიმალური

სიგანისთვის 1250 მმ) •

ფერის ვარიანტები: ვერცხლისფერი, RAL9016 თეთრი, RAL8014 ყავისფერი, RAL9005 შავი,


უჟანგავი ფოლადი, ინდივიდუალური ფერის ვარიანტი



ალმომარნე



პროდუქტის კოდი	ნაკრების მინარსი 1
DC700-----DEV1- x 2 კორპუსი, ვერცხლისფერი x 2	
DCG-21-10-DEV1-G-CO თანმიმდევრული მკლავი, 2500 მმ, ვერცხლისფერი	
პროდუქტის კოდი	ნაკრების მინარსი 2
DC700-----DEV1- x 2 კორპუსი, ვერცხლისფერი x 2	
DCG-23-10-DEV1-G-CO თანმიმდევრული მკლავი, 3200 მმ, ვერცხლისფერი	

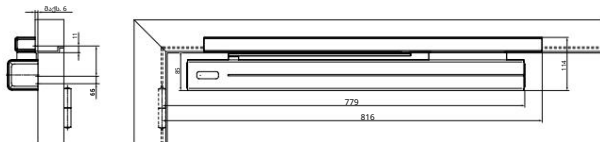

DC700 G-FT BGS

ASSA ABLOY DC700 G-FT BGS ინტეგრირებული საკეტი ენიტ და დამჭერი ფირფიტით მოცურების მკლავი EN 3-6 კარის დამხურავი

- მოცურების კარის საკეტი Cam-Motion® ტექნოლოგიით, სერტიფიცირებული EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად, EN 3-6 ძალის გამოყენებით.
- ინტეგრირებული საკეტის საკეტი (807) გაფართოებულ კორპუსში და უსაფრთხო ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტა (332) მოცურების სახელურზე.
- კარის ფოთლის მაქს. სიგანე 850 - 1200 მმ.
- FaFix® effeff 332® : დაჭერის ძალა 2000 N.
- შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარსა და კვამლის საწინააღმდეგო კარებზე გამოყენებად, CE სერტიფიცირებული.
- მოცურების სახელურის სისტემა 14 მმ სიმაღლის რეგულირებით მარტივი მონტაჟისთვის.
- რეგულირებადი; დახურვის სიჩქარე 170°-10°, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე 10°-0°, დამხურების (უკანა შემოწმების) დაყენება 75°-იანი გახსნის შემდეგ, 120° გახსნის კუთხე საკინძის და საპირისპირო მიმართულებით • გამოსადეგია 15°C-დან +40°C-მდე ტემპერატურაზე გამოყენებად • ძაბვა: 12 ვ DC / 24 ვ DC • სახელურის ზომები: 30 (სიმაღლე) x 44 (სიღრმე) x 727 (სიგრძე) მმ • ენერგომომხმარება: 190 mA / 12 V; 95 mA / 24 V • ხელმისაწვდომია უჟანგავი ფოლადის ზედაპირის ვარიანტი.
- წონა: 8.2 კგ



ალმონეტო




პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC700FT1-FDEV1- 24 ვოლტიანი დენის კარის დამხურავი, ვერცხლისფერი	
DC700FT1-EDEV1- 12 ვოლტიანი დენის კარის დამხურავი, ვერცხლისფერი	

DC 700G-CM

ASSA ABLOY DC700G-CM Close-Motion® ინტეგრირებული EN 3-6 მოცურების მკლავი კარის დამხურავი

- ინტეგრირებული Close-Motion® ელემენტი გაფართოებულ კორპუსში 1400 მმ-მდე ერთფორთიანი კარების პრაქტიკულად ჩუმად დახურვისთვის • მოცურების მკლავიანი კარის საკეტი Cam-Motion® ტექნოლოგიით, სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად, EN 3-6 სიმტკიცით • CE სერტიფიცირებული • შესაფერისია

ხანძარსა და ხანძარსა და კვამლისგან დაცული კარებისთვის • მოცურების მკლავიანი სისტემა 14 მმ სიმაღლის რეგულირებით მარტივი მონტაჟისთვის • რეგულირებადი; დახურვის სიჩქარე 170°-10°, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე 10°-0°, უკანა რეგულირება 75°-იანი გაღების შემდეგ • მაქსიმალური გაღების კუთხე 170° საკინძის მიმართულებით • ზომები: საკეტი 66 x 66 x 528 მმ, სახელური 30 x 61 x 528 მმ • წონა: 5.9 კგ • ხელმისაწვდომია უჟანგავი ფოლადის საფარის ვარიანტი.

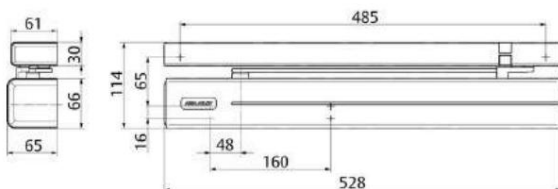

ალმონეტო



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC700CM---DEV1- DC700 G-CM, ვერცხლისფერი	



DC 1380

YALE 1380 ჩაშენებული (დაფარული) EN 3 კარის დამხურავი


- ჩამოსხმული ალუმინის კორპუსი •
- ჩაშენებული სერია წვრილი და დაფარული სახელებით
- გახსნის ფუნქცია (გაჩერების ბერკეტი) •
- მოცურების სახელურის
- მოდელი • დახურვისა და დამხურვების სიჩქარის რეგულირება



ალუმინი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC1380-----EV1-	DC1380, ვერცხლისფერი

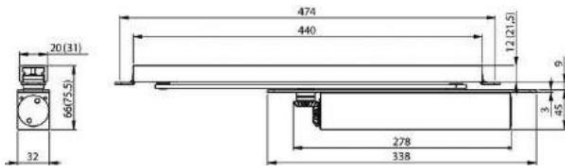

DC 824U

ASSA ABLOY DC824U EN 2-4 ჩაშენებული ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- ჰიდრავლიკური კარის საკეტი ფარული მოცურების მკლავითა და მექანიზმით • დახურვის ძალა


სერტიფიცირებულია EN 15804 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის
მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ • გაღების კუთხე
135°-მდე • რეგულირებადი; გაღების სიჩქარე
135°-7°, საბოლოო დარტყმის სიჩქარე 7°-0° • 68 (სიმაღლე) x 37 (სიღრმე) x 255 (სიგრძე) მმ •
ფრთის მინიმალური სისქე 48 მმ •
შესაფერისა ხანძარსაწინააღმდეგო კარებში
გამოსაყენებლად



ალუმინი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC824U-----EV1-	DC824U კომპლექტი, ვერცხლისფერი

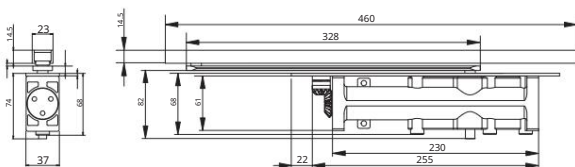

DC 830U

ASSA ABLOY DC 830U EN 2-4 ჩაშენებული (დაფარული)

ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

• ჩაშენებული (დაფარული) მოცურების მკლავის ჰიდრაულიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით • EN 2-4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 15804 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ • შესაფერისია ფრთის მინიმალური სისქისთვის 44 მმ • შესაფერისია ხანძარსა და ნაღვლისგან დაცვით • კარებში გამოსაყენებლად • რეგულირებადი გაღების კუთხე 120°-მდე • ზომები 46 (სიმაღლე) x 34 (სიღრმე) x 273 (სიგრძე) მმ • შეუფერებელი CEN/TR 15894 სტანდარტის შესაბამისად



ალმონიონი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC830U-----EV1-	DC830U კომპლექტი

DC 840

ASSA ABLOY DC 840 EN 1-4 ჩაშენებული (დაფარული)

ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი



• ჩაშენებული (დაფარული) მოცურების მკლავის ჰიდრაულიკური კარის საკეტი Cam Motion® ტექნოლოგიით • EN 1-4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ფრთის მაქსიმალური სიგანე 1100 მმ • ფრთის მინიმალური სისქე 44 მმ • CE სერტიფიცირებული • შესაფერისია ხანძარსა და ნაღვლისგან დაცვით • კარებში გამოსაყენებლად • ზემოდან რეგულირებადი დახურვის სიჩქარე და საბოლოო დარტყმის სიჩქარე • რეგულირებადი გახსნის კუთხე 120°-მდე • ზომები 45 (სიმაღლე) x 32 (სიღრმე) x 278 (სიგრძე) მმ • მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა • არადაზარალებელი CEN/TR 15894 და DIN 18040 სტანდარტების შესაბამისად • ხელმისაწვდომია სპეციალური ფერის ვარიანტები.




ალმონიონი



პროდუქტის კოდი	ნაკრების შინაარსი 1
DC840-----EV1-	DC840 კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG892-----EV1-	G892 მოცურების მკლავი 20 მმ, ვერცხლისფერი
პროდუქტის კოდი	ნაკრების შინაარსი 2
DC840-----EV1-	DC840 კორპუსი, ვერცხლისფერი
DCG893-----EV1-	G893 მოცურების მკლავი 31 მმ, ვერცხლისფერი

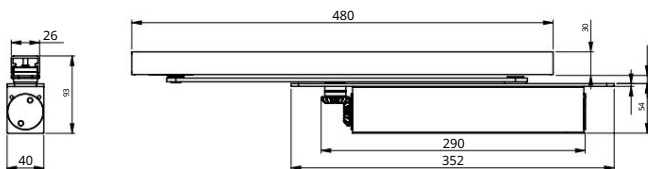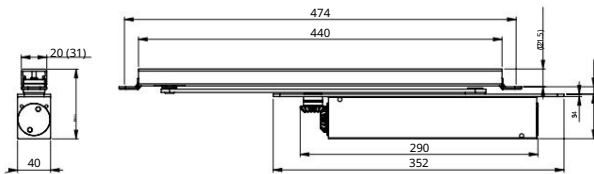33



DC 840 G881

ASSA ABLOY DC 840 G881 თვითრეგულირებადი

ჩამენებული (დაფარული) ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

• თვითრეგულირებადი, ფარული მოცურების კარის საკეტი ორფრთიანი კარებისთვის Cam Motion® ტექნოლოგიით. • კარის საკეტი კლასიფიცირებულია, როგორც EN 1-4 EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად. • G881 კოორდინატორი კლასიფიცირებულია, როგორც EN 3-6 EN 1158 სტანდარტის შესაბამისად. • ორფრთიანი სიგანე 1350 - 2500 მმ. • გამოდგება

ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლისგან კონტროლირებად კარებზე გამოსაყენებლად, CE სერტიფიცირებული. • დახურვის სიჩქარის, საბოლოო დახურვის სიჩქარის და უკანა უსაფრთხოების რეგულირება


შესაძლებელია სამი განსხვავებული სარქველით. • გაღების კუთხე 120°-მდე.



ალმონი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC840-----EV1- x2 კორპუსი, ვერცხლისფერი x2	
DCG881-----EV1-	G881 კოორდინატორი, ვერცხლისფერი



DC 860 G881

ASSA ABLOY DC 860 G881 თვითრეგულირებადი

ჩამენებული (დაფარული) ჰიდრაულიკური კარის დამხურავი

• თვითრეგულირებადი, ფარული მოცურების კარის საკეტი ორფრთიანი კარებისთვის Cam Motion® ტექნოლოგიით. • კარის საკეტი კლასიფიცირებულია, როგორც EN 1-5 EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად. • G881 კოორდინატორი კლასიფიცირებულია, როგორც EN 3-6 EN 1158 სტანდარტის შესაბამისად. • ორფრთიანი ფრთის სიგანე 1350 - 2500 მმ. • გამოდგება

ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლისგან დაცულ კარებზე გამოსაყენებლად და CE სერტიფიკატით.

• დახურვის სიჩქარის, საბოლოო დახურვის სიჩქარის და უკანა უსაფრთხოების რეგულირება

შესაძლებელია სამი

განსხვავებული სარქველით. •

მაქსიმალური გაღების კუთხე 120°. • გამოდგება ორფრთიანი კარებისთვის, რომელთა

ფრთის სიგანე 1350 მმ - 2500 მმ-ია. აქტიური ფრთა არ იწყებს დახურვას მანამ,

სანამ პასიური ფრთა არ დაიხურება. • ხელმისაწვდომია სპეციალური ფერის ვარიანტები.



ალმონი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინარჩი
DC860-----EV1- x2 კორპუსი, ვერცხლისფერი x2	
DCG881-----EV1-	G881 კოორდინატორი, ვერცხლისფერი



DC 860 G882

ASSA ABLOY DC 860 G882 თვითმომდევრობის ელექტრომექანიკური

ჩაშენებული ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი სახელურით

• თვითგასწორებადი და ელექტრომექანიკური დამჭერი (2 ერთეული) ინტეგრირებული (დაფარული) მოცურების კარის დამხურავი ორფრთიანი კარებისთვის Cam Motion® ტექნოლოგიით. • კარის დამხურავი

კლასიფიცირებულია, როგორც EN 1-5 დახურვის ძალის მიხედვით EN 1154. • G882 კარის კოორდინატორი

კლასიფიცირებულია, როგორც EN 3-6 EN1155 და EN1158 სტანდარტების მიხედვით. • ორფრთიანი ფრთის სიგანე: 1350 - 2500


მმ • გამოდგება ხანძარსა და ხანძარიდან დაცვის და კვამლის

კონტროლირებად კარებში გამოსაყენებლად და CE სერტიფიცირებულია. • დახურვის სიჩქარის, საბოლოო დახურვის სიჩქარის და უკანა უსაფრთხოების რეგულირება შესაძლებელია სამი განსხვავებული სარქველით. •

რეგულირებადი გახსნის დაჭერის კუთხე 80° - 120°-მდე. • ხელმისაწვდომია

უჭანგავი ფოლადის ზედაპირის ვარიანტი. • დამტკიცებულია

სხვადასხვა DIBt კვამლის აღმოჩენის სისტემებთან მუშაობისთვის.



აღმოჩენილი



პროდუქტის კოდი	კომპლექტის მინიმალური
DC860-----EV1- x2 კორპუსი, ვერცხლისფერი x2	
DCG882-----EV1-	G882 კოორდინატორი, ვერცხლისფერი

DC 410U

ASSA ABLOY DC 410 EN 4 იატაკზე დასამონტაჟებელი ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- EN 4 დახურვის ძალა სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ჩარჩოს მას. სიგანე 1100 მმ • ჩარჩოს მას. წონა 100 კგ • უჟანგავი ფოლადი, გაპრიალებული, მქრქალი • სტანდარტული 90° დაჭერის კუთხე • ზომები 40 (სიმაღლე) x 108 (სიღრმე) x 275 (სიგრძე) მმ • მაქსიმალური გაღების კუთხე ~130° • კარის ფერის ვარიანტები: ატლასისებრი უჟანგავი ფოლადი, გაპრიალებული უჟანგავი ფოლადი

ალმონი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC410U-4-90SS DC410U 90° ფიქსაციით	
DCAC114-40	AC114 მოძრავი კარის კომპლექტი

DC 450

ASSA ABLOY DC 450 EN 3/4 იატაკზე დასამონტაჟებელი ჰიდრავლიკური კარის დამხურავი

- აღჭურვილია „Cam Motion®“ ტექნოლოგიით; სერტიფიცირებულია EN 1154 სტანდარტის შესაბამისად • ერთ და ორფრთიანი კარებისთვის, მაქსიმალური ფრთის სიგანით 1100 მმ • ფრთის მაქსიმალური წონა 120 კგ • შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარსა და კვამლის კონტროლის კარებში გამოსაყენებლად, CE სერტიფიცირებული • შესაფერისია შეუფერხებელი გამოყენებისთვის CEN/TR 15894 სტანდარტის შესაბამისად • 90° / 110° გახსნის დაჭერის კუთხეები ან გახსნის დაჭერის ვარიანტი • მაქსიმალური გაღების კუთხე 130° • საკინძებს შორის მანძილი 49 – 54 მმ • მე-4 კლასის (240 საათი) კოროზიისადმი მდგრადობა • ზომები: 40 (სიმაღლე) x 108 (სიღრმე) x 277 (სიგრძე) მმ



ალმონი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
DC450U-4-90SS DC450U 90° ფიქსაციით	
DCAC114-40	AC114 მოძრავი კარის კომპლექტი

კარის საკეტები 01 აქსესუარები

პროდუქტი	აქსესუარის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	DCA152	A152 მექანიკური სამაგრი სამაგრი მოცურების კარის სახელურებისთვის. კორექტორებთან ერთად გამოსაყენებლად (80°-130° გრადუსი) (მათ შორის ღია რჩება)	ფოლადი
	DCA156-----	A156 მექანიკური სამაგრი სამაგრი, ჩაშენებული კარებისთვის. კორექტორებთან (G892) გამოსაყენებლად (გახსენით 80°-120° გრადუს ტემპერატურაზე)	ფოლადი
	DCA284-----	A284 მექანიკური დამაგრების მოწყობილობა, გამოიყენება DC830 ჩაშენებულ კარის დამხურავთან ერთად.	ფოლადი
	DCA114-----	A114 მექანიკური საკეტი სამაგრი, თვითგასწორებადი, მოცურების მკლავიანი კარის დამხურავებთან გამოსაყენებლად (ღია იკავებს 70°-120°-ს შორის კუთხით).	ფოლადი
	DCA153-----	A153 მექანიკური ამორტიზატორი, G893-თან გამოსაყენებლად (უსასრულოდ რეგულირებადი მაქსიმალური გაღების კუთხემდე 130°) (არ ცვლის კარის საცობს)	ფოლადი
	DCA157-----	A157 მექანიკური ამორტიზატორი, G892-თან გამოსაყენებლად	ფოლადი
	DCA166-----	A166 მინის სამონტაჟო სამაგრი, მოცურების მკლავიანი კარის დამხურავებთან გამოსაყენებლად.	ალუმინი ბუნებრივი ფერები
	DC-TL1001SS	TL1001SS ორფოთლიანი კარების დახარისხების მოწყობილობა	უგამავი ფოლადის ფოლადი
	DC-TL1007NI	TL1007NI ორფოთლიანი კარების დახარისხების მოწყობილობა	Chrome Gloss
	DCA101-----	A101 სატარებელი ზოლი, საკინძზე ორიენტირებული მონტაჟით.	Chrome Gloss
	DCA154-----EV1-	A154 პარალელური სახელურის სამაგრი, იდაყვის ფორმის კარის დამხურავებისთვის.	ვერცხლი
	DCA120-----40	A120 კორპუსის სამონტაჟო ფირფიტა, მოცურების მკლავიანი კარის დამხურავებისთვის.	გალვანიზებული
	DCA121-----EV1-	A121 სამონტაჟო ფირფიტა, DC300 ტანდემის აწყობისთვის	ვერცხლი
	DCG120-----EV1- G120	კაუჭის მკლავი	ვერცხლი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are various other skyscrapers and commercial buildings, some with unique architectural designs. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall scene is a blend of urban development and natural greenery, presented in a slightly desaturated, muted color palette.

ASSA ABLOY



საკეტები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

საკეტები


02ტექნიკური

ინფორმაცია

სწორი საკეტის არჩევა

კარის საკეტები განსხვავდება კარის ტიპისა და კარის ფოთლის სპეციფიკის მიხედვით. საკეტები განკუთვნილია სხვადასხვა ტიპის კარებისთვის, მათ შორის მყარი კარებისთვის, ვიწრო პროფილის კარებისთვის, სპეციალური კარებისთვის (მოძრავი კარები, ხელით გასაღები კარები, ტყვიაგუმბარი კარები და ა.შ.) და მოძრაობის საწინააღმდეგო კარებისთვის.

კარის საკინძიანი თუ სტანდარტული (არაჩამწკრივებული) ტიპის არსებობა ასევე გავლენას ახდენს საკეტის სწორ შერჩევაზე.

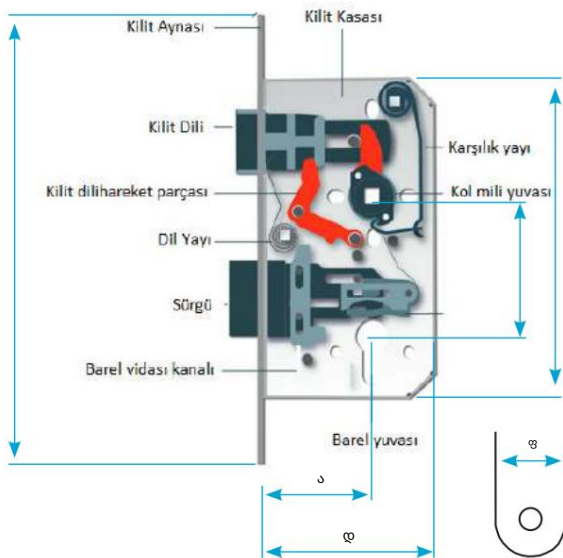

მოძრავი საკეტები განსხვავდება საკეტის ტიპის მიხედვით. დაბლოკვის ტიპების მიხედვით დასახელების კონვენციები შემდეგია:

ოთახის ტიპი - CB

აბაზანის ტიპი - ტუალეტი

ლულის წვერი - PZ

ჩამკეტ საკეტებთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები ქვემოთ არის ახსნილი და ასევე ნაჩვენებია გვერდით სურათზე.

A - ზურგის სვეტი (შპინდელის მანძილი): ეს არის მანძილი საკეტი ჩაკრიდან ამწვეი ლილვის კორპუსის ღერძამდე.

B - ღერძის მანძილი (დამბლოკავი ღერძი): ეს არის მანძილი დამაკავშირებელი ღერძის კორპუსის ცენტრებსა და ცილინდრის თავის კორპუსს შორის.

C - კორპუსის სიმაღლე: ეს არის საკეტის კორპუსის სიმაღლე.

D - კორპუსის სიგანე (კორპუსის სიგანე): ეს არის საკეტის კორპუსის სიგანე.

E - სარკის სიმაღლე (სარკის სიგრძე): ეს არის მანძილი დაბლოკვის სარკის ქვედა და ზედა ნაწილებს შორის.

F - სარკის სიგანე: ეს მანძილი განსაზღვრავს დაბლოკვის სარკის სიგანეს.



PZ ტიპი



ტუალეტის ტიპი





CB ტიპი

კარის მიმართულებები

კარების ორიენტაცია განისაზღვრება DIN 107 სტანდარტების შესაბამისად. ერთფრთიანი კარების შემთხვევაში, თუ საკინძები ხილულ მარცხენა მხარესაა, ეს DIN მარცხენა კარია, ხოლო თუ ისინი ხილულ მარჯვენა მხარესაა, ეს DIN მარჯვენა კარია.

ორფრთიან კარებში აქტიური ფრთა არის მხარე, რომელიც განსაზღვრავს კარის მიმართულებას.

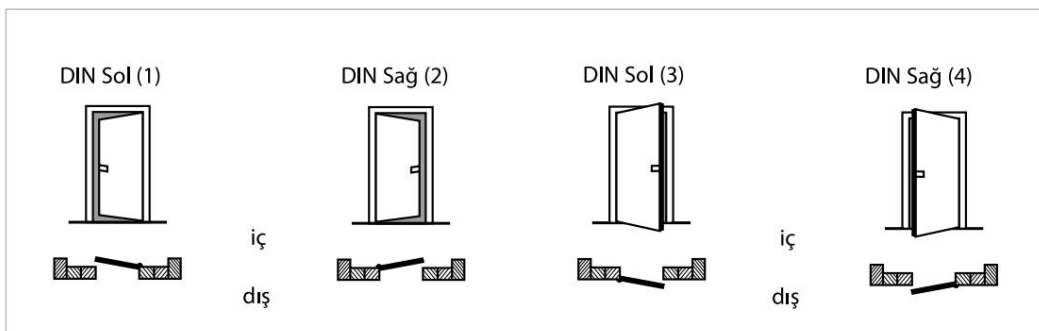

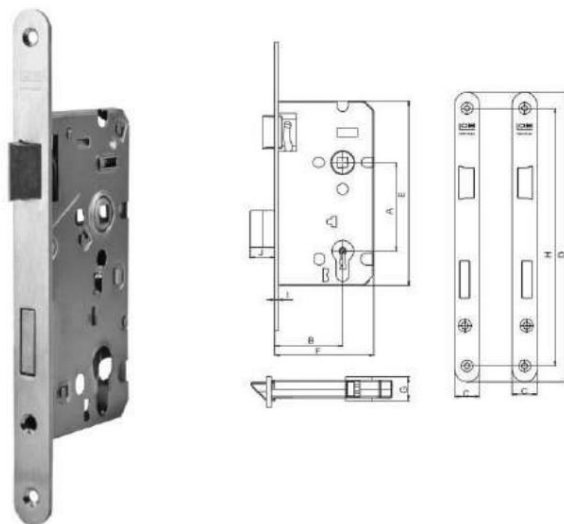

LOB Z7A Barelli / ტუალეტი / ოთახის ტიპი

ASSA ABLOY LOB Z7A Barelli/WC/Room

- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ლერძი
 - ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი ჩაკეტვა ორმაგი ბრუნვით (ტუალეტი-ოთახის 10 მმ-იანი ჩაკეტვა)
 - DIN მარჯვენა და DIN
- მარცხენა • შესაფერისია 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის
- EN 12209 სტანდარტები


- უჟანგავი ფოლადი - ოვალური სარკისებური 20x235 მმ უჟანგავი ფოლადის იერიით
- 200,000 გაფართოების ტესტირება

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
Z7ABP12-50-04	LOBZ7 ლულის ტიპის საკეტი, 55x8x72 მმ მარჯვენა
Z7ABL12-50-04	LOBZ7 ლულის ტიპის საკეტი, 55x8x72 მმ მარცხენა
Z7ACP11-60-04	LOBZ7 უნიტაზი, 55x8x72 მმ, მარჯვენა
Z7ACL11-60-04	LOBZ7 უნიტაზი, 55x8x72 მმ, მარცხენა
Z7AZP11-50-04	LOBZ7 ოთახის ტიპის საკეტი, 55x8x72 მმ, მარჯვენა
Z7AZL11-50-04	LOBZ7 ოთახის ტიპის საკეტი, 55x8x72 მმ, მარცხენა
Z7ABP12X-50-00	LOBZ7 PSL ლულის ტიპის საკეტი, 55x8x72 მმ, უჟანგავი ფოლადის სარკე, მარჯვენა ხელის
Z7ABL12X-50-00	LOBZ7 PSL ლულის ტიპის საკეტი, 55x8x72 მმ, უჟანგავი ფოლადის სარკე, მარცხენა
Z7ACP11X-60-00	LOBZ7 ტუალეტის PSL საკეტი, 55x8x72 მმ, უჟანგავი ფოლადის სარკე, მარჯვენა
Z7ACL11X-60-00	LOBZ7 ტუალეტის PSL საკეტი, 55x8x72 მმ, უჟანგავი ფოლადის სარკე, მარცხენა


LOB Z75M მაგნიტური კამერა

ASSA ABLOY LOB Z75M მაგნიტური საკეტი

- 50 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ღერო
- DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა • შესაფერისია 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის
- EN 12209 სტანდარტები
- უჟანგავი ფოლადი - ოვალური სარკისებური 20x220 მმ უჟანგავი ფოლადის იერით
- 200,000 გაფართოების ტესტირება

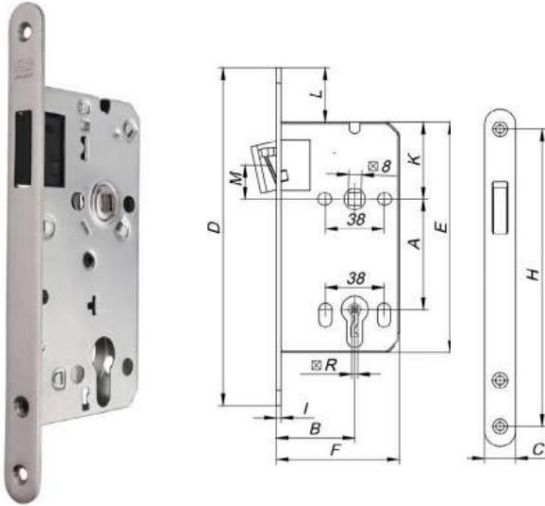

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
Z75MB-50-00	LOBZ7 მაგნიტური ოთახის საკეტი, 55x8x72 მმ მარჯვენა/მარცხენა ნიკელისფერი
Z75MZ-50-13	LOBZ7 მაგნიტური ოთახის საკეტი, 55x8x72 მმ მარჯვენა/მარცხენა, შავი
Z75MC-65-00	LOBZ7 მაგნიტური ტუალეტის საკეტი, 55x8x72 მმ მარჯვენა/მარცხენა ნიკელი
Z75MC-65-13	LOBZ7 მაგნიტური ტუალეტის საკეტი, 55x8x72 მმ მარჯვენა/მარცხენა შავი

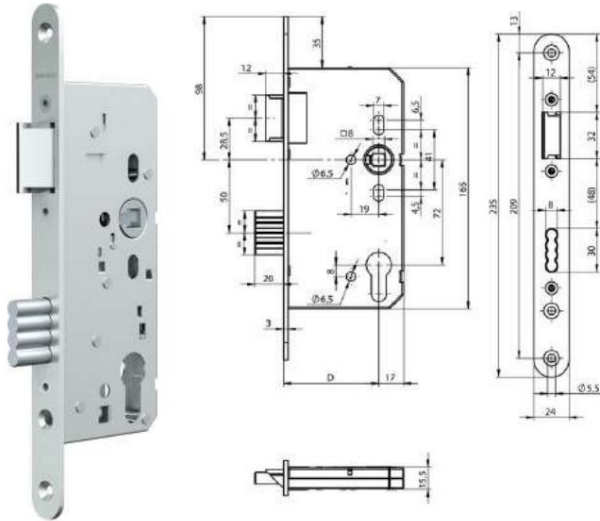

N1000


ASSA ABLOY OneSystem N1000 PZ ტიპის საკეტი

- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ღერძი
- უფანგავი ფოლადის ოვალური სარკე 20x235 მმ (ვარიანტი 24x235 მმ)
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- თავსებადი DIN მარცვანა და DIN მარცვანა კონფექტორებთან
- შესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.

აღმოჩენილი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N1000000811000L N1000/55/20/LR, 55x8x72 მმ, ოვალური სარკით (20x235 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	
N1000000811000K	N1000/55/24/LR, 55x8x72 მმ, ოვალური სარკით (24x235 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

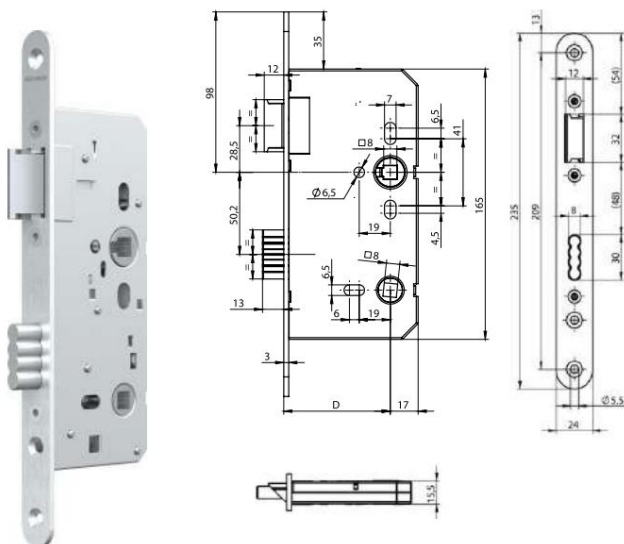

N1001

ASSA ABLOY OneSystem N1001 უნიტაზი ტიპის ჩამკეტი

- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ღერძი
- უფანგავი ფოლადის ოვალური სარკე 20x235 მმ (ვარიანტი 24x235 მმ)
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ტუალეტის ტიპი, 20 მმ-იანი ჩაკეტვა ერთი ბრუნვით.
- თავსებადი DIN მარცვანა და DIN მარცვანა კონფექტორებთან
- შესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.

აღმოჩენილი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N10010008B1000L N1001/55/20/LR, 55x8x78 მმ, ოვალური სარკით (20x235 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	
N10010008B1000K	N1001/55/24/LR, 55x8x78 მმ, ოვალური სარკით (24x235 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

N1002

ASSA ABLOY OneSystem N1002 საკეტის ჩამკეტი

- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ღრძი, 8 მმ განივი ძელი
- უფანგავი ფოლადის ოვალური სარკე, 20x185 მმ
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- შესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N10020008X1001B N1002/55/20, 55x8x72 მმ, ოვალური	სარკისებური (20x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N10020008X1001A	N1002/55/24, 55x8x72 მმ, ოვალური სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

N1003

ASSA ABLOY OneSystem N1003 ლულის ტიპის საკეტი

- 555 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ღრძი, 8 მმ განივი ძელი
- უფანგავი ფოლადის ოვალური სარკე, 20x185 მმ
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- შესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N1003000X1001B N1003/55/20, 55 მმ, ოვალური სარკით (20x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	
N1003000X1001A	N1003/55/24, 55 მმ, ოვალური სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა


უკანა საზი	25 30	35 40 45 50 55 60 65 70 80 მმ
ბუიბუტის	1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 2

დ 171

ASSA ABLOY D171 PZBarelli ტიპის ჩაღრმავებული როლიკერი

- 55 მმ-იანი უკანა მხარე
- უჭანგავი ფოლადის ოვალური სარკე, 24x235 მმ
- ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი ჩაკეტვა ორმაგი ბრუნვისას.
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფეტორებთან
- EN 12209 სტანდარტები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9751710000	D171/55/24, 55 მმ, ოვალური სარკე (24x235 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

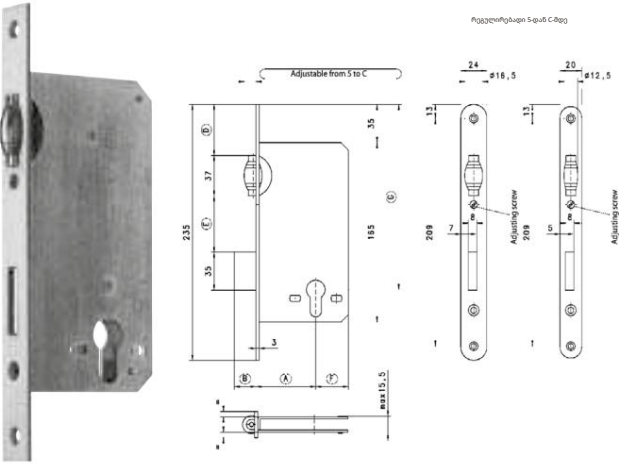

ვერსია	ა	ბ	C	დ	ე	ფ	გ		
პზ	25, 30, 35, 40, 45	10	13	51	47.5	18	170		
პზ	50, 55, 60, 65, 70, 80 25,	20	47	51.5	30	13	47.5	18	170
ცუდი	30, 35, 40, 45	10	51	176					
ცუდი	50, 55, 60, 65, 70, 80	10	17	47	51.5	30	176		

წინა ფირფიტის ზედაპირი (OF=)	უჭანგავი ფოლადი (ატლასი)	გაპრიალებული ნიკელით დაფარული საკეტი და ჭანჭიკი
	უჭანგავი ფოლადი (გაპრიალებული)	გაპრიალებული ნიკელით დაფარული საკეტი და ჭანჭიკი
	სპილენძი (ატლასი)	გაპრიალებული ნიკელით დაფარული საკეტი და ჭანჭიკი
	სპილენძი (გაპრიალებული)	გაპრიალებული ნიკელით დაფარული საკეტი და ჭანჭიკი

სპეციალური ვერსიები

წინა ფირფიტის სიგანე 20 მმ, ლილვაკის დიამეტრი 12.5 მმ


დამატებითი სპეციალური ვერსიები ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

საკეტები

02 სტანდარტი

პროექტის ტიპი / თავსებადია ვიწრო პროფილის კარებთან

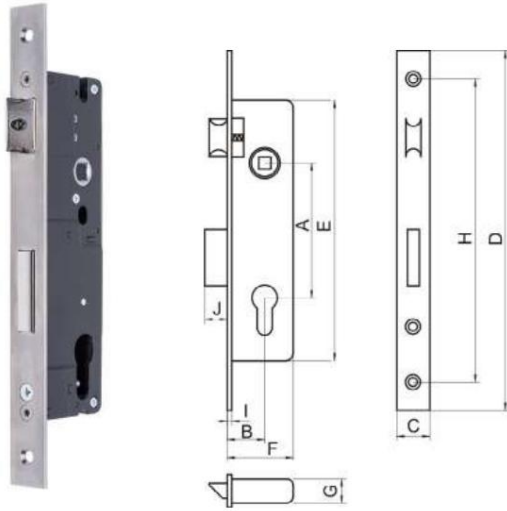


LOB-35-ცილინდრი

ASSA ABLOY LOB-35-CYL ლულის ტიპის საკეტი

- 20/25/30/35 მმ საზურგე, 92 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ღერძი
- უჭანგავი ფოლადი, დახრილი სარკე, 22x240 მმ
- ლულის ტიპი, 16 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა ერთ ბრუნში.
- თავსებადია DIN მარკვენა და DIN მარცხენა პორტებთან.
- EN 12209 სტანდარტების შესაბამისად,
- 200,000 გაფართოების ტესტირება
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- U-ფორმის თავსახურის ვარიანტები ხელმისაწვდომია ოფციის სახით.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
Z9235B	LOB-35 ცილინდრი 35x92x22 მმ
პროდუქტის კოდი	სათადარიგო ნაწილები
RS03-10-01	ASSA ABLOY RS03 საკეტის დამჭერი ფირფიტა (შესაფერისი 92 მმ ღერძისთვის) (LOB-35-თან გამოსაყენებლად)

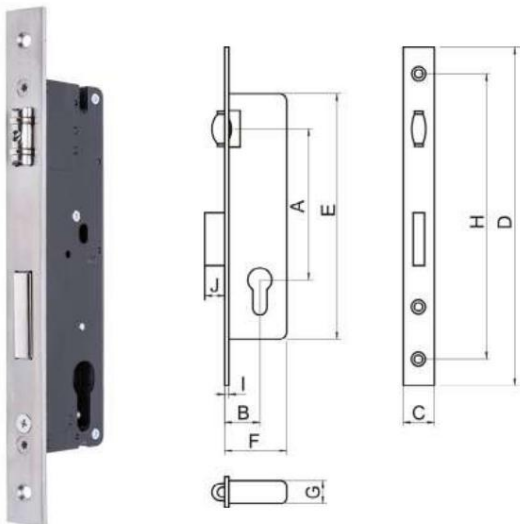

LOB-35 როლი


ASSA ABLOY LOB-35-ROL ლულის ტიპის ლილვაკიანი საკეტი

- 20/25/30/35 მმ საზურგე, 92 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ღერძი
- უჭანგავი ფოლადი, დახრილი სარკე, 22x240 მმ
- ლულის ტიპი, 16 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა ერთ ბრუნში.
- თავსებადია DIN მარკვენა და DIN მარცხენა პორტებთან.
- EN 12209 სტანდარტების შესაბამისად,
- 200,000 გაფართოების ტესტირება
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- U-ფორმის თავსახურის ვარიანტები ხელმისაწვდომია ოფციის სახით.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
Z035R	LOB-35 ROL, ლილვაკის ტიპის საკეტი, 35x92x22 მმ
პროდუქტის კოდი	სათადარიგო ნაწილები
RS03-10-01	ASSA ABLOY RS03 საკეტის დამჭერი ფირფიტა (შესაფერისი 92 მმ ღერძისთვის) (LOB-35-თან გამოსაყენებლად)

საკეტები 02 სტანდარტი

პროექტის ტიპი / თავსებადია ვიწრო პროფილის კარებთან

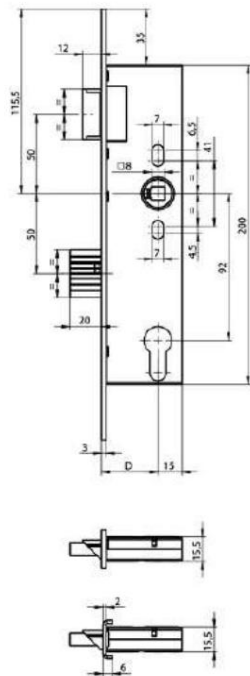

N1500

ASSA ABLOY OneSystem N1500 ლულის ტიპის საკეტი

- 30, 35, 40, 45 მმ უკანა ხაზი, 92 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ლერძი
- უფანგავი ფოლადი, კუთხის სარკე, 24x270 მმ
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- თავსებადია DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა პორტებთან.
- შეესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაჯართობის ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- ხელმისაწვდომია კუთხოვანი, ოვალური და U-ფორმის თავსართი.

აღმოსაწერი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N15000008510008	N1500/30/24 30x92x8 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15000008520008	N1500/35/24 30x92x8 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15000008530008	N1500/40/24 40x92x8 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15000008540008	N1500/45/24 40x92x8 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15000008500008	N1500/25/24 25x92x8 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

N1502



ASSA ABLOY OneSystem N1502 საკეტის ჩამკეტი

- 25/30/35/40/45 მმ საზურგე, 92 მმ ლერძი, 8 მმ განივი ძელი
- უფანგავი ფოლადის ოვალური სარკე, 24x185 მმ
- თავსებადია DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- შეესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაჯართობის ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.

აღმოსაწერი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N15020008X0001C	N1502/25/24 25 მმ საზურგე, მართკუთხა სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15020008X1001C	N1502/30/24 30 მმ უკანა მხარე, მართკუთხა სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15020008X2001C	N1502/35/20 35 მმ უკანა მხარე, მართკუთხა სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

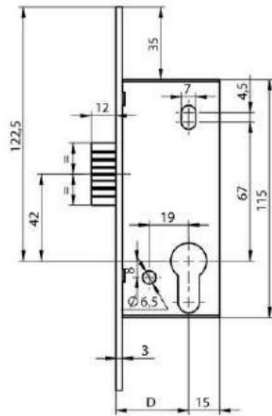

N1503

ASSA ABLOY OneSystem N1503 ლულის ტიპის საკეტი

- 30/35/40/45 მმ საბურგე, 92 მმ ღერძი, 8 მმ განივი ძელი
- უჟანგავი ფოლადი, კუთხის სარკე, 24x185 მმ
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- შესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N1503000XX0001C N1503/25/24 25 მმ საბურგე, მართკუთხა სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	
N1503000XX1001C	N1503/30/24 30 მმ უკანა მხარე, მართკუთხა სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N1503000XX2001C	N1503/35/24 35 მმ უკანა მხარე, მართკუთხა სარკე (24x185 მმ), მარჯვენა/მარცხენა



N1510

ASSA ABLOY OneSystem N1510 ლულის ტიპის ლილვაკიანი საკეტი


- 30/35/40/45 მმ საბურგე, 92 მმ ბორბლების ბაზა
- უჟანგავი ფოლადი, კუთხის სარკე, 24x270 მმ
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- შესაბამება EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.



პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N15100008510008	N1510/30/24 30x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15100008520008	N1510/35/24 35x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15100008530008	N1510/40/24 40x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა
N15100008540008	N1510/45/24 45x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა

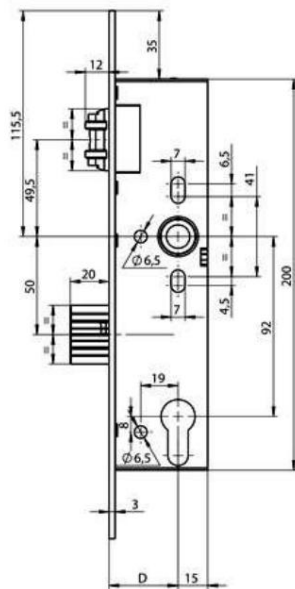

02 საკეტები

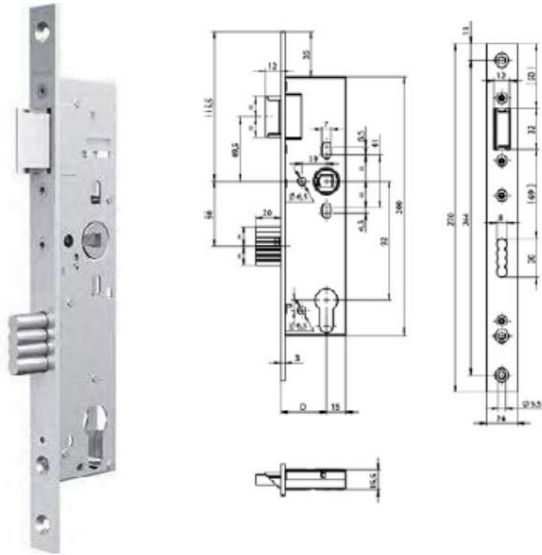

N1550

ASSA ABLOY OneSystem N1550 ლულის ტიპი

ცეცხლგამძლე საკეტი

- 30/35/40/45 მმ უკანა ნაწილი, 92 მმ ღერძის დაშორება, 9 მმ განივი ღერძი
- უჟანგავი ფოლადი, კუთხის სარკე, 24x270 მმ
- Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის.
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციასთან
- შესაბამისად EN 12209 სტანდარტებს, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად.
- შესაფერისია ხანძარსა და კვამლის კონტროლის კარებისთვის EN 1634 სტანდარტების შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- გამოდგება 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.




პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
N15500009500008 1550/25/24 25x9x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	
N15500009510008 1550/30/24 30x9x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	
N15500009520008 1550/35/24 35x9x92 მმ, მართკუთხა სარკე (24x270 მმ), მარჯვენა/მარცხენა	


LOBZ755F

ASSA ABLOY LOBZ755F ცეცხლგამძლე საკეტი

- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ღერძის მანძილი, 9 მმ განივი ღერძი
- ცეცხლგამძლე
- ლულის ტიპი
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- EN 12209 სტანდარტები
- უჟანგავი ფოლადი - ოვალური სარკისებური 20x235 მმ უჟანგავი ფოლადის იერით
- 200,000 გაფართოების ტესტირება
- 12 მმ-იანი ფისსაცია ერთი ბრუნვით

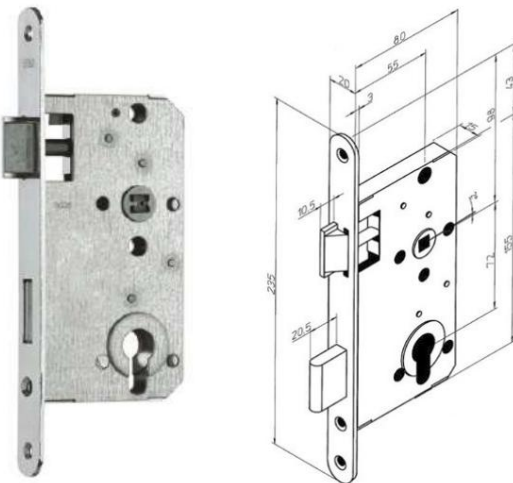

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
Z7AFBL12-50-04	LOBZ7 F 55x9x72 მმ, ოვალური სარკე (20x235 მმ), მარჯვენა
Z7AFBP12-50-04	LOBZ7 F 55x9x72 მმ, ოვალური სარკით (20x235 მმ), მარცხენა

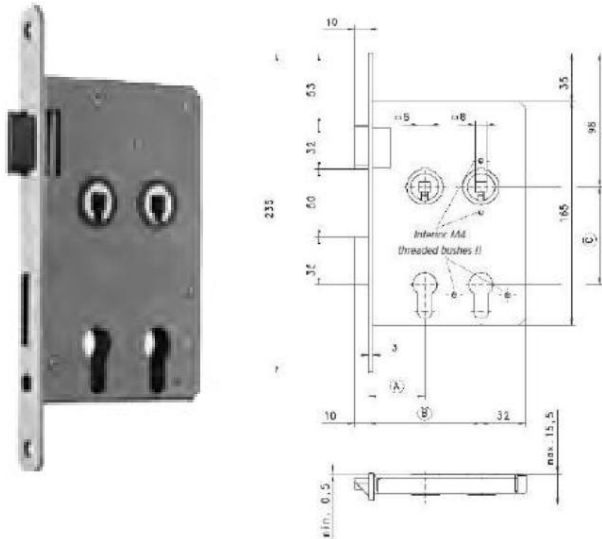

D542

ASSA ABLOY Nemef Series D542 PZW რენტგენის კარის საკეტი

- 40/80 მმ უკანა დახრის მანძილი
- 72 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ შემაერთებელი ღერძი
- სტანდარტული ფერის უქანგავი ფოლადი, ოვალური სარკისებური დამზავებით, 20*235 მმ
- ლულის ტიპი, 10 მმ-იანი ფიქსაცია ერთ ბრუნში.
- DIN ცალკე მოდელი მარჯვენა ან მარცხენა კარებისთვის.
- ის განსაკუთრებით გამოიყენება კარებისთვის, სადაც სრული იზოლაცია სასურველი.
- საკეპტე გვერდიგვერდ განლაგებული ორი ნახევარცილინდრისა და ცალმხრივი სახელურის წყალობით, ხისა და გამოსხივების ერთი მხრიდან შეიძლება გადაცემა თავიდან აცილებულია.
- აუცილებლად უნდა იქნას გამოყენებული 2 ნახევარულიან ტყვიასთან ერთად.


პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9748601001	1901 აქტიური ფრთა, 65x9x72 მმ, ოვალური სარკე (24x235 მმ)
NF-9748601002	1921 წლის პასიური ფრთა 65x9x72 მმ, ოვალური სარკე (24x235 მმ)

1929/1729 და 1723 წლების მრავალწერტილიანი საკეტების ნაკრები


ASSA ABLOY Nemef-ის ცეცხლგამძლე მრავალწერტილიანი საკეტი

- არამიმართლებითი საკეტი
- 65 მმ ზურგი, 72 მმ ბრუნვის მანძილი, 9 მმ სახელურის მანძილი • ფოლადის თუთიის ოვალური დამცავი 24x288 მმ (1723: 24X197) • ცეცხლგამძლე • EN 12209, EN179
- სტანდარტები, CE სერტიფიცირებული • მრავალწერტილიანი საკეტი
- 65 მმ ზურგი, 72 მმ ბრუნვის მანძილი, 8 მმ სახელურის მანძილი • ფოლადის თუთიის ოვალური დამცავი 24x288 მმ • შესაფერისია ევრო პროფილის ცილინდრებისთვის • თავსებადია DIN მარჯვენა ან DIN მარცხენა სტანდარტებთან
- კარის გაღება შესაძლებელია შიგნიდან ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც საკეტი დახურულ მდგომარეობაშია

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9172921650 1729 ერთი მოდელი მარჯვენა/მარცხენა კარებისთვის	
NF-9172321001 1723 L ცეცხლგამძლე ზედა და ქვედა საკეტი, მარცხენა	
NF-9172321002 1723 R ცეცხლგამძლე ზედა და ქვედა საკეტი, მარჯვენა	
NF-9192921657 1929 L აქტიური მარცხენა ფრთა	
NF-9192921656 1929 R აქტიური მარჯვენა ფრთა	

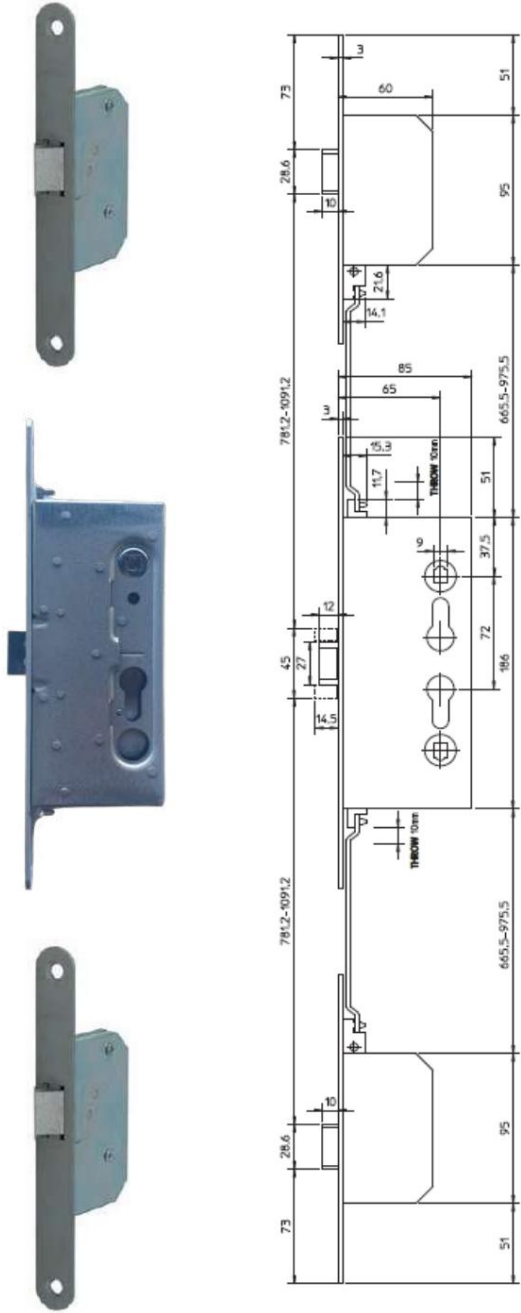

• გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქტის სხვა ფერისა და ზედაპირის ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

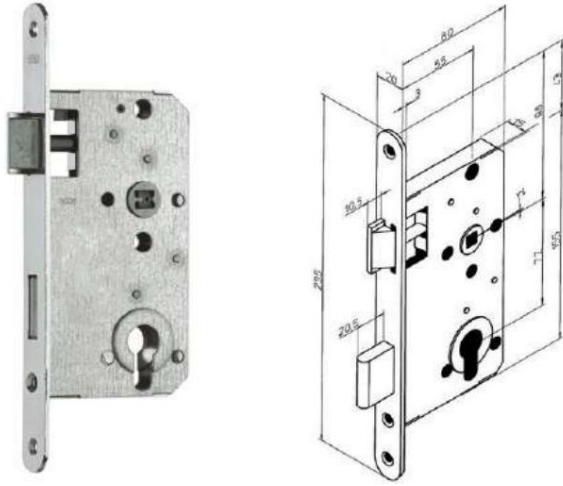

LOB-55MP

ASSA ABLOY LOB-55MP მრავალპუნქტიანი საკეტი


- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ღერძის მანძილი, 9 მმ განივი ღერძი
- ცეცხლგამძლე
- ლულის ტიპის უნიტაზი
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- EN 12209 სტანდარტები
- უჟანგავი ფოლადი - ოვალური სარკისებური 20x235 მმ უჟანგავი ფოლადის იერი
- 200,000 გაფართოების ტესტირება
- ოვალური სარკე 20x235 მმ
- 12 მმ-იანი ფიქსაცია ერთი ბრუნვით

პროდუქტის კოდი	სათაურის ზომები
ZDL200H03	20 x 235 მმ ოვალური

პროდუქტის კოდი	სათადარიგო ნაწილები
RPL20004	ASSA ABLOY RPL20004 მრავალპუნქტიანი საკეტი ექვივალენტი (LOB-55 MP-თან გამოსაყენებლად)

N1050


ASSA ABLOY OneSystem N1050 ლულის ტიპის ცეცხლგამძლე საკეტი

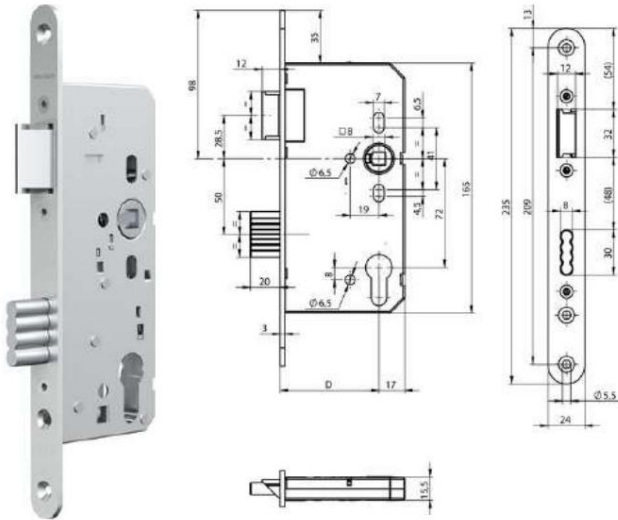

- 55 მმ ზურგი, 72 მმ ცენტრის მანძილი, 9 მმ სახელური • უჟანგავი ფოლადის ოვალური სარკე 20x235 მმ • Omega-ს დიზაინის მოცურების სისტემა გაძლიერებული უსაფრთხოებისთვის • ლულის ტიპი, 20 მმ ჩაკეტვის უპირატესობა ერთი შემობრუნებით • თავსებადია DIN მარჯვენა და მარცხენა მხარეს • EN 12209 სტანდარტებთან, EPD სერტიფიცირებულია EN 15804-ის შესაბამისად • გამოდგება ხანძარსაწინააღმდეგო და კვაშლისგან დაცული კარებისთვის EN 1634 სტანდარტების შესაბამისად • 1,000,000 გაღების ტესტი • გამოდგება 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის



პროდუქტის კოდი	სათაურის ზომები
N1050000911000L 20 x 235 მმ	ოვალური
N1050000911000K 24 x 235 მმ	ოვალური

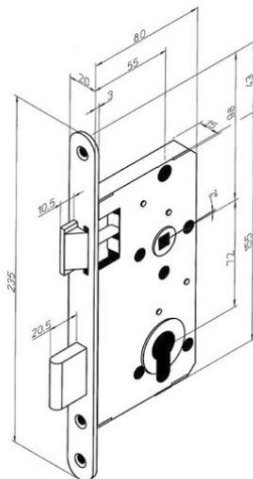

4292

ASSA ABLOY ABLOY 4292 ლულის ტიპის ცეცხლგამძლე ჩაღრმავებული საკეტი

- 55 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ბორბლების ბაზა, 8 მმ დამაკავშირებელი ლერძი
- ქრომირებული გაპრიალებული ოვალური სარკე, 20x235 მმ
- ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი ჩაკეტვა ორმაგი ბრუნვისას.
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- EN 12209 სტანდარტები
- შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარსა და კვამლის კონტროლის კარებისთვის.
- 200,000 გაღების ციკლების ტესტირება
- გამოდგება 100 კგ-მდე წონის კარებისთვის.


პროდუქტის კოდი	სათაურის ზომები
4292	20 x 235 მმ ოვალური

CF 50


ASSA ABLOY CF 50 სერიის ლულის ტიპის ცეცხლგამძლე სპირალური ტიპის საკეტი

- 65 მმ ზურგი, 72 მმ ცენტრის დაშორება, 9 მმ სახელური • ფოლადის თუთიის ოვალური სარკისებრი ფირფიტა 24x235 მმ •
- ლულის საკეტი, •
- თავსებადი DIN მარჯვენა და მარცხენა
- DIN-თან, • EN 12209, CE
- სერტიფიცირებული, • შესაფერისია ხანძარსა და ხანძარსა და კვამლის კონტროლის კარებისთვის, • შექმნილია DIN 18250-დან T120 (ნაწილი 1) სტანდარტების შესაბამისად

პროდუქტის კოდი	სათაურის ზომები
CF50NGTR9ZCE	24 x 235 მმ ოვალური

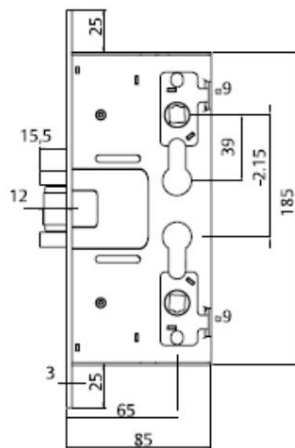

საკეტები
02 სტანდარტული პანიკის ფუნქცია

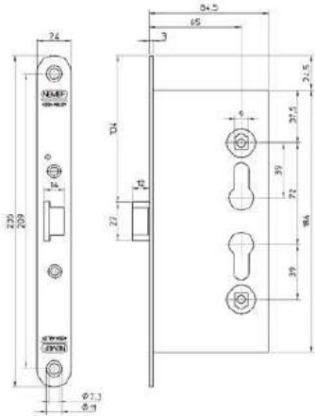


1901 წელი

ASSA ABLOY 1901 ლულის ტიპის საკეტი პანიკის ფუნქციით
აქტიური ფრთა

- 65 მმ უკანა ნაწილი, 72 მმ ღერძის მანძილი, 9 მმ განივი ღერძი
 - ფოლადის თუთიის ოვალური სარკე 24x235 მმ
 - ლულის ტიპის საკეტი პანიკის ფუნქციით
 - გასაღებით მართვადი, ევროპული სტანდარტის (Euro Profile) შესაბამისი ცილინდრები.
- საკეტის დახურულ მდგომარეობაში ყოფნისას, საკეტის შიგნიდან გახსნა წებისმიერ შემთხვევაშია შესაძლებელი.
- თავსებადი DIN მარცვანა და DIN მარცვანა კონფექტურებთან
 - CE სერტიფიცირებული, EN 12209 და EN 1125 სტანდარტების შესაბამისად.
 - შესაფერისია ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლის კონტროლის კარებისთვის.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9190121655	65x9x72 მმ, ოვალური სარკით (24x235 მმ)

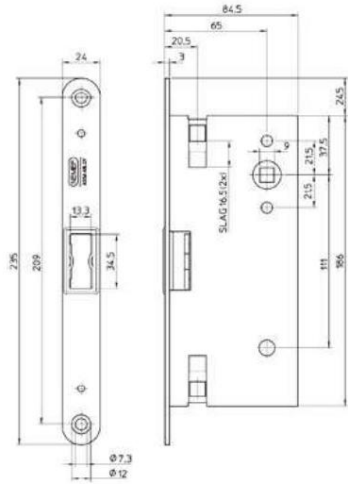

1921 წელი

ASSA ABLOY 1921 ლულის ტიპის საკეტი პანიკის ფუნქციით
პასიური ფრთა

- 65 მმ უკანა მხარე, 9 მმ განივი ძელი
- ფოლადის თუთიის ოვალური სარკე 24x235 მმ
- თავსებადი DIN მარცვანა და DIN მარცვანა კონფექტურებთან
- CE სერტიფიცირებული, EN 12209 და EN 1125 სტანდარტების შესაბამისად.
- შესაფერისია ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლის კონტროლის კარებისთვის.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9192121005	65x9x72 მმ, ოვალური სარკით (24x235 მმ)

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

საკეტები


02 სტანდარტული პანიკის ფუნქცია / დამატებითი აქსესუარები

პროდუქტი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	NF-PAM110008	ASSA ABLOY 1930M ლეროს ლილვი ფოლადის ქრომირებული თავსებადია 1932-1933-1934 წლებთან	ქრომი
	NF-PAM110005	ASSA ABLOY 1932 ქვედა სრიალის ზოლი 1000 მმ რეგულირებადი ფოლადის კარის ჩარჩო.	ფოლადი
	NF-PAM110006	ASSA ABLOY 1932 ქვედა სრიალის ზოლი 1200 მმ რეგულირებადი ფოლადის კარის ჩარჩო.	ფოლადი
	NF-PAM110007	ASSA ABLOY 1933 ზედა სლაიდ-ბარი 1300 მმ რეგულირებადი ფოლადის კარის ჩარჩო.	ფოლადი
	NF-PAM330007	ASSA ABLOY 1934 ზედა სლაიდერი 1300 მმ რეგულირებადი ფოლადის კარის ჩარჩო.	ფოლადი
	NF-PAM310010	ASSA ABLOY 1935 ავტომატური საკეტის აქსესუარი პლასტმასი	შავი
	NF-PAM310011	ASSA ABLOY 1937 ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა პლასტმასი	შავი
	NF-PAM310012	ASSA ABLOY 1938 PVC Strike Plate	შავი
	NF-PAM310012	ASSA ABLOY 1939 ქვედა ბარი პლასტმასის დასამაგრებელი ფირფიტა	შავი
	სრული კომპლექტი	ASSA ABLOY-ის პასიური ფრთის ზედა და ქვედა ბლოკირება აქსესუარების ნაკრები	შავი

საკეტები

02პანიკა

თავსებადია მრავალფუნქციურ / ვიწრო პროფილის კარებთან

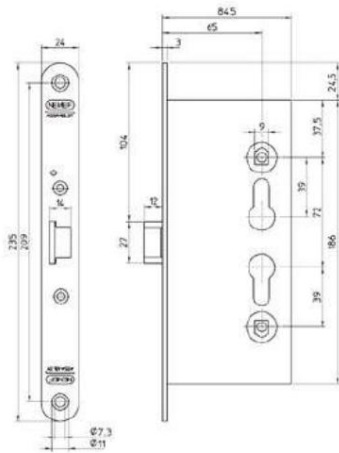

1905/21 LH-RH

ASSA ABLOY Nemef Series 1905/21 LH საკეტი პანიკის ფუნქციით

- აქტიური ფრთა 40x9x72 მმ ოვალური
- 24x235 მმ ფოლადის თუთიის სარკე
- DIN მარცხენა-მარჯვენა თავსებადი


პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9190521406	1905/21 მარცხენა სიმაღლე 40x9x72 მმ, 24 x 235 მმ ოვალური ფოლადის თუთიის სარკე, DIN მარცხენა
NF-9190521407	1905/21 RH 40x 9x72 მმ, 24 x 235 მმ ოვალური ფოლადის თუთიის სარკე, DIN მარჯვენა


1925 LH-RH

ASSA ABLOY Nemef სერიის 1925 წლის საკეტი პანიკის ფუნქციით

- პასიური ფრთა, 40x9x72 მმ ოვალური
- 24x235 მმ ფოლადის თუთიის სარკე
- DIN მარცხენა-მარჯვენა თავსებადი

პროდუქტის კოდი	პროდუქტის ინფორმაცია
NF-9192521401	1905/21 მარცხენა სიმაღლე 40x9x72 მმ, 24 x 235 მმ ოვალური ფოლადის თუთიის სარკე, DIN მარცხენა
NF-9192521402	1905/21 RH 40x 9x72 მმ, 24 x 235 მმ ოვალური ფოლადის თუთიის სარკე, DIN მარჯვენა

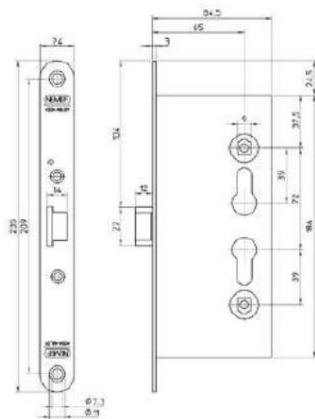

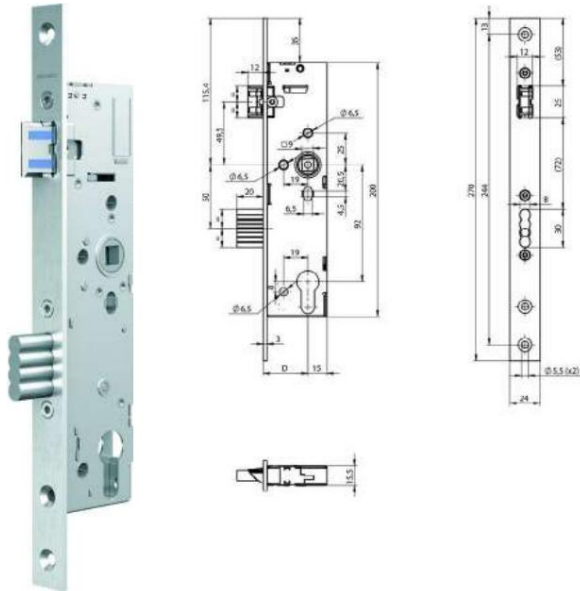

N16XX

ASSA ABLOY OneSystem N16XX ვინრო პროფილის პანიკური საკეტების სერია

- 92 მმ ბორბლების ბაზა, 9 მმ შემაერთებელი დერო
- 30, 35, 40, 45 მმ უკანა საზი
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- EN 179, EN 1125 და EN 12209 სტანდარტების და EN 15804 მიხედვით.
- EPD სერტიფიცირებული
- ლულის ტიპი, ერთი ბრუნვით 20 მმ-იანი ჩაკეტვის უპირატესობა.
- DIN ენა, რომლის მარჯვნივ და მარცხნივ გადაბრუნებაც შესაძლებელია და ახალი დიზაინი, რომელიც ხმაურს ამცირებს.
- პანიკის ფუნქციის არჩევა (B, C, D, E, P)
- VarioFix-ის რეგულირება
- უფანგავი ფოლადის სარკე
- თავსებადია ევრო პროფილის ცილინდრებთან.
- ასევე ხელმისაწვდომია სერიული საკეტები, რომლებიც იყენებენ ზედა საკეტის ზოლს.

აღმოჩენილი



პროდუქტის კოდი	სათაურის ზომები
N16124009510008 N1612 საკეტი, 30x92x9 მმ, უფანგავი ფოლადი სარკისებური კუთხეებით, 24x270 მმ	
N1613400951008	N1613 საკეტი, 30x92x9 მმ, უფანგავი ფოლადი სარკისებური კიდიტ, 24x270 მმ
N16144009510001	N1614 საკეტი, 30x92x9 მმ, უფანგავი ფოლადი სარკისებური კიდიტ, 24x270 მმ
N1615400951001	N1615 საკეტი, 30x92x9 მმ, უფანგავი ფოლადი სარკისებური კიდიტ, 24x270 მმ

N1920

ASSA ABLOY OneSystem N1920 პანიკის ფუნქციით
პასიური ფრთის საკეტი


- გამოიყენება ორფრთიან კარებში პასიური ფრთის ქვედა ან ზედა ნაწილების ავტომატურად დასაკეტად. • თავსებადი აქტიურ ფრთაზე
- არსებულ N16XX სერიის საკეტებთან. • ცენტრის მანძილი 92 მმ, სახელური 9 მმ. • ლულის ტიპი, ერთი შემობრუნებით 20 მმ დაბლოკვის უპირატესობა. • შესაფერისია ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლისგან დაცული კარებისთვის EN 1634 სტანდარტების შესაბამისად.
- 1,000,000 გაღების ტესტი. •
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის. •
- შესაბამება EN 179/EN 1125 და EN 12209 სტანდარტებს, EN 15804-ის შესაბამისად. • EPD
- სერტიფიცირებული. • თავსებადია DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა მხარეს. • უჟანგავი ფოლადის წინა პანელი. •
- თავსებადია ევრო პროფილის ცილინდრებთან. • სურვილისამებრ; მონიტორინგის ფუნქცია.




აღმოჩენეთ

პროდუქტის კოდი	სათაურის ზომები
N19200009X10003 N1920	საკეტი, 30x92x9მმ, უჟანგავი ფოლადი სარკისებური კუთხეებით, 24x270მმ
N19200009X20003 N1920/35	საკეტი, 30x92x9მმ, უჟანგავი ფოლადი სარკისებური კუთხეებით, 24x270მმ

• გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქციის სხვა ფრისა და შეძენის
ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

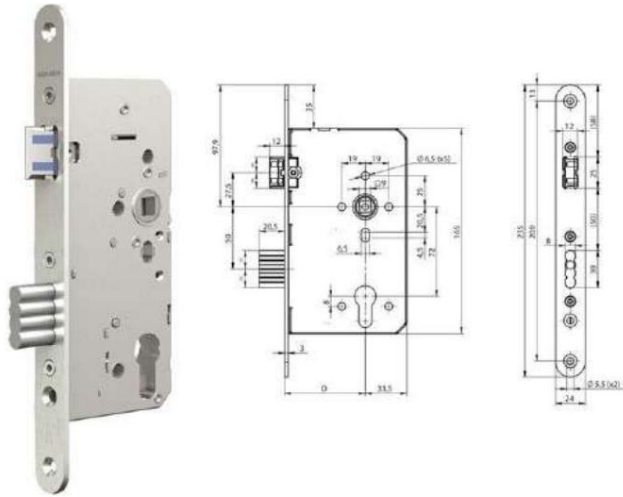

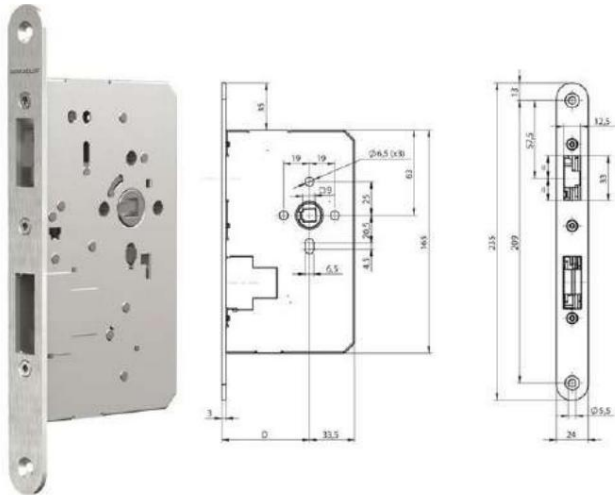

02 საკეტები

ერთი სისტემის სერიის დამატებითი აპარატურა, თავსებადი პანიკის ფუნქციის / ვიწრო პროფილის კარებთან

პროდუქტი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	N5110000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი One System Standard-ის პანიკური საკეტები თავსებადი N11xx-თან და N16xx-თან, ხოლო Standard პასიური მოძრავი საკეტები თავსებადი N1420-თან და N1920-თან.	უქანგავი ფოლადი მჭრელი
	N5140000000000	ერთი სისტემის N5140 დამიწების სოკეტი თავსებადი N5130 ქვედა საკეტის ზოლთან	უქანგავი ფოლადი მჭრელი
	N511100050000000	One System N5111/1000 ზედა საკეტი ზოლი One System Standard-ის პანიკური საკეტები თავსებადი N11xx-თან და N16xx-თან, ხოლო Standard პასიური მოძრავი საკეტები თავსებადი N1420-თან და N1920-თან.	ფოლადი
	N511100150000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი One System Standard-ის პანიკური საკეტები თავსებადი N11xx-თან და N16xx-თან, ხოლო Standard პასიური მოძრავი საკეტები თავსებადი N1420-თან და N1920-თან.	ფოლადი
	51500000000000 ნაირა	ASSA ABLOY OneSystem N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო One System-ის ესპანური საკეტები N1410 და N1910, თავსებადი სტანდარტულ პასიურ საჭანელა საკეტებთან N1420 და N1920.	ბუნებრივი ანოდირება

საკეტები

02საკეტი ეკვივალენტები და დამატებითი აღჭურვილობა

პროდუქტი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	201260001	ASSA ABLOY MLA10/14/LH ფართო ბრუნვადი საკეტი ანალოგი: 14x24x170 მმ უჟანგავი ფოლადი, მქრქალი მარცხენა	ბუნებრივი ანოდიზებული
	201260002	ASSA ABLOY MLA10/14/RH ფართო ბრუნვადი საკეტი ანალოგი: 14x24x170 მმ უჟანგავი ფოლადი, მქრქალი მარჯვენა	ბუნებრივი ანოდიზებული
	201260031	ASSA ABLOY MLA11/20 დარტყმის ფირფიტა 20x170 მმ უჟანგავი ფოლადის მქრქალი მარცხენა და მარჯვენა თავსებადობა	უჟანგავი ფოლადის ფოლადი
	201250050	ASSA ABLOY MLA31/8-100 მკლავის ლილვი 8მმ L100მმ ფოლადი	ფოლადი
	201250051	ASSA ABLOY MLA31/8-120 მკლავის ლილვი 8მმ L120მმ ფოლადი	ფოლადი
	201250052	ASSA ABLOY MLA31/8-140 მკლავის ლილვი 8მმ L140მმ ფოლადი	ფოლადი
	201250053	ASSA ABLOY MLA31/8-160 მკლავის ლილვი 8მმ L160მმ ფოლადი	ფოლადი
	201250040	ASSA ABLOY MLA31/8-9-8-140 მკლავის ლილვი 8-9-8მმ L140 მმ ფოლადი	ფოლადი
	201280010	ASSA ABLOY MLA30/9-9 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ ფოლადი	ფოლადი
	201280020	ASSA ABLOY MLA30/9-8-8/9 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9/8-8/9 მმ ფოლადი	ფოლადი
	201280040	ASSA ABLOY MLA30/8-9-9/8 გაყოფილი მკლავის ლილვი 8/9-9/8მმ ფოლადი	ფოლადი
	201290010	ASSA ABLOY MLA40 კაუჭის მკლავის ლილვი 70x8 მმ	ფოლადი
	201357000	ASSA ABLOY MLA60 ამწევი სარკე, ალუმინის, ნატურალური.	ალუმინი
	201380000	ASSA ABLOY MLA70 დასამაგრებელი ფირფიტა 24x270 მმ, ალუმინი, ნატურალური.	ალუმინი



კასრები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

ლულის არჩევისას გასათვალისწინებელი პუნქტები

1. უსაფრთხოების კლასი

პროექტის საჭიროებების შესაბამისად უსაფრთხოების პირამიდის დონის განსაზღვრა.

SAFETY PYRAMID

4 ★★★★★

VERY HIGH PROTECTION

3 ★★★★★

HIGH PROTECTION

2 ★★★★★

INCREASED PROTECTION

1 ★★★★★

BASIC PROTECTION

FAB 300HD/300

★★★★★3

უსაფრთხოების კლასი

სტანდარტული და

არასავალდებულო

მახასიათებლები

§

FAB 3000HD/3000

★★★★★

უსაფრთხოების კლასი

სტანდარტული და

არასავალდებულო

მახასიათებლები

§

უსაფრთხოების კლასი

საბურღით ბურღვის წინააღმდეგ რეზისტენტული

გადატრიალების წინააღმდეგ რეზისტენტული

მსხვერცევისადმი მდგრადი გაუმჯობესებული დაცვა

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სამართლებრივი დაცვა (პატენტი, მაღალი (უსაფრთხოება) წყვილი მიკერძოებული გასაღები გამოყენების შესაძლებლობა

ორიგინალი FAB „FAB“-ის ლოგო ხანგრძლივი გამოყენების გასაღები ინდიკატორი

6 სხვადასხვა ფერი გასაღები მის ზედაპირზე მისამარტებული მძივი

2. ლულის ზომების გამოთვლა

1. კარის ფოთლის სისქე (t)

2. ზომები (ა) და (ბ) კარის ჩარჩოს მიხედვით.

3. გამოსაყენებელი ლულის როზეტის სისქის (c) გაზომვა.

ლულის ზომის გაანგარიშებისას, ჩარჩოს მთლიანი სისქისა და ჩარჩოს გადაფარვის მიხედვით a და b ზომების განსაზღვრის შემდეგ, გამოყენებული ლულის როზეტების სისქე (ზომა c) ცალ-ცალკე უნდა დაემატოს a და b ზომებს. მაგალითად, როდესაც a (20 მმ) და b (25 მმ) ზომებს ემატება c (8 მმ), ლულის ზომა ხდება 20+8x25+8 მმ, რაც 28x33 მმ-ს შეადგენს. შესაბამისი უსაფრთხოების დონიდან გამომდინარე, არჩეულ FAB 3000HD/3000 ან FAB300HD/300 სისტემასთან ყველაზე ახლოს მდებარე ლულის ზომა უნდა იყოს 31x35 მმ ან 29x35 მმ.

• გიხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

66

3. ცილინდრის ტიპი უნდა განისაზღვროს კარის ტიპის მიხედვით.



1. ორმხრივი ლულა



2. ორმხრივი ლულა საკეტით



3. ნახევარი ლულა

4. აირჩიეთ ფერი, რომელიც კარის სხვა აქსესუარებს შეესაბამება.



ნიკელის ატლასისებრი მჭრეალი



ნიკელის გლოსი



ბრინჯის ხალიჩა



კაშკაშა სპილენძი

მთავარი გასაღების სისტემის შექმნა


მთავარი გასაღების სისტემის შექმნისას, ცილინდრისა და გასაღების კომბინაციები იქმნება მომხმარებლების წინასწარ განსაზღვრული ავტორიზაციის საფუძველზე. ეს კომბინაციები იქმნება 6 ან 5-პინიანი FAB 3000HD/3000 ან FAB300HD/300 გასაღების გამოყენებით, სხვადასხვა პინების განლაგებით, პროექტში კარების საერთო რაოდენობისა და მთავარი სისტემის სცენარის მიხედვით.

მომხმარებლებისთვის პრიორიტეტების დადგენით, ერთ მომხმარებელს შეიძლება ჰქონდეს პროექტში ყველა კარის გაღების უფლებამოსილება, ხოლო მეორეს შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი მახასიათებლების კარების გაღების უფლებამოსილება მხოლოდ პროექტის კონკრეტულ ნაწილში.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე, ნათლად მითითებული გასაღები ავტორიზებულია იმ მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც აქვთ ყველა კარის გაღების უფლებამოსილება, ხოლო ლურჯ და ყვითლად მითითებული გასაღებები ავტორიზებულია მსგავსი კარების მომხმარებლებისთვის.

მაგალითად, ხანძარსა და სიმაღლის შეზღუდვების შესაძლებელი კარების ან საწყობისა და დასუფთავების ოთახებში კარების ავტორიზებული მომხმარებლები იღებენ ყვითელ ან ლურჯ გასაღებებს, რაც მათ საშუალებას აძლევს, ამ კარებზე ერთი გასაღებით წვდომა შეძლონ.


ნაცრისფერი გასაღებები თითოეული კარისთვისაა განკუთვნილი და ამ კარების მომხმარებლებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ეს გასაღებები მხოლოდ მითითებული კარისთვის.

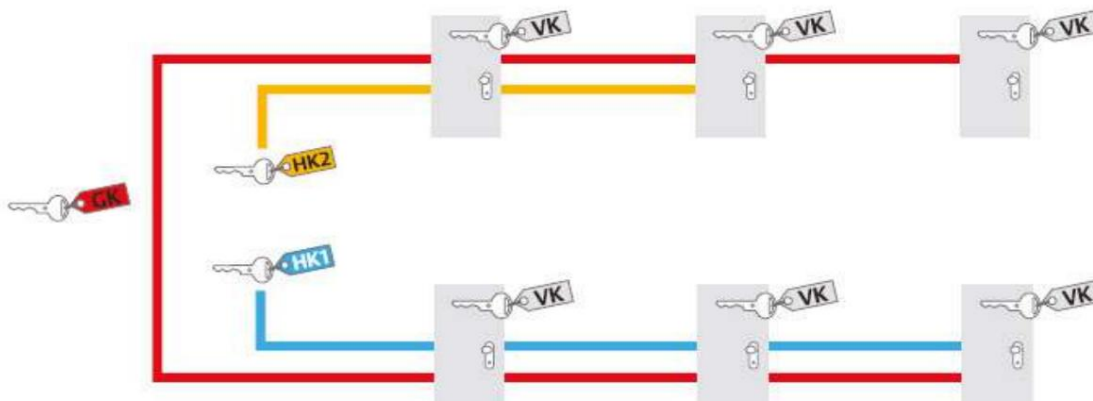

კასრები

03 CY110 მთავარი ლულის სისტემა

CY110 ნახევარი ლულა

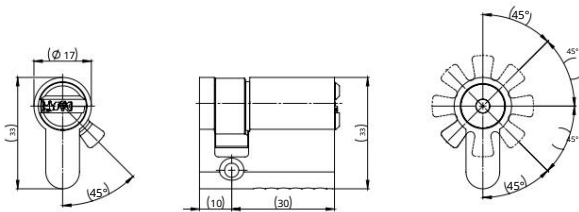

• პრემიუმ სერიის გადამრთველი შექცევადი დიზაინით • 6-პინიანი სისტემა •

მაღალი ხარისხის

ნიკელ-ვერცხლისფერი • გადამრთველის

სისქე 3 მმ • პატენტით დაცულია

2036 წლამდე • გადამრთველის პროფილების

რაოდენობა - 20 • ხელმისაწვდომია

პროფილის ინდივიდუალური ვარიანტები •

გამძლეობა: 100,000 ციკლი • კოროზიის

და ტემპერატურისადმი მდგრადობა •

გადართვის უსაფრთხოება: 5 პინი, 97K დიფერენციალი • შეტევასადმი მდგრადობა: 5 წუთიანი პუნქცია • 15kN


დაჭიმვის სიმტკიცე EN 1303:2015 სტანდარტის შესაბამისად



აღმოჩენა



CY110 სრული ლულა

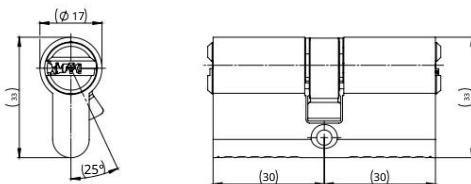

• პრემიუმ სერიის გადამრთველი შექცევადი დიზაინით • 6-პინიანი სისტემა •

მაღალი ხარისხის

ნიკელ-ვერცხლისფერი • გადამრთველის

სისქე 3 მმ • პატენტით დაცულია

2036 წლამდე • გადამრთველის პროფილების

რაოდენობა - 20 • ხელმისაწვდომია

პროფილის ინდივიდუალური ვარიანტები •

გამძლეობა: 100,000 ციკლი • კოროზიის

და ტემპერატურისადმი მდგრადობა •

გადართვის უსაფრთხოება: 5 პინი, 97K დიფერენციალი • შეტევასადმი მდგრადობა: 5 წუთიანი პუნქცია • 15kN


დაჭიმვის სიმტკიცე EN 1303:2015 სტანდარტის შესაბამისად



აღმოჩენა



CY110 საკეტის ლულა

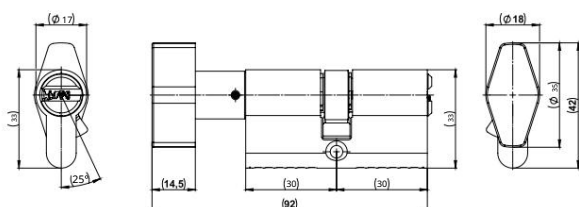

• პრემიუმ სერიის გადამრთველი შექცევადი დიზაინით • 6-პინიანი სისტემა •

მაღალი ხარისხის

ნიკელ-ვერცხლისფერი • გადამრთველის

სისქე 3 მმ • პატენტით დაცულია

2036 წლამდე • გადამრთველის პროფილების

რაოდენობა - 20 • ხელმისაწვდომია

პროფილის ინდივიდუალური ვარიანტები •

გამძლეობა: 100,000 ციკლი • კოროზიის

და ტემპერატურისადმი მდგრადობა •

გადართვის უსაფრთხოება: 5 პინი, 97K დიფერენციალი • შეტევასადმი მდგრადობა: 5 წუთიანი პუნქცია • 15kN

დაჭიმვის სიმტკიცე EN 1303:2015 სტანდარტის შესაბამისად



აღმოჩენა



03 CY110 ^{გასრულები} მთავარი ლულის სისტემა



CY110 გასაღები

CY110 მაღალი უსაფრთხოების ცილინდრების სერია

CY110 არის დაპატენტებული ტექნოლოგია, რომელიც ASSA ABLOY-ის გამოყენებით მთავარი გადამრთველის აპლიკაციებისთვის ეკონომიურ გადაწყვეტილებებს გთავაზობს. ის გამოიყენება განათლებაში, ოფისებში, საცხოვრებელ სახლებსა და სხვა მრავალ სფეროში.

მახასიათებლები

- დაპატენტებული Master Key სისტემა, სპეციალურად პროექტებისთვის • EN 1303:2015 სერტიფიცირებული • EPD

სერტიფიცირებული, EPD-ASA-20170150-1BA1-EN • EN 1634-1:2014

სტანდარტები • DIN 18252 ევრო პროფილის ცილინდრი

- გამოდგება ხანძარსა და ხანძარსა და კვამლისგან

კონტროლირებად კარებში გამოსაყენებლად • 500,000 ციკლის ტესტი • ორმხრივი გასაღები

- უსაფრთხოების ბარათის სისტემა,

არაავტორიზებული კოპირება შეუძლებელია •

ხელმისაწვდომია კარის სისტემის შესაბამისად ალტერნატიულ ზომებში, 6-პინიანი,

სპილენძის მასალა • ალტერნატიული ფერები: სპილენძი, გაპრიანებული სპილენძი, ატლასის ნიკელი, ნიკელ

ქრომი • პროექტის რაოდენობებისთვის სპეციალური ფერის გამოყენება სერვისისამებრ

უმაღლესი

უსაფრთხოება • ბურღვისადმი მდგრადობა 5 წუთის

განმავლობაში • 15 კნ დაჭიმვისადმი სიმტკიცე (EN

1303:2015) • ჩაქუჩის დარტყმისადმი

მდგრადობა • 500,000 მსხვერვის ტესტის

სერტიფიკატი • 240 კოროზიისადმი მდგრადობა 96 საათზე მეტი ან

ნაკლები ხნის განმავლობაში • შეესაბამება EN 1303:2015 სერტიფიკატს

ალმონი



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
CY110 გასაღები	PERK CY110 Master System-ის ლულის გასაღები

კასრები

03 CY110 მთავარი ლულის სისტემა

CY110 უჯრის საკეტი

- პრემიუმ სერიის გასაღები შექცევადი დიზაინის ფუნქციით
- 6-პინიანი სისტემა
- მაღალი ხარისხის ნიკელ-ვერცხლი
- გასაღების სისქე 3 მმ
- პატენტი დაცულია 2036 წლამდე
- გასაღების პროფილების რაოდენობა - 20
- ხელმისაწვდომია პროფილის მორგებული ვარიანტები.
- გამძლეობა: 100,000 ციკლი
- უზაჩავეი ფოლადი და მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა
- გადართვის უსაფრთხოება: 5 პინი, 97K დიფერენციალი.
- შეტევის წინააღმდეგობა: 5 წუთი შელწევა.
- 15 კვ დაჭიმვის სიმტკიცე EN 1303:2015 სტანდარტის შესაბამისად



ალმომარნე



CY110 რგოლის ლულა

- პრემიუმ სერიის გასაღები შექცევადი დიზაინის ფუნქციით
- 6-პინიანი სისტემა
- მაღალი ხარისხის ნიკელ-ვერცხლი
- გასაღების სისქე 3 მმ
- პატენტი დაცულია 2036 წლამდე
- გასაღების პროფილების რაოდენობა - 20
- ხელმისაწვდომია პროფილის მორგებული ვარიანტები.
- გამძლეობა: 100,000 ციკლი
- უზაჩავეი ფოლადი და მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა
- გადართვის უსაფრთხოება: 5 პინი, 97K დიფერენციალი.
- შეტევის წინააღმდეგობა: 5 წუთი შელწევა.
- 15 კვ დაჭიმვის სიმტკიცე EN 1303:2015 სტანდარტის შესაბამისად



CY110 საკეტი

- პრემიუმ სერიის გასაღები შექცევადი დიზაინის ფუნქციით
- 6-პინიანი სისტემა
- მაღალი ხარისხის ნიკელ-ვერცხლი
- გასაღების სისქე 3 მმ
- პატენტი დაცულია 2036 წლამდე
- გასაღების პროფილების რაოდენობა - 20
- ხელმისაწვდომია პროფილის მორგებული ვარიანტები.
- გამძლეობა: 100,000 ციკლი
- უზაჩავეი ფოლადი და მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა
- გადართვის უსაფრთხოება: 5 პინი, 97K დიფერენციალი.
- შეტევის წინააღმდეგობა: 5 წუთი შელწევა.
- 15 კვ დაჭიმვის სიმტკიცე EN 1303:2015 სტანდარტის შესაბამისად



ალმომარნე



კასრები 03FAB 3000 და 3000HD 6-პინიანი მთავარი ლულის სისტემა

ASSA ABLOY FAB Master Barrel სერია



FAB ბრენდის ქვეშ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში წარმოებული, მაღალი უსაფრთხოების სერიის მთავარი ცილინდრების სისტემა შექმნილია და ინარჩუნებს სხვადასხვა კომბინაციით, მომხმარებლის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

სხვადასხვა ტიპის მომხმარებლებთან დაკავშირებულ პროექტებში, როგორცაა სასტუმროები, სკოლები, საავადმყოფოები, აეროპორტები, ბიზნეს ცენტრები, საგარეო ცენტრები და საცხოვრებელი სახლები, ავტორიზებული მთავარი გასაღებები მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს, ერთი გასაღებით, მათ კონკრეტულ საჭიროებებზე მორგებული, განსაზღვრულ კარებზე წვდომა შეძლონ.



FAB 3000HD / 3000 ნახევარი ლულა

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული მთავარი გადამრთველის სისტემა
- მე-4 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT4
- ეროვნული უშიშროების ეროვნული ბიურო აკმაყოფილებს „მე-3 ტიპის ლოკდაუნის სისტემის“ მოთხოვნებს. § 412/2005 Sb.
- უნებართვო კოპირება აკრძალულია.
- შესაბამეა ყველა სტანდარტულ უსაფრთხოების აღჭურვილობას.
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 6-პინიანი, სპილენძის მასალისგან.
- ერთი MKS-ის გამოყენება შესაძლებელია ცილინდრიანი საკეტების, ბოქლომებისა და რგოლური საკეტებისთვის.

ლულის ზომები ზედაპირის იერსახე	
31 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
52 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმაინი

FAB 3000HD / 3000 სრული ლულის

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული მთავარი გადამრთველის სისტემა
- მე-4 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT4
- ეროვნული უშიშროების ეროვნული ბიურო აკმაყოფილებს „მე-3 ტიპის ლოკდაუნის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს.
- უნებართვო კოპირება აკრძალულია.
- თავსებადია ყველა სტანდარტულ უსაფრთხოების აღჭურვილობასთან.
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 6-პინიანი, სპილენძის მასალისგან.
- ერთი MKS-ის გამოყენება შესაძლებელია ცილინდრიანი საკეტების, ბოქლომებისა და რგოლური საკეტებისთვის.

ლულის ზომები ზედაპირის იერსახე	
30 x 30 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
60 x 65 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმაინი

პასრები 03FAB 3000 და 3000HD 6-პინიანი მთავარი ლულის სისტემა



FAB 3000HD / 3000 საკეტის ლულა

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • მე-4 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT4 •
- აკმაყოფილებს NBU-ს ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს „მე-3 ტიპის საკეტის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს. • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია. • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მონაცემი.
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 6-პინიანი, სპილენძის მასალისგან • ცილინდრის, ბოქლომის და რგოლური საკეტის გამოყენება შესაძლებელია ერთი MKS-ით.

ლულის ზომა ზედაპირის იერსახე 31 x 10 მმ მჭრეალი	
ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრეალი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი 52 x 10 მმ მჭრეალი	
ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრეალი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.

აღმოჩენილი



FAB3000HD გასაღები

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • მე-4 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT4 •
- აკმაყოფილებს NBU-ს ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს „მე-3 ტიპის საკეტის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს. • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია. • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მონაცემი.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
FAB3000&3000HD 3000HD MKS მთავარი გადამრთველი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



03FAB 300^{კასრები} და 300HD 5-პინიანი მთავარი ლულის სისტემა



FAB 300HD/300

★★★★

უსაფრთხოების კლასი

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

FAB 300HD / 300 ნახევარი ლულის კასრი

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT3 • აკმაყოფილებს NBU-ს ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს „მე-2 ტიპის საკეტის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს. • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია. • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მონყობილობასთან. • ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 5-პინიანი, სპილენძის მასალით • ცილინდრის, ბოქლომის და რგოლური საკეტის გამოყენება შესაძლებელია ერთი MKS-ით.

ლულის ზომები: ზედაპირის იერსახე: 29 x 10 მმ:	
მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
52 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



აღმოაჩინეთ



FAB 300HD/300

★★★★

უსაფრთხოების კლასი

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

სტანდარტული და დამატებითი ფუნქციები

FAB 300HD / 300 სრული ლულის

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT3 • აკმაყოფილებს NBU-ს ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს „მე-2 ტიპის საკეტის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს. • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია. • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მონყობილობასთან. • ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 5-პინიანი, სპილენძის მასალით • ცილინდრის, ბოქლომის და რგოლური საკეტის გამოყენება შესაძლებელია ერთი MKS-ით.

ლულის ზომები ზედაპირის იერსახე	
29 x 29 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
60 x 65 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



აღმოაჩინეთ

03FAB 300^{კასრები} და 300HD 5-პინიანი მთავარი ლულის სისტემა

FAB 300HD / 300 საკეტის ლულა

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT3 • აკმაყოფილებს NBU-ს ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს „მე-2 ტიპის საკეტის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს. • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია. • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მონაცემით.
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 5-პინიანი, სპილენძის მასალით • ცილინდრის, ბოქლომის და რგოლური საკეტის გამოყენება შესაძლებელია ერთი MKS-ით.

ლულის ზომა ზედაპირის იერსახე 29 x 29 მმ მჭრეალი	
ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრეალი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი 40 x 45 მმ მჭრეალი	
ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრეალი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.

აღმოაჩინეთ




FAB3000HD გასაღები

- პროექტებისთვის შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • მე-4 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული - BT4 • აკმაყოფილებს NBU-ს ეროვნული უსაფრთხოების ბიუროს „მე-3 ტიპის საკეტის სისტემის“ § 412/2005 Sb მოთხოვნებს. • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია. • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მონაცემით.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
FAB3000&3000HD 3000HD MKS მთავარი გადამრთველი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.

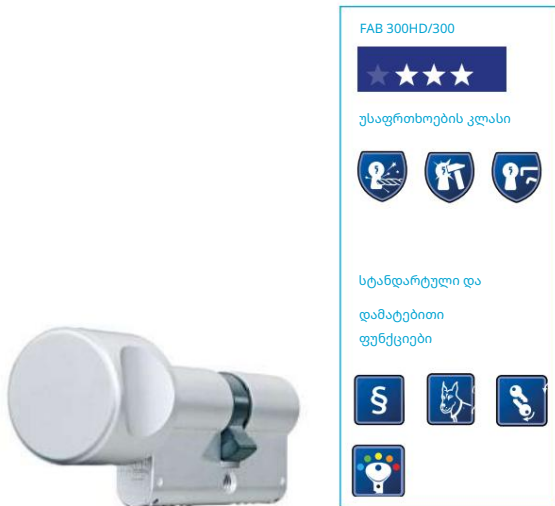

კასრები

03 CY100 მთავარი ლულის სისტემა



CY100 ნახევარი ლულა

- პროექტებისთვის სპეციალურად შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • ორშრიანი ევრო ცილინდრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას. • გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.
- მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან.

ლულის ზომები: ზედაპირის იერსახე: 31 x 31 მმ:	
მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
45 x 55 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.

აღმოაჩენეთ



CY100 სრული ლულა

- პროექტებისთვის სპეციალურად შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • ორშრიანი ევრო ცილინდრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას. • გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.
- მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან.

ლულის ზომები: ზედაპირის იერსახე: 31 x 31 მმ:	
მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
45 x 55 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.

აღმოაჩენეთ



CY100 გასაღები

- პროექტებისთვის სპეციალურად შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • ორშრიანი ევრო ცილინდრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას. • გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.
- მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია • თავსებადია ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან.

ლულის ზომები ზედაპირის იერსახე	
31 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
43 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.

აღმოაჩენეთ



კასრები

03 CYS10 მთავარი ლულის სისტემა



CYS10 ნახევარი ლულა

- პროექტებისთვის სპეციალურად შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • ორშრიანი ევრო ცილინდრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას. • გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.
- მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია • თავსებადი ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან.

ლულის ზომები: ზედაპირის იერსახე: 31 x 31 მმ:	
მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
45 x 55 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმონაქი



CYS10 სრული ლულის

- პროექტებისთვის სპეციალურად შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • ორშრიანი ევრო ცილინდრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას. • გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.
- მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია • თავსებადი ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან.

ლულის ზომები: ზედაპირის იერსახე: 31 x 31 მმ:	
მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
45 x 55 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმონაქი



CYS10 გასაღები

- პროექტებისთვის სპეციალურად შეკვეთით დამზადებული Master Key სისტემა • ორშრიანი ევრო ცილინდრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით დაცვას. • გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის.
- მე-3 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონის სერტიფიცირებული • უნებართვო კოპირება შეუძლებელია • თავსებადი ყველა სტანდარტული უსაფრთხოების მოწყობილობასთან.

ლულის ზომები ზედაპირის იერსახე	
31 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	
43 x 10 მმ მჭრელი ნიკელი, გაპრიალებული ნიკელი, მჭრელი თითბერი, გაპრიალებული თითბერი	

- გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმონაქი

კასრები

03TBU სტანდარტული ლულის სისტემა



TBU ნახევარი ლულა

- მე-2 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონე
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 5-პინიანი, სპილენძის მასალა • კომპლექტში შედის 3 გასაღები და სამონტაჟო ხრახნი.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
290101201 35x10 88	ნახევარი ლულიანი, 3 გასაღებით
290101203 45x10 88	ნახევარი ლულიანი, 3 გასაღებით

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმომარნეო



TBU სრული ბარელი

- მე-2 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონე
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 5-პინიანი, სპილენძის მასალა • კომპლექტში შედის 3 გასაღები და სამონტაჟო ხრახნი.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
290201201 31x31 88	სრული ლულა, 3 გასაღებით
290201215 35x35 88	სრული ლულა, 3 გასაღებით
290201225 40x40 88	სრული ლულა, 3 გასაღებით
290201233 45x45 88	სრული ლულით, 3 გასაღებით

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმომარნეო



TBU საკეტის ლულა

- მე-2 კლასის მაღალი უსაფრთხოების დონე
- ხელმისაწვდომია ალტერნატიული ზომებით, 5-პინიანი, სპილენძის მასალა • კომპლექტში შედის 3 გასაღები და სამონტაჟო ხრახნი.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
290301205 35x35 88	საკეტის ცილინდრი, 3 გასაღებით

• გთხოვთ, მოგვმართოთ სხვადასხვა ზომისა და ფერის შესახებ.



ალმომარნეო

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires and twin towers. Surrounding them are various other skyscrapers and buildings of different architectural styles. In the foreground, there is a large green park area with a winding road and some smaller structures. The overall image has a soft, hazy, and slightly desaturated aesthetic, giving it a dreamlike or ethereal quality. The text "ASSA ABLOY" is overlaid in the center of the image.


ASSA ABLOY



კარის სახელები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

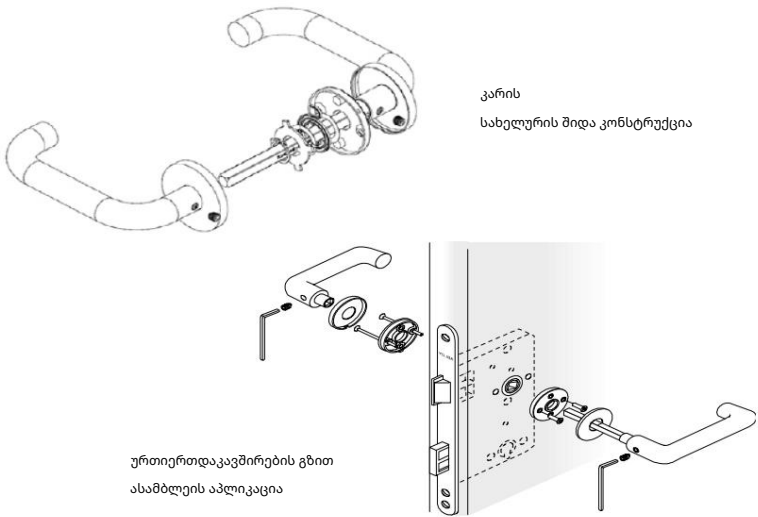

ურთიერთკავშირი

კარის სახელურები კარის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი და ყველაზე დაუცველი კომპონენტია. ამიტომ, კარის სახელურების სწორად დამონტაჟება უმნიშვნელოვანესია.

ASSA ABLOY-ის კარის სახელურები ერთმანეთთან დაკავშირებულია კონტრხაზნებით, რომლებიც გადიან სახელურის როზეტში და თავსდება კარის მეორე მხარეს როზეტის ზედა ნაწილში არსებულ ჭრილობში. კარის სახელურები და როზეტიც კარზე დამაგრებულია ხრახნებით, რომლებიც გადიან კარში გაბურღულ შესაბამის ნახვრეტებში.

ASSA ABLOY-ის ყველა კარის საკეტი გამოდგება ურთიერთდამაგრებადი ხრახნებით გამოსაყენებლად. ამ ტიპის ინსტალაცია ხელს უშლის კარის სახელურზე დატვირთვას, უზრუნველყოფს, რომ კარი დროთა განმავლობაში არ დეფორმირდება, ხელს უშლის სახელურის ჩამოშვას და ინარჩუნებს მის თავდაპირველ ელესტურობასა და მუშაობას.

PVD საფარი

ფიზიკური ორთქლის დეპონირება (PVD) არის პროდუქტის დაფარვის ტექნიკა, რომლის დროსაც საფარის მასალა ილექება დასაფარ პროდუქტზე ვაკუუმურ გარემოში სპეციფიკური ფიზიკური და ქიმიური პროცესების მეშვეობით.

PVD დამუშავება უზრუნველყოფს ქიმიური და ატმოსფერული პირობების მიმართ მაღალ მდგრადობას. PVD გამოყენება ერთადერთი მეთოდია, რომელიც გარანტიას იძლევა მკაცრი ამინდის პირობების მიმართ მაღალ მდგრადობაზე.

PVD დამუშავებით დაფარული პროდუქტები 4-5-ჯერ უფრო დიდხანს ძლებს, ვიდრე გალვანიზაციით ან ლაქით დაფარული პროდუქტები. ამიტომ, PVD დამუშავებული პროდუქტები, მრავალფეროვან ფერში, შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალი წლის განმავლობაში თავდაპირველი გარეგნობით, როგორც ჩვეულებრივ გარემოში, ასევე ისეთ გარემოში, რომელიც შეიძლება დაუცველი იყოს მკაცრი ამინდის პირობებისგან, თუნდაც ზღვასთან ახლოს.



DIN კარების ორიენტაციის შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ 40-ე გვერდი.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

AHW 010

ASSA ABLOY AHW 010 ორმხრივი სახელების ნაკრები



- Ø53 x 8 მმ მრგვალი როზეტი
- მილის დიამეტრი Ø19 მმ, სახელების სიგრძე 135 მმ
- 180 მმ-იანი მკლავის სიგრძე (არასავალდებულოა საავადმყოფოს პროექტებისთვის).
- 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (96 საათი - EN1670 მე-3 კლასი)
- 32-50 მმ სისქის ხის კარებისთვის
- ზამბარიანი მექანიზმი სახელების ჩამოწმის თავიდან ასაცილებლად, 8 მმ-იანი სახელების სამაგრი.
- შემაერთებელი ხრახნები შედის კომპლექტში.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
101010030 AHW010/WC	ორმხრივი სახელებიანი უნიტაზის კომპლექტი
101010060	AHW010/PZ-K ორმხრივი სახელები PZ კომპლექტი
101010010	AHW010/PZ ორმხრივი სახელების PZ კომპლექტი, ცეცხლგამძლე

აღმოჩენილი



აჰვ 020

ASSA ABLOY AHW 020 ორმხრივი სახელების ნაკრები



- Ø53 x 8 მმ მრგვალი როზეტი
- მილის დიამეტრი Ø19 მმ, სახელების სიგრძე 135 მმ
- 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (96 საათი - EN1670 მე-3 კლასი)
- 32-50 მმ სისქის ხის კარებისთვის
- ზამბარიანი მექანიზმი სახელების ჩამოწმის თავიდან ასაცილებლად, 8 მმ-იანი სახელების სამაგრი.
- შემაერთებელი ხრახნები შედის კომპლექტში.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
101020010 AHW020/PZ	ორმხრივი სახელების PZ კომპლექტი
101020030 AHW020/WC	ორმხრივი სახელებიანი უნიტაზის კომპლექტი
101020060 AHW020/PZ-K	ორმხრივი სახელების PZ კომპლექტი

აღმოჩენილი






AHW600



AHW610



AHW620



AHW600 სამკერდე ნიშანი

AHW 600 სერია

ASSA ABLOY AHW600 ორმხრივი სახელების კომპლექტი, ცეცხლგამძლე.

- 32 x 70 x 10 მმ ოვალური როზეტი
- მილის დიამეტრი Ø19 მმ, სახელების სიგრძე 135 მმ,
- AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი, EN1906:2010 Grade3 სერტიფიცირებული.
- სერტიფიცირებულია 200,000 ლია ციკლის ტესტირების ციკლით.
- შესაფერისია EN1906-3 ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლის კონტროლის კარებისთვის,
- თავსებადია 32-55 მმ სისქის კარებთან.
- ზამბარიანი მექანიზმი სახელების ჩამოწევის თავიდან ასაცილებლად, 8 მმ HESO სახელები.
- ლულის სამკერდე ნიშანი არ შედის.
- თავსებადია DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კარებთან.
- ზედაპირის იერსახე: მქრქალი უჟანგავი ფოლადი.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ AHW 600-ის ვებგვერდს.



დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ AHW 610 ვებგვერდს .



დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ AHW 620 ვებგვერდს.



პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
AHW600LL00	ორმხრივი სახელების კომპლექტი, ცეცხლგამძლე.
AHW600UU00	ორმხრივი სახელების კომპლექტი, ცეცხლგამძლე.
AHW66000PZ	ორმხრივი ლულისებრი როზეტი PZ, ცეცხლგამძლე


04 დამატებითი შესესუარები

პროდუქტი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	AHW 450 PZ სამკერდე ნიშანი	ASSA ABLOY AHW55000PZ მრგვალი ორმხრივი ლულისებრი სამკერდე ნიშანი PZ უჟანგავი ფოლადის მქრქალი ცეცხლგამძლე	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი
	AHW 450 ბრმა სამკერდე ნიშანი	ASSA ABLOY AHW450 მრგვალი ჟალუზი როზეტი, უჟანგავი ფოლადი მქრქალი ცეცხლგამძლე	უჟანგავი ფოლადი
	AHW 460 PZ სამკერდე ნიშანი	ASSA ABLOY AHW450 კადრადული ლულის ფორმის სამკერდე ნიშანი, უჟანგავი ფოლადი მქრქალი ცეცხლგამძლე	უჟანგავი ფოლადი
	AHW 460 ბრმა სამკერდე ნიშანი	ASSA ABLOY AHW460PZ კადრადული ჟალუზის ნიშანი, მქრქალი უჟანგავი ფოლადი ცეცხლგამძლე	უჟანგავი ფოლადი
	AHW 470 PZ სამკერდე ნიშანი	ASSA ABLOY AHW66000PZ ოვალური ორმხრივი ლულისებრი სამკერდე ნიშანი PZ უჟანგავი ფოლადი მქრქალი ცეცხლგამძლე	უჟანგავი ფოლადი
1 პროდუქტის ინფორმაცია 	ოქსიდაცია AHW 470 ბრმა სამკერდე ნიშანი TL0402	ASSA ABLOY AHW470 ოვალური ჟალუზი როზეტი, უჟანგავი ფოლადი მქრქალი ცეცხლგამძლე	უჟანგავი ფოლადი
	ბეჭედი მონაცემები დარღვევა ნიშნების ლილაკი AHW450A/CR მკლელობა	ASSA ABLOY AHW450 ტალღები მრგვალი სამკერდე ნიშანი ფერადი ინდიკატორით Ø 53x6.5 მმ უხილავი საშაფრით უჟანგავი ფოლადი მქრქალი 2 ბრანხით, 50-დან 70 მმ-მდე კარები, ცეცხლგამძლე უჟანგავი ფოლადი, რომელიც აღებულია 4 სმ 2 კვადრატული სტრუქტურით საშაფრის ზედაპირი მომდევნო 2 კვადრატული ზედაპირი სრახნიანი სრახნი M4x6 მმ, 2 გაბჭოლი M4x40 მმ და 4 სის სრახნი M4x60 მმ	უჟანგავი ფოლადი
	სტატიკური 101130000	ASSA ABLOY AHW410 ბრტყელი მრგვალი სახელური Ø50 მმ უჟანგავი ფოლადი მქრქალი	უჟანგავი ფოლადი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანელის სტრუქტურა
 04 სპეციალური კარის სახელები და მასალის სახეები

სპეციალური კარის სახეები (EN179)

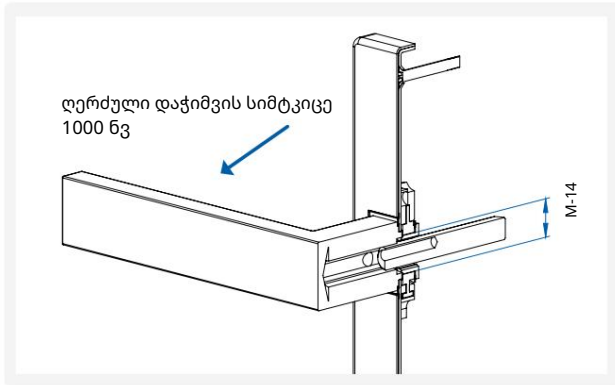

ASSA ABLOY ბრენდის TESA-ს EN179 სერიის კარის სახელები.

ASSA ABLOY-ის ბრენდის, TESA-ს Traffic სერიის კარის სახელები აერთიანებს EN179 სერიის კარის სახელებს უსაფრთხოებას და მსხვერვისადმი მდგრადობას. უსაფრთხოებისა და მსხვერვისადმი მდგრადობის მხრივ, Traffic სერიის კარის სახელები იდეალურ გადაწყვეტას წარმოადგენს მაღალი გამტარობის მქონე ადგილებისთვის. UNE-EN 179:2008 სერტიფიცირებული სახელების სერია შესაფერისაა 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის. 179:2008 სტანდარტი სერტიფიცირებული სახელების სერია უზრუნველყოფს 200 კგ-მდე წონის კარების უსაფრთხო გაღებას. უზრუნველყოფს უსაფრთხო ევაკუაციას.

მუშაობის პრინციპი

როგორ მუშაობს დაგეგმილი ბმულს. მის სანახავად გადადიეთ ბმულზე.

ენციეთ.



კუბო-I

ASSA ABLOY TESA Traffic Series Cubo-I
 ASSA ABLOY Traffic Series Cubo-I

- ცეცხლგამძლე, შესაფერისაა სამრეწველო გამოყენებისთვის.
- ცეცხლგამძლე, შესაფერისაა სამრეწველო გამოყენებისთვის.
- ანტიმიკრობული ზედაპირის საფარი, სერტიფიცირებული 1,000,000 გახსნის ციკლისთვის.
- IS16, BL, NE, TI, AM ზედაპირის ვარიანტები
- IS16, BL, NE, TI, AM ზედაპირის ვარიანტები
- ხელმისაწვდომია გრძელი სარკის ან როზეტის ვარიანტები.
- ხელმისაწვდომია გრძელი სარკის ან როზეტის ვარიანტები.

სენა-I

ASSA ABLOY TESA Traffic Series Sena-I
 სენა-I

- ASSA ABLOY Traffic Series Sena-I გამოყენებისთვის შესაფერისი, ანტიმიკრობული ზედაპირის საფარი, სერტიფიცირებული 1,000,000 გახსნის ციკლისთვის.
- IS16, BL, NE, TI, AM ზედაპირის ვარიანტები
- ცეცხლგამძლე, შესაფერისაა სამრეწველო გამოყენებისთვის.
- ხელმისაწვდომია გრძელი სარკის ან როზეტის ვარიანტები
- ანტიმიკრობული ზედაპირის საფარი, სერტიფიცირებული 1,000,000 გახსნის ციკლისთვის.
- IS16, BL, NE, TI, AM ზედაპირის ვარიანტები
- ხელმისაწვდომია გრძელი სარკის ან როზეტის ვარიანტები.

ტუნდრა

ASSA ABLOY TESA Traffic Series Tundra

ტუნდრა

- ცეცხლგამძლე, შესაფერისი სამრეწველო გამოყენებისთვის.
- ASSA ABLOY Traffic Series Tundra გამოყენებისთვის შესაფერისი, ანტიმიკრობული ზედაპირის საფარი, სერტიფიცირებული 1,000,000 გახსნის ციკლისთვის.
- IS16, BL, NE, TI, AM ზედაპირის ვარიანტები
- ცეცხლგამძლე, შესაფერისაა სამრეწველო გამოყენებისთვის.
- ანტიმიკრობული ზედაპირის საფარი, სერტიფიცირებული 1,000,000 გახსნის ციკლისთვის.
- IS16, BL, NE, TI, AM ზედაპირის ვარიანტები
- ხელმისაწვდომია გრძელი სარკის ან როზეტის ვარიანტები.

* მოქმედებს მხოლოდ კარის სახეების სპეციფიკაციის მიხედვით.

* ASSA ABLOY-ის ბრენდის კარის სახეები და მასალის სახეები უზრუნველყოფს უსაფრთხო ევაკუაციას.

კარის სახელურები 04 სპეციალური კარის სახელურების სერია / URBAN სერია

URBAN სერია

URBAN სერია წარმოადგენს მაღალი გამძლეობის სამაჯურების კოლექციას, რომლის დიზაინიც სიმარტივეს ხაზს უსვამს.

ეს სერია ხელმისაწვდომია თუთიის შენადნობის ან სპილენძის მასალების ფართო სპექტრში, რომლებიც ტრადიციულად გამოიყენება ასანყობი ნაწილების წარმოებაში. ეს უზრუნველყოფს დიდ გამძლეობას და კოროზიისადმი მდგრადობას.



სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის ხარისხიანი კომპონენტები, რომლებიც გარანტიას იძლევა სახელურების უფრო მაღალი გამძლეობისა და მაღალი ინტენსივობის გამოყენებისთვის. დიზაინი, თავისი სუფთა და გლუვი ხაზებით, გთავაზობთ თანამედროვე სტილს, რომელიც ქმნის უნიკალურ ატმოსფეროს ნებისმიერ ოთახში ან სივრცეში.

ისლანდია

ASSA ABLOY TESA ისლანდია

- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტებით.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახვრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

მდინარე

ასა აბლოი ტესა მდინარე

- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტებით.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახვრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

რადიუსი

ASSA ABLOY TESA რადიუსი

- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტებით.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახვრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

ბრტყელი

ASSA ABLOY TESA ბინა

- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტებით.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახვრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

კარის სახელურები
04 სპეციალური კარის სახელურების სერია / URBAN სერია



ASSA ABLOY TESA Sand

- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტები.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახევრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

თვითმფრინავი

ASSA ABLOY TESA თვითმფრინავი



- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტები.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახევრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

მაჯალი

ასა აბლოი ტესა მაჯალი



- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტები.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახევრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

აისბერგი

ASSA ABLOY TESA აისბერგი



- 200,000 გაფართოების ტესტი (მე-7 კლასი)
- ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ფერის ვარიანტები.
- კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტი (240 საათი - EN1670-2007. მე-4 კლასი)
- გამოდგება 50 მმ-მდე სისქის კარებისთვის; უფრო თხელი კარებისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.
- გამოდგება DIN სტანდარტის შესაბამისად, ენ-ლარიანი საკეტებით (ხრახნის ნახევრეტებს შორის მანძილი 38 მმ)

კარის სახელოვრები
04 სპეციალური კარის სახელოვრების სერია / Onesystem სერია



ერთი სისტემის სეგმენტირებული სამკერდე ნიშანი

- ადვილად ადაპტირებადი თქვენი კარის სისტემა.
- მას აქვს კლასიკური მოხრილი მკლავი.
- აკმაყოფილებს DIN 18273 სტანდარტის შესაბამისად ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლისგან დამცავი აღჭურვილობის მოთხოვნებს.
- EN 179 სტანდარტის შესაბამისად, გამოსაყენებლად გამოიყენება ევაკუაციის კარებში.



ერთიანი სისტემის ერთნაწილიანი სამკერდე ნიშანი

- ადვილად ადაპტირებადი თქვენი კარის სისტემა.
- მას აქვს კლასიკური მოხრილი მკლავი.
- აკმაყოფილებს DIN 18273 სტანდარტის შესაბამისად ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლისგან დამცავი აღჭურვილობის მოთხოვნებს.
- EN 179 სტანდარტის შესაბამისად, გამოსაყენებლად გამოიყენება ევაკუაციის კარებში.

დამატებითი პროდუქტი

	განმარტება	ზედაპირი
	კარის სახელოვრის სამონტაჟო ხრახნების მოქაჩვა	უჭანგავი ფოლადის ხალიჩა

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იღოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

04

კარის სახელები, კარის

გასაწვეი სახელები



AHW 810

ASSA ABLOY AHW 810 სახელები უჭანგავი ფოლადისგან

- 304 კლასის უჭანგავი ფოლადი
- გამოდგება ხის ან მინის კარებზე გამოსაყენებლად, ხელმისაწვდომია ალტერნატიულ ზომებში.
- გთხოვთ, შემაერთებელი ელემენტები ცალკე შეუკვეთოთ.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
101170004	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 400 მმ Ø30 მმ
101170005	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 500 მმ Ø30 მმ
101170006	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 600 მმ Ø30 მმ
101170007	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 700 მმ Ø30 მმ
101170008	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 800 მმ Ø30 მმ
101170001	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 1000 მმ Ø30 მმ
101170095	NeoTek-ის სახელების სიგრძე 500 მმ Ø25 მმ

- ზომები შეიძლება მორგებული იყოს.

აღმოაჩინეთ



AHW 820

ASSA ABLOY AHW 820 სახელები უჭანგავი ფოლადისგან

- 304 კლასის უჭანგავი ფოლადი
- გამოდგება ხის ან მინის კარებზე გამოსაყენებლად, ხელმისაწვდომია ალტერნატიულ ზომებში.
- გთხოვთ, შემაერთებელი ელემენტები ცალკე შეუკვეთოთ.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
101180002	NeoMetric-ის სახელების სიგრძე 200 მმ Ø19 მმ
101180004	NeoMetric-ის სახელების სიგრძე 400 მმ Ø19 მმ
101180006	NeoMetric-ის სახელების სიგრძე 600 მმ Ø19 მმ

- ზომები შეიძლება მორგებული იყოს.

აღმოაჩინეთ



04

კარის სახელურები, კარის

გასაწვეი სახელურები

AHW 830

ASSA ABLOY AHW 830 სახელური უჟანგავი ფოლადისგან

- 304 კლასის უჟანგავი ფოლადი
- გამოდგება ხის და მინის კარებზე გამოსაყენებლად, ხელმისაწვდომია ალტერნატიულ ზომებში.
- გთხოვთ, შეამერთებელი ელემენტები ცალკე შეუკვეთოთ.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
101190004	PlanTEK-ის სახელურის ზომები: 400x40x40 მმ
101190006	PlanTEK-ის სახელურის ზომები: 600x40x40 მმ
101190008	PlanTEK-ის სახელურის ზომები: 800x4x40 მმ
101190001	PlanTEK-ის სახელურის ზომები: 1000x40x40 მმ

ალმომწოდებელი



AHW 900 და AHW 910

ASSA ABLOY-ის ბიძგი და გამწვეი ფირფიტა

- გარე ზომები: 300x100x1.2 მმ •
- დამაგრებულია 6 ჩაღრმავებული ხრახნით.
- 304 კლასის უჟანგავი ფოლადი
- შესაკრავები კომპლექტში არ შედის.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
101230000	გამწვეი ფირფიტა 300 x 100 x 1.2 მმ
101240000	ბიძგი ფირფიტა 300 x 100 x 1.2 მმ

ალმომწოდებელი



AHW 900



AHW 910

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are various other skyscrapers and commercial buildings, some with unique architectural designs. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall atmosphere is misty and urban.

ASSA ABLOY



პანიკის გასასვლელის აქსესუარები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05ტექნიკური ინფორმაცია

თუ თქვენი შეშფოთება უსაფრთხოებასა და დაცულობაზე, გამოსავალი Panic Escape Accessories-ია.

საზოგადოებრივი შენობები, როგორცაა სამრეწველო და კომერციული შენობები, საჭიროებენ უსაფრთხოებას და დაცულობას.

მათ უნდა დააკმაყოფილონ თავიანთი საჭიროებები. შენობებიდან და ზოგადი

უსაფრთხოების რეგულაციების თანახმად, საზოგადოებრივი შენობების, საზოგადოებრივი

გართობის ადგილების, მაღაზიების და ა.შ. გასასვლელი კარები ალტერნატიული უნდა იყოს პანიკის

გამოსასვლელი მოწყობილობებით. ამ მოწყობილობების მთავარი დანიშნულებაა,

მომხმარებლებს საშუალება მისცენ უსაფრთხოდ და ეფექტურად დატოვონ საფრთხის ზონა - წინასწარი

მომზადების გარეშე და მინიმალური ძალისხმევით.

ASSA ABLOY-ის პანიკური გასასვლელის აქსესუარები იცავს გასასვლელ კარებს ყველა შესაძლო ხანძარსა და მინაშენს და უსაფრთხოების სტანდარტისა და რეგულაციის შესაბამისად. ASSA ABLOY-ის პანიკური გასასვლელის აქსესუარები შექმნილია სხვადასხვა მოდელში, მათ შორის პანიკური და სამაგრი ზოლის ვარიანტებში, რათა დააკმაყოფილოს ყველა საჭიროება, კომფორტი და დიზაინის მთლიანობა.

ინტეგრირებული გადანაცვლებები

ASSA ABLOY-ის პროდუქცია სერტიფიცირებულია ყველაზე მომთხოვნი

სტანდარტების შესაბამისად. ისინი იდეალურად არის ინტეგრირებული ASSA ABLOY-ის პროდუქციის

ასორტიმენტის საკეტების, ცილინდრებისა და სახელურების სერიებთან.

პირადი უსაფრთხოება

პირადი უსაფრთხოება და ქონების უსაფრთხოება პროდუქტის შემუშავებისა და წარმოების ფაზების ორი მთავარი მიზანია.

დიზაინის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ კარები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ბავშვებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და მისი გახსნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მინიმალური ძალისხმევით შეუძლიათ და მისი მარტივად გამოყენება შეუძლიათ იმ ადამიანებსაც, რომლებსაც მოწყობილობის შესახებ წინასწარი ცოდნა არ აქვთ.

კიდევ ერთი დიზაინის მოთხოვნაა გადამრთველი ან სხვა ალტერნატივა.


ეს ნიშნავს, რომ კარის გაღება შესაძლებელია არაფრის გამოყენების გარეშე.

ASSA ABLOY-ის პროდუქციის ასორტიმენტი

ASSA ABLOY-ს პანიკის გასასვლელი აქსესუარების ფართო პორტფოლიო აქვს და ყოველთვის სთავაზობს მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებულ გადანაცვლებებს.

მაგალითად, პანიკის ან საჭის მართვის ზოლები 1, 2 ან 3-პუნქტიანი საკეტით, პანიკის გასასვლელის აქსესუარები მიკროგადამრთველებით, მოტორიზებული პანიკის გასასვლელის აქსესუარები და ინვალიდის ეტლით მისადგომი პანიკის გასასვლელები.

ASSA ABLOY ასევე გთავაზობთ აქსესუარებს თავისი გადანაცვლებების ფარგლებში.

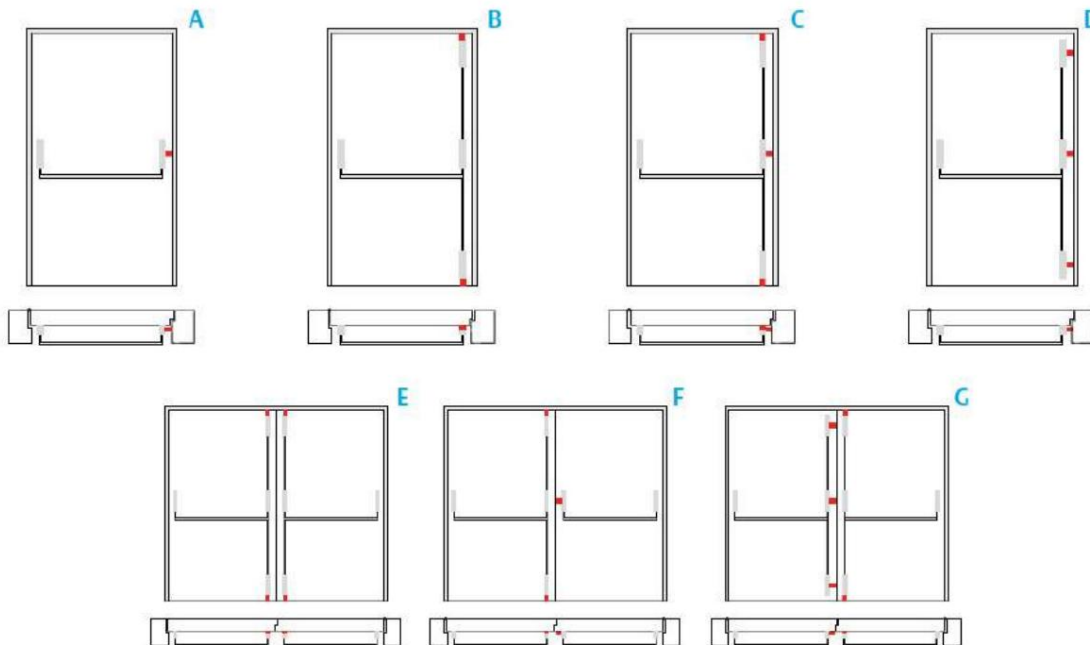

• ჩამკეტი ნიშნები სიმბოლურად გამოიყენება როგორც ჩაღრმავებული, ასევე ზედაპირზე დამონტაჟებული პანიკური ზოლებისთვის.
• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იღვება უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ზედაპირული პანიკის ბარები



PED 180

ASSA ABLOY PED180 ზედაპირული სამონტაჟო პანიკის ბარი

- ერთჯერადი, ორმაგი და სამმაგი საკეტის ვარიანტები
- EN1125:2012 კლასი B: შესაფერისია ხანძარსა და სისხლისღამო/კვამლისგან დამცავი კარების კონსტრუქციებისთვის.
- ფრთის მაქსიმალური წონა: 100 კგ
- სტანდარტული მოდელის კარებისთვის მაქსიმალური ფრთის სიგანე 1140 მმ (1400 მმ სურვილისამებრ).
- ფრთების შლილი 2350 მმ
- გამოსადეგია ხის, ლითონის ფურცლისა და მინის (სპეციალური ადაპტერის საშუალებით) კარებზე გამოსაყენებლად.
- გახსნის ძალა 50 N
- მე-3 კლასის კოროზიისადმი მდგრადობა
- მე-2 დონის უსაფრთხოების რეიტინგი (1000 წ-მდე)
- 200,000 ციკლის ტესტი (კლასი 7)
- ხელმისაწვდომია ფერების ინდივიდუალური ვარიანტები.

აღმოჩენა




შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტი		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
90101800	PED180 ერთფრთიანი ერთნერტილიანი სამონტაჟო ნაკრები	ნატურალური ალუმინი



ერთფრთიანი - 2-პუნქტიანი საკეტი		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
90101802	PED180 ერთფრთიანი 2-პუნქტიანი სამონტაჟო ნაკრები	ნატურალური ალუმინი



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
90101800	PED180 ერთფრთიანი ერთნერტილიანი სამონტაჟო ნაკრები	ნატურალური ალუმინი
90101802	PED180 ერთფრთიანი 2-პუნქტიანი სამონტაჟო ნაკრები	ნატურალური ალუმინი

დაბატონებული პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
TS-DT-H301 G	DT-H301 G L ტიპის გარე ჩარევის სახელური	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ზედაპირული პანიკის ბარები



კორპუსის ვარიანტი ინტეგრირებული მიკროგადამრთველით.

PED 200

ASSA ABLOY PED 200 ზედაპირული სამონტაჟო პანიკის ბარი

- ერთჯერადი, ორმაგი და სამმაგი საკეტის ვარიანტები
 - გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
 - შესაფერისია სტანდარტული 1200 მმ სიგანის კარებისთვის,
 - 1400 მმ სურვილისამებრ, თავსებადი კარებთან მაქსიმუმ 2350 მმ სიმაღლემდე.
- (გაფართოების ვარიანტი ხელმისაწვდომია)
- CE სერტიფიცირებული, EN 1125:2008 სტანდარტის შესაბამისად.
 - შეესაბამება 200,000 ლიობის და EN 1670:2007 კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტს.
 - სურვილისამებრ, დოგინგის ფუნქციის წყალობით, მისი გამოყენება თავისუფლად შეიძლება.
 - თავსებადი DIN მარკეტინგის და DIN მარკეტინგის პორტალიან.
 - ფერის ვარიანტები: ნატურალური ალუმინი, შავი-ნთელი, • უჟანგავი ფოლადის იერი, უჟანგავი ფოლადი

აღმოჩენა



პროდუქტის კოდი	ზედაპირის იერსახე
MNAT111M02SNRAA	ნატურალური ალუმინი
MNAT101M02SNRAA	შავ-ნთელი
MNAT101M02SSIAA	უჟანგავი ფოლადის იერი
MNAT101S02SIIAA	უჟანგავი ფოლადი


შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტი		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MNAT101M02SGGAA	ერთნერტილიანი საკეტი - ზედაპირული ტიპის პანიკის ბარი	ნატურალური ალუმინი



ერთფრთიანი - 2/3 ნერტილიანი საკეტი		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MNAT101M02SGGAA	ერთნერტილიანი საკეტი - ზედაპირული ტიპის პანიკის ბარი	ნატურალური ალუმინი
KITMNC153SVFG	PED GV 2/3 ნერტილიანი ვერტიკალური საკეტის ნაკრები	ნატურალური ალუმინი



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MNAT101M02SGGAA x 2	ერთნერტილიანი საკეტი - ზედაპირული ტიპის პანიკის ბარი	ნატურალური ალუმინი
KITMNC153SVFG	PED GV 2/3 ნერტილიანი ვერტიკალური საკეტის ნაკრები	ნატურალური ალუმინი

დაბატონებული პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
TS-DT-H301 G	DT-H301 G L ტიპის გარე ჩარევის სახელური	ნატურალური ალუმინი
290101201	30x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები
05 ზედაპირული სამონტაჟო ბიძგები



PED 300

ASSA ABLOY PED 300 ზედაპირული სამონტაჟო ბიძგი


- ზედაპირზე დამონტაჟებული ერთწერტილიანი საკეტი
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- შესაფერისია სტანდარტული 1200 მმ სიგანის კარებისთვის, ხელმისაწვდომია 1400 მმ სიგანის ვარიანტიც. (გაფართოების ვარიანტი ხელმისაწვდომია)
- CE სერტიფიკატი, EN 1125:2008 სტანდარტის შესაბამისად.
- შეესაბამება 200,000 ღიობის და EN 1670:2007 კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტს.
- სურვილისამებრ, დოგინგის ფუნქციის წყალობით, მისი გამოყენება თავისუფლად შეიძლება.
- თავსებადია DIN მარკვერ და DIN მარკვერ პორტებთან.
- ფერის ვარიანტები: ნატურალური ალუმინი, შავი-წითელი, უჟანგავი ფოლადის იერი

აღმოჩენილი



პროდუქტის კოდი	ზედაპირის იერსახე
MNBT111M02SGGAA	ალუმინი, ბუნებრივი
MNBT101M02SNRAA	შავ-წითელი
MNBT101M02SSAAA	უჟანგავი ფოლადის იერი

შეძენის ვარიანტები



ერთწერტილიანი - ერთწერტილიანი საკეტი		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MNBT101M02SGGAA	ერთწერტილიანი საკეტი - ზედაპირის ტიპის სამაგრი	ნატურალური ალუმინი



ერთწერტილიანი - 2/3 წერტილიანი საკეტი		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MNBT101M02SGGAA	ერთწერტილიანი საკეტი - ზედაპირის ტიპის სამაგრი	ნატურალური ალუმინი
KITMNC153SVFG	PED GV 2/3 წერტილიანი ვერტიკალური საკეტის ნაკრები	ნატურალური ალუმინი



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MNBT101M02SGGAA x 2	ერთწერტილიანი საკეტი - ზედაპირის ტიპის სამაგრი	ნატურალური ალუმინი
KITMNC153SVFG	PED GV 2/3 წერტილიანი ვერტიკალური საკეტის ნაკრები	ნატურალური ალუმინი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
TS-DT-H301 G	DT-H301G ტიპის გარე ჩარევის სახელური	ნატურალური ალუმინი
290101201	30x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები

05 ზედაპირზე დამონტაჟებული გარე წვდომის მკლავები



PED A210

ASSA ABLOY PED/A210 ს-ტიპის გარე ჩარევის სახელური, F

- CE სერტიფიცირებული
- ლულა ნახერცების გარეშე

პროდუქტის კოდი	განმარტება
MDPS2SCPLAA PED/A210 OT 200, ალუმინი	
MDPS2SCSAAA PED/A210 OT 200, უჟანგავი ფოლადი	
TS-PED/A/210/NE PED/A210 OT 200, შავი	

ალმონაწილი



ASSA ABLOY PED/A220 ს-ტიპის გარე ჩარევის სახელური, F

- მუშაობს ევროპროფილის ცილინდრებთან.
- CE სერტიფიცირებული
- ზამბარიანი მექანიზმი მკლავის ჩამოკიდების თავიდან ასაცილებლად.

პროდუქტის კოდი	განმარტება
MMODMBSCGRAA PED/A220 OT200, ალუმინი	
MMODMBSCSATAA	PED/A220 OT200, უჟანგავი ფოლადი გარეგნობა
MMODMBSCNEAA PED/A220 OT200, შავი	

ალმონაწილი



ASSA ABLOY PED/A230 მოძრავი სახელური, F

- Europrofile მუშაობს ცილინდრებთან.
- CE სერტიფიცირებული

პროდუქტის კოდი	განმარტება
MMPP2SCPLAA PED/A230 OT200, ალუმინი	
TS-PED/A/230/SA PED/A230 OT200, უჟანგავი ფოლადი	
TS-PED/A/230/NE PED/A230 OT200, შავი	

ალმონაწილი





PED A250

ASSA ABLOY PED/A250 ფიქსირებული სახელურიანი მკლავი

- CE სერტიფიცირებული

პროდუქტის კოდი	განმარტება
TS-PED/A/250/PL PED/A250 OT200, ალუმინი	
TS-PED/A/250/SA	PED/A250 OT200, უჟანგავი ფოლადი გარეგნობა
TS-PED/A/250/NE PED/A250 OT200, შავი	

აღმოჩენა



DT-H 301

ASSA ABLOY DT-H 301 L ტიპის გარე ჩაღვების სახელური, F

- მუშაობს ევროპროფილის ცილინდრებთან.
- ზამბარიანი მექანიზმი მკლავის ჩამოკიდების თავიდან ასაცილებლად.

პროდუქტის კოდი	განმარტება
TS-DT-H301 G DT-H301 G, ალუმინი	
TS-DT-H301 S	DT-H301 S, შავი

აღმოჩენა



• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იღოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ბარები



ერთი სისტემა N2000

ASSA ABLOY OneSystem N2000 პანიკის ბარი (ტიპი A)

ფართო ტიპი, მრგვალი როზეტი

- თავსებადი პანიკის ფუნქციის მქონე ჩამკეტ საკეტებთან
- გამოდგება მყარი ფოთლოვანი კარების დასამონტაჟებლად, იქნება ეს ხის თუ ლითონის.
- გამოდგება 300 კგ-მდე წონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- გადაცემათა მექანიზმი მთლიანად უჟანგავი ფოლადის ან ალუმინისგან დამზადებული.
- შესაფერისია EN 1634 სტანდარტის შესაბამისად ხანძარსა და ლღობისგან დაცვის კარებში გამოსაყენებლად და EPD სერტიფიცირებულია EN 15804 სტანდარტის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- DIN მარკენა/მარცხენა თავსებადი
- გამოიყენება 830-დან 1400 მმ-მდე ფრთების შლილის შემთხვევაში.
- ალუმინის ან უჟანგავი ფოლადის ზედაპირის ვარიანტები

ალუმინი



შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N2000040000000	One System N2000 პანიკური ბარის კორპუსი მრგვალი როზეტით	ნატურალური ალუმინი
N20000411600000	One System N2000 პორიზონტალური მილი, 1060 მმ	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკუქცევის მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201260001 ა6 201260002	MLA10 ფართო მოსახვევი დამრტყმელი ფირფიტა (აუცილებელია აირჩიოთ მარჯვენა ან მარცხენა)	უჟანგავი ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილევი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი


• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები
05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

N2000-ის შეძენის ოფციები



ერთფრთიანი - 2-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N20000400000000	One System N2000 მრგვალი რობეტის პანიკური ბარის კორპუსი: ნატურალური ალუმინი	
N20000411600000	One System N2000 ჰორიზონტალური მილი, 1060 მმ	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკუქცევის მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უქანგავი ფოლადი
201260001 ან 201260002	MLA10 ფართო მოსახვევი დამრტყმელი ფირფიტა (აუცილებელია აირჩიოთ მარჯვენა ან მარცხენა)	უქანგავი ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უქანგავი ფოლადი




ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N20000400000000 x 2	One System N2000 პანიკის ბარი მრგვალი ნიშნით სხეული	ნატურალური ალუმინი
N20000411600000 x 2	ერთი სისტემის N2XXX ჰორიზონტალური მილი, 1060 მმ ნატურალური ალუმინი	
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკანა დაყენების მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უქანგავი ფოლადი
N1420	ერთი სისტემის N1420/65-80-100 მმ უკანა კონსტრუქცია დისტანციური, პასიური ფრთის ზედა და ქვედა საკეტის კომპლექტი (შერჩეულია უკანა ხაზის მიხედვით)	უქანგავი ფოლადი
N51100000000002	ერთი სისტემის N5110 ავტომატური საკეტი აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უქანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უქანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 კოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

N2000-ის შეძენის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 4-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N2000040000000 x 2	One System N2000 მრგვალი როზეტის პანიკური ბარის კორპუსი: ნატურალური ალუმინი	
N2000041160000 x 2	ერთი სისტემის N2XXX ჰორიზონტალური მილი, 1060 მმ	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკუქცევის მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N1420	ერთი სისტემის N1420/65-80-100 მმ უკანა კონსტრუქცია დისტანციური, პასიური ფრთის ზედა და ქვედა საკეტის კომპლექტი (შერჩეულია უკანა ხაზის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N5110000000002 x 2	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N5111001500000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჭანგავი ფოლადი
N51300010000000 x2	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამიწების სოკეტი	უჭანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხეფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ბარები



ერთი სისტემა N2500

ASSA ABLOY OneSystem N2500 პანიკის ბარი

ვინჩო ტიპი, ოვალური როზეტი

- თავსებადია OneSystem-ის პანიკის ფუნქციის მქონე საკეტებთან
- გამოდგება პროფილირებულ საქანელა კარებზე დასამონტაჟებლად.
- გამოდგება 300 კგ-მდე წონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- გადაცემა შექანიზმი მთლიანად უჟანგავი ფოლადის ან ალუმინისგან დამზადებული.
- შესაფერისია EN 1634 სტანდარტის შესაბამისად ხანძარსა და სიმაღლედ კარებში გამოსაყენებლად და EPD სერტიფიცირებულია EN 15804 სტანდარტის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- DIN მარჯვენა/მარცხენა თავსებადი
- გამოიყენება 830-დან 1400 მმ-მდე ფრთების შლილის შემთხვევაში.
- ალუმინის ან უჟანგავი ფოლადის ზედაპირის ვარიანტები

აღმოჩენეთ



შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
25000400000000 ნაირა	One System N2500 პანიკის ბარის კორპუსი ოვალური როზეტით	ნატურალური ალუმინი
N20000411600000	ერთი სისტემის N2XXX პორიზონტალური მილი, 1060 მმ	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილეი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი


• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

N2500 შესყიდვის ოფციები



ერთფრთიანი - 2-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
2500040000000000 ნაირა	One System N2500 პანიკის ბარის კორპუსი ოვალური როზეტით	ნატურალური ალუმინი
N20000411600000	ერთი სისტემის N2XXX ჰორიზონტალური მილი, 1060 მმ	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადი



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
2500040000000000 ნაირა x 2	One System N2500 პანიკის ზოლი ოვალური ნიშნით სხეული	ნატურალური ალუმინი
N20000411600000 x 2	ერთი სისტემის N2XXX ჰორიზონტალური მილი, 1060 მმ ნატურალური ალუმინი	
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/ E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჟანგავი ფოლადი
N51100000000002	ერთი სისტემის N5110 ავტომატური საკეტი აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამიწების სოკეტი	უჟანგავი ფოლადი
5150000000000000 ნაირა	One System N5150 კოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი


დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზემდგომი ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

N2500 შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 4-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
25000400000000 ნაირა x 2	One System N2500 პანიკის ბარის კორპუსი ოვალური როზეტით	ნატურალური ალუმინი
N20000411600000 x 2	ერთი სისტემის N2XXX ჰორიზონტალური მილი, 1060 მმ	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევია და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჟანგავი ფოლადი
N51100000000002 x 2	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000 x 2	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჟანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები

ევროსმარტი



ASSA ABLOY Eurosmart-ის ცეცხლგამძლე პანიკური ბარი

- შესაფერისია ერთ და ორფრთიანი კარებისთვის
- შესაფერისია ცეცხლგამძლე კარებზე გამოსაყენებლად.
- თავსებადია 72 მმ და 92 მმ ბორბლების ბაზის მქონე საკეტებთან.
- CE სერტიფიცირებული (EN1125)
- ფოლადის შექანიზმი
- პლასტმასის საფარით დაფარული ფოლადის მკლავი
- თავსებადია PAM21 სერიის გარე მკლავებთან.
- ფერის ვარიანტები: შავი
- ხელმისაწვდომია ლულის ნახევრებით ან მის გარეშე ვარიანტები.



აღმოაჩინეთ

შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000 Eurosmart-ის ჩასამონტაჟებელი პანიკური ბარის კორპუსი, შავი, F		შავი
NF-9363004090	Eurosmart-ის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410	Eurosmart-ის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2) ნატურალური ალუმინი	
CF6ERSR9ZCENG	CF60 სერიის ლულის ტიპის, ცეცხლგამძლე პანიკის საკეტი, თუთიით მოპირკეთებული ფოლადი.	
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი



ერთფრთიანი - სამკუთხედიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000 Eurosmart-ის ჩასამონტაჟებელი პანიკური ბარის კორპუსი, შავი, F		შავი
NF-9363004090	Eurosmart-ის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1) ნატურალური ალუმინი	
NF-936300410	Eurosmart-ის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2) ნატურალური ალუმინი	
NF-9192921657 ან NF-9192921656	Nemef სერია 1723 მრავალპუნქტიანი პანიკის ფუნქციით საკეტი, აქტიური ფოთოლი	თუთიით დაფარული ფოლადი
NF-9172321002	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი, ცეცხლგამძლე ქვედა საკეტი	თუთიით დაფარული ფოლადი
NF-9172321001	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი, ცეცხლგამძლე ზედა საკეტი	თუთიით დაფარული ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი


დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MA0TF012002	SP1 U-ტიპის ორმხრივი ლულის ნახევრების სახელური, F, CE, 72 მმ	შავი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

Eurosmart - შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM16205020000 x 2	Eurosmart-ის ჩაშენებული პანიკის ზოლის კორპუსი, შავი, F	შავი
NF-9363004090 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2)	ნატურალური ალუმინი
NF-9190121655	Nemef Series 1901 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით საკეტი, აქტიური ფოთოლი	თუთიით დაფარული ფოლადი
NF-9192121005	Nemef სერიის 1921 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით პასიური საკეტი	თუთიით დაფარული ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
NF-PAM110008 x 2	1930M როდ ლილვი	ქრომი
NF-PAM110005	1932 წლის ქვედა სრიალის ზოლი, 1000 მმ	ფოლადი
NF-PAM110006	1933 წლის ზედა სლაიდური ზოლი, 1200 მმ (ვარიანტი 1)	ფოლადი
NF-PAM110007	1934 წლის ზედა სლაიდური, 1300 მმ (ვარიანტი 2)	ფოლადი
NF-PAM330007	1935 წლის ავტომატური საკეტის აქსესუარი	შავი
NF-PAM310010	1936 წლის ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310011	1937 წლის ზედა საკეტის ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310013	1939 წლის ქვედა ზოლის დარტყმის ფირფიტა	შავი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისათვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MA0TF012002	SP1 U-ტიპის ორმხრივი ლულის ნახერცის სახელური, F, CE, 72 მმ	შავი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახერცად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის ღარები

Eurosmart - შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 5-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000 x 2	Eurosmart-ის ჩაშენებული პანიკის ზოლის კორპუსი, შავი, F	შავი
NF-9363004090 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2)	ნატურალური ალუმინი
NF-9192921657 ან NF-9192921656	Nemef Series 1929 მრავალპუნქტიანი პანიკური ფუნქციის მქონე საკეტი, აქტიური ფრთა	თეთრით დაფარული ფოლადი
NF-9172321002	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი ხანძარსა და დამცველი იზოლატორი გამძლე ქვედა საკეტი	თეთრით დაფარული ფოლადი
NF-9172321001	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი ხანძარსა და დამცველი იზოლატორი გამძლე ზედა საკეტი	თეთრით დაფარული ფოლადი
NF-9192121005	Nemef სერიის 1921 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით პასიური საკეტი	თეთრით დაფარული ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
NF-PAM110008 x 2	1930M როდ ლილვი	ქრომი
NF-PAM110005	1932 წლის ქვედა ჭანჭიკის ღერო, 1000 მმ	ფოლადი
NF-PAM110006	1933 წლის ზედა ჭანჭიკის ღერო, 1200 მმ (ვარიანტი 1)	ფოლადი
NF-PAM110007	1934 წლის ზედა სლაიდერი, 1300 მმ (ვარიანტი 2)	ფოლადი
NF-PAM330007	1935 წლის ავტომატური საკეტის აქსესუარი	შავი
NF-PAM310010	1936 წლის ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310011	1937 წლის ზედა საკეტის ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310013	1939 წლის ქვედა ზოლის დარტყმის ფირფიტა	შავი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
MA0TF012002	SP1 უტილის ორმხრივი ლულის ნახევრების სახელური, F, CE, 72 მმ	შავი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზედაპირის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

Eurosmart - შესყიდვის ოფციები



ერთფოთლიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000	Eurosmart-ის ჩაშენებული პანიკის ზოლის კორპუსი, შავი, F	შავი
NF-9363004090	ევროსმარტის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410	ევროსმარტის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2)	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უქანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი




ერთფოთლიანი - ორნერტილიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000	Eurosmart-ის ჩაშენებული პანიკის ზოლის კორპუსი, შავი, F	შავი
NF-9363004090	ევროსმარტის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410	ევროსმარტის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2)	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უქანგავი ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უქანგავი ფოლადის ხალიჩა
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის დარეები

Eurosmart - შესყიდვის ოფციები



ორფურცლიანი - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000 x 2	Eurosmart-ის ჩაშენებული პანიკის ზოლის კორპუსი, შავი, F	შავი
NF-9363004090 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2)	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N1920009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჭანგავი ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჭანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზედაპირის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის დარეები

Eurosmart - შესყიდვის ოფციები



ორფურცლიანი - 4 პუნქტიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
CRN-NPM162050200000 x 2	Eurosmart-ის ჩაშენებული პანიკის ზოლის კორპუსი, შავი, F	შავი
NF-9363004090 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 900 მმ (ვარიანტი 1)	ნატურალური ალუმინი
NF-936300410 x 2	ევროსმარტის ალუმინის მილი 1200 მმ (ვარიანტი 2)	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჟანგავი ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
N5110000000002 x 2	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000 x 2	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჟანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ბარები

პანიკის გასასვლელის აღქმის ბარები



კორპუსის ვარიანტი ინტეგრირებული მიკროგადამრთველით.

PED 500

ASSA ABLOY PED 500 პანიკური ბარი, რომელიც მართულია ჩამკეტით

- ერთ ან მრავალპუნქტიანი საკეტის სისტემა ჩამკეტი საკეტით.
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- გამოდგება სტანდარტული 1200 მმ სიგანის კარებისთვის, 1400 მმ ფრთის სიგანის კარებისთვის სურვილისამებრ.
- CE სერტიფიკატი, EN 1125:2008 სტანდარტის შესაბამისად.
- შესაბამება 200,000 ღიობის და EN 1670:2007 კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტს.
- თავსდება DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა პორტებთან.
- ფერის ვარიანტები: ნატურალური ალუმინი, შავი-ნთელი, უჟანგავი ფოლადი

ალმინი



პროდუქტის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LITE1E209NNAA	შავ-ნთელი
LITE1E209SIAA	უჟანგავი ფოლადის იერი
TS-PED 500/-/II	უჟანგავი ფოლადი

შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
NF-9190121655	Nemef Series 1901 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით საკეტი, აქტიური ფოთოლი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი




ერთფრთიანი - სამპუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
NF-9192921657	Nemef სერია 1929 მრავალპუნქტიანი პანიკის ფუნქციით მორტიზის საკეტის აქტიური მარცხენა ფრთა	ქრომი
NF-9172321002 NF-9172321001	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი, ცეცხლგამძლე ქვედა საკეტი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
 • ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ღირებულებები

PED 500 - შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA x 2	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
NF-9190121655	Nemef Series 1901 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით საკეტი, აქტიური ფოთოლი	ქრომი
NF-9192121005	Nemef სერიის 1921 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით პასიური საკეტი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
NF-PAM110008 x 2	1930M როდ ლილვი	ქრომი
NF-PAM110005	1932 წლის ქვედა ჭანჭიკის ღერო, 1000 მმ	ფოლადი
NF-PAM110006	1933 წლის ზედა ჭანჭიკის ღერო, 1200 მმ (ვარიანტი 1)	ფოლადი
NF-PAM110007	1934 წლის ზედა სლაიდერი, 1300 მმ (ვარიანტი 2)	ფოლადი
NF-PAM330007	1935 წლის ავტომატური საკეტის აქსესუარი	შავი
NF-PAM310010	1936 წლის ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310011	1937 წლის ზედა საკეტის ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310013	1939 წლის ქვედა ზოლის დარტყმის ფირფიტა	შავი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ღარები

PED 500 - შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 5-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA x 2	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
NF-9192921657	Nemef სერია 1929 მრავალპუნქტიანი პანიკის ფუნქციით მორტიზის საკეტის აქტიური მარცხენა ფრთა	ქრომი
NF-9172321002 ა6 NF-9172321001	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი, ცეცხლგამძლე ზედა და ქვედა საკეტი	ქრომი
NF-9192121005	Nemef სერიის 1921 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით პასიური საკეტი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
NF-PAM110008 x 2	1930M როდ ლილვი	ქრომი
NF-PAM110005	1932 წლის ქვედა ჭანჭიკის ღერო, 1000 მმ	ფოლადი
NF-PAM110006	1933 წლის ზედა ჭანჭიკის ღერო, 1200 მმ (ვარიანტი 1)	ფოლადი
NF-PAM110007	1934 წლის ზედა სლაიდერი, 1300 მმ (ვარიანტი 2)	ფოლადი
NF-PAM330007	1935 წლის ავტომატური საკეტის აქსესუარი	შავი
NF-PAM310010	1936 წლის ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310011	1937 წლის ზედა საკეტის ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310013	1939 წლის ქვედა ზოლის დარტყმის ფირფიტა	შავი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ღარები

PED 500 - შესყიდვის ოფციები



ერთფოთლიანი - ერთწერტილიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი



ერთფოთლიანი - ორწერტილიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადის ხალიჩა
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/AS40/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაშენებული პანიკის ღარები

PED 500 - შესყიდვის ოფციები



ორფურცლიანი - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA x 2	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჟანგავი ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჟანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

05 ჩაშენებული პანიკის ღარები

PED 500 - შესყიდვის ოფციები



ორფერციანი - 4-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
LITE1E209GGAA x 2	PED 500 ჩაშენებული პანიკის ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჭანგავი ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
N5110000000002 x 2	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჭანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები

05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები



ერთი სისტემა N2100

ASSA ABLOY OneSystem N2100 სამაგრი (ტიპი B)

ფართო ტიპი, მრგვალი როზეტი

- თავსებადია პანიკის ფუნქციის მქონე ჩამკეტ საკეტებთან
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის და ფოლადის კარებზე.
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- ზედაპირის ვარიანტები: ალუმინი, უჟანგავი ფოლადი
- შესაფერისია EN 1634 სტანდარტის შესაბამისად ცეცხლგამძლე კარებში გამოსაყენებლად.
- EPD სერტიფიცირებულია EN 15804 სტანდარტის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაფართოების ტესტირება
- გამოიყენება 600-დან 1400 მმ-მდე ფრთების შლილის შემთხვევაში.
- DIN მარკენა/მარცხენა თავსებადი

ალმინი



შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N21000409800000	One System N2100 მრგვალი როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკუქცევის მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201260001 ან 201260002	MLA10 ფართო მოსასხვევი დამრტყმელი ფირფიტა (აუცილებელია აირჩიოთ მარჯვენა ან მარცხენა)	უჟანგავი ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის

პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.


• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები
05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

N2100-ის შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - 2-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N21000409800000	One System N2100 მრგვალი როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკუქცევის მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201260001 ა6 201260002	MLA10 ფართო მოსახვევი დამრტყმელი ფირფიტა (აუცილებელია აირჩიოთ მარჯვენა ან მარცხენა)	უჟანგავი ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადი




ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N21000409800000 x 2	One System N2100 მრგვალი როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკანა დაყენების მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N1420	ერთი სისტემის N1420/65-80-100 მმ უკანა კონსტრუქცია დისტანციური, პასიური ფრთის ზედა და ქვედა საკეტის კომპლექტი (შერჩეულია უკანა ხაზის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N51100000000002	ერთი სისტემის N5110 ავტომატური საკეტი აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოთ სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჟანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 კოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

N2100-ის შეძენის ვარიანტები



ორმაგი ფრთა - 4-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N21000409800000 x 2	One System N2100 მრგვალი როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N11XX	ერთი სისტემა N11XX/55-60-65-80-100 მმ უკანა დაყენების მანძილი, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N1420	ერთი სისტემის N1420/65-80-100 მმ უკანა კონსტრუქცია დისტანციური, პასიური ფრთის ზედა და ქვედა საკეტის კომპლექტი (შერჩეულია უკანა ხაზის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N5110000000002 x 2	ერთი სისტემის N5110 ავტომატური საკეტი აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000 x 2	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჭანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჭანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილევი 9-9 მმ (გამოიყენება პანიკის ფუნქციასთან ერთად)	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხეფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები

05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები



ერთი სისტემა N2600

ASSA ABLOY N2600 სამაგრი
ვინჩო ტიპი, ვინჩო სამკერდე ნიშანი

- თავსებადია OneSystem-ის პანიკის ფუნქციის მქონე საკეტებთან
- შესაფერისია 300 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- ზედაპირის ვარიანტები: ალუმინი, უჟანგავი ფოლადი
- შესაფერისია EN 1634 სტანდარტის შესაბამისად ცეცხლგამძლე კარებში გამოსაყენებლად.
- EPD სერტიფიცირებულია EN 15804 სტანდარტის შესაბამისად.
- 1,000,000 გაღებების ტესტირება
- გამოიყენება 600-დან 1400 მმ-მდე ფრთების შლილის შემთხვევაში.
- DIN მარჯვენა/მარცხენა თავსებადი



აღმოაჩინეთ

შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N26000409800000	One System N2600 ოვალური როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილევი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ზეფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი


• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები
05 ჩაღრმავებული ტიპის სამკრები

N2600 შესყიდვის ოფციები



ერთფრთიანი - 2-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N26000409800000	One System N2600 ოვალური როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უფანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უფანგავი ფოლადი




ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N26000409800000 x 2	One System N2600 ოვალური როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უფანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უფანგავი ფოლადი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უფანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამონების სოკეტი	უფანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზედაპირის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

N2600 შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 4-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
N26000409800000 x 2	One System N2600 ოვალური როზეტით დასაჭერი ზოლი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჟანგავი ფოლადი
N5110000000002 x 2	ერთი სისტემის N5110 ავტომატური საკეტი აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N69010401410000 x 2	One System N6901 ზედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჟანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები კომპლექტებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290201233	45x45 მმ სტანდარტული სრული ლულა, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზედაპირის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები
05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები



PED 700

ASSA ABLOY PED 700 საკეტით მომუშავე სამაგრი სახელური

- ჩამკეტი, ერთპუნქტიანი ან მრავალპუნქტიანი საკეტით.
- გამოდგება 200 კგ-მდე წონის კარებისთვის.
- გამოდგება სტანდარტული 1200 მმ სიგანის კარებისთვის, 1400 მმ ფრთის სიგანის კარებისთვის სურვილისამებრ.
- CE სერტიფიკატი, EN 1125:2008 სტანდარტის შესაბამისად.
- შესაბამება 200,000 ღიობის და EN 1670:2007 კოროზიისადმი მდგრადობის ტესტს.

• თავსებადი DIN მარკენა და DIN მარკენა პორტებთან.

• ფერის ვარიანტები: ნატურალური ალუმინი, შავი, შავ-წითელი, უჟანგავი ფოლადის იერი

აღმოჩენა



პროდუქტის კოდი	ზედაპირის იერსახე
სწრაფი1E209SAAA	უჟანგავი ფოლადის იერი
სწრაფი1E209NNAA	შავი
სწრაფი1E209NRAA	შავ-წითელი

შეძენის ვარიანტები



ერთფრთიანი - ერთნერტილიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიძგი	ნატურალური ალუმინი
NF-9190121655	Nemef Series 1901 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით საკეტი, აქტიური ფოთოლი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი



ერთფრთიანი - სამპუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიძგი	ნატურალური ალუმინი
NF-9192921657	Nemef სერია 1929 მრავალპუნქტიანი პანიკის ფუნქციით მორტიზის საკეტის აქტიური მარცხენა ფრთა	ქრომი
NF-9172321002 ან NF-9172321001	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი, ცეცხლგამძლე ზედა და ქვედა საკეტი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი


დამატებითი პროდუქტები კომპლექტისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

PED 700 - შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA x 2	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიძგი	ნატურალური ალუმინი
NF-9190121655	Nemef Series 1901 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით საკეტი, აქტიური ფოთოლი	ქრომი
NF-9192121005	Nemef სერიის 1921 ლულის ტიპის პისტოლეტი პანიკის ფუნქციით პასიური საკეტი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
NF-PAM110008 x 2	1930M როდ ლილვი	ქრომი
NF-PAM110005	1932 წლის ქვედა ჭანჭიკის ღერო, 1000 მმ	ფოლადი
NF-PAM110006	1933 წლის ზედა ჭანჭიკის ღერო, 1200 მმ (ვარიანტი 1)	ფოლადი
NF-PAM110007	1934 წლის ზედა სლაიდერი, 1300 მმ (ვარიანტი 2)	ფოლადი
NF-PAM330007	1935 წლის ავტომატური საკეტის აქსესუარი	შავი
NF-PAM310010	1936 წლის ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310011	1937 წლის ზედა საკეტის ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310013	1939 წლის ქვედა ზოლის დარტყმის ფირფიტა	შავი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

PED 700 - შესყიდვის ოფციები



ორმაგი ფრთა - 5-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA x 2	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიძგი	ნატურალური ალუმინი
NF-9192921657	Nemef სერია 1929 მრავალპუნქტიანი პანიკის ფუნქციით მორტიზის საკეტის აქტიური მარცხენა ფრთა	ქრომი
NF-9172321002 ა6 NF-9172321001	Nemef Series 1723 მრავალპუნქტიანი, ცეცხლგამძლე ზედა და ქვედა საკეტი	ქრომი
NF-9192121005	Nemef სერიის 1921 ლულის ტიპის პისტოლეთი პანიკის ფუნქციით პასიური საკეტი	ქრომი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი
NF-PAM110008 x 2	1930M როდ ლილვი	ქრომი
NF-PAM110005	1932 წლის ქვედა ჭანჭიკის ღერო, 1000 მმ	ფოლადი
NF-PAM110006	1933 წლის ზედა ჭანჭიკის ღერო, 1200 მმ (ვარიანტი 1)	ფოლადი
NF-PAM110007	1934 წლის ზედა სლაიდერი, 1300 მმ (ვარიანტი 2)	ფოლადი
NF-PAM330007	1935 წლის ავტომატური საკეტის აქსესუარი	შავი
NF-PAM310010	1936 წლის ზედა საკეტი ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310011	1937 წლის ზედა საკეტის ზოლის დამჭერი ფირფიტა	შავი
NF-PAM310013	1939 წლის ქვედა ზოლის დარტყმის ფირფიტა	შავი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

PED 700 - შესყიდვის ოფციები



ერთფოთლიანი - ერთწერტილიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიდგი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი




ერთფოთლიანი - ორწერტილიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიდგი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემა N16XX/30-35-40 მმ ზურგის დახრის მანძილით, ლულის ტიპის საკეტი პანიკური ანთების/გამორთვის ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჟანგავი ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	უჟანგავი ფოლადის ხალიჩა
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
201380000	MLA70 დამჭერი ფირფიტა	ნატურალური ალუმინი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF92EXPL	PED/AS40/PP/72 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	35x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

PED 700 - შესყიდვის ოფციები



ორფურცლიანი - 3-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA x 2	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიძგი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჭანგავი ფოლადი
N51100000000002	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჭანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი


დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	30x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

პანიკის გასასვლელის აქსესუარები 05 ჩაღრმავებული ტიპის სამაგრები

PED 700 - შესყიდვის ოფციები



ორფურცლიანი - 4-პუნქტიანი საკეტის ნაკრები (პროფილირებული კარებისთვის)		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
QUICK1E209GGAA x 2	PED 700 ჩაღრმავებული ტიპის ბიძგი	ნატურალური ალუმინი
N16XX	ერთი სისტემის N16XX/30-35-40 მმ-იანი ზურგჩანთიანი საკეტი ლულის ტიპის, პანიკური B/E ფუნქციით. (შერჩეულია უკუქცევისა და პანიკის ფუნქციის მიხედვით)	უჭანგავი ფოლადი
N19200009X10003	ერთი სისტემის N1920/30 ლულის ტიპის, პასიური ფლაპიანი საკეტი	უჭანგავი ფოლადი
N5110000000002 x 2	One System N5110 ავტომატური საკეტის აქსესუარი	ფოლადი
N51110015000000 x 2	One System N5111/1500 ზედა საკეტი ზოლი (თუ საჭიროა 1500 მმ-ზე მეტი სიგრძე, უნდა აირჩიოს სხვა ვარიანტი)	ფოლადი
N51300010000000	One System N5130/1000 ქვედა საკეტი ზოლი	ფოლადი
N51400000000000 x 2	ერთი სისტემის N5140 დამინების სოკეტი	უჭანგავი ფოლადი
51500000000000 ნაირა	One System N5150 ჯოხის გასწორების ხელსაწყო	ფოლადი
201280010	MLA30 გაყოფილი მკლავის ლილვი 9-9 მმ	ფოლადი

დამატებითი პროდუქტები ნაკრებისთვის		
პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500 U ტიპის ლულის ხუფიანი ყელი	ნატურალური ალუმინი
290101201	30x10 მმ სტანდარტული ნახევრად ლულიანი, მოყვება 3 გასაღები.	ნიკელის ატლასი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.



PED A/530

ASSA ABLOY PED/A530/PP ფიქსირებული სახელურიანი ბერკეტის ლულა ნახვრეტებით

- 45 მმ სიგანის, 72 მმ მკლავის ლულის ღერძი (92 მმ სურვილისამებრ)
- 216 მმ სიგრძის, Ø51 მმ სახელურის დიამეტრი
- მუშაობს ევრო პროფილის ცილინდრებთან.
- CE სერტიფიცირებული, 90 წუთიანი ცეცხლგამძლეობა.
- ფერის ვარიანტები: ნატურალური ალუმინი, უჟანგავი ფოლადი

შეძენის ვარიანტები

პროდუქტის კოდი	განმარტება
TS-PED/A/530/PP72	PED/A530/PP/72 OT500, ალუმინი.
TTF72UIS16	PED/A530/SA/72 OT500, SS
TS-PED/A/530/IS92	PED/A530/SA/92 OT500, SS



აღმოაჩინეთ



PED A/540

ASSA ABLOY PED/A540 U ტიპის ლულა ნახვრეტით F

- 45 მმ სიგანის, 72 მმ მკლავის ლულის ღერძი (92 მმ სურვილისამებრ)
- სარკის სიგრძე 216 მმ, სახელურის მილის დიამეტრი Ø23 მმ
- 139 მმ სახელურის სიგრძე
- Europrofile მუშაობს ცილინდრებთან.
- CE სერტიფიცირებული, 90 წუთიანი ცეცხლგამძლეობა.
- ზამბარიანი მექანიზმი მკლავის ჩამოკიდების თავიდან ასაცილებლად.
- ფერის ვარიანტები: ნატურალური ალუმინი, უჟანგავი ფოლადი

შეძენის ვარიანტები

პროდუქტის კოდი	განმარტება
SDF92EXPL	PED/A540/PP/72 OT500, ალუმინი.
SDF992EXPL	PED/A540/PP/92 OT500, ალუმინი.
SDF92EXIS16	PED/A540/SI/72 OT500, SS
SDF992EXIS16	PED/A540/SI/92 OT500, SS



აღმოაჩინეთ

დამატებითი პროდუქტი

	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	TS-PED/A/510/IS	PED/A510 ჟალუზის სარკე, F	უჟანგავი ფოლადის ხალიჩა



SP1

ASSA ABLOY SP1 U-ტიპის ლულის ნახევრეტი F, ორმხრივი/ერთმხრივი სახელურით

- ს-ს ფორმის გრძელი სარკისებური ფოლადის მკლავი
- 45 მმ სიგანე, 72 მმ მკლავის ლულის ღრძი, Ø20 მმ მკლავის მილის დიამეტრი
- 134 მმ სახელურის სიგრძე
- მუშაობს ევროპროფილის ცილინდრებთან.
- ფოლადის კორპუსი, შავი პლასტმასის საფარი

აღმოაჩინეთ



პროდუქტის კოდი	განმარტება
MA0TF012001	SP1 72 მმ ცალმხრივი, შავი
MA0TF012002	SP1 72 მმ ორმხრივი, შავი



1955 და 1956 წლები

ASSA ABLOY 1955 და 1956 წლების ფიქსირებული სახელური, მქრქალი უჭანგავი ფოლადი.

- ანეული სახელოები, გრძელი სარკისებური სახელოები
- 45 მმ სიგანის, Ø20 მმ მილის დიამეტრი
- მუშაობს ევროპროფილის ცილინდრებთან.

პროდუქტის კოდი	განმარტება
90101956	M-1956, ლულის კალიბრი 72 მმ, SS
90101955	M-1956, ულულო 72 მმ, SS




ცეცხლგამძლე მინა

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

ცეცხლგამძლე მინის გამოყენება თითქმის ყველგან შეიძლება, საცხოვრებელი სახლებიდან სასტუმროებამდე, ბიზნეს ცენტრიდან საავტოო ცენტრებამდე, აეროპორტებიდან საავადმყოფოებამდე, შიდა სივრცეებში, კარებში, სახურავებსა და ყველა სახის ტიხრებში. ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსტერიერის ფასადების გამოყენებისას.

ASSA ABLOY-ის ცეცხლგამძლე მინას მნიშვნელოვანი რეფერენსები აქვს არქიტექტურული მინის გადამყვებილებში მთლიანობის (E) კლასისა და მთლიანობისა და იზოლაციის (EI) კლასის მიხედვით.

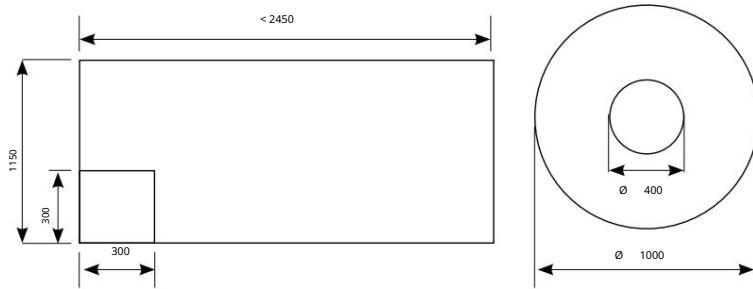

E კლასის მინა არის ცეცხლგამძლე მინა, რომელიც აკმაყოფილებს მთლიანობის სტანდარტებს. E კლასის მინა ხელს უშლის ალისა და კვამლის მეორე მხარეს გადასვლას გარკვეული დროის განმავლობაში. ხანძრის დროს, მინა ინარჩუნებს გამჭვირვალობას.



E




EI

EI კლასის მინა გამძლეა მთლიანობისა და იზოლაციის თვალსაზრისით. ის უზრუნველყოფს დაცვას ტოქსიკური აირებისგან, მაღალი სიცხისგან და კვამლისგან ხანძრის დროს.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია მინის სისქე და წონა მათი ცეცხლგამძლეობის მიხედვით.

ფიჭვი	ხანძარსაწინააღმდეგობა (მინ.)	მინის სისქე (მმ)	მინის წონა (კგ/მ²)
EI 30	30	16 მმ ±1 მმ 37 კგ/მ²	
EI 60	60	25 მმ ±1 მმ 57 კგ/მ²	
EI90	90	37 მმ ±1 მმ 88 კგ/მ²	
E30	30	7 მმ +1-0 მმ 17 კგ/მ²	
E60	60	11 მმ +1-0 მმ 27 კგ/მ²	
EI120	120	60 მმ ±3 მმ 137 კგ/მ²	

06E - EI კლასის ცეცხლგამძლე მინა




E კლასის ფანჯრები

ASSA ABLOY E კლასის ცეცხლგამძლე მინა, მაქსიმალური ზომები: 1150 x 2400 მმ.

- E კლასის ცეცხლგამძლე მინა
- E კლასის მინა ქმნის ბარიერს ხანძრის, ცხელი აირების და კვამლის წინააღმდეგ.
- მაქსიმალური ზომები: 1130 x 2450 მმ, მინიმალური ზომები: 300 x 300 მმ
- ცეცხლგამძლეობის სერტიფიკატი

პროდუქტის კოდი	მინის სისქე (მმ)
E30-AXB მმ	E30 მინა, 7 ± 1 მმ
E60-AXB მმ	E60 მინა, 11 ± 1 მმ

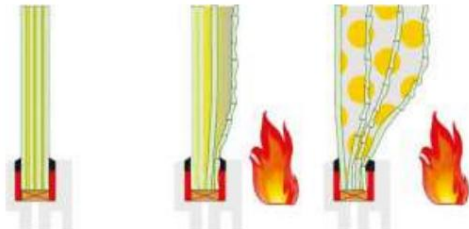


EI კლასის მინა

ASSA ABLOY EI კლასის ცეცხლგამძლე მინა, მაქსიმალური ზომები: 1150 x 2400 მმ.

- EI კლასის ცეცხლგამძლე მინა
- EI კლასის მინა უზრუნველყოფს დამატებით თბოიზოლაციას, ქმნის ბარიერს ხანძრის, ცხელი აირების და კვამლისგან.
- მაქსიმალური ზომები: 1130 x 2450 მმ, მინიმალური ზომები: 300 x 300 მმ
- სერტიფიცირებულია EN 14449:2005 და EN 13501-2:2007 + A1:2009 სტანდარტების შესაბამისად.

პროდუქტის კოდი	მინის სისქე (მმ)
EI30-AXB მმ	EI30 მინა, 16 ± 1 მმ
EI60-AXB მმ	EI60 მინა, 25 ± 1 მმ
EI90-AXB მმ	EI90 მინა, 39 ± 1 მმ
EI120-AXB მმ	EI120 მინა, 60 ± 1 მმ

06EI ცეცხლგამძლე მინა

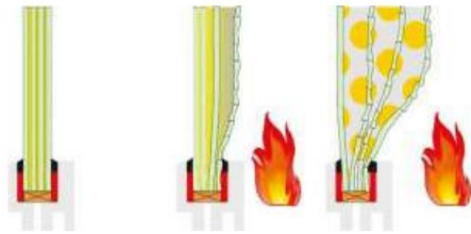


EI30-ØA

ASSA ABLOY EI30 ცეცხლგამძლე მინა, ØA ზომები,

- სისქე 16 მმ ± 1
- მინიმალური დიამეტრი 400 მმ

პროდუქტის კოდი	განმარტება
EI30-ØA	16 მმ ± 1.5 მმ სისქე

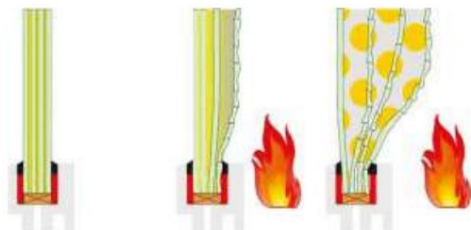

EI60ØA

ASSA ABLOY EI60 ცეცხლგამძლე მინა, ØA ზომები

- 25 მმ ± 1.5 მმ სისქე
- 400 მმ დიამეტრი

პროდუქტის კოდი	განმარტება
EI60-ØA	25 მმ ± 1.5 მმ სისქე


შუშის კარის აქსესუარები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

07 შუშის კარის აქსესუარები

შხაპის საკინძები




ASSA ABLOY Enox-ის საშხაპე საკინძი

- პირის სისქე: 6 მმ - 10 მმ • პირის წონა: მაქსიმუმ 45 კგ • მასალა: თითბერი

• დასრულება: ატლასისებრი ნიკელი, გაპრიანებული ქრომი

პროდუქტის კოდი	ზედაპირის იერსახე
ESH-201	ატლასისებრი ნიკელი - გაპრიანებული ქრომი



ASSA ABLOY Enox-ის საშხაპე საკინძი

- პირის სისქე: 6 მმ - 10 მმ • პირის წონა: მაქსიმუმ 45 კგ • მასალა: თითბერი

• დასრულება: ატლასისებრი ნიკელი, გაპრიანებული ქრომი

პროდუქტის კოდი	ზედაპირის იერსახე
ESH-202	ატლასისებრი ნიკელი - გაპრიანებული ქრომი

07 მიწის კარის აქსესუარები

პროდუქტი	აქსესუარის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	EPF-701	ზედა საკინძი გამოდება 10-12 მმ-იანი მიწისთვის.	უგანგავი ფოლადის ფოლადი
	EPF-702	ქვედა საკინძი გამოდება 10-12 მმ-იანი მიწისთვის.	უგანგავი ფოლადის ფოლადი
	EPF-706	ქვედა საკეტი, შესაფერისია 10-12 მმ მიწისთვის.	უგანგავი ფოლადის ფოლადი
	EPF-707	ცენტრალური საკეტის სისტემა, შესაფერისია 10-12 მმ მიწისთვის.	უგანგავი ფოლადის ფოლადი
	EPF-708	საკეტის დარტყმა, • გამოდება 10-12 მმ მიწისთვის.	უგანგავი ფოლადის ფოლადი
	EPF-712	ზედა კონექტორის პინი	უგანგავი ფოლადის ფოლადი

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are various other skyscrapers and commercial buildings, some with unique architectural designs. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall atmosphere is misty or smoggy, giving the image a soft, ethereal quality. The text "ASSA ABLOY" is superimposed in the center of the image, over the towers.

ASSA ABLOY



კარის აქსესუარები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

08 კარის აქსესუარები

საკინძის ტექნიკური ინფორმაცია

საკინძის დეტალები

კარის საკინძის არჩევისას, სწორი საკინძის შესარჩევად უნდა გაითვალისწინოთ ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა კარის ზონა, ფრთის ზომები, ფრთის სისქე, გადახურვის ზომები, კარის ორიენტაცია, კარის ბრტყელია თუ გადახურულია, ჩარჩოსა და ფრთის მასალა და კარის ტიპი (ხის, ცეცხლგამძლე, ალუმინის, ტყვიის კარი და ა.შ.).

აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ კრიტერიუმებს.

საკინძის ზომებში, პირველი გაზომვა მიუთითებს საკინძის სიმაღლეზე, მეორე გაზომვა მიუთითებს საკინძის სიგანეზე, ხოლო მესამე გაზომვა მიუთითებს სისქეზე.

საკინძის სიმაღლის განმსაზღვრელი ფაქტორებია კარის სიმაღლე, სისქე და სიგანე.

სხვადასხვა კარის სიმაღლისთვის საკინძების რეკომენდებული რაოდენობა ქვემოთ არის ჩამოთვლილი.

- ორი საკინძი კარის სიმაღლისთვის 1524 მმ-მდე.
- სამი საკინძი კარის სიმაღლისთვის 1524 - 2286 მმ-მდე.
- ოთხი საკინძი კარის სიმაღლისთვის 2286 - 3048 მმ-მდე.


* ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია რეკომენდებული საკინძები კარის სპეციფიკაციების მიხედვით.

* ეს ცხრილი მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და არ წარმოადგენს მხარდაჭერას. ეს არ წარმოადგენს სტანდარტს. *

მწარმოებელს შეუძლია ექსპერიმენტები ჩაატაროს სხვადასხვა კომბინაციებზე ინდივიდუალური კარებისთვის.

კარის სისქე (მმ)	კარის სიგანე (მმ)	კარის სიმაღლე (მმ)	რეკომენდებული საკინძი
30 მმ - 45 მმ	900 მმ-ზე ნაკლები	2100 მმ 2040 მმ - 2340 მმ 2100 მმ	3 საკინძი - 102x76x2.5 3 საკინძი - 102x76x2.5 3 საკინძი - 102x76x3.0
	900-დან 1000 მმ-მდე	2040 მმ - 2340 მმ 2340 მმ - 3000 მმ	3 საკინძი - 102x76x3.0 4 საკინძი - 102x76x3.0
	1000 მმ-ზე მეტი	2100 მმ 2040 მმ - 2340 მმ 2340 მმ - 3000 მმ	3 საკინძი - 102x76x3.0 3 საკინძი - 102x102x2.5 4 საკინძი - 102x102x2.5
45 მმ - 55 მმ	900 მმ-ზე ნაკლები	2100 მმ 2040 მმ - 2340 მმ 2340 მმ - 3000 მმ	3 საკინძი - 102x102x2.5 3 საკინძი - 127x89x3.0 4 საკინძი - 127x89x3.0
	900-დან 1000 მმ-მდე	2100 მმ 2040 მმ - 2340 მმ 2340 მმ - 3000 მმ	3 საკინძი - 127x89x3.0 3 საკინძი - 127x89x3.0 4 საკინძი - 127x89x3.0
	1000 მმ-ზე მეტი	2100 მმ 2040 მმ - 2340 მმ 2340 მმ - 3000 მმ	3 საკინძი - 127x102x3.0 3 საკინძი - 127x102x3.0 4 საკინძი - 127x102x3.0

*DIN კარის ორიენტაციის შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ 40-ე გვერდი.



AH111

ASSA ABLOY ფოთლის საკინძი

- 102x76x3 მმ,
- ტვირთამწეობა: 80 კგ 2 საკინძით, 120 კგ 3 საკინძით
- გამოსადეგია ხის, ლითონის ფურცლისა და ლითონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- ცეცხლგამძლე
- მარჯვენა-მარცხენა თავსებადი

აღმოჩენეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
301110003	201 უჟანგავი ფოლადი - ოვალური
301110001	304 უჟანგავი ფოლადი - ოვალური
301110004	შავი - ოვალური



AH120

ASSA ABLOY ოვალური, მოსახსნელი ფოთლოვანი საკინძი

- 100x80x2,5 მმ
- ტვირთამწეობა: 80 კგ 2 საკინძით, 120 კგ 3 საკინძით
- გამოსადეგია ხის, ლითონის ფურცლისა და ლითონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- ცეცხლგამძლე

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
301120011	304 უჟანგავი ფოლადი - მარჯვენა
301120021	304 უჟანგავი ფოლადი - მარცხენა



AH131

ASSA ABLOY ფოთლისებრი საკინძი ასანვე კარებისთვის

- 120x66x3 მმ
- ტვირთამწეობა: 80 კგ 2 საკინძით, 120 კგ 3 საკინძით
- გამოსადეგია ხის, ლითონის ფურცლისა და ლითონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- ცეცხლგამძლე
- შეესაბამება EN 1935 და EN 1634-1 სტანდარტებს

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
301130001	304 უჟანგავი ფოლადი

08 კარის აქსესუარები

რეგულირებადი ფოთლოვანი საკინძი / თავსებადია ხის, ლითონის ფურცლის და მინის კარებთან



AH451

ASSA ABLOY რეგულირებადი ლითონის ფურცლის საკინძი

- თავსებადია კარებთან, რომელთა მაქსიმალური ნონა 160 კგ-ია. • აქვს 270° ბრუნვის კუთხე.
- მოყვება შიდა შემაერთებელი ჯიბე.

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
30001011	304 უჟანგავი ფოლადი - ოვალური



AH141

ASSA ABLOY ოვალური ფიქსირებული ლილვის საწინააღმდეგო ფოთლის საკინძი

- 102x76x3 მმ
- ის შექმნილია ნებისმიერი სახის შეკვრის ან ჩამოკიდების თავიდან ასაცილებლად.
- AISI 304 უჟანგავი ფოლადის მასალა
- 120 კგ - 3 საკინძით
- მარჯვენა-მარცხენა თავსებადია
- EN 1935 სტანდარტის შესაბამისობა
- CE სერტიფიცირებული

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
301140000	304 უჟანგავი ფოლადი - ოვალური



AAH801

ASSA ABLOY AAH801 3D დაფარული საკინძი

- გამოდგება ხის, ალუმინის და ლითონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- გამოდგება 120 წუთამდე ხანძარსაწინააღმდეგო კარების ტესტირებისთვის.
- გამოდგება მინიმუმ 38 მმ სისქის კარებისთვის.
- სიმაღლე: 160 მმ, სიღრმე: 29 მმ, სიგანე: 32 მმ
- ტვირთამწეობა: 80 კგ 2 საკინძით, 120 კგ 3 საკინძით.
- UL და CE სერტიფიცირებული

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
AAH801SI	ვერცხლი
AAH801BR	ოქრო
AAH801BL	შავი



AAH805

ASSA ABLOY AAH805 3D დაფარული საკინძი

- გამოდგება ხის, ალუმინის და ლითონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- გამოდგება ცეცხლგამძლე კარებთან ტესტირებისთვის 30 წუთამდე.
- გამოდგება მინიმუმ 35 მმ სისქის კარებისთვის.
- სიმაღლე: 130 მმ, სიღრმე: 21 მმ, სიგანე: 30 მმ
- ტვირთამწეობა: 55 კგ 2 საკინძით, 70 კგ 3 საკინძით.
- CE სერტიფიცირებული

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
AAH805SI	ვერცხლი
AAH805BR	ოქრო
AAH805BL	შავი



AAH802

ASSA ABLOY AAH802 დამალული საკინძი

- გამოდგება ხის, ალუმინის და ლითონის კარებზე გამოსაყენებლად.
- გამოდგება ცეცხლგამძლე კარებთან ტესტირებისთვის 30 წუთამდე.
- გამოდგება მინიმუმ 28 მმ სისქის კარებისთვის.
- სიმაღლე: 128 მმ, სიღრმე: 21 მმ, სიგანე: 22 მმ
- ტვირთამწეობა: 50 კგ 2 საკინძით, 65 კგ 3 საკინძით.
- CE სერტიფიცირებული

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
AAH802SI	ვერცხლი
AAH802BR	ოქრო
AAH802BL	შავი

კარის აქსესუარები

08 იატაკზე დასამონტაჟებელი კარის საცობები



DS010

ASSA ABLOY ნახევარმთვარეანი იატაკზე დასამონტაჟებელი კარის საცობი

- Ø45 x 25 მმ, შავი რეზინის დამცავი
- AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კომპლექტში შედის შესაკრავები.
- ზედაპირის მოპირკეთების ვარიანტები: უჟანგავი ფოლადი, ქრომის გასაპრიალებელი, სპილენძის გასაპრიალებელი, ანტიკური ბრინჯაო, მქრქალი შავი

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
510010000	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი



DS020

ASSA ABLOY ცილინდრული იატაკზე დასამონტაჟებელი კარის საცობი

- Ø29 x 40 მმ, შავი რეზინის დამცავი
- AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კომპლექტში შედის შესაკრავები.
- ზედაპირის დასრულების ვარიანტები: მქრქალი უჟანგავი ფოლადი, მქრქალი შავი

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
510020000	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი



DS030

ASSA ABLOY ცილინდრული იატაკზე დასამონტაჟებელი კარის საცობი

- Ø30 x 32 მმ, შავი რეზინის დამცავი
- AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კომპლექტში შედის შესაკრავები.
- ზედაპირის დასრულების ვარიანტები: უჟანგავი ფოლადი მქრქალი, მქრქალი შავი, ქრომისფერი პრიალა

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
510030000	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი



DS070

ASSA ABLOY ანტილიგატური კარის საცობი

- გამოდგება ისეთ პროექტებში გამოსაყენებლად, როგორიცაა მაღალი უსაფრთხოების საავადმყოფოები, მოხუცებულთა სახლები და ციხეები.

- AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
510070000	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი



DS120

ASSA ABLOY კედელზე დასამონტაჟებელი კარის საცობი

- AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადის მასალა
- კომპლექტში შედის შესაკრავები.

აღმოაჩინეთ



შეკვეთის კოდი	ზომის ვარიანტები
510120002	75*Ø25
510120011	60*Ø25
510120012	75*Ø20



DS110

ASSA ABLOY კედელზე დასამონტაჟებელი კარის საცობი

- კომპლექტში შედის შესაკრავები.

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
510110000	ნიკელის ატლასი



DS170

ASSA ABLOY კედელზე დასამონტაჟებელი კარის საცობი

- 20.5 x 75 მმ •

სამონტაჟო აქსესუარები შედის კომპლექტში.

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
510170000	ნიკელის ატლასი

08 კარის აქსესუარები

კარის სათვალთვალ



DW020

ASSA ABLOY კარის სათვალთვალ

- რეგულირებადი ზომა 35-55 მმ სისქის კარებისთვის.
- სპილენძის, ნიკელის ან მქრქალი შავი ვარიანტები
- 160° ხედვის კუთხე

შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
504022213	ნიკელის ატლასი
504022214	ბრიჯი
504022215	მქრქალი შავი

08 კარის აქსესუარები

კარის საკეტის / პასიური ფოთლის საკეტის აქსესუარები

პროდუქტი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	513010002	ASSA ABLOY LITTO 81 კარის ჭანჭიკი, 200x16x13 მმ, ჭანჭიკის დიამეტრი 8 მმ. მოცურების ზოლის დამონტაჟების სიღრმე 13 მმ-ია. გამოდგება ხის კარებთან ერთად გამოსაყენებლად.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513050000	ASSA ABLOY LITTO 18 იატაკის ბუდე 40x25x13-15მმ, დამზადებულია AISI 304 კლასის უჟანგავი ფოლადისგან. ზამბარიანი მექანიზმის წყალობით, ის ხელს უშლის მტერის და ჭუჭყის დაგროვებას იატაკზე არსებულ ნახევრებში.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513010003	DBS02 უჟანგავი ფოლადის კარის ჭანჭიკი 205 მმ თავსებადია ხის/ლითონის კარებთან.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513010004	DBS03 უჟანგავი ფოლადის კარის ჭანჭიკი 175 მმ თავსებადია ხის/ლითონის კარებთან.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513087103	ASSA ABLOY TV 160 ალუმინის კარის ჭანჭიკი 200x16x13მმ გამოდგება ალუმინის კარებთან გამოსაყენებლად.	ალუმინი
	513030010	ASSA ABLOY FD108-A ავტომატური კარის საკეტი 160x20 მმ, მარცხენა გამოდგება პროფილირებული და მყარი კარებისთვის.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513030020	ASSA ABLOY FD108-A ავტომატური კარის საკეტი 160x20 მმ, მარჯვენა. გამოდგება პროფილირებული და მყარი კარებისთვის.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513060010	ASSA ABLOY FD108 F ცეცხლგამძლე ავტომატური კარის საკეტი, 173x22x45 მმ, მარცხენა	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	513060020	ASSA ABLOY FD108 F ცეცხლგამძლე ავტომატური კარის ჭანჭიკი, 173x22x45 მმ, მარჯვენა.	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი
	STR-1223.30.0	ასა აბლოი 1223 საკეტის ტიპის ზედა და ქვედა ჭანჭიკის საკეტის კორპუსი 30x22x280 მმ	უჟანგავი ფოლადი მჭრქალი

08 კარის აქსესუარები

კარის სიმბოლოები

პროდუქტი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	ზედაპირი
	506010010	ASSA ABLOY DSY010 მრგვალი კარის სიმბოლო Ø76x1.588	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი
	506010020	ASSA ABLOY DSY010 ქალის მრგვალი კარის სიმბოლო Ø76x1.588	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი
	506010030	ASSA ABLOY DSY010 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის განკუთვნილი მრგვალი კარი, სიმბოლო Ø76x1.5 88	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი
	506010060	ASSA ABLOY DSY010 ბავშვის გამოსაცვლელი ოთახის მრგვალი კარი Symbol Ø76x1.588	უჟანგავი ფოლადი მქრქალი

08 კარის აქსესუარები

აკუსტიკური დალუქვის საშუალებები, ხანძრისა და კვამლის კონტროლის კარის დალუქვის საშუალებები

მაღალი ხარისხის გილიოტინები და ფითილები

დღესდღეობით, არქიტექტურული კარების მონტაჟი დიდწილად დამოკიდებულია საიზოლაციო სისტემებზე. ხანძრის, კვამლის, აკუსტიკური ან თერმული დაცვა ამ მაჩვენებლებზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორებია. სწორი საიზოლაციო გადაწყვეტის არჩევისას მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ ის თავსებადია კარის კომპონენტებთან.


სამშენებლო კოდები იძლევა მითითებებს მინიმალური სამშენებლო სტანდარტების შესახებ, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს. შესაბამისი ევროპული სტანდარტები განსაზღვრავს ტესტირების მოთხოვნებს და კარების მონტაჟის ან ხანძარსა და ნაღვლისგან დაცვას მახასიათებლებს.

ASSA ABLOY-ის Lorient-ის პორტფოლიო გთავაზობთ პროდუქციის სრულ ასორტიმენტს, რათა დააკმაყოფილოს მრავალფეროვანი შესრულების მოთხოვნები უმაღლეს დონეზე: • კვამლისგან დაცვა • სითბოს გადაცემის

პრევენცია • აკუსტიკური

იზოლაციის მახასიათებლები •

სხვადასხვა გამოყენების ინტენსივობის კარებისთვის შესაფერისი • სხვადასხვა კარებისა და გამოყენების ტიპებისთვის შესაფერისი

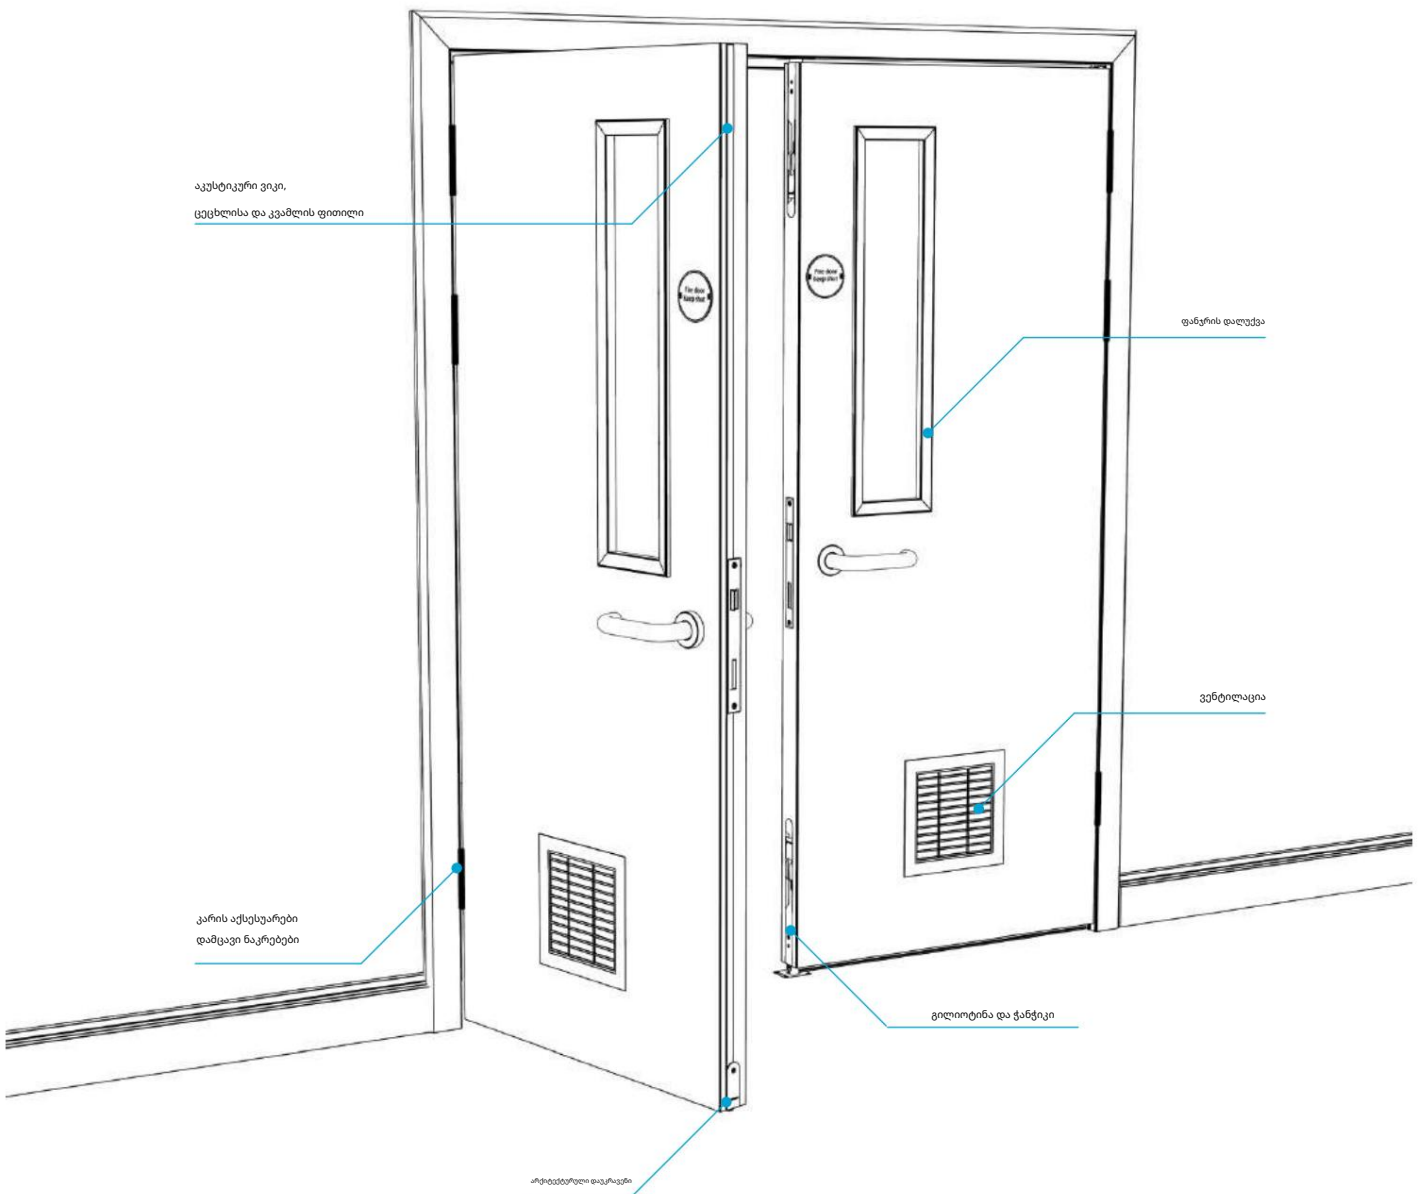

კარის აქსესუარები

08 აკუსტიკური დალუქვის საშუალებები, ხანძრისა და კვამლის კონტროლის კარის დალუქვის საშუალებები



LP1504 დახვეწილობა

ორფრთიანი ესთეტიკური აკუსტიკური, ცეცხლისა და კვამლის ფითილის სანაღმდეგო

- ხელმისაწვდომია 15 x 4 მმ და 20 x 4 მმ ზომებში.
- სტანდარტული სიგრძეები 1 მ და 2.1 მ
- გამოსადეგია ერთ და ორფრთიან კარებზე გამოსაყენებლად.
- სტანდარტული ფერის ვარიანტები: თეთრი, შავი, მუქი ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ნაცრისფერი
- არასტანდარტული ვარიანტები: ხელმისაწვდომია ნითელი, ვერცხლისფერი, კრემისფერი და ხისფერი ნიმუშით.

ტესტის ანგარიშები:

ხანძარი: BS 476-22:1987

ხანძარი: BS EN 1634-1:2008

კვამლი: BS 476-31.1:1983

შეფასება: CNA/F14171

აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010

გამძლეობა: 100,000 ციკლი



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LP1504 დახვეწილობა	PVC დაფარული ნატრიუმის სილიკატი



LP1504DS

ორფრთიანი აკუსტიკური, ცეცხლისა და კვამლის ფითილის

- ხელმისაწვდომია 10 x 4 მმ, 15 x 4 მმ, 20 x 4 მმ და 25 x 4 მმ ზომებში.
- სტანდარტული სიგრძეები 1 მ და 2.1 მ.
- გამოსადეგია ერთ და ორფრთიან კარებზე გამოსაყენებლად.
- სტანდარტული ფერის ვარიანტები: თეთრი, შავი, მუქი ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ნაცრისფერი
- არასტანდარტული ვარიანტები: ნითელი, ვერცხლისფერი, კრემისფერი

ტესტის ანგარიშები:

ხანძარი: BS 476-22:1987

ხანძარი: BS EN 1634-1:2008

კვამლი: BS 476-31.1:1983


შეფასება: CNA/F14171

აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010

გამძლეობა: 100,000 ციკლი



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LP1504DS	PVC დაფარული ნატრიუმის სილიკატი

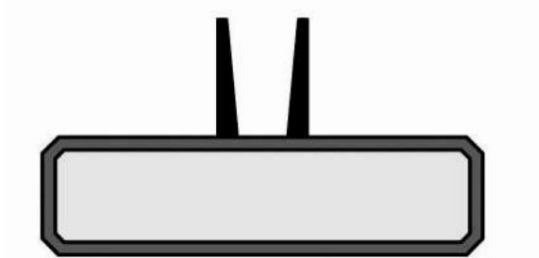

LP1504TS

ორფრთიანი აკუსტიკური, ცეცხლისა და კვამლის ფიტილის

• ხელმისაწვდომია 10 x 4 მმ, 15 x 4 მმ, 20 x 4 მმ და 25 x 4 მმ ზომებში. • სტანდარტული სიგრძეები 1 მ და 2.1 მ. • გამოდგება ერთ და

ორფრთიანი კარებისთვის. • სტანდარტული ფერის ვარიანტები: თეთრი, შავი, მუქი ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ნაცრისფერი. • არასტანდარტული ვარიანტები: ხელმისაწვდომია წითელი, ვერცხლისფერი, კრემისფერი და ხის ნიმუშების ვარიანტები.

ტესტის ანგარიშები:

ხანძარი: BS 476-22:1987 და BS EN 1634-1:2008 კვამლი: BS

476-31.1: 1983 გარემოს ტემპერატურაზე შეფასება: CNA/F14171 აკუსტიკა:

BS EN ISO 10140-2:2010

გამძლეობა: 100,000 ციკლი



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LP1504TS	PVC დაფარული ნატრიუმის სილიკატი



LP1504AS

ერთფრთიანი აკუსტიკური, ცეცხლისა და კვამლის ფიტილის საწინააღმდეგო

• ხელმისაწვდომია 10 x 4 მმ, 15 x 4 მმ, 20 x 4 მმ და 25 x 4 მმ ზომებში. • სტანდარტული სიგრძეები 1 მ და 2.1 მ. • გამოდგება ერთ და

ორფრთიანი კარებისთვის. • სტანდარტული ფერის ვარიანტები: თეთრი, შავი, მუქი ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ნაცრისფერი. • არასტანდარტული ვარიანტები: წითელი, ვერცხლისფერი, კრემისფერი.

ტესტის ანგარიშები:

ხანძარი: BS 476-22:1987 და BS EN 1634-1:2008 კვამლი: BS

476-31.1: 1983 გარემოს ტემპერატურაზე შეფასება: CNA/F14171 აკუსტიკა:

BS EN ISO 10140-2:2010


გამძლეობა: 100,000 ციკლი



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LP1504AS	PVC დაფარული ნატრიუმის სილიკატი

კარის აქსესუარები

08 აკუსტიკური დალუქვის საშუალებები, ხანძრისა და კვამლის კონტროლის კარის დალუქვის საშუალებები

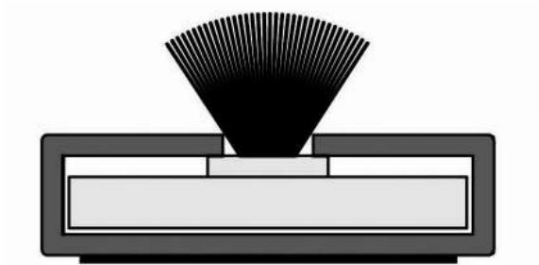

LP1504TS

• ფუნჯის ტიპის აკუსტიკური, ცეცხლისა და კვამლის ფიტილი

- ხელმისაწვდომია 10 x 4 მმ, 15 x 4 მმ, 20 x 4 მმ და 25 x 4 მმ ზომებში.
- სტანდარტული სიგრძეები 1 მ და 2.1 მ
- გამოსადეგია ერთ და ორფრთიან კარებზე გამოსაყენებლად.
- სტანდარტული ფერის ვარიანტები: თეთრი, შავი, მუქი ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ნაცრისფერი
- არასტანდარტული ვარიანტები: ხელმისაწვდომია წითელი, ვერცხლისფერი, კრემისფერი და ხისფერი ნიმუშით.

ტესტის ანგარიშები:

ხანძარი: BS 476-22:1987 & BS EN 1634-1:2008.

კვამლი: BS 476-31.1: 1983 გარემოს ტემპერატურაზე

შეფასება: CNA/F14171

გამძლეობა: 100,000 ციკლი



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LP1504SS	PVC დაფარული ნატრიუმის სილიკატი



LP1504AS

აკუსტიკური, ცეცხლისა და კვამლის ფიტილის

- ხელმისაწვდომია 10 x 4 მმ, 15 x 4 მმ და 20 x 4 მმ ზომებში.
- სტანდარტული სიგრძეები: 1 მ და 2.1 მ.
- გამოსადეგია ერთ და ორფრთიან კარებზე გამოსაყენებლად.
- სტანდარტული ფერის ვარიანტები: თეთრი, შავი, მუქი ყავისფერი, ღია ყავისფერი, ნაცრისფერი
- არასტანდარტული ვარიანტები: წითელი, ვერცხლისფერი, კრემისფერი

ტესტის ანგარიშები:

ცეცხლი: BS 476-22:1987 & BS EN 1634-1:2008

შეფასება: CNA/F14171



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LP1504AS	PVC დაფარული ნატრიუმის სილიკატი

08 კარის აქსესუარები

გილიოტინები



LAS8001 si

Lorient-ის კარის ქვედა გილიოტინა

• ერთ და ორფრთიანი ხის კარებისთვის • იატაკსა

და ფრთას შორის უფსკრული: მინ. 1 მმ-დან მაქს. 13 მმ-მდე • კარის ფრთის

სიგანეზე მოსაჭრელი: მინ. 335 მმ, მაქს. 1235 მმ სიგრძეზე • ჩასაწყობი • აკუსტიკური იზოლაცია BS EN ISO

10140-2:2010 სტანდარტის

(Rw39dB) შესაბამისად • ხანძრისა და კვამლის კონტროლი EN 1634 სტანდარტის შესაბამისად • ხელმისაწვდომია 1,000,000 უპრობლემო ციკლის ტესტირება



შეკვეთის კოდი	ზომები
LAS8001/0835A00 835 მმ	
LAS8001/0935A00 935 მმ	
LAS8001/1035A00 1035 მმ	
LAS8001/1135A00 1135 მმ	
LAS8001/1235A00 1235 მმ	

LAS8002

Lorient-ის ზედაპირზე დასამონტაჟებელი

გილიოტინის კარის დალუქვა • შესაფერისია ერთ და ორფრთიანი კარებისთვის

• იატაკსა და ფრთას შორის მინიმუმ 1 მმ-დან მაქსიმუმ 13 მმ-მდე დაშორება, მინიმუმ 335 მმ,

მაქსიმუმ 1235 მმ სიგრძე, მოჭრილი კარის ფრთის სიგანის შესაბამისად • ბუნებრივი

ანოდირებული ზედაპირი •

ნაცრისფერი ან შავი რეზინის დალუქვა

• ზედაპირზე

დასამონტაჟებელი • აკუსტიკური იზოლაცია BS EN ISO 10140-2:2010 (Rw31dB) სტანდარტის

შესაბამისად • ხანძრისა და კვამლის კონტროლი EN 1634 სტანდარტის

შესაბამისად • ხელმისაწვდომია 1,000,000 უპრობლემო ციკლის ტესტირება



შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LAS8002	ბუნებრივი ანოდირებული საფარი, ნაცრისფერი/შავი შესაღები.

LAS8002 G

ლორენის ზედაპირზე დასამონტაჟებელი

გილიოტინა • ერთფრთიანი მინის კარებისთვის •

იატაკსა და ფრთას შორის მინიმუმ 1 მმ-დან მაქსიმუმ 10 მმ-მდე დაშორება, მინიმუმ 335 მმ,

მაქსიმუმ 1235 მმ სიგრძე, კარის ფრთის სიგანის მიხედვით დაჭრილი • ბუნებრივი

ანოდირებული ზედაპირი •

ნაცრისფერი რეზინის

დალუქვა • ზედაპირზე

დასამონტაჟებელი • აკუსტიკური იზოლაცია BS 9999:2017 სტანდარტის

მოთხოვნებს • ხელმისაწვდომია

მარცხენა/მარჯვენა გარჩევა • ხელმისაწვდომია 1,000,000 უპრობლემო მუშაობის ციკლის ტესტირება





შეკვეთის კოდი	ზედაპირის იერსახე
LAS8002 G	ბუნებრივი ანოდირებული საფარი, ნაცრისფერი/შავი შესაღები.

კარის აქსესუარები

08 განსხვავებული ნიმუშების ნაკრები აპლიკაციებისთვის

აპლიკაციის სურათი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	შესრულება
 	LP1504DS ფითილი	აკუსტიკური ვიკი, ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლის კარის დალუქვა (1)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS 9999 ცეცხლი: BS 476-20/22:1987 BS EN1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LAS4002 ზღურბლი	თხელი ზღურბლის პროფილი (2)	UL: R27972
	LAS8001 si	გილიოტინა (3)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS EN 1634-3:2004 BS 9999 ცეცხლი: BS 476-20/22:1987 BS EN 1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF5179 UL: R27972
	LP 2004 (x2)	კორპუსის უკანა მხარის დალუქვა (4)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330
 	LAS7001 si	გარეშისდაცვითი ფითილი (1)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF5179 UL: R27972
	LP1504 ვიკი	აკუსტიკური ვიკი, ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლის კარის დალუქვა (2)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LAS8001 si	თხელი ზღურბლის პროფილი (3)	UL: R27972
	LAS8001 si	გილიოტინა (4)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS EN 1634-3:2004 BS 9999 ცეცხლი: BS 476-20/22:1987 BS EN 1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიცირებული: CF5179 UL: R27972
 	LP1504 ფინეს ვიკი	აკუსტიკური ვიკი, ხანძარსაწინააღმდეგო და კვამლის კარის დალუქვა (1)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS 9999 ცეცხლი: BS 476-20/22:1987 BS EN1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LP1504	ცეცხლოვანი ფითილი (2)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LAS8001 si საფარის ნაკრები	გილიოტინა (3)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS EN 1634-3:2004 BS 9999 ცეცხლი: BS 476-20/22:1987 BS EN 1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF5179 UL: R27972
	LP 2004 (x2)	კორპუსის უკანა მხარის დალუქვა (4)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330

კარის აქსესუარები
08 განსხვავებული ნიმუშების ნაკრები აპლიკაციებისთვის

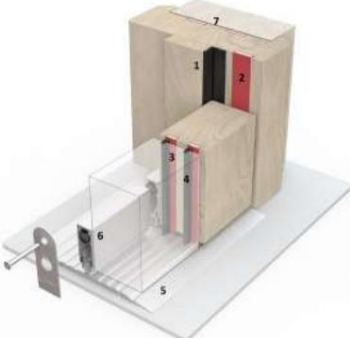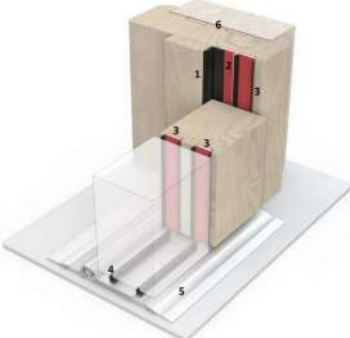აპლიკაციის სურათი	პროდუქტის კოდი	განმარტება	შესრულება
განმარტება  	LAS1212 ბეტფრინგი	აკუსტიკური ვიკი, კაბლსა და გარეშის დაცვის ფილა სამუდამი (1)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS EN 1634-3:2004 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF341, CF330 UL: R27972
	LP1504 ვიკი	აკუსტიკური ვიკი, ხანძარსა და გარეშის დაცვის ფილა დალუქვა (2)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 BS EN1634-1:2014 სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LP1004 ვიკი (x2)	ხანძარსა და გარეშის დაცვის ფილა დალუქვა (3)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LAS1011 Firtree (x2)	აკუსტიკა და კვამლი კარის საკეტი (4)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS EN 1634-3:2004 BS 476: Pt.31.1:1983 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF5179 UL: R27972
	LAS4012 ზღვარი	თხელი ზღვრის პროფილი (5)	UL: R27972
	LAS8002	ზედაპირზე დასამონტაჟებელი გლიტი (6)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS EN 1634-3:2004 BS 9999 ხანძარი: BS 476-20/22:1987 BS EN1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF5179 UL: R27972
	LP 2004 (x2)	კორპუსის უკანა მხარის დალუქვა (5)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330
განმარტება  	LAS1212 ბეტფრინგი	აკუსტიკური კაბლსა და გარეშის დაცვის ფილა სამუდამი (1)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS EN 1634-3:2004 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF341, CF330 UL: R27972
	LP1504 ვიკი	აკუსტიკური ვიკი, ხანძარსა და გარეშის დაცვის ფილა დალუქვა (2)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LP1504DS ფიტილი (x3)	აკუსტიკური ვიკი ხანძარსა და გარეშის დაცვის ფილა დალუქვა (3)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS 476-31.1:1983 BS 9999 ცეცხლი: BS 476-20/22:1987 BS EN1634-1:2014 გამძლეობა: 100,000 ციკლი სერტიფიკატი: CF341, CF330
	LAS1011 Firtree (x2)	აკუსტიკა და კვამლი კარის საკეტი (4)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 კვამლი: BS EN 1634-3:2004 BS 476: Pt.31.1:1983 გამძლეობა: 100,000 ციკლი
	AAS4508 სი	დამთავრებული ზღვრის პროფილი (5)	აკუსტიკა: BS EN ISO 10140-2:2010 UL: R27972
	LP2004 (x2)	ცეცხლოვანი ფიტილი (6)	ხანძარი: BS 476-20/22:1987 სერტიფიკატი: CF341, CF330

* გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქტის სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions ითვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are numerous other skyscrapers and commercial buildings of varying heights and architectural styles. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall atmosphere is misty or hazy, giving the image a soft, ethereal quality. The text "ASSA ABLOY" is superimposed in the center of the image, over the towers.

ASSA ABLOY



წვდომის კონტროლის სისტემები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

მცირე და საშუალო საწარმოები: ზოგადი ინფორმაცია

დაბალი ფასით და მინიმალური ძალისხმევით



მიმდინარე

09 Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: ზოგადი ინფორმაცია

აირჩიეთ Incedo-ს მიერ შემოთავაზებული უსაფრთხოებისა და წვდომის კონტროლის სხვადასხვა აღჭურვილობადან.

მოქნილობა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია თქვენი Incedo სისტემის კონფიგურაციისას.

Incedo სრულად მოქნილი, მოდულური პლატფორმაა. უბრალოდ აირჩიეთ თქვენი გარდამავალი წერტილებისთვის ყველაზე შესაფერისი მოწყობილობები Incedo-ს აპარატურის მუდმივად მზარდი ასორტიმენტიდან. შემდეგ, განსაზღვრეთ მართვის სისტემა, რომელიც საუკეთესოდ შეესაბამება თქვენს საჭიროებებს. და ბოლოს, ყველაფერი შეუფერხებლად მართეთ Incedo-ს გრაფიკული ინტერფეისის საშუალებით.

თუ თქვენი ბიზნესი გაიზრდება ან თქვენი უსაფრთხოების საჭიროებები შეიცვლება, Incedo მოერგება. თქვენ გაქვთ სრული მოქნილობა სხვადასხვა პროგრამული უზრუნველყოფის ან აპარატურის არჩევისას თქვენი ახალი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

თანამშრომლების გადაზიდვა ან პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლა საჭირო არ არის. Incedo გთავაზობთ მოქნილობას, განაახლოთ უახლესი სამშენებლო ტექნოლოგიები და გადანაცვლებები ნებისმიერ დროს.


წვდომის კონტროლის პანელი

ეს თქვენი ინსტალაციის გულია, რომელიც აკავშირებს წამკითხველებს, უკაბელო კარის საკეტებს და სხვა მოწყობილობებს ცენტრალურ Incedo სისტემასთან. წვდომის კონტროლის პანელები უზრუნველყოფენ ყველაფრის მაქსიმალური ეფექტურობით მუშაობას.


წამკითხველები:

აირჩიეთ Incedo-ს სხვადასხვა სადენიანი და ბატარეაზე მომუშავე წამკითხველებიდან. შეგიძლიათ შეურიოთ და შეახამოთ წამკითხველები თქვენი ბიზნესისა და შენობის საჭიროებების იდეალურად დასაკმაყოფილებლად.

თავდაპირველად, თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ყველაზე შესაფერისი ვარიანტი Incedo-ს უსაფრთხოებისა და წვდომის კონტროლის აღჭურვილობის ასორტიმენტიდან.



ნაჩვენები მაგალითებია არსებული მართვის პანელები და სადენიანი წამკითხველები. უსადენო წამკითხველების მართვა შესაძლებელია ბარათით ან მობილური გასაღებით.



პროგრამისტები

განაახლოთ თქვენი თანამშრომლების ვინაობა მოსახერხებელი დაგეგმვისა და განახლების ხელსაწყოების გამოყენებით. სწორი წვდომის ნებართვებით, ყველას შეუძლია მართივად და უსაფრთხოდ გააგრძელოს მუშაობა.

იდენტობები

ჩვენს მოსახერხებელ პირადობის მოწმობებს აქვთ ჩაშენებული უსაფრთხოებისა და შენახვის შესაძლებლობები. ბარათები გთავაზობთ ფართო RFID თავსებადობას. დაშიფრული მობილური გასაღებები საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, გააღონ კარები სმარტფონებით.


თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენთვის საჭირო მოწყობილობები ASSA ABLOY-ის მსოფლიოში წამყვანი წვდომის კონტროლის აპარატურისა და უსაფრთხოების გადანაცვლებების პორტფოლიოდან. ASSA ABLOY-ის ყველა ახალი ელექტრონული და ელექტრომექანიკური მოწყობილობა აღჭურვილი იქნება Incedo-ით. ასევე მალე ხელმისაწვდომი იქნება ყურადღებით შერჩეული მესამე მხარის Incedo-სთან თავსებადი აპარატურა.

მოდულურ პლატფორმაზე დაფუძნებული Incedo-ს ეკოსისტემა განვითარდება და გაიზრდება ახალი აპარატურით, მომხმარებლის ინტერფეისებითა და მორგებული პროგრამული უზრუნველყოფის ფუნქციებით. ჩვენი მზარდი პროდუქტებისა და აპლიკაციების პორტფოლიოდან არჩევით, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ გექნებათ აპარატურა, რომელიც დააკმაყოფილებს თქვენს სამომავლო უსაფრთხოების საჭიროებებს.

თქვენ შეგიძლიათ განაახლოთ თქვენი აპარატურა ნებისმიერ დროს. ან შეგიძლიათ შეამციროთ იგი.

09 Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: ზოგადი ინფორმაცია

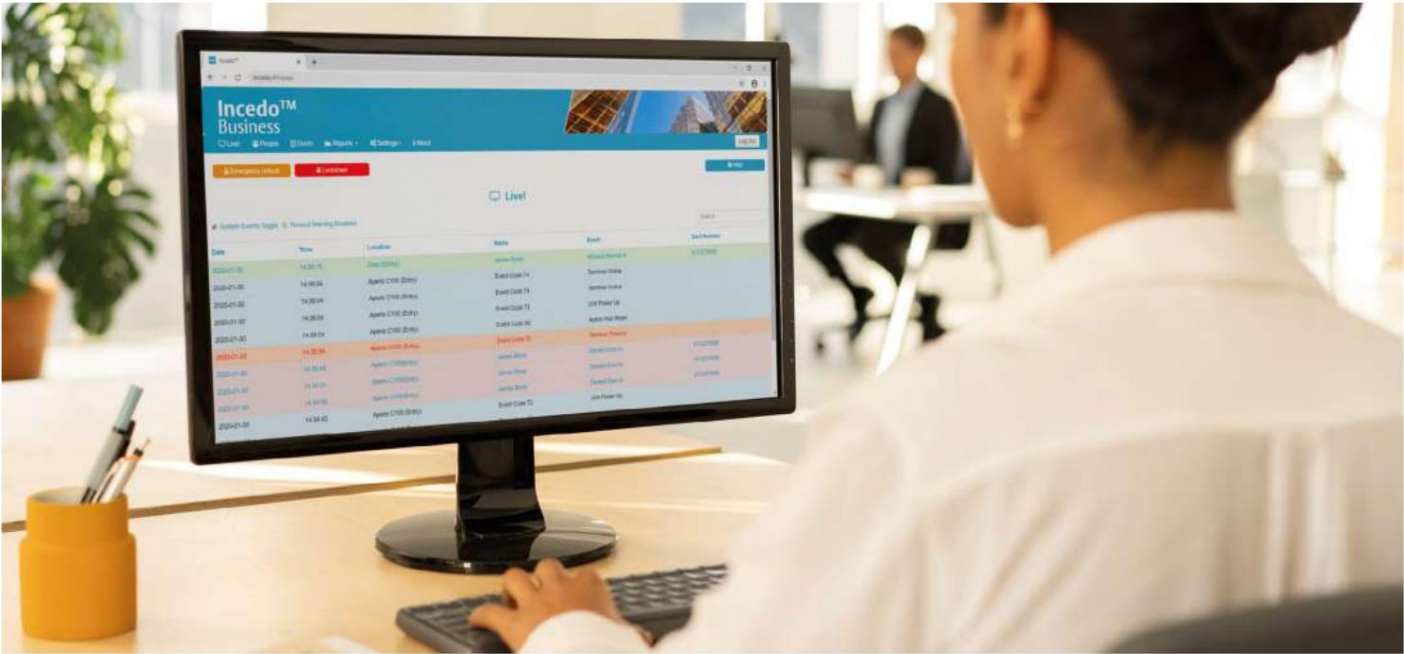

აირჩიეთ თქვენი მართვის სისტემა; Lite, Plus ან Cloud

3 ვარიანტი, 1 მიზანი: გაიმარტივეთ თქვენი ცხოვრება აპარატურის შეუფერხებელი ცვლილებების შესაძლებლობით, ნებისმიერ დროს.



Incedo Business გთავაზობთ მომხმარებლისთვის მოსახერხებელ ინტერფეისს თქვენი წვდომის კონტროლის პლატფორმის სამართავად. Incedo-სთან თავსებადი აპარატურა გთავაზობთ სისტემის მართვის ვარიანტებს — Lite, Plus და Cloud — თქვენი ბიზნესის საჭიროებების საუკეთესოდ დასაკმაყოფილებლად.

შეგიძლიათ გადართოთ Lite, Plus და Cloud მართვის სისტემებს შორის ნებისმიერ დროს. Incedo გთავაზობთ მოქნილ გადაწყვეტას დღეს და მომავალში.

ინცედო ლაითი

თქვენს შენობაში წვდომის კონტროლის მონიტორინგისა და მართვის რეგულაციის ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა.

ძირითადი მახასიათებლები:

- ფუნქციებით მდიდარი, ერთი ონლაინ
- ეს არის გადაწყვეტის პლატფორმა
- ის თქვენს სისტემაში ჩაშენებული .
- მის გამოსაყენებლად ცალკე კომპიუტერი არ არის საჭირო .
- მარტივი ინსტალაცია
- შეუძლია 32 კარის გაღება
- გადაკეთის ნებართვა შეიძლება გაიცეს 1000 ადამიანს .
- ონლაინ მკითხველები ხელმისაწვდომია
- აპარატურის ავტომატური საიდენტიფიკაციო ნომერი ამოიცნობა.

თქვენი ბიზნესის ზრდასთან ერთად, იზრდება თქვენი უსაფრთხოებისა და კონტროლის საჭიროებებიც. განაახლეთ თქვენი Incedo სისტემა Plus ან Cloud მართვის სისტემაზე, რათა ისარგებლოთ მეტი ფუნქციით.

ინცედო პლუს

განაახლეთ Plus-ზე, რათა მიიღოთ გაფართოებული წვდომის კონტროლის ფუნქციები მრავალი შენობის სამართავად და ინტეგრირდეთ მესამე მხარის აპარატურულ უზრუნველყოფასთან და ჭკვიანი შენობების გადაწყვეტილებებთან.

Incedo Cloud

გადაადით ღრუბელზე, რათა მართოთ ყველა შენობა და ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი მოწყობილობიდან, თქვენს სისტემაზე წვდომა გქონდეთ.

მართვის სისტემა
ნებისმიერ დროს.



09 Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: ზოგადი ინფორმაცია



მომავალზე ფიქრობ? Incedo, შენი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. სისტემისა და აპარატურის განახლების მიხედვით ყოველთვის ის/ის შენთან იქნება.

მასშტაბირებადი ნებისმიერ დროს.

მომავლისთვის მზად ინვესტიცია, რომელიც სრულ მოქნილობას გაძლევთ.

ჩვენს სამყაროში უსაფრთხოების გამოწვევები არასდროს რჩება სტატიკური, თუმცა პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის გაერთიანება ერთ მომავლისთვის განკუთვნილ პლატფორმაზე მათ მოგვარებას აადვილებს.

Incedo შექმნილია განვითარებისა და ზრდისთვის, მაგრამ მისი გამოყენება პირველივე დღიდან შეგიძლიათ. Incedo გთავაზობთ ეკოსისტემაში სრულიად მოქნილ მიგრაციას. როგორც პროგრამული უზრუნველყოფა, ასევე აპარატურა სრულად მასშტაბირებადია თქვენი დღევანდელი და მომავლის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. Incedo სრულიად მომავლისთვისაა მზად.

Incedo სისტემა შეუზღუდავ მოქნილობას გთავაზობთ: შეგიძლიათ სისტემის მასშტაბირება გაზარდოთ ან შეამციროთ, ან დაამატოთ ახალი მოწყობილობები და პროგრამული უზრუნველყოფა ნებისმიერ დროს. ახლა თქვენ სრული კონტროლი გაქვთ!

როგორ თანამშრომლობს Incedo თქვენთან?

აქ მოცემულია რამდენიმე მაგალითი:

მინდა შევცვალო შენი Incedo-ს მართვის ნეი. შენ ხარ?

თუ გსურთ Incedo Lite-დან ღრუბელზე დაფუძნებულ მართვაზე გადასვლა რამდენიმე მუშაობის სამართავად, შეგიძლიათ Incedo Cloud-ზე გადასვლა ყოველგვარი სირთულის გარეშე. სისტემის მართვის ყველა ვარიანტი ურთიერთშემცვლელია მინიმალური ძალისხმევითა და დანახარჯებით. Lite-ში არსებული თქვენი ყველა მონაცემი...

ის ყოველგვარი პრობლემების გარეშე მომართის.

გსურთ შეცვალოთ მომხმარებლისთვის მინიჭებული იდენტობები, თუ გსურთ შესთავაზოთ ჭკვიანი იდენტობები?

Incedo-ს ჭკვიანი გასაღებები მომხმარებლებს მყისიერად და ყოველგვარი სირთულის გარეშე გადაეცემათ. ეს ვირტუალური გასაღებები Incedo-ს ეკოსისტემაში ციფრულ ცილინდრებს მართავენ. მათ ასევე აქვთ ტექნოლოგია და ავტორიზაცია, რათა კარები სადენიანი ან უსადენო ნამკითხველების საშუალებით გააღონ.

გსურთ თქვენი ინდუსტრიისთვის სპეციფიკური ახალი პროგრამული ფუნქციების დამატება?

Incedo Business პროგრამული უზრუნველყოფა მხარს უჭერს ყველა ბიზნესის უსაფრთხოებას და მუშაობს როგორც მცირე, ასევე მსხვილი საწარმოებისთვის. Incedo-ს ეკოსისტემა გაიზრდება ინტელექტუალური მომხმარებლის ინტერფეისებით და ოპტიმიზირებული გადაწყვეტილებებით მცირე და საშუალო ზომის სასტუმროებისთვის, განათლებისთვის, ჯანდაცვისთვის და სხვა. როგორც კი ეს გადაწყვეტილებები გააქტიურდება, შეგიძლიათ შეუფერხებლად გადახვიდეთ თქვენთვის სასურველზე.

გაუფრთხილდით თქვენს ბიზნესს მომავლისთვის Incedo-სთან ერთად.

09 Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: პროგრამული უზრუნველყოფა



Incedo Business Lite

Incedo Business Lite, Incedo-ს უსაფრთხოების მართვის ეკოსისტემაში უმარტივესი აპლიკაცია, გთავაზობთ ყველაფერს, რაც გჭირდებათ იმისათვის, რომ ადამიანებმა თავისუფლად და უსაფრთხოდ გადაადგილდნენ თქვენს ობიექტში.

- კომპონენტებით მდიდარი, ერთპლატფორმული გადაწყვეტა
- სისტემაში ინტეგრირებული პროგრამული უზრუნველყოფა
- ცალკე კომპიუტერის გამოყოფა საჭირო არ არის.
- სწრაფი ინსტალაცია და მარტივი გაფართოება
- RS485 HUB ვერსიით, თქვენ შეგიძლიათ მართოთ 32-მდე უსადენო საკეტი. მაქს. 8 პაბი.
- გადასვლების საშუალებას იძლევა 1000-მდე მომხმარებლისთვის.
- ავტომატური იდენტიფიკაცია, რომელიც ზოგადად დროს უსაფრთხოების აღჭურვილობისთვის.

აღმოჩენა



ინცედო ბიზნეს პლუსი

Incedo Business Plus საშუალებას აძლევს თქვენს წვდომის კონტროლის სისტემას ინტეგრირდეს უსაფრთხოების წერტილებისა და სისტემების მხარე სპექტრთან. ის აშორებს უსაფრთხოების მართვას ნებისმიერ შენობაში, მისი ზომის მიუხედავად.

გარდა ამისა, ეს არის Incedo-ს პირველი ბიზნეს სისტემის მართვის გადაწყვეტა, რომელსაც შეუძლია ინტეგრირება მესამე მხარის აპარატურასთან API-ის საშუალებით, ვიდრე და ვიდრე მთავარ ფუნქციონირებას დაწესებული ლიფტებითა და ბიომეტრიული სისტემებით დამთავრებული.

Incedo Business Plus-ის გადაწყვეტა, რომელსაც შეუძლია 25 ობიექტისა და 500 კარის მართვა თითოეულ სისტემაში, იდეალურია დიდი ორგანიზაციებისა და მრავალეროვნული კორპორაციებისთვის. ის გთავაზობთ რთული ანგარიშების მართვისა და გაშვების შესაძლებლობას. Incedo-ს სისტემის მართვის ყველა ვარიანტის მსგავსად, Plus გაძლევთ შესაძლებლობას, მყისიერად გაზარდოთ ან შეამციროთ მასშტაბები თქვენი მოთხოვნების ცვლილების შესაბამისად.

- გაფართოებული წვდომის კონტროლის ფუნქციები
- სრული სისტემის მხარდაჭერა
- დადასტურებული მესამე მხარის სისტემური ინტეგრაციები
- მრავალი კომპიუტერის გამოყენება
- მომხმარებლების რაოდენობის მორგებადი რაოდენობა
- პერსონალიზებული ანგარიშები
- ონლაინ დახმარების ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მყისიერ, სწრაფ მხარდაჭერას.

აღმოჩენა



IBF-ის ბაკალავრის ხარისხი	API-ები და ინტეგრაციები
IBP-10	IBF-API SFI900-0-0-GB
IBP-50	
IBP-100	
IBP-250	
IBP-500	

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

09

Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: პროგრამული უზრუნველყოფა



Incedo Business Cloud

Incedo Business Cloud სისტემის მართვა თქვენს ობიექტებზე მეტ კონტროლს გაძლევთ. რადგან Incedo Business Cloud უსაფრთხოდ მუშაობს ღრუბელში, ის გთავაზობთ რეალურ დროში დისტანციურ კონტროლს ნებისმიერი ადგილიდან, დღისით თუ ღამით. მაშინაც კი, როდესაც ადგილზე არავინ არის, თქვენ შეგიძლიათ დარჩეთ დაკავშირებული თქვენს უსაფრთხოების სისტემასთან ნებისმიერი ინტერნეტთან დაკავშირებული კომპიუტერიდან.

Incedo Business Cloud-ის დახმარებით, თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ ძლიერი წვდომის კონტროლის სისტემა ტექნიკური გუნდის ან მისი მართვისთვის განკუთვნილი კომპიუტერის გარეშეც კი. რადგან თქვენი წვდომის კონტროლის ყველა მონაცემი განთავსებულია გარე, ISO 27001 აკრედიტებულ გარემოში, თქვენ არ გჭირდებათ სერვერები ან სხვა ძვირადღირებული აპარატურა.

ღრუბლოვანი მენეჯმენტის საშუალებით, თქვენი ორგანიზაციის საჭიროებების ცვლილებისას, შეგიძლიათ მასშტაბირება თითქმის მყისიერად გაზარდოთ ან შეამციროთ.

• 24/7 დისტანციური წვდომა ნებისმიერი კომპიუტერიდან ან პლანშეტიდან, რომელსაც აქვს ინტერნეტთან კავშირი.

• ISO/IEC 27001 აკრედიტებული გარემო

• ერთიანი სისტემის გადანაცვება დამატებითი ფუნქციებითა და ფუნქციებით •

გაზრდილი ტევადობა მეტი სადენიანი და უსადენო კარისთვის მთელ სისტემაში

• ოფლაინ გადანაცვებით სარგებლობის შესაძლებლობა, რომელიც ამცირებს ინსტალაციის ხარჯებს უსაფრთხოების შენარჩუნებით.

• სწრაფი და მარტივი ექსპლუატაციაში გაშვება

• მრავალი ობიექტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ერთიანი სისტემით.

• შესვლის მრავალი ვარიანტი სხვადასხვა ნებართვის დონეზე •

გაფართოებული კარის რეჟიმები, რომლებიც ყოველდღიურად უფრო მოქნილ კონფიგურაციებს უზრუნველყოფს

• მეტი გარდამავალი ჯგუფი უზრუნველყოფს უფრო მეტ უსაფრთხოებას • ყოველისმომცველი

ანალიზი

• რეგულარული პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები

• მარტივი ინსტალაცია

აღმოაჩინეთ



09

Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: პროგრამული უზრუნველყოფა, აპარატურა / პანელები



სიმართლე

მარტივი ინსტალაცია და მართვა.

მოხერხებულობა

მარტივი ველის კონფიგურაცია

გაფართოებადობა

ჩასადგმელი და მოქმედი აპარატურა,

სამამდე კარის წამკითხველი

მოდული და სამი მართვა

პარამეტრები - Lite, Plus და Cloud

ადგილზე ან ღრუბლოვანი კონტროლი

EAC-M50-ის ჩაშენებული TCP/IP პორტი საშუალებას გაძლევთ

მართოთ Incedo სისტემა ნებისმიერი სტანდარტული ბრაუზერიდან ან

ლრუბელში, თქვენს მიერ არჩეული პროგრამული უზრუნველყოფის

მართვის კონფიგურაციიდან გამომდინარე.



შესაფერისია ოფლაინ გამოყენებისთვის

ნებისმიერი კარის წამკითხველის კონფიგურაცია შესაძლებელია

ისე, რომ მართოს ოფლაინ გადაწყვეტა ჩვეულებრივი წვდომის

მცდელობის ფარგლებში, რაც უზრუნველყოფს თქვენი შენობისა და

აქტივების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

EAC-M50 / EAC-M70

- თავსებადია Incedo Lite-თან, Plus-თან ან Cloud-თან.
 - ერთი მართვის პანელი და კარის წამკითხველი მოდული ელექტროენერგიით მომუშავე, ჩასაკეტ მეტალის კორპუსში.
 - ვებ-ზე დაფუძნებული URL ინტერფეისი (მხოლოდ Lite ვერსია)
 - ვიგანდის მოდული (EAC-M50), OSDP მოდული (EAC - M70)
 - 8.2 სმ x 38.3 სმ x 31.3 სმ
 - 4.4 კვ შავი მეტალის კორპუსი
 - შეყვანის ძაბვა 88 - 132 VAC ან 176 - 240 VAC (ხელით გადართვა)
 - 13.8 ± 0.3 ვოლტიანი მუდმივი დენის გამომავალი ძაბვა
 - მაქსიმალური უწყვეტი გამომავალი დენი 5A
 - 4 კბ ოპერატიული მეხსიერება, 48 კბ ფლეშ მეხსიერება
 - ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფა: Incedo Business Lite
 - 13.56MHz RFID და ბარათის მხარდაჭერა
 - დანისტალირებულია IPS კომპეტატორი
 - 12 ვოლტიანი, 7.5 ასთ სიმძლავრის აკუმულატორის (დაახლოებით 151 მმ x 65 მმ x 101 მმ) მიერთება
- შესაძლებელია მონყობილობასთან თანდართული შემართებული კაბელების გამოყენებით (არ შედის EAC-M50-ში).
- IP20 დაცვა



აღმოაჩინეთ

EAC - M90

- თავსებადია Incedo Cloud-თან.
 - ერთი მართვის პანელი და კარის წამკითხველი მოდული ელექტროენერგიით მომუშავე, ჩასაკეტ მეტალის კორპუსში.
 - OSDP მოდული • HTTPS/
- TCP/IP
- 8.2 სმ x 38.3 სმ x 31.3 სმ
 - 4.3 კვ შავი მეტალის კორპუსი
 - 200-240 ვ ცვლადი დენი (50/60 ჰც) (ხელით რეგულირებადი) შემავალი ძაბვა
 - 10-13.8 ვოლტიანი მუდმივი დენის გამომავალი ძაბვა
 - მაქსიმალური უწყვეტი გამომავალი დენი 5A
 - 2 GB ოპერატიული მეხსიერება, 8 GB eMMC 5.1 ფლეშ მეხსიერება
 - ჩაშენებული პროგრამული უზრუნველყოფა: Linux
 - 13.56MHz RFID და ბარათის მხარდაჭერა
 - დანისტალირებულია IPS კომპეტატორი
 - 12 ვოლტიანი, 7.5 ამპერიანი აკუმულატორი (დაახლოებით 65 მმ x 101 მმ x 151 მმ) შეიძლება დაუკავშირდეს მონყობილობას თანდართული შემართებული კაბელების გამოყენებით (არ შედის EAC-M90-ში).
 - IP20 დაცვა

Secure HID

შექმნილია თქვენი შენობისთვის უსაფრთხოების უმაღლესი დონის უზრუნველსაყოფად Seos® ტექნოლოგიისა და OSDP წამკითხველების გამოყენებით.

ასევე შეგიძლიათ მართოთ თქვენი ოფლაინ ავტორიზაციის მონაცემები ASSA ABLOY

პროდუქტებთან, როგორცაა PULSE და Aperio, ინტეგრირებით.

კომფორტული

თქვენი თანამშრომლები ან ვიზიტორები ვერ მიხვდებიან, რომ სისტემა აგროვებს აქტივობის ჟურნალს, აახლებს ხელახალი დადასტურების პერიოდებს ან ცვლის წვდომის ნებართვებს ყოველ ჯერზე, როდესაც ისინი მკითხველს წარუდგენენ ავტორიზაციის მონაცემებს წვდომის მისაღებად.

09 Incendo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: პროგრამული უზრუნველყოფა, აპარატურა / მოდულები



EAC-CR5

EAC-CP5

პლასტმასის კორპუსი

შეუდარებელი კომფორტი

ჩართვისა და მუშაობის

დიზაინი ჩაშენებული

ინტელექტი სრული ფუნქციონალურობა ოფლაინ

რეჟიმშიც კი ინტეგრაცია

მუშაობს მრავალ მესამე

მხარის

პროდუქტთან პლატფორმისგან დამოუკიდებელი

შეუფერხებელი განახლებები და ინტეგრაცია.

EAC-CR5 / EAC CP5

მრავალფუნქციური წვდომის კონტროლის მოდული

• მარტივი

ინსტალაცია •

ჩართეთ და

იმუშავეთ • ოფლაინ რეჟიმში მუშაობა • 32

კარის მართვის შესაძლებლობა •

ინტეგრაცია Aperio® მოწყობილობებთან • შესაფერისია Incendo

Lite-თან, Cloud-თან ან Plus-თან

გამოსაყენებლად •

დამცავი კორპუსი • 8 LED ინდიკატორი • Aperio-ს ჰაბების

TCP/IP კონტროლი • 16.6 სმ x 7.4 სმ x 3.5 სმ (EAC-CR5), 18.6 სმ x 9.9 სმ x 5.7 სმ (EAC-CP5) •

204 გ (EAC-CR5), 211 გ (EAC-CP5) • 1 x 3V,

CR2032 ლითიუმის ელემენტი, 2 წლიანი მუშაობის ვადა, 5 წლიანი შენახვის ვადა •

IP20 დაცვა •

საიდენტიფიკაციო იდენტიფიკაცია: Lite - 1000, Cloud - 1000, Plus - 125,000 • 12-15

ვ DC • დენი 140

mA @12VDC (1.7 ვატი)

09

Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო საწარმოები: პროგრამული უზრუნველყოფა, აპარატურა / გაფართოების ბარათები



EAC-DM5

EAC-DP5

პლასტმასის კორპუსი

შეუდარებელი კომფორტი

ჩართვისა და მუშაობის
დინამიკი მოქნილი

კონფიგურაცია მონაცემების მიღების ან

გაგზავნისთვის

მარტივი დაყენება

ფერადი კოდირებული კაბელები ინსტალაციის

დასაჩქარებლად და შეცდომების თავიდან

ასაცილებლად სისტემიდან დამოუკიდებელი

შეუფერხებელი განახლებები და ინტეგრაცია.

EAC-DM5 / EAC DP5

მრავალმხრივი კარის წამკითხველი მოდული

• მასშტაბირება სისტემის ზომის მიხედვით • სწრაფი და

მოსახერხებელი განახლებები დამატებითი მოდულებით დროის დაკარგვის გარეშე •

კარის მოდულის

ნებისმიერი გაუმართაობის შემთხვევაში, მთელი სისტემა არ იმოქმედებს და სისტემა აგრძელებს მუშაობას. გაუმართაობა გავლენას ახდენს მხოლოდ იმ ადგილას, სადაც ის მოხდა და მისი შეკეთება

მარტივია. • თავსებადია Incedo Lite-თან, Cloud-თან ან Plus-თან. • დამცავი

მონწყობილობა ჩარევისგან • 8 LED

ინდიკატორი • TCP/IP

პორტი Aperio Hubs-ის სამართავად

1 RS485 პორტი და 1 სპეციალური შეერთება დამატებითი წვდომის კონტროლის პანელისთვის,

სისტემის შემდგომი გაფართოების მიზნით.

სხვადასხვა ტიპის ტეგებიდან CSN-ის წაკითხვის

შესაძლებლობა: iCLASS(S)(R)/ISO 14443B; MIFARE Classic(R)/MIFARE(R); DESFire(R) EV1;

HID PROX/EM410x

ASSA ABLOY ბარათებისა და

ეტიკეტების ნაკრები • 16.6 სმ x 7.4 სმ x 3.5 სმ (EAC-DM5), 18.6 სმ x 9.9 სმ x 5.7 სმ (EAC-DP5)

• 273 გ (EAC-DM5), 280 გ (EAC-DP5) • 1 x 3V,

CR2032 ლითიუმის ელემენტი, 2 წლიანი მუშაობის ვადა, 5 წლიანი შენახვის ვადა •

IP20 დაცვა •

საიდენტიფიკაციო იდენტიფიკაცია: Lite - 1000, Cloud - 1000, Plus - 125,000 • 12-15V DC

• დენი 140 mA @12VDC (1.7 ვატი)

აღმოაჩინეთ



09

Incedo-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

მცირე და საშუალო სანარმოები: პროგრამული უზრუნველყოფის მკითხველები



RDR-2PLW



RDR-2NLW



RDR-4PLW



RDR-4NLW

მკითხველები

- შექმნილია მაქსიმალური უსაფრთხოების, შესაბამისობისა და მოხერხებულობისთვის.
- მომავლისთვის მზად უსაფრთხოება და სრულად დისტანციური მართვა ჩაშენებული OSDP-ით.
- მარტივი მიგრაცია Wiegand-დან OSDP-ზე.
- Signio-ს მოდელების ფართო არჩევანი ყველა სცენარისთვის.
- მობილურ მოწყობილობებთან თავსებადი, თხელი დიზაინი.
- ფერადი LED-ების შეცვლა მარტივად შეიძლება.
- ის იღებს ავტორიზაციის ტექნოლოგიების ფართო სპექტრს.
- Bluetooth-ისა და ახლო ველის კომუნიკაციის (NFC) თავსებადობა.
- ნაკეთების კონფიგურაცია შესაძლებელია შეყვანისთვის ან როგორც შეყვანისთვის, ასევე გამოყვანისთვის.
- თანამედროვე, მტკიცე (IP65) დიზაინი, ენერგიის დამზოგავ ჭკვიან ტექნოლოგიასთან ერთად.

აღმოჩენეთ




პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
RDR-2PLW	Incedo Reader
RDR-2NLW	Incedo Reader
RDR-4PLW	Incedo Reader
RDR-4NLW	Incedo Reader

168

ARX წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა

09 კორპორატიული გადაწყვეტილებები

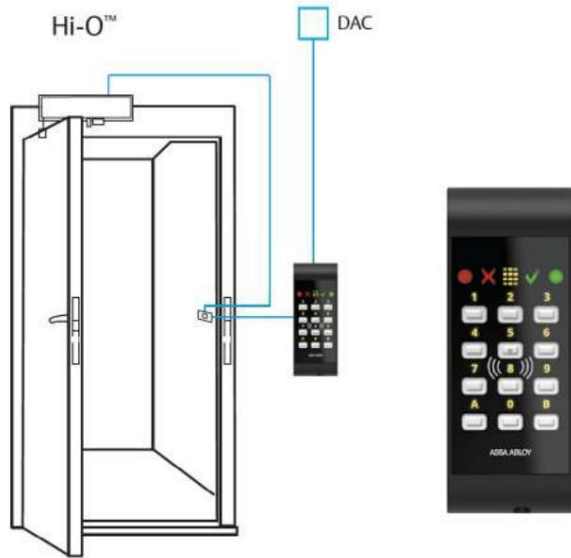

Hi-O™

Hi-O™ - ჭკვიანი ტექნოლოგია უზრუნველყოფს დაბალ ხარჯებს.

Hi-O™ ნიშნავს, რომ კარის გარშემო არსებული ყველა მოწყობილობა „ერთსა და იმავე ენაზე“ საუბრობს. ეს ამარტივებს ინსტალაციას და პრობლემების მოგვარებას, რაც იწვევს პროდუქტებისა და კარის გარემოს სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას და ობიექტისა და უსაფრთხოების მართვის სიმშვიდეს. რადგან პროდუქტები ავტომატურად უკეთესად მუშაობენ ერთად და აფიქსირებენ ნებისმიერ პრობლემას, ჩვენს მომხმარებლებს Hi-O-სთან ერთად შეუძლიათ თავი უფრო დაცულად იგრძნონ.

კარის გარშემო არსებულ ყველა Hi-O მოწყობილობას აქვს ჩაშენებული ინტელექტი, რათა დაშიფრული ინფორმაცია სხვა Hi-O მოწყობილობებთან გაუზიაროს. თითოეული მოწყობილობა სხვა მოწყობილობებს აცნობებს თავის სტატუსსა და მახასიათებლებს, რათა უზრუნველყოს კარის მაქსიმალურად შეუფერხებლად გაღება ნებისმიერ სიტუაციაში. Hi-O ფუნქციონირება ჩაშენებულია დღეს ARX უსაფრთხოების სისტემებში გამოყენებული პროდუქტების უმეტესობაში და მუდმივად მუშავდება Hi-O-თი აღჭურვილი მეტი პროდუქტი.

პრევენციული მოვლა

Hi-O გთავაზობთ დეტალურ ინფორმაციას თითოეული ერთეულის შესახებ, რათა ხელი შეუწყოს დაგეგმილ და მიზანმიმართულ მომსახურებას საჭიროების შემთხვევაში. მაგალითად, ტექნიკოსს შეუძლია მარტივად გაიგოს, თუ როგორ მუშაობს სისტემა, აღმოაჩინოს ნებისმიერი პრობლემა, მოემზადოს მომსახურებისთვის და შეცვალოს გაუმართავი ერთეულები, სანამ ისინი მთლიანად გაფუჭდება. ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს ხარჯების შემცირებას და კარის სისტემის უწყვეტ მუშაობას.

Hi-O ტექნოლოგიის უპირატესობები

- ქმნის მაღალ უსაფრთხოებას კარის გარემოში, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლების უსაფრთხოებას.
- ჭკვიანი მოწყობილობები უფრო მარტივი დაყენებისთვის
- დანაყოფებიდან მიღებული მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ზრდის კონტროლს და უზრუნველყოფს მომსახურების უფრო ეფექტურ დონეს.

ASSA ABLOY ARX უსაფრთხოების სისტემის მახასიათებლები

ARX უსაფრთხოების სისტემას შეუძლია შესთავაზოს ფუნქციების ფართო სპექტრი. ASSA ABLOY-ის დაპატენტებული გადაწყვეტა ცენტრალურ ბლოკსა და სერვერს შორის კავშირის უზრუნველსაყოფად, ასევე განგაშის და ოფლაინ ფუნქციები, თავიდანვე ჩაშენებულია ARX-ში. ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი ყველაზე გავრცელებული დამატებითი ფუნქციის აღწერა.

ARX GO ARX GO არის ვებ აპლიკაცია ARX-ში სიგნალიზაციის სამართავად. ARX GO მომხმარებლისთვის უსაფრთხოებას ქმნის მარტივი და გასაგები ინტერფეისით. ARX GO შექმნილია სმარტფონებისთვის, პლანშეტებისა და კომპიუტერებისთვის, რაც უზრუნველყოფს მობილურობას და შეუფერხებელ გამოყენებას. სიგნალიზაციისა და სიგნალიზაციის ზონების განლაგების გეგმებში ჩვენება უზრუნველყოფს თქვენი სიგნალიზაციის სისტემის სიცხადეს და შესანიშნავ მიმოხილვას. ARX ტრიგერი მაგალითად, ტრიგერის ფუნქციის ჩართვით შესაძლებელია ერთი ან მეტი რელეს მართვა, ან სისტემაში მომხდარი მოვლენის ან კარის სიტუაციის შესახებ შეტყობინების გაგზავნა შერჩეულ მისამართებზე. ასევე შესაძლებელია ევაკუაციის სიგნალის შექმნა ტრიგერების საშუალებით.	ARX-ის ფოტოლოგი ARX Fotolog შესაძლებელს ხდის შესასვლელებზე კონტროლის გაზრდას პერსონალური ფოტოების ARX-ისთვის გაგზავნით, როდესაც თქვენ გადისართ არჩეულ კარებში, მაგალითად, მაგიდების ან დაცვის თანამშრომლების მიერ კონტროლირებულ კარებში. ARX ლიფტის მართვა / საფოსტო ყუთის ფუნქცია: ლიფტის მართვა შეიძლება ინტეგრირებული იყოს ARX წვდომის კონტროლის სისტემის ნაწილად. წვდომის კონტროლი უზრუნველყოფილია თითოეულ სართულზე ბარათის წამკითხველისა და ლიფტის კაბინის კლავიატურის მეშვეობით. ეს ავტომატურად ხდება. ფუნქციას აქვს ინდივიდუალური წვდომის კონტროლი 256 სართულამდე. სართულის შერჩევა ხდება ლიფტის სართულის ლილაკების ან წამკითხველების საშუალებით. გადაწყვეტის გამოყენება ასევე შესაძლებელია საფოსტო ყუთებზე.
ARX დომენები მომხმარებლის დომენის მართვის ფუნქციას შეუძლია გააკონტროლოს, ვის რა შეუძლია გააკეთოს სისტემაში. დომენების ფუნქციას შეუძლია შეზღუდოს ოპერატორებისთვის წვდომა მხოლოდ ზონების, ბარათების და უსაფრთხოების შეზღუდული კატეგორიების ქვესიმრავლეზე, წვდომის კონტროლზე, კარებსა და სიგნალიზაციის ზონებზე, ასევე ჟურნალებზე, მაგალითად, მხოლოდ თავად კომპანიაზე.	ARX შეყვანის ტელეფონის ფუნქცია საცხოვრებელი კორპუსები და ბიზნესები ხშირად აწყდებიან პრობლემებს შენობაში არაუფლებამოსილი პირების შეღწევისთანა დაკავშირებით. თუ შესასვლელი ტელეფონი დაკავშირებულია, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გააკონტროლოთ, ვის აქვს შესვლის უფლება დღის დროის მიხედვით. შესასვლელი ტელეფონი შეიძლება დაკავშირებული იყოს ოფისში არსებულ ტელეფონის კომუტატორთან ან პირდაპირ ბინის მაცხოვრებლებთან.
ARX ზონის კონტროლი ზონის კონტროლი საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ზონები და ამით გადამოწმით, სად იმყოფებიან ადამიანები და რამდენი ადამიანია თითოეულ ზონაში მოცემულ დროს. სისტემის ფუნქცია ასევე საშუალებას გაძლევთ მართოთ ევაკუაციის სიგნალი შემდეგნაირად: • ავტომატური ბეჭდვა (ტრიგერის საშუალებით) • ბეჭდვისას ასარჩევი და წინასწარ განსაზღვრული შესაბამისი რეგიონები • ერთდროული ბეჭდვის სამიზნეების არჩევა: პრინტერი, ვებ აპლიკაციები და მონაცემთა ეკრანები	ARX-ის დაჯავშნის ფუნქცია ისეთი დანესებულებების დაჯავშნა, როგორიცაა სამრეცხაოები, საუნები, საკონფერენციო დარბაზები და ავტოსამრეცხაოები, შესაძლებელია ფიზიკურად, ჩაშენებული RFID წამკითხველის მექონ დაჯავშნის პანელზე ან ონლაინ, ვებ ინტერფეისის საშუალებით.
	ყველა ჯავშანი ინახება სერვერზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ნებისმიერი ნივთი სისტემის ნებისმიერი დაჯავშნის პანელიდან ინტერნეტის საშუალებით.
	ARX EPL სამუშაო ადგილის ანგარიშები, რომლებიც წარმოქმნიან ფუნქციონალურობას „ელექტრონული პერსონალის რეესტრისთვის“. ხელმისაწვდომია ორი ანგარიში: • სამუშაო ადგილზე ამჟამად მომუშავე თანამშრომლების ანგარიში. • სამუშაო ადგილზე მომუშავე თანამშრომლებისთვის, ანგარიში გენერირდება ARX EPL-ში კონკრეტულ ვადებში, ARX კარიბჭეების გამოყენებით სამუშაო სივრცის ზონების შესაქმნელად.
	ARX ID ბარათების გენერატორი Photo-ID არის ARX კლიენტის ვებ-დაფუნქციებული დანამატი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ბარათის შაბლონები, გადაიღოთ პირადი ფოტოები და დაბეჭდოთ წვდომის ბარათები ბარათის პრინტერზე.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ARX წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა
09 კორპორატიული გადაწყვეტილებები

ბაზარზე წამყვანმა ASSA ABLOY ARX უსაფრთხოების სისტემამ პროგრამული უზრუნველყოფის ახალი განახლება მიიღო. ის უფრო სწრაფი, გამარტივებული და მძლავრია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ: განახლების დროა! გაეცანით 4.8 ვერსიაში არსებულ ახალ ფუნქციებს და ნახეთ, რა უპირატესობებს გვთავაზობენ ისინი.

სიახლეები პროგრამული უზრუნველყოფის 4.8 ვერსიაში

სრული ინტეგრაცია ARX Power-თან: სრული ფუნქციონალი ახლა ხელმისაწვდომია ARX Power მონყოილობებისთვის. სხვადასხვა ARX Power მონყოილობების მიერ შემოთავაზებული ყველა შესაძლებლობის ექსპლუატაციაში გაშვება და კონფიგურაცია ახლა ხელმისაწვდომია ARX ინსტალაციის ხელში.

ARX AddSecure Inside-ით

სულ რამდენიმე დანაკაპებით იმპორტირეთ ფაილი განლაგებისთვის, სადაც დამატებულია განგაშის გადაცემა. ტესტირება და ვერიფიკაცია ისეთივე მარტივია. AddSecure Inside-ით განგაშის გადაცემა ხელმისაწვდომია ყველა კლასის განგაშისთვის. ორმაგი გადაცემის გზებისთვის, ARX კომუნიკატორი სისტემის განუყოფელი ნაწილია. ინტეგრირებული განგაშის გადამცემი, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ განგაშის გადაცემით, არამედ ადვილად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცენტრალურ ბლოკსა და ARX სერვერს შორის კომუნიკაციისთვის. იმპორტი, პროგრამირება და ტესტირება ხორციელდება ARX კლიენტის პროგრამიდან.

სრული სისწრაფით წინ მობილური წვდომით

ARX Mobile-ისთვის ბარათის ამოღების კომუნიკაციაზე წვდომა განახლდა და ახლა ის უფრო გლუვი და სწრაფია.

უწყვეტი შესვლა ერთი პაროლით

ARX-ის კონფიგურაცია ახლა შესაძლებელია SAML2 Single Sign-On-ით, Microsoft Active Directory for SSO-ით ან Azure AD-ით.

გამარტივებული შესვლის პროცესის გარდა, ეს უზრუნველყოფს ARX უსაფრთხოების სისტემის უფრო მეტ კონტროლს და უსაფრთხოებას სხვა IT დაინტერესებულ მხარეებთან თანამშრომლობით.

ახალი ფუნქციები ARX კლიენტში

ახალი ვერსია ასევე ARX კლიენტს უამრავ ახალ ფუნქციას სთავაზობს.

თუ პაროლი საშვრ არასწორად შეიყვანთ, ოპერატორი დაიბლოკება მითითებული ვადით. ამ ფუნქციის გამორთვა შესაძლებელია.

გაფართოებული ჟურნალები ოპერატორისთვის დამატებით ინფორმაციას იწერს, მათ შორის წინა მნიშვნელობას და ახალ მნიშვნელობას. ის აჩვენებს, თუ რა სახის აქტივობა განახლდა, წაიშალა, დაემატა და ა.შ. ჟურნალი შემდეგ შეიცავს ინფორმაციას ობიექტის შესახებ მის შეცვლამდე და რაში იყო ის შეცვლილი. თუ ობიექტი წაიშალა, არის ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას შეიცავდა ობიექტი წაშლამდე და რას შეიცავს ახლა.

სისტემაში ოპერატორებზე უფრო მეტი კონტროლისთვის, თქვენი პრეფერენციების მიხედვით შეგიძლიათ შექმნათ პერსონალიზაციის დონე.

როგორც ოპერატორები, ასევე ოპერატორის შაბლონები მიბმულია შერჩევით დონესთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ უსაფრთხოების ადმინისტრატორს შეუძლია გადაწყვიტოს, რომელ დონეებს მიეკუთვნებოდნენ სხვადასხვა ოპერატორები. ამ შემთხვევაში, ოპერატორი შეიძლება მიბმული იყოს მხოლოდ იმავე ან უფრო დაბალი დონის ოპერატორის შაბლონთან. იგივე ეხება ოპერატორს, რომელსაც შეუძლია შექმნას იმავე ან უფრო დაბალი დონის სხვა ოპერატორები.

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება Roll-ში ცალკე ხაზს ეთმობა და ახლა თქვენ შეგიძლიათ ეს პარამეტრი ოპერატორიდან წაშალოთ.

ეს არის საციალური მანერე მონყოილობებზე დამონტაჟებული პროგრამული უზრუნველყოფის (firmware) განახლებისთვის, რომლის შესრულებაც, როგორც წესი, ძალიან ცოტა ოპერატორს უნდა შეეძლოს.

ოპერატორის ნაშლისას არსებობს ნაშლის განხორციელების ვარიანტი, სადაც ოპერატორის ჟურნალები ინახება. ოპერატორის ჟურნალები ინახება მონაცემთა ბაზაში გარკვეული ხანგრძლივობით, მოვლენების ჟურნალის პარამეტრების შესაბამისად.

უსაფრთხოების გასაძლიერებლად და შემთხვევითი შეცდომების აღბათობის შესამცირებლად, ოპერატორს ეცნობება რამდენიმე დიალოგური ფანჯარა, რათა აცნობოს კონკრეტული ცვლილებების შესაძლო მნიშვნელობას. როდესაც კალენდარში ახალი დღის ტიპი ემატება, ოპერატორი ინფორმირებულია იმის შესახებ, თუ რა გავლენას მოახდენს ეს. როდესაც ბარათის ახალი ფორმატი იქმნება, ოპერატორი ინფორმირებულია სისტემაზე მისი გავლენის შესახებ.

ახალი ფუნქცია, რომელიც აადვილებს კლიენტის მხარეს სხვადასხვა ობიექტის პროგრამირების მიმოხილვას. ველი, დღის ტიპი, პროგრამა, კარი სიგნალიზაციის ველში და ავტორიზაცია.

ისეთი ობიექტებისთვის, როგორიცაა კატეგორიაში შემავალი ადამიანები, ახლა არის ღილაკი „გამოყენებულია“ (Used by), რომელიც ჩამოთვლის დამოკიდებულებებს. ეს ნათელს ხდის, თუ რომელ პორტებზე იმოქმედებს ეს, მაგალითად, პროგრამის შეცვლისას.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

09 Incedo Pro-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა მსხვილი ბიზნესები



ინცედო პრო

დღევანდელ სამყაროში უსაფრთხოების მოთხოვნები მუდმივად ვითარდება და ფართოვდება ფართო სპექტრით. თქვენი წვდომის კონტროლის სისტემა მხოლოდ საწყისი წერტილია; ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა ინსტრუმენტი, როგორცაა სიგნალიზაცია, ლიფტის მართვის სისტემები, ბიომეტრიული ამოცნობის ტექნოლოგია, ვიდეომეთვალყურეობა და სხვა.

როდესაც ყველა ეს განსხვავებული აპარატურული კომპონენტი არ არის ინტეგრირებული, ბიზნესები აწყდებიან რთულ სამუშაო პროცესებს, მაღალ საოპერაციო ხარჯებს, ნელ ავტორიზაციას, სისტემებს, რომლებიც ვერ სინქრონიზდებიან უკაბელო პროდუქტებთან და თანამშრომლებს, რომლებიც გადატვირთული არიან რთული ავტორიზაციის მონაცემებით. ყველა ამ სისტემის მართვა ყოველთვის გამოწვევა იყო... აქამდე.

ახალი Incedo Business Pro მართვის სისტემა ამარტივებს ნებისმიერი შენობის მართვას, მისი ზომის მიუხედავად, წვდომის კონტროლის სხვადასხვა უსაფრთხოების წერტილებთან და სისტემებთან ინტეგრაციის საშუალებით.


- ის ინტეგრირდება უსაფრთხოების აღჭურვილობისა და სისტემების მუდმივად მზად სპექტრთან, რაც ამარტივებს შენობის მართვას.
- ის ეფექტურად აკონტროლებს ადამიანების ნაკადს ნებისმიერი ზომის შენობებში.

- მას შეუძლია მართოს მრავალი ობიექტი 25 000-მდე კარით.
- მას შეუძლია თითქმის ყველა მკითხველთან მუშაობა.
- თავსებადია Aperio-ს უსადენო საკეტებთან
- საიტისა და სისტემის ანგარიშების მარტივად გენერირება და გამგება.

09 Incedo Pro-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა მსხვილი ბიზნესები

Incedo Business Pro-ს მენეჯმენტი დაგეხმარებათ შექმნათ უწყვეტი უსაფრთხოების სისტემა, თქვენი ორგანიზაციის ზომის მიუხედავად.

გაამარტივეთ და ინტეგრირეთ უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები, თუნდაც უდიდეს ორგანიზაციებში.

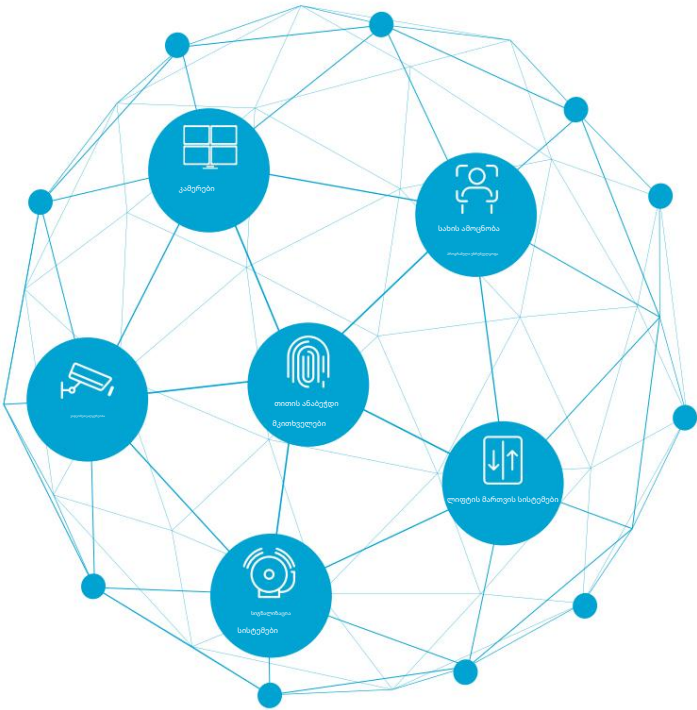

წვდომის კონტროლის სისტემა თქვენს ობიექტებში ყველა შესასვლელი ნერტილის მართვის ყველაზე უსაფრთხო საშუალებაა, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხოების უმაღლეს შესაძლო დონეს.

მაგრამ რა მოხდება, თუ შენობაში უკვე დამონტაჟებულია სხვა უსაფრთხოების სისტემები - ვიდეომეთვალყურეობა, სიგნალიზაცია, თითის ანაბეჭდის საწინააღმდეგო, სახის ამოცნობის პროგრამული უზრუნველყოფა, ლიფტის მართვის საშუალებები? თქვენ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ერთ პლატფორმაში ინტეგრირდეთ და ყველაფერი ერთი სისტემის ფარგლებში მართოთ, რაც თქვენს ყველა შენობაში მტკ კონტროლს და ეფექტურობას მოგცემთ.

ნარმოიშობით უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ეს მნიშვნელოვანი მოვლეა ახლა რეალობაა.

Incedo Business Pro ჩვენი პირველი სისტემის მართვის გადაწყვეტაა, რომელიც მზადაა შესაძენად მხარის აპარატურასთან ინტეგრაციისთვის, ვიდრე და ვიდეომეთვალყურეობიდან დაწყებული ლიფტებითა და ბიომეტრიული სისტემებით დამთავრებული, რაც ამარტივებს თქვენი შენობის მართვას.

Incedo Business Pro იდეალურია დიდი ორგანიზაციებისთვის, რადგან მას შეუძლია 25 000-მდე კარის მართვა მრავალზონიან ოპერაციებში და გაძლევს საშუალებას მართოთ და გაუშვათ რთული ანგარიშები. Incedo Business Pro გთავაზობთ უფრო ფართო ინტეგრაციას, უფრო ფართო კონტროლს და მაქსიმალურ უსაფრთხოებას.

Incedo Business Pro წყვეტს უსაფრთხოების საკითხებსა და გამოწვევებს, რომელთა წინაშეც ხშირად დგანან დიდი ორგანიზაციები.	ობიექტის მენეჯერებისა და ბიზნესის მფლობელებისთვის, რომელთაც სურთ წვდომის კონტროლის განახლება. ჩვენი Pro მართვის სისტემა გთავაზობთ შემდეგს:
თქვენ არ გჭირდებათ თქვენს ორგანიზაციაში ყველა უსაფრთხოების კონტროლის ხელით განახლება .	ძლიერი, ყოვლისმომცველი გადაწყვეტა სადენიანი და უსადენო საკეტების სისტემების ფართო სპექტრის მართვისთვის .
თქვენ არ გჭირდებათ ფიქრი მომხმარებლის ლიმიტის შესახებ.	მაღალი ხარისხის სისტემის მართვის გადაწყვეტა, განსაკუთრებით შესაფერისი ფინანსური, საბანკო, სამრეწველო და სატრანსპორტო სექტორებისთვის .
მესამე მხარის სისტემებიდან იმპორტი და ექსპორტი აღარ წარმოადგენს პრობლემას.	სხვა აპარატურულ და სისტემურ მოწყობილობებთან ინტეგრაცია თქვენი შენობის უსაფრთხოების უფრო ფართო მასშტაბირებისთვის.
არ არსებობს განსხვავება სადენიან და უსადენო საკეტის სისტემებს შორის .	უკეთესი , ბრაუზერზე დაფუძნებული მომხმარებლის გამოცდილება.
	გაფართოებული ანგარიშგების შესაძლებლობები ; ინტეგრირებული შეყვანა/გამოყვანის მოდული არა-EAC ფუნქციების სამართავად.
	ეკონომიური , კომპანიის მიერ დამონტაჟებული წვდომის კონტროლის გადაწყვეტა.
	მომავლისთვის მზად უსაფრთხოების გადაწყვეტა.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

09 Incedo Pro-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა მსხვილი ბიზნესები



Incedo™ ბიზნესი

ისევე, როგორც დღევანდელი უფრო ტექნიკური შენობების გამოყენების წესი აგრძელებს ცვლილებას, ასევე იცვლება ჩვენი გადაადგილების წესი. წვდომის კონტროლი ამ გადაადგილებას უზრუნველყოფს, ამიტომ თქვენი უსაფრთხოების სისტემაც მასთან ერთად უნდა მოძრაობდეს.

Incedo Business არის უნივერსალური პლატფორმა, რომელიც გჭირდებათ კავშირის უზრუნველსაყოფად.

მოხერხებულობა და სიმარტივე გთავაზობთ თქვენთვის მოთხოვნილ წვდომის კონტროლს და საჭირო მოქნილობას. ASSA ABLOY აერთიანებს წვდომის აპარატურასა და უსაფრთხოების გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრს მოქნილ პროგრამულ უზრუნველყოფასთან და მასშტაბირებად მართვის ვარიანტებთან. Incedo Business-ის მომხმარებლის ინტერფეისები ადაპტირებადი და ადვილად განახლებადია თქვენი ბიზნესის განვითარებადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

Incedo უზრუნველყოფს უსაფრთხო წვდომის წერტილებს და მონივრულ იდენტიფიკაციის ტექნოლოგიას, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ბიზნესის საჭირო ინტეგრაციას და დაკავშირებადობას.

ეს აადვილებს ცხოვრებას და სამუშაოს უფრო ეფექტურს ხდის ყველასთვის, ინსტალატორებიდან დანერგული საბოლოო მომხმარებლებით დამთავრებული.

Incedo Business მუშაობს ყველა შენობასა და მრავალ ობიექტში, მცირედან საშუალო ზომის ჩათვლით. ეს გაძლევთ საშუალებას, ყურადღება გაამახვილოთ თქვენი ბიზნესის განვითარებაზე.

Incedo Business Pro.

ალარანაირი თავის ტკივილი, უბრალოდ მოქნილი წვდომის კონტროლი უსასრულო ინტეგრაციის შესაძლებლობებით.

დღევანდელ სამყაროში უსაფრთხოების მოთხოვნები მუდმივად ვითარდება და ფართოვდება ფართო სპექტრით. თქვენი წვდომის კონტროლის სისტემა მხოლოდ დასაწყისია - ორგანიზაციას შეუძლია გამოიყენოს სხვადასხვა ინსტრუმენტი, როგორცაა სიგნალიზაცია, ლიფტის მართვის სისტემები, ბიომეტრიული ამოცნობის ტექნოლოგია, ვიდეომეთვალყურეობა და სხვა. ინტეგრირებული კომპონენტების გარეშე, ბიზნესები აწყდებიან ზედმეტად რთულ სამუშაო პროცესებს, მაღალ საოპერაციო ხარჯებს, ნელ ავტორიზაციას, სისტემებს, რომლებიც ვერ სინქრონიზებენ უკაბელო პროდუქტებთან და იმედგაცრუებულ თანამშრომლებს, რომლებიც მიიმდებოდა დატვირთული რწმუნებათა სივრცეებით. ყველა ამ სისტემის მართვა ყოველთვის რთული იყო... აქამდე.

ჩვენი ახალი Incedo Business Pro მართვის სისტემა ამარტივებს ნებისმიერი შენობის მართვას, მისი ზომის მიუხედავად, წვდომის კონტროლის ინტეგრირებით უსაფრთხოების წერტილებისა და სისტემების გაფართოვებას დიაგნოზით.



მუდმივად მზარდი უსაფრთხოება თავისი აპარატურითა და სისტემებით ინტეგრირებული შენობების მართვა გამარტივება



ეფექტურად აკონტროლეთ ადამიანების ნაკადი ყველა ზომის შენობაში.



მრავალზონიანი მუშაობა, 25 000-მდე კარი.



მოიცავს ნამკითხველების ფართო სპექტრს, რომლებიც მუშაობენ ელექტრონული ტოკენების ყველა ტიპის ტექნოლოგიასთან.



თავსებადია Incedo™-ის ვიდეოს მფლობელი უსაფრთხო პროდუქტების მთელი ასორტიმენტთან.



ობიექტისა და სისტემის ანგარიშების გენერირება და გაშვება მარტივია.

09 Incedo Business-ის კონტროლის ეკოსისტემა

მასშტაბური საწარმოები

ის გთავაზობთ მესამე მხარის შესაძლებლობებს.

მოქნილობა და ინტეგრაციები, რომლებიც გჭირდებათ უსაფრთხოების კონტროლის გასაუმჯობესებლად.

Incedo სრულად მოქნილი, მოდულური პლატფორმაა. უბრალოდ აირჩიეთ თქვენი წვდომის წერტილებისთვის ყველაზე შესაფერისი მონაცემები Incedo-სთან თავსებადი აპარატურის მზარდი ასორტიმენტიდან. განაახლეთ Pro მართვის სისტემაზე, რათა ისარგებლოთ კიდევ უფრო მეტი აპარატურითა და სისტემით. ინტეგრირეთ Incedo-ს წვდომის კონტროლი თქვენს მესამე მხარის უსაფრთხოების აპარატურასთან, ვიდეომეთვალყურეობიდან დაწყებული ლიფტებითა და სიგნალიზაციებით დამთავრებული.

აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისი (API) ასევე გთავაზობთ სხვა გაუმჯობესებებს, როგორიცაა ვიზიტორების მართვა, სისტემის შენობის მართვა და დროისა და დანახარჯების კონტროლი.



• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

*მუშაობს AXIS-ის სანომრე ნიშნის დამადასტურებელ და ადაპტური ამოცნობის სერვერებთან.

09 Incedo Pro-ს წვდომის კონტროლის ეკოსისტემა მსხვილი ბიზნესები

Incendo Business გთავაზობთ ოთხ მომხმარებლისთვის მოსახერხებელ მართვის ვარიანტს; Pro კიდევ უფრო მეტ მოქნილობას უზრუნველყოფს.

უსაფრთხოების გადაწყვეტა, რომელიც რეალურად მუშაობს, თუნდაც ყველაზე რთული ორგანიზაციებისთვის.

ჩვენი Pro მართვის სისტემა გთავაზობთ ყველა იმ მოქნილობას, რაც გჭირდებათ თქვენი ორგანიზაციის შენობისთვის პერმეტული უსაფრთხოების სისტემის შესაქმნელად. Pro არის თქვენს მოთხოვნებზე მორგებული წვდომის კონტროლის სისტემა და საუკეთესო ვარიანტია რთული უსაფრთხოების პრობლემების მქონე ბიზნესებისთვის, რომლებსაც აქვთ თანამშრომლებისა და შენობების დიდი რაოდენობა.

ეს მაღალი დონის სპეციფიკაციების სისტემის მართვის სისტემა წარმოადგენს კომპანიის შიდა გადაწყვეტას, რომელიც შექმნილია თანამშრომლობის გათვალისწინებით. ეს არის უსაფრთხოების გადაწყვეტა, რომელიც მუშაობს ყველაზე რთული ორგანიზაციებისთვისაც კი.

 ინცედო™ ბიზნეს ლიმიტი: წვდომის კონტროლის სისტემების სწრაფი განთავსება ადგილებზე და მარტივი მართვა.	 ინცედო™ ბიზნეს პროფესიონალი მძღვარი, მასშტაბირებადი გადაწყვეტა, რომელიც მარტივად ინტეგრირდება და მრავალრიცხოვანი სადენიანი და უსადენო საკეტების სისტემის გამოყენების საშუალებას იძლევა.	 ინცედო™ ბიზნეს ლრუბელი გთავაზობთ სრულ ფუნქციონალურობას და ძლიერ უსაფრთხოებას მოძრაობაში მართვის საშუალებით, მისი ერთიანი ლრუბელზე დაფუძნებული პორტალის ბეშეკებით.
ფუნქციებით მდიდარი, ერთპლატფორმული გადაწყვეტა. ის სისტემაშია ჩაშენებული. სპეციალური კომპიუტერი არ არის საჭირო. მარტივი ინსტალაცია, მარტივი განახლება სწრაფი. მართეთ 32-მდე კარიბჭე. მიაღწიეთ 1000-მდე ადამიანი. ონლაინ მკითხველები. აპარატურის ავტომატური იდენტიფიკაცია.	გაფართოებული წვდომის კონტროლი მასასიათებლები. სრული სისტემის მხარდაჭერა. დამონტაჟებული მესამე მხარე სისტემური ინტეგრაციები. მრავალი კომპიუტერის გამოყენება. მიღწიეთ 300 000-მდე ადამიანი. მორგებული ანგარიშები. ლიფტზე წვდომის კონტროლი. კარის ავტომატური საკეტი. მყისიერი და სწრაფი მხარდაჭერა ონლაინ დახმარება უზრუნველყოფილია	24/7 დისტანციური წვდომა ერთი პლატფორმის გადაწყვეტა დამატებითი ფუნქციებითა და ფუნქციონალურობით. დაიცავით მრავალი საიტი, როგორც ერთიანი სისტემა მართეთ ნებისმიერი ადგილიდან, სადაც გაქვთ ინტერნეტ კავშირი. ათასობით შესაძლო წვდომის სერტიფიკატი პასიურად აქტიურად გადასვლის ინტერფეისი გაზრდილი ხილვადობისთვის. ყოვლისმომცველი ანალიზები (მაღე)

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.



წვდომის კონტროლის იდენტიფიკაციის ინსტრუმენტები

ControlID, HID, უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

10 კონტროლის ID ბიომეტრიული გადაწყვეტილებები

კონტროლის ID

Control ID, როგორც ASSA ABLOY-ის ნაწილი, სამხრეთ ამერიკაში წამყვანი კომპანიაა, რომელიც წვდომის კონტროლისა და დროისა და დასწრების კონტროლის აპარატურულ და პროგრამულ გადაწყვეტილებებს ავითარებს.

პროდუქტები შემუშავებულია თანამედროვე დიზაინისა და უახლესი ალგორითმების გამოყენებით, რომელიც მოიცავს ავთენტიფიკაციისა და ბიზნესის ავტომატიზაციის ყველაზე მონიწივე ფუნქციებს, რაც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ უსაფრთხოებას დაუცველობისგან.



IDFace

iDFace იდეალური მოწყობილობაა სახის ამოცნობის ტექნოლოგიის გამოყენებით შენობაში შესული და გამოსული ადამიანების მონიტორინგისა და კონტროლისთვის და ის ალტერნატივაა მრავალფეროვანი, მორგებული ფუნქციონალურობით. თანამედროვე და ერგონომიულად შექმნილ სტრუქტურაში განთავსებული iDFace უზრუნველყოფს გამორჩეულ შესრულებას სახის ამოცნობისა და ავთენტიფიკაციის შეუდარებელი შესაძლებლობებით.

- სახის ცოცხლადობის ამოცნობა 3000-მდე სახის ამოცნობით.
- 3.5 დიუმიანი TFT LCD ტეკადობის სენსორული ეკრანი
- 1.2 გპც ოთხბირთვიანი პროცესორი
- TCP/IP და USB კომუნიკაცია
- ჯგუფებისა და პროგრამების მიხედვით მორგებული წვდომის წესები.
- IP65 ამინდისადმი მდგრადობის რეიტინგი
- სახის 30,000-მდე ვარიანტი

ალმაჯინეტი





iDAccess Pro

თანამედროვე დიზაინით, iDAccess Nano იდეალური მოწყობილობაა, რომელიც შესანიშნავ მუშაობას გთავაზობთ ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის გამოყენებით უსაფრთხო ზონებში შესული და გამავალი პერსონალის მონიტორინგისა და კონტროლის ინოვაციური ტექნოლოგიის წყალობით.

- 1:N ბიომეტრიული ავთენტიფიკაცია (10,000-მდე თითის ანაბეჭდი)
- 3.5 დიუმიანი TFT LCD რეზისტენტული სენსორული ეკრანი
- 1.2 გპც ოთხბირთვიანი პროცესორი
- 500 dpi ოპტიკური ბიომეტრიული სენსორი
- TCP/IP და USB კომუნიკაცია
- ჯგუფებისა და პროგრამების მიხედვით მორგებული წვდომის წესები.
- მაღალი სიხშირის ბარათი და PIN კოდი

აღმოაჩინეთ



iDAccessNano

თანამედროვე და ინტუიციური დიზაინით, iDAccess Nano იდეალური მოწყობილობაა, რომელიც შესანიშნავ მუშაობას გთავაზობთ ბიომეტრიული იდენტიფიკაციის გამოყენებით უსაფრთხო ზონებში შესული და გამომავალი პერსონალის მონიტორინგისა და კონტროლის ინოვაციური ტექნოლოგიის წყალობით.

- 1:N ბიომეტრიული ავთენტიფიკაცია (10,000-მდე თითის ანაბეჭდი)
- 1.7 დიუმიანი TFT LCD რეზისტენტული სენსორული ეკრანი
- 1.2 გპც ოთხბირთვიანი პროცესორი
- 500 dpi ოპტიკური ბიომეტრიული სენსორი
- TCP/IP და USB კომუნიკაცია
- ჯგუფებისა და პროგრამების მიხედვით მორგებული წვდომის წესები.
- მაღალი სიხშირის ბარათი და PIN კოდი

აღმოაჩინეთ



HID 10 HID iCLASS 13.56 MHz SEOS, SE და MultiCLASS ბარათის წამკითხველები

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	დამალული	900NSFK	HID R10 iCLASS SEOS™ Express RFID წამკითხველი 13.56 Mhz ვიგანდი
	დამალული	900NBF	HID R10 iCLASS SEOS™ Express მობილური RFID წამკითხველი 13.56 Mhz Wiegand, Bluetooth
	დამალული	900NCF	HID R10 iCLASS SEOS™ Express RFID წამკითხველი 13.56 Mhz ვიგანდი, მიფარ/დეს EV1/2 CSN
	დამალული	900NW	HID R10 iCLASS SE™ RFID წამკითხველი 13.56 Mhz Wiegand, მორგებული სექტორის R/W
	დამალული	900NDF	HID R10 iCLASS SEOS™ Express მობილური RFID წამკითხველი 13.56 Mhz Wiegand, bluetooth, Mifare/Des EV1/2 CSN
	დამალული	921N	HID RK40 iCLASS SE™ RFID კლავიატურის წამკითხველი 13.56 MHz
	დამალული	940N	HID R90 iCLASS SE™ RFID წამკითხველი 13.56 Mhz
	დამალული	921P	HID RPK40 multiCLASS SE™ RFID წამკითხველი და კლავიატურა 13.56 MHz, 125 kHz
	დამალული	928NSNTEK200TG	BioCLASS SE RKL40 წამკითხველი/ჩამწერი, Wiegand
	დამალული	95ა	HID iCLASS SE™ დეკორატიული წამკითხველი
	დამალული	922	HID RM40 iCLASS SE™ RFID წამკითხველი 13.56 Mhz
	დამალული	925	HID RMK40 iCLASS SE™ RFID კლავიატურის წამკითხველი 13.56 MHz
	დამალული	922P	HID RMP40 multiCLASS SE™ RFID წამკითხველი 13.56 MHz, 125 kHz
	დამალული	925P	HID RMPK40 multiCLASS SE™ RFID წამკითხველი და კლავიატურა 13.56 MHz, 125 kHz
	დამალული	25BNKS-10-000000	HID Signo ბიომეტრიული წამკითხველი
	დამალული	RDRSEU908K00000	HID iCLASS SE™ U90 დიდი დიაპაზონის UHF წამკითხველი

HID 10 HID Signo სერიის ბარათის წამკითხველები

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	დასაღი	20NKS-00-000000	HID Signo 20 სერიის სტანდარტული პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, 125Khz HID, Indala, AWID & EM Prox, iCLASS, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN
	დასაღი	20NKS-01-000000	HID Signo 20 სერიის SEOS პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, მხოლოდ OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS
	დასაღი	20NKS-02-000000	HID Signo 20 სერიის ჭკვიანი პროფილის მობილური ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE
	დასაღი	20NKS-03-000000	HID Signo 20 სერიის მორგებული პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN და სექტორის მორგებადი ნაკითხვა
	დასაღი	20KNKS-00-000000	HID Signo 20K სერიის სტანდარტული პროფილის ტევადობის 2x6 კლავიატურა მობილურისთვის ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, 125kHz HID, Indala, AWID და EM Prox, iCLASS, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN
	დასაღი	20KNKS-01-000000	HID Signo 20K სერიის ტევადური 2x6 კლავიატურა SEOS Profile Mobile Smart ბარათის წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, მხოლოდ SEOS
	დასაღი	20KNKS-02-000000	HID Signo 20K სერიის ტევადური 2x6 კლავიატურა Smart Profile მობილური ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE
	დასაღი	20KNKS-03-000000	HID Signo 20K სერიის მორგებული პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN და სექტორის მორგებადი ნაკითხვა
	დასაღი	40NKS-00-000000	HID Signo 40 სერიის სტანდარტული პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, 125Khz HID, Indala, AWID & EM Prox, iCLASS, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN
	დასაღი	40NKS-01-000000	HID Signo 40 სერიის SEOS პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, მხოლოდ OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS
	დასაღი	40NKS-02-000000	HID Signo 40 სერიის ჭკვიანი პროფილის მობილური ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE
	დასაღი	40NKS-03-000000	HID Signo 40 სერიის მორგებული პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN და სექტორის მორგებადი ნაკითხვა
	დასაღი	40KNKS-00-000000	HID Signo 40K სერიის სტანდარტული პროფილის ტევადობის 2x6 კლავიატურა მობილურისთვის ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, 125kHz HID, Indala, AWID და EM Prox, iCLASS, Mifare და DESFire EV1/EV2 SE + CSN
	დასაღი	40KNKS-01-000000	HID Signo 40K სერიის ტევადური 2x6 კლავიატურა SEOS Profile Mobile Smart ბარათის წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, მხოლოდ SEOS
	დასაღი	40KNKS-02-000000	HID Signo 40K სერიის ტევადური 2x6 კლავიატურა Smart Profile მობილური ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS და iCLASS SE, Mifare SE და DESFire EV1/EV2 SE
	დასაღი	40KNKS-03-000000	HID Signo 40K სერიის მორგებული პროფილის მობილური სმარტ ბარათების წამკითხველი, Wiegand, OSDP, BLE, NFC, EPC, SEOS, iCLASS & iCLASS SE, Mifare SE & DESFire EV1/EV2 SE, MIFARE & DESFire EV1/EV2/EV3 სექტორის ნაკითხვა + CSN ნაკითხვა მორგებული გადამრთველით vv

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზემენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

HID 10 HID iCLASS 13.56 MHz SEOS, SE და Multiclass ბარათები, მობილური ID, ფორმატები, UHF ბარათი

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	დამალული	20XTKK-X3-000000	SIGNO EXPRESS 20, შავი/შავი, TERM, CRD PFL SEOS+CSN LED: წითელი, ციმციმი: მწვანე, BZR, SRF: ჩართული, IPM: გამორთული, VEL: გამორთული, შეხება
	დამალული	20XTKK-X2-000000	SIGNO EXPRESS 20, შავი/შავი, TERM, CRD PFL SEOS+CSN+BLE X2, WIEG, LED: წითელი, ციმციმი: მწვანე, BZR, SRF: ჩართული, IPM: გამორთული, VEL: გამორთული, შეხება
	დამალული	20XTKK-X1-000000	SIGNO EXPRESS 20, შავი/შავი, TERM, CRD PFL SEOS X1, WIEG, LED: წითელი, ციმციმი: მწვანე, BZR, SRF: ჩართული, IPM: გამორთული, VEL: გამორთული, შეხება
	დამალული	20XTKK-X0-000000	SIGNO EXPRESS 20, შავი/შავი, TERM, CRD PFL SEOS+BLE X0, WIEG, LED: წითელი, ციმციმი: მწვანე, BZR, SRF: ჩართული, IPM: გამორთული, VEL: გამორთული, შეხება
	დამალული	2000 წელი	iCLASS უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათის 2k bit 2 გამოყენების არეალი 13.56 MHz
	დამალული	5006	iCLASS SEOS უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათი 8 კბ შესხივებით.
	დამალული	MID-SUB-T100	HID მობილური ID (წლიური გადასახადი)
	დამალული	MID-SUB-T100-ADD HID მობილური ID	(ყოველთვიური გადასახადი)
	დამალული	2003 წელი	iCLASS უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათი 32k bit 2 გამოყენების არეალი 16k/2 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	2004 წელი	iCLASS უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათი, 32 კბიტანი, 2 გამოყენების არეალი. 16k/16 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	2050 წელი	iCLASS Key II უკონტაქტო ჭკვიანი გასაღები, 2 კბიტანი, 2 აპლიკაციის სივრცე, 13.56 MHz
	დამალული	2053	iCLASS Key II უკონტაქტო ჭკვიანი გასაღები, 32k ბიტანი, 2 გამოყენების არეალი: 16k/2 + 16k/1, 13.56 MHz
	დამალული	2054	iCLASS Key II უკონტაქტო ჭკვიანი გასაღების ბრელოკი 32k bit 2 აპლიკაციის დომენები 16k/ 16 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	2060	iCLASS tag II უკონტაქტო ჭკვიანი tag 2k bit 2 გამოყენების არეალი 13.56 MHz
	დამალული	2063	iCLASS tag II უკონტაქტო ჭკვიანი tag 32k bit 2 აპლიკაციის დომენები 16k/2 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	2064	iCLASS tag II უკონტაქტო ჭკვიანი tag 32k bit 2 აპლიკაციის დომენები 16k/16 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	3000	iCLASS SE უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათის 2k bit 2 გამოყენების სფეროები 13.56 MHz
	დამალული	3003	iCLASS SE უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათი 32k bit 2 გამოყენების არეალი 16k/2 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	3004	iCLASS SE უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათი 32k bit 2 გამოყენების არეალი 16k/16 + 16k/1 13.56 MHz
	დამალული	5005	iCLASS SEOS უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათი 16 კბ შესხივებით.
	დამალული	MC-0036	HID Elite პროგრამის საფასური
	დამალული	MC-1000	HID Corporate 1000 ფორმატის საკომისიო
	დამალული	600	HID SIO UHF ბარათის ჩართვა

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

HID 10 HID 125 kHz Proximity ბარათები და წამკითხველები

HID 125 kHz სიახლოვის ბარათის წამკითხველები

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	დამალული	6005B1B00	ProxPoint® Plus Proximity წამკითხველი 125 kHz
	დამალული	5365	MiniProx® Proximity Reader 125 kHz
	დამალული	5455	ProxPro® II სიახლოვის წამკითხველი 125 kHz
	დამალული	5395	ThinLine® II გადამრთველი Plate Proximity Reader 125 kHz
	დამალული	5355-K	ProxPro® Proximity წამკითხველი და კლავიატურა 125 kHz
	დამალული	5375	MaxiProx®-ის დიდი დიაპაზონის წამკითხველი 125 kHz
	დამალული	4045xGNUO	HID EntryProx™ დამოუკიდებელი წვდომის კონტროლის პანელი

HID 125 kHz სიახლოვის ბარათები

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	დამალული	1386 წელი	ISOProx® II Proximity-ის დასაბეჭდი ბარათი 125 kHz
	დამალული	1326 წელი	ProxCARD® II Proximity სქელი ბარათი 125 kHz
	დამალული	1346 წელი	ProxKey® III Proximity Keyboard 125 kHz
	დამალული	1391 წელი	MicroProx® Proximity თვითნებური ტეგი 125 kHz

HID OMNIKEY USB წამკითხველები

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	დამალული	R5427CK	OMNIKEY®-ის უკონტაქტო წამკითხველი USB შერთებით.
	დამალული	R3021	OMNIKEY®-ის უკონტაქტო ჭკვიანი ბარათების წამკითხველი USB შერთებით.

ASSA ABLOY-ის მკითხველები

პროდუქტი	ბრენდი	პროდუქტის კოდი	პროდუქტის აღწერა
	ASSA აბლოი	45-MR-1125OA	Mifare ბარათის წამკითხველი OA 56-ბიტისანი
	ASSA აბლოი	45-MR-1126	Mifare ბარათის წამკითხველი OA 26-ბიტისანი

* გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

* ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

10 უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები აპერიო



აპერიო

Aperio არის მარტივი და ინტელექტუალური უსადენო ნადომის კონტროლის ტექნოლოგია, რომელიც მომხმარებლებს სთავაზობს შენობების მართვადობისა და უსაფრთხოების დონის გასაუმჯობესებლად. მისი მთავარი მახასიათებელია ონლაინ რეჟიმში ნადომის კონტროლის სისტემებთან დაკავშირების შესაძლებლობა მოკლე დიაპაზონის უსადენო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის საშუალებით.

სწრაფი და მარტივი ინსტალაციით, Aperio საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ბარათები, რომლებიც ძველ სისტემებში იყენებდით.


უკაბელო კავშირი ამცირებს ინსტალაციის ხარჯებს, რაც მას სასარგებლოს ხდის ახალი ინსტალაციების ან თქვენი ნადომის კონტროლის პროექტების გაფართოებისთვის.

აპერიო...

- ის ადვილად ინტეგრირდება არსებულ სისტემებში.
- ელექტრონული ცილინდრის ოფცია გამოირიცხავს გასაღების ტარების საჭიროებას.
- აწყობა შეიძლება დასრულდეს 2 წუთზე ნაკლებ დროში.
- 60%-ით ამცირებს ინსტალაციის ხარჯებს.
- შეიძლება გამოიყენებოდეს იქნას 3 წლის განმავლობაში ელემენტის შეცვლის გარეშე.



• გიხოვით, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
 • ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

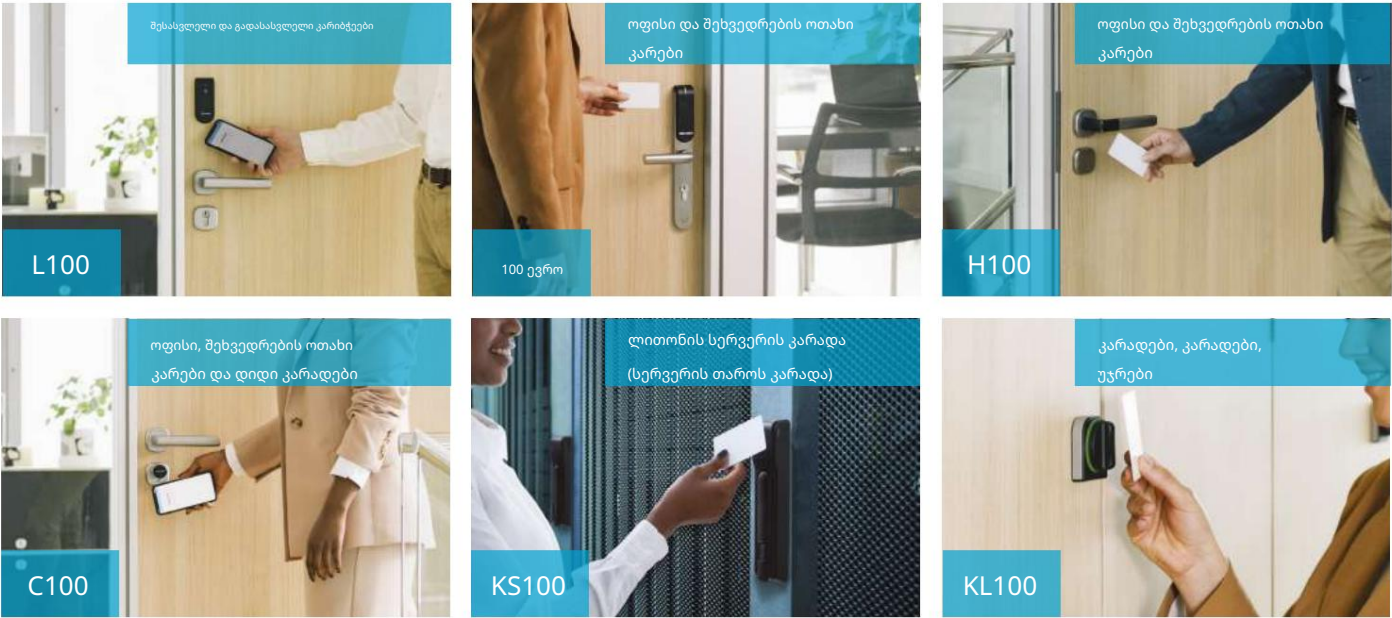

მასასათბულები	L100	100 ევრო	H100	C100	KS100	KL100
მონტაჟი	საკეტი და RFID ნამკითხველი	RFID ნიშანი და BLE მკითხველი	RFID-ით და BLE-მკითხველის მკლავი	RFID ნამკითხველი აღჭრელი ლულა	RFID ნამკითხველის საკეტი	RFID და BLE ნამკითხველის საკეტი
მარტივი ინსტალაცია	ურთიერთდაკავშირებული კაბელები EN სტანდარტული საკეტი ყველი აკუმულატორისთვის: 50 თვის განმავლობაში დღეში 65 გაკანსია	ძალიან მცირე ან საერთოდ არ საჭიროებს ბურღვას, შემართებული კაბელები არ არის საჭირო. ელემენტი: 30 გახსნა დღეში 50 თვის განმავლობაში.	სტანდარტული საკეტების ყუთებისთვის დამატებითი ბურღვა და გაყვანილობა. ეს აყვანილობა არ არის. ელემენტი: 30 გახსნა დღეში 50 თვის განმავლობაში.	არ საჭიროებს ბურღვას ან გაყვანილობას. ელემენტი: 10 გახსნა დღეში 27 თვის განმავლობაში.	საჭიროა 25x150 მმ საჭრელი ნაჭერი. ელემენტი: 30 გახსნა დღეში 50 თვის განმავლობაში.	18/22 ან 16/19 მმ სტანდარტული ჭრა აუცილებელია. ელემენტი: 25 გახსნა დღეში 106 თვის განმავლობაში.
სიტუაცია ინფორმაცია	• კარის პოზიცია (ღია/ დახურული) • უნის ფიქსაციის პოზიცია • ხელის პოზიცია (რეჟიმი) • სითბოს დეტექტორი	შიდა გამოყენების აღმოჩენა შიგნიდან მომხრელი მკლავის მეშვეობით. (გასვლის, გაქცევისა და დაბრუნების მოთხოვნა)				
აქსესუარები	მექანიკური ნიშნით ან მის გარეშე. ურთიერთმეცვლელი მკლავი.	სხვადასხვა სტილის სახელოები, საფარი	საფარი სხვადასხვა სტილის სახელოები საფარი	პლასტმასის საფარის კორპუსი	ცილინდრი მექანიკური გასაღებით სხვადასხვა წინაგელები	სხვადასხვა წინაგელები
სერტიფიკაცია	CE, EN179, EN14846 EN1125	CE, UKCA, EN1634 ცეცხლი	CE, UKCA, EN1634 ცეცხლი	CE, UKCA, EN 15684:2012 (16B0AF30), EN1634 ხანძარი, კარიბჭეები T90- მდე	CE; FCC-ის მე-15 ნაწილი; UKCA	CE, UKCA

მრავალჯერადი ავტენტიფიკაცია	გარკვეულ მოდელებზე ხელმისაწვდომია მრავალჯერადი ავტორიზაცია PIN პანელისა და ნამკითხველის მეშვეობით.
საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის ვარიანტები	RFID და NFC მობილური სურათიფიკაციების განხილვა მარტივია; Bluetooth და LEGIC ასევე ხელმისაწვდომია შერჩეულ მოდელებზე.
ინტელექტუალური აკრედიტაციის ტემის	მაშინაც კი, თუ EC დროებით დაიხურება, წვდომა 1000-მდე მომხმარებელს შეუძლია.
ოპერაციული სისტემა	ყველა პროდუქტს შეუძლია მუშაობა როგორც ონლაინ, ასევე ოფლაინ რეჟიმში (ოპერაციული სისტემის ჩათვლით). პროდუქტი უნდა იქნას გამოყენებული მუდმივად.

უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

10 ონლაინ კონფიგურირება



H100

ეს არის უსადენო, ბატარაზე მომუშავე ტექნოლოგია, რომელიც მოიცავს სახელურისა და ბარათის წამკითხველის კომბინაციას. მისი მართივად დამონტაჟება შესაძლებელია კარებზე არსებულ ჩამკეტ საკეტებზე, სადაც კაბელის გაყვანილობის ხარჯები მაღალია ან შეუძლებელია. ყველა Aperio საკეტის მსგავსად, მას შეუძლია წვდომის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირება უსადენო მიმღების ჰაბის საშუალებით.

მახასიათებლები

- თავსებადია ყველა სტანდარტული ტიპის საკეტთან.
- ელექტრონულ ცილინდრსა და საკომუნიკაციო ცენტრს შორის მანძილი მაქსიმალური სიმაღლე 25 მეტრია.
- Aperio ასევე მზადაა მობილური გამოყენებისთვის, რადგან მას აქვს NFC და BLE (Bluetooth Low Energy) მხარდაჭერა.
- კომუნიკაციის შეწყვეტის შემთხვევაში, მას შეუძლია მუხსიერებაში შეინახოს ბოლო 1000 წვდომის ბარათი.
- Aperio Hub-სა და ცილინდრს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება 2.4 GHz სიხშირით და დამიფრულია AES 128-ბიტის პროტოკოლით.
- ხანძარსა და სისხლის დანაკარგის სერტიფიკატი
- CE, EN1906: 26-B010B სერტიფიცირებული.

RFID-ის ვარიანტები

- iClass® (14443B, Seos)
- MIFARE® (კლასიკური, DESFire EV1, პლუს)
- ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა დაახლოებით 3 წელია (40,000 გავლა).

ოპერაციული რეჟიმის პარამეტრები

- ცალმხრივი RFID წამკითხველი
- ბარათის წამკითხველს უზრუნველყოფს გაფრთხილებას LED განათებით (წითელი/ყვითელი/მწვანე).

ტექნიკური მახასიათებლები

საკეტის ზომები	55 x 55 x 13.5 მმ
ღერძის დაბლოკვის მანძილი	72/92 მმ
ლილვის კორპუსი	8 მმ
მკლავის ტიპი	L ან U ტიპის (ჯოხი)
ბატარიის ტიპი	1 x ლითიუმი CR123A
ბატარიის ხანგრძლივობა	დაახლოებით 50,000 ტრანზაქცია
კომუნიკაციის მანძილი	მაქსიმუმ 25 მ (შეიძლება განსხვავდებოდეს რელიეფის მიხედვით)
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 – 2.4 გჰც
დაცვის კლასი	IP42

აღმოაჩინეთ



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

10 უსადენო ტექნოლოგიური



C100

ეს არის უსადენო, ბატარეაზე მომუშავე ტექნოლოგია, რომელიც აერთიანებს ელექტრონულ ცილინდრს და ბარათის წამკითხველს. მისი მარტივად დამონტაჟება შესაძლებელია კარებზე, სადაც კაბელების ხარჯები მაღალია ან შეუძლებელია, არსებული მექანიკური ცილინდრის მოხსნით. ყველა Aperio საკეტის მსგავსად, მას შეუძლია წვდომის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირება უსადენო მიმღების პაბის საშუალებით.

მახასიათებლები

- მისი დამონტაჟება შესაძლებელია ყველა სტანდარტული ტიპის ცილინდრის ნაცვლად.
- ელექტრონულ ცილინდრსა და საკომუნიკაციო ცენტრს შორის მაქსიმალური მანძილი 25 მ-ია.
- კომუნიკაციის შეწყვეტის შემთხვევაში, მას შეუძლია შესიერებაში შეინახოს ბოლო 1000 წვდომის ბარათი.
- Aperio Hub-სა და ცილინდრს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება 2.4 GHz სიხშირით და დაშიფრულია AES 128-ბიტისანი პროტოკოლით.

RFID ვარიანტები:

- iCLASS® /ISO14443B, iCLASS® SE, Seos®
- MIFARE (კლასიკური, Plus EV1, DESFire EV1, SE და Legic®)
- ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა დაახლოებით 3 წელი (40,000 გავლა).

ოპერაციული რეჟიმის პარამეტრები

- ცალმხრივი RFID წამკითხველი
- ორმხრივი RFID წამკითხველი •
- ცალმხრივი RFID წამკითხველი, მეორე მხარეს აქვს მექანიკური ღილაკი
- ბარათის წაკითხვისას უზრუნველყოფს გაფრთხილებას LED განათებით (წითელი/ყვითელი/მწვანე).

ტექნიკური მახასიათებლები

ცილინდრის სიგრძე	30 მმ + 30 მმ (შეიძლება გაიზარდოს 5 მმ-იანი ინტერვალებით)
ბატარიის ტიპი	ლითიუმი CR2
ბატარიის ხანგრძლივობა	დაახლოებით 40,000 ტრანზაქცია
კომუნიკაციის მანძილი	მაქსიმუმ 25 მ (შეიძლება განსხვავდებოდეს რელიეფის მიხედვით)
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 - 2.4 გჰც
სამუშაო ტემპერატურა	-20°C-დან 55°C-მდე
დაცვის კლასი	IP65

აღმოჩენა



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

10 უსადენო კონტროლი



100 ევრო

ეს არის უსადენო, ბატარაზე მომუშავე ტექნოლოგია, რომელიც მოიცავს სახელურისა და ბარათის წამკითხველის კომბინაციას. მისი მარტივად დამონტაჟება შესაძლებელია კარებზე არსებულ ჩამკეტ საკეტებზე, სადაც კაბელის გაყვანილობის ხარჯები მაღალია ან შეუძლებელია. ყველა Aperio საკეტის მსგავსად, მას შეუძლია წვდომის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირება უსადენო მიმღების ჰაბის საშუალებით.

მახასიათებლები

- თავსებადია ყველა სტანდარტულ საკეტთან.
- ელექტრონულ ცილინდრსა და საკომუნიკაციო ცენტრს შორის მაქსიმალური მანძილი 25 მ-ია.
- კომუნიკაციის შეწყვეტის შემთხვევაში, მას შეუძლია მესხიერებაში შეინახოს ბოლო 1000 წვდომის ბარათი.
- Aperio Hub-სა და ცილინდრს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება 2.4 GHz სიხშირით და დამოუკიდებელია AES 128-ბიტის პროტოკოლით.

RFID-ის ვარიანტები

-ICLASS® /ISO 14443B

-MIFARE (კლასიკური, DESFIRE EV1 და EV2)

-LEGIC® (Advant, Prime, ISO/IEC14443 UID, ISO/IEC15693 UID); MIFARE®-ის მხარდაჭერა (არჩევითი)

• ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა დაახლოებით 3 წელი (40,000 გაკლა).

ოპერაციული რეჟიმის პარამეტრები

- ცალმხრივი RFID წამკითხველი
- ცალმხრივი RFID წამკითხველი ან RFID + PIN კოდი
- ბარათის წამკითხველს უზრუნველყოფს გაფრთხილებას LED განათებით (წითელი/ყვითელი/წვანე).

ტექნიკური მახასიათებლები

საკეტის ზომები	312 x 41 x 10/20 მმ
უკანა ხაზი	სტანდარტული (55,60,65 მმ); ვიწრო (35 მმ)
ღერძის დაბლოკვის მანძილი	72/92 მმ
ლილვის კორპუსი	8, 9 ან 10 მმ
მკლავის ტიპი	L ან U ტიპის (ჯოხი)
ბატარეის ტიპი	2 x AA
ბატარეის ხანგრძლივობა	დაახლოებით 50,000 ტრანზაქცია
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 - 2.4 გჰც
სამუშაო ტემპერატურა	0-დან 60 გრადუსამდე
დაცვის კლასი	IP52

აღმოაჩინეთ





L100

ეს არის უსადენო, ბატარაზე მომუშავე ტექნოლოგია, რომელიც აერთიანებს საკეტს, სახელურს და ბარათის წამკითხველს. ის შექმნილია კარებში გამოსაყენებლად, სადაც საჭიროა მაღალი უსაფრთხოება, მაგრამ კაბელის გაყვანილობის ხარვეზი მაღალია ან შეუძლებელია. ხელმისაწვდომია მოდელი სხვადასხვა სისქის კარებისთვის. ყველა Aperio საკეტის მსგავსად, მას შეუძლია წვდომის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირება უსადენო მიმღების ჰაბის საშუალებით. [მასასიათებლები](#)

- მისი დამონტაჟება შესაძლებელია ყველა სტანდარტული ტიპის ცილინდრის ნაცვლად.
- ელექტრონული ცილინდრისა და საკომუნიკაციო ცენტრს შორის მაქსიმალური მანძილი 25 მ-ია.
- კომუნიკაციის შეწყვეტის შემთხვევაში, მას შეუძლია მუხსიერებაში შეინახოს ბოლო 1000 წვდომის ბარათი.
- Aperio Hub-სა და ცილინდრს შორის კომუნიკაცია ხორციელდება 2.4 GHz სიხშირით და დამოუკიდებელია AES 128-ბიტიანი პროტოკოლით.
- ხელმისაწვდომია კარის სტატუსის მონიტორინგის კონტაქტი, ჩაკეტვის/განბლოკვის მონიტორინგის კონტაქტი, სახელურის მუშაობის მონიტორინგის კონტაქტი, გასაღების მუშაობის მონიტორინგის კონტაქტი და ჩ გამომავალი.
- მას აქვს CE, EN14866, EN 179 და EN 1125 სერტიფიკატები.

• RFID ოფციები

- iCLASS® /ISO14443B,
- MIFARE (კლასიკური, პლუს DESFire EV1)
- ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა დაახლოებით 4 წელი (100,000 გაველი).

ოპერაციული რეჟიმის პარამეტრები

- ცალმხრივი RFID წამკითხველი
- ცალმხრივი RFID წამკითხველი ან RFID + PIN კოდი
- ბარათის წამკითხველს უზრუნველყოფს გაფრთხილებას LED განათებით (წითელი/ყვითელი/მწვანე).

ტექნიკური მასასიათებლები

საკეტის ზომები	168.5 x 16.5 x 88/93/98 მმ
უკანა ხაზი	სტანდარტული (55, 60, 65 მმ); ვიწრო (35 მმ)
ღერძის დაბლოკვის მანძილი	72/92 მმ
ლილვის კორპუსი	8, 9 ან 10 მმ
მკლავის ტიპი	L ან U ტიპის
ბატარიის ტიპი	2 x AA
ბატარიის სამუშაო ხანგრძლივობა	დაახლოებით 100,000 ტრანზაქცია
კომუნიკაციის მანძილი : მაქსიმუმ	25 მ
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 – 2.4 გჰც
სამუშაო ტემპერატურა	-40-დან +65 გრადუსამდე
დაცვის კლასი	IP55



• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მასასიათებლები.

10 სერვისის კარგადის საკები
ავერიო®





KL100

Aperio KL100 ელექტრონული საკეტი გთავაზობთ თქვენი ძვირფასი ნივთების ჭკვიან წვდომის კონტროლს. კარადების, უკრების, კარადების და სხვა ნივთების უსაფრთხოების დონე კარების უსაფრთხოების დონემდე გაზარდეთ, აღჭურვეთ ისინი აუდიტის ისტორიისა და ინტეგრაციის ფუნქციებით.

Aperio KL100 კარადისა და საკეტის საშუალებით, კარადები, უკრები, კარადები და სხვა ნივთები თქვენი წვდომის კონტროლის სისტემის ნაწილი ხდება. ეს მარტივი, უსადენო საკეტი მოწყობილობა საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ, გაფილტროთ, მინიჭოთ ან გააუქმოთ წვდომა იმავე სისტემიდან, რომელსაც იყენებთ კარზე წვდომის სამართავად.

Aperio KL100 ადაპტირებადია მრავალი გამოყენებისთვის.

Aperio KL100 უზრუნველყოფს თქვენი პირადი ძვირფასი ნივთების, მედიკამენტების, მგრძნობიარე დოკუმენტების, სათავსო კარადების, სავარჯიშო ტრენაჟორების და სხვა ნივთების უსაფრთხოებას, რაც ხელს უშლის არავტორიზებული წვდომისა და ქურდობის თავიდან აცილებას. KL100 უზრუნველყოფს ძვირფასი ნივთების დაცვას ლითონის გასაღებების უსიამოვნებისა და პრობლემების გარეშე.

თავსებადია სტანდარტული კარადების უმეტესობასთან.

იდეალურია რემონტის პროექტებისთვის, KL100 საშუალებას გაძლევთ, თქვენი გადაწყვეტა პერსონალიზოთ რეგულირებადი შიდა საკეტის მექანიზმის სიგრძის ფართო არჩევანით. ის ხელმისაწვდომია ორ ზომაში: 19 და 22 მოკლე ლითონის კარებისთვის და 19 და 22 გრძელი ხის კარებისთვის.

Aperio ასევე მზადაა მობილური გამოყენებისთვის, რადგან მას აქვს NFC და BLE (Bluetooth Low Energy) მხარდაჭერა.

მინიმალური ნახშირბადის კვალი

მხოლოდ 57 × 63 მმ ზომის Aperio KL100 პრაქტიკულად უხილავია და იდეალურად ერწყმის ნებისმიერი ოთახის არქიტექტურას ან დიზაინს.

ტექნიკური მახასიათებლები

ზომები	82.5 × 63 × 58.5 მმ
სერტიფიკატი	CE, UKCA
RFID ტექნოლოგია	iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos, MIFARE Classic, Mifare კლასიკური SE, Mifare Ultralight, Mifare Plus, Mifare DESFire 0.6, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2, Mifare DESFire EV3 (მხოლოდ EV2 და EV3 Legacy რეჟიმში), Mifare DESFire SE, PicoPass, ISO 14443A UID, ISO 14443B UID, ISO 15693 UID
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 - 2.4 გჰც
სამუშაო ტემპერატურა	0°C-დან 55°C-მდე

აღმოაჩენეთ



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

10 უსადენო ბარათის წამკითხველი



100 რანდი

ეს არის უსადენო, ბატარაზე მომუშავე ბარათის წამკითხველი ტექნოლოგია. მისი მარტივად დამონტაჟება შესაძლებელია ისეთ ზედაპირებზე, როგორცაა მინა ან მოცურების კარები, ბურღის გარეშე, რაც გამოირიცხავს კაბელების გადაჭარბებულ ან მიუწვდომელ ხარჯებს. ყველა Aperio საკეტის მსგავსად, მას შეუძლია წვდომის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირება უსადენო მიმღების ჰაბის საშუალებით.

მახასიათებლები

• შეიძლება ინტეგრირებული იყოს თქვენს არსებულ წვდომის კონტროლის სისტემაში.

• R100 წამკითხველსა და საკომუნიკაციო ცენტრს შორის მაქსიმალური მანძილი 25 მეტრია.

• კომუნიკაციის შეწყვეტის შემთხვევაში, მას შეუძლია მესხიერებაში შეინახოს ბოლო 1000 წვდომის ბარათი.

• R100 წამკითხველი მუშაობს 2.4 გჰც სიხშირეზე და დამოწმებულია AES 128-ბიტის პროტოკოლით.

RFID-ის ვარიანტები

• iCLASS® (SE, SEO)

• MIFARE® (კლასიკური, SE)

• DESFire® (EV1, EV1 SE) • ელემენტის

მუშაობის ხანგრძლივობა დაახლოებით 3 წელია (40,000 გავლა).

• ბარათის წამკითხველს უზრუნველყოფს გაფრთხილებას LED განათებით (წითელი/ყვითელი/მწვანე).

ტექნიკური მახასიათებლები

ზომები	222 x 42 x 33.5 მმ
სერტიფიკატი	CE; FCC ნაწილი 15
RFID ტექნოლოგია	iCLASS™/ISO ISO1443B; iCLASS™ SEOS, iCLASS™ SE, MIFARE® clas-sic, MIFARE® plus, DESFire® EV1 და NFC
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 – 2.4 გჰც
სამუშაო ტემპერატურა	0°C-დან 55°C-მდე

აღმოაჩინეთ



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

10 უსადენო საკომუნიკაციო ჰაბი



ჰაბები

Aperio-ს საკეტების კერები, რომლებიც წვდომის კონტროლის პანელებსა და საკეტებს შორის ხიდის როლს ასრულებენ, პროგრამული უზრუნველყოფის ინტეგრაციის მიხედვით სამი განსხვავებული ტიპისაა. ხელმისაწვდომია Wiegand-ის, TCP/IP-ის ან RS485 ჰაბის ვარიანტები.

ამ ჰაბებიდან მხოლოდ Wiegand-ის ჰაბს შეუძლია პირდაპირ დაუკავშირდეს წვდომის კონტროლის პანელების Wiegand-ის შესასვლელებს, როგორცაა RFID წამკითხველი, ინტეგრაციის გარეშე და აკონტროლოს ერთი Aperio საკეტი. მეორეს მხრივ, RS485 და TCP/IP ჰაბებს შეუძლიათ ინტეგრირებულ პანელებთან კომუნიკაცია; RS485 ვერსიას შეუძლია 32 Aperio მოწყობილობის მართვა, ხოლო TCP/IP ვერსიას - 64 Aperio მოწყობილობის.

მახასიათებლები

- Aperio Hub-ს შეუძლია საკეტებთან კავშირის დამყარება 25 მეტრის მანძილიდან.
- Aperio Hub-სა და საკეტებს შორის კომუნიკაციის სიხშირეა 2.4 გჰც და დამოუკიდებელია AES 128-ბიტისანი პროტოკოლით.
- Aperio Hub-ს აქვს LED ინდიკატორები, რომლებიც მიუთითებენ კომუნიკაციის სტატუსზე. (წითელი, ყვითელი, მწვანე)
- კომუნიკაციის სტატუსის ინდიკატორის LED ხელმისაწვდომია. (წითელი/ყვითელი/მწვანე)

ტექნიკური მახასიათებლები

ჰაბის ზომები	82 x 82 x 13 მმ
ოპერაციული ძაბვა	24 კოლდინი მუდმივი ძაბვა
დენი, რომელსაც ის იწოდებს	მინიმუმ 250 mA, 80 mA @12VDC
კომუნიკაციის მანძილი : მაქსიმუმ	25 მ
ოპერაციული სიხშირე	IEEE 802.15.4 - 2.4 გჰც
ანტენის გადამცემის სიმძლავრე	5/10 დბმ/მჰც
სამუშაო ტემპერატურა	5°C-დან 35°C-მდე
დაცვის კლასი	IP20

აღმოჩენილი



10 აქსესუარი უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

აპერიო®



აქსესუარები

Aperio Hub-ის პროგრამირების ნაკრები

- მართვის ნაკრები, მათ შორის მრავალენოვანი HUB პროგრამირების პროგრამული უზრუნველყოფა და USB ანტენა.
- დამიწრული მონაცემთა ბაზა
- Aperio-ს საკეტების პაბებთან შეწყვილება და შეწყვილების გაუქმება შესაძლებელია.

Aperio უსადენო USB დონგლი

- Aperio-ს უსადენო დონგლი პირდაპირ კომპიუტერს უერთდება USB კავშირის საშუალებით. • ის ურთიერთობს Aperio-ს პროგრამირების კომპლექტთან და უზრუნველყოფს უსადენო კავშირს ონლაინ კომპონენტებთან. • Aperio-ს პროგრამირების ხელსაწყოდან წინასწარ დაყენებული პარამეტრები ამ უსადენო კავშირის საშუალებით გადაეცემა სახელურებსა და ლილვაკებს.
- მონაცემთა ატვირთვისა და გადაცემის დროს ყველა რადიოკომუნიკაცია დამიწრულია AES-128 ბიტით.

უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

SMARTair 10®



SMARTair®

თქვენი ბიზნესი უფრო უსაფრთხო იქნება SMARTair-ის უკაბელო წვდომის კონტროლის სისტემით.

SMARTair® ცილინდრებითა და ელექტრონული სახეღერებით აღჭურვილი თქვენი ბიზნესის უწყვეტი მონიტორინგი შესაძლებელია SMARTair® პროგრამული უზრუნველყოფის მეშვეობით, რაც საშუალებას გაძლევთ ინდივიდუალურად მინიჭოთ და გააუქმოთ წვდომის ნებართვები თითოეული კარისთვის. მისი მოსახერხებელი ინტერფეისი ხელმისაწვდომია თითქმის ნებისმიერი სტანდარტული კომპიუტერიდან, პლანშეტიდან ან სმარტფონიდან.

გარდა ამისა, Openow-ს მობილური გადაწყვეტის წყალობით, ვირტუალური გასაღებების გაგზავნა, გაუქმება და განახლება წამებშია შესაძლებელი. დაკარგული ან მოპარული გასაღებები აღარ წარმოადგენს პრობლემას, რადგან ამ უსაფრთხო ელექტრონული გასაღებების მყისიერად გაუქმება ან ხელახლა გაცემა შესაძლებელია.

SMARTair-ის წვდომის კონტროლის სისტემის მომხმარებლებს შეუძლიათ მობილური ტელეფონებისა და Openow აპლიკაციის გამოყენებით სმარტფონები უსაფრთხო ვირტუალურ გასაღებებად გადააქციონ და გახსნან კარები, რომლებზეც წვდომის უფლება აქვთ. კარის სახეღერები და ცილინდრები შესაფერისია როგორც შიდა, ასევე გარე კარებისთვის.

კედლის წამკითხველები აკონტროლებენ ლიფტებზე, მაღალი გამტარობის შესასვლელებსა და ავტოსადგომებზე წვდომას. კარადების საკეტები უზრუნველყოფს დოკუმენტების ან მედიკამენტების უსაფრთხოებას და სრულად კონტროლდება წვდომის კონტროლის მთავარ პლატფორმაზე.

SMARTair® წვდომის კონტროლის სისტემის უპირატესობები...

• რეალურ დროში მონიტორინგი •

მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ამარტივებს აუდიტის ანგარიშგებას და

ავტორიზაციის მინიჭებას/გაუქმებას • გასაღებებისა და მომხმარებლის ნებართვების შეფერხებლად მართვის შესაძლებლობა

• ცილინდრის თავები, ელექტრონული მკლავები, კედლის წამკითხველები და სპეციალიზებული მოწყობილობები, რომლებიც

შესაფერისია ყველა ტიპის კარებისა და შესასვლელი წერტილებისთვის.

• საიმედო, უსადენო წვდომის კონტროლის სისტემა ყველა სექტორისთვის. • აღარ დაგჭირდებათ

გასაღებების ტარება; გადააქციეთ თქვენი ტელეფონი ვირტუალურ გასაღებად Bluetooth-

თან თავსებადი Openow აპლიკაციის წყალობით.

SMARTair®-ის გადაწყვეტილებები

SMARTair გთავაზობთ წვდომის კონტროლის მართვის სხვადასხვა დონეს ერთ უკაბელო სისტემაში.

თქვენი წვდომის კონტროლის სისტემის საჭიროებების ან ბიუჯეტის მიუხედავად, თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენთვის შესაფერისი გადაწყვეტა.

SMARTair-ის დამოუკიდებელი

• დაბალი მომხმარებლის ტრაფიკი

დამოუკიდებელი ტრაფიკის კონტროლი
კარების კონტროლის მქონე პროექტებისთვის.




• პროცესების საფარი

SMARTair ოფლაინი

• მომხმარებლის ტრაფიკის საშუალო დონე

საშუალო დონის მომხმარებლის ტრაფიკი
პროცესული უზრუნველყოფის კონტროლისთვის




• პროცესების მართვისთვის

SMARTair-ის განახლება ბარათზე

• საშუალო და მაღალი დონის მომხმარებლის ტრაფიკი

განახლება ბარათზე
კარების კონტროლის მქონე პროექტებისთვის



• ბარათის განახლება

SMARTair უსადენო ონლაინი

• მაღალი მომხმარებლის ტრაფიკი

პროექტებისთვის, რომლებიც მოითხოვენ
მომხმარებლის მაღალი ტრაფიკის და რეალურ

დროში წვდომის კონტროლის ინფორმაციას.



• ციფრული საფარის მართვისთვის

• უზრუნველყოფის ხარვეზი მოდულის პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით (API)

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტების დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

SMARTair® 10 ელექტრონული სამაჯური



SMARTair®-ის ელექტრონული სამაჯური

მტკიცე, ინოვაციური და ელემენტური: ახალი SMARTair ელექტრონული მოაჯირი არის სრულიად გადაკეთებული და განახლებული წვდომის კონტროლის მოწყობილობა დახვეწილი დიზაინით და განსაკუთრებით გამძლე საკეტი მექანიზმით.

ის შექმნილია ნებისმიერი გარემოსთვის, სადაც ინტელექტს, დიზაინსა და ფუნქციონალურებას ცენტრალური ადგილი უნდა ეკავოს.

უსადენო, ბატარეაზე მომუშავე SMARTair-ის ელექტრონული კარის სახელური, ინტეგრირებული RFID ნამკითხველითა და საკეტი მექანიზმით, შესაფერისია ოფისისა და შეხვედრების ოთახების კარებისთვის, ან ნებისმიერი კარისთვის, სადაც ყოველდღიური მოძრაობა მაღალია. ის მექანიკური საკეტების იდეალური ალტერნატივაა და მისი მართვად დაყენება შესაძლებელია თქვენი კარების მძლავრ წვდომის კონტროლის სისტემაზე გადასაცვანად.

სახელების ყოვლისმომცველი მახასიათებლები შესაფერისია ყველა ტიპის კარისთვის, მათ შორის ვიწრო პროფილის კარებისთვის. პანიკის გასასვლელი კარებისთვის ხელმისაწვდომია სპეციალური მოდელი, ასევე ხელმისაწვდომია კომპლექტები მინის კარებისთვის.

სახელურის ორი ნაწილი პირდაპირ კარზე მაგრდება არსებული მექანიკური საკეტის შეცვლის გარეშე.

SMARTair-ის სახელური გამოირჩევა თხელი დიზაინით, რომელიც ერგება სხვადასხვა კონსტრუქციას, შენობის ნებისმიერ სტილსა და განლაგებას. ჯანდაცვის სფეროში გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომია დამატებითი სახელური და ანტიბაქტერიული საფარი.

ტექნიკური მახასიათებლები

კარის პროფილები	შესაფერისია ყველა კარისთვის.
კარის მოძრაობა	საშუალოდან მაღალამდე
აპარატურის თავსებადობა და ინსტალაცია	- შესაფერისია ყველაზე გავრცელებული ჩამკეტი საკეტებისთვის. -30 მმ-დან 120 მმ-მდე (უფრო თხელი კარები ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში) - არ საჭიროებს ბურღვას ან გაყვანილობას.
სიმძლავრე	3 LR03 AAA 1.5V ტუტე ელემენტები
მრავალი იდენტიფიკაციის ვარიანტები	არსებობს
RFID ტექნოლოგია	HID iCLASS®, MIFARE Classic და ულტრამსუბუქი, SKIDATA, DESFire
მობილური თავსებადობა	Openow (ოფლაინ და უსადენო ონლაინ მართვის სისტემები), SMARTair
სერტიფიკაცია	CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEEE, EN1634 (ხანძარი)



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

SMARTair® 10 ელექტრონული ღილაკის როლიკერი



SMARTair®-ის ელექტრონული ღილაკის როლიკერი

SMARTair ცილინდრი ყველა ასპექტით მოწინავე კარის ტექნიკაა.

ის მტკიცე და გამძლე პირველი კლასის დიზაინით. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველა ტიპის კარზე და თქვენ შეგიძლიათ განაახლოთ თქვენი არსებული მექანიკური ცილინდრი წვდომის კონტროლის სისტემაზე კარში ბურღის ან გაყვანილობის გარეშე.

SMARTair-ის სახელურის ცილინდრი არის უსადენო საკეტი მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია ოფისისა და შეხვედრების ოთახების კარებისთვის და ასევე სპეციალურად შექმნილია არსებული მინის, ალუმინის ან ხის კარებისთვის, სადაც კარის სახელურის დამონტაჟება რთულია.

მას აქვს ინტეგრირებული RFID წამკითხველი, რომელიც მუშაობს სტანდარტული ბატარეით, LED-ით (ლურჯი/წითელი სიგნალი) და წაკითხვის/ჩაწერის დიაპაზონი 2 სმ-დან 4 სმ-მდე.

მოწყობილობა არის HID iCLASS®, MIFARE® კლასიკური და ულტრამსუბუქი, SKIDATA და

ის მუშაობს სტანდარტულ RFID ID ბარათებთან, როგორცაა DESFire®.

SMARTair როლიკერის გამოყენება თითქმის ნებისმიერი ტიპის კარისთვისაა შესაძლებელი.

მოდულები ხელმისაწვდომია რაჩეტის ნახევრად ცილინდრიანი, ელექტრონული სრულცილინდრიანი და მექანიკურ-ელექტრონული სრულცილინდრიანი ფორმატებით.

ტექნიკური მახასიათებლები

კარის პროფილები	შესაფერისია ყველა კარისთვის.
კარის სიმჭიდროვე	საშუალოდან მაღალამდე
გარე გარემო	IP56, მაქსიმალური ტენიანობა 85%. -20°C-დან 70°C-მდე
აპარატურის თავსებადობა და ინსტალაცია	- შესაფერისია ყველაზე გავრცელებული ჩამკეტი საკეტებისთვის. -30 მმ-დან 120 მმ-მდე (უფრო თხელი კარები ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში) - არ საჭიროებს ბურღვას ან გაყვანილობას.
სიმძლავრე	3 LR03 AAA 1.5V ტუტე ელემენტები
მრავალი იდენტობა გერიფიკაცია	არსებობს
RFID ტექნოლოგია	HID iCLASS®, MIFARE Classic და ულტრამსუბუქი, SKIDATA, DESFire
მობილური თავსებადობა	Openow (ოფლაინ და უსადენო ონლაინ მართვის სისტემები), SMARTair
სერტიფიკაცია	CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEEE, EN1634 (ხანძარი)

აღმოაჩენეთ



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

SMARTair® 10 კაბინეტის საკეტი



SMARTair®-ის კარადის საკეტი

ინტეგრირებული RFID წამკითხველით აღჭურვილი ეს საკეტი განკუთვნილია ჯანდაცვის დაწესებულებებისთვის, სტუდენტური საერთო საცხოვრებლებისა და კარადებისთვის. მისი შეუფერხებლად ინტეგრირება შესაძლებელია თქვენს არსებულ SMARTair სისტემაში.

SMARTair კაბინეტის საკეტი შედგება ინტეგრირებული წვდომის კონტროლის საკეტისა და წამკითხველისგან LED-ით (მწვანე/წითელი სიგნალი) და 1 სმ წაკითხვის/ჩაწერის მანძილით.

ყველა მართვის კომპონენტი, მათ შორის აკუმულატორი, შიგნითაა განთავსებული დამატებითი უსაფრთხოებისა და თავდასხმებისგან დაცვისთვის.

როდესაც კარადა არ გამოიყენება, სახელური თავისუფლად ბრუნავს, რათა თავიდან აიცილოს საკეტის ძალით გახსნა. კარადა იხსნება უფლებამოსილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენისთანავე. ასევე შესაძლებელია ავტომატური გააქტიურების დაგეგმვა კონკრეტულ დროს.

ტექნიკური მახასიათებლები

გარე გარემო	IP55 მაქს. 85% ტენიანობა -20°C-დან 70°C-მდე
აპარატურა შესაფერისობა და ასამბლეა	• კარის სიგანის მიხედვით ხელმისაწვდომია სამი მოდელი: 2-12 მმ; 12-15 მმ; 15-25 მმ • არ საჭიროებს ბურღვას ან გაყვანილობას.
სიმძლავრე	3 LR03 AAA 1.5V ტუტე ელემენტები
RFID ტექნოლოგია	MIFARE RFID, ISO 14443A, MIFARE Classic 1K, 4K და ულტრასწორი
სერტიფიკაცია	30', 60' და 90' UNE-EN 1634:2000

აღმოაჩინეთ





SMARTair® კედლის ნამკითხველი

SMARTair შესაფერისია RFID შესაძლებლობის მქონე სადენიანი კედლის ნამკითხველებისთვის, ავტომატური კარებისთვის, ტურნიკებისთვის, ლობებისთვის, ბარიერებისთვის და ლიფტებისთვის. ლიფტზე წვდომის კონტროლისას, SMARTair-ის კედლის ნამკითხველი ურთიერთქმედებს თქვენი ლიფტის მართვის პანელთან და საჭიროების შემთხვევაში, სართულების მიხედვით ინდივიდუალურად ანიჭებს წვდომის ნებართვებს. ეს უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებლებს მხოლოდ მათთვის მინიჭებულ კონკრეტულ სართულებში შესვლა შეეძლებათ. SMARTair-ის კედლის ნამკითხველს შეუძლია 40 სართულიანი ლიფტის მართვა.

SMARTair-ის კედლის ნამკითხველი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას განახლების წერტილად, როდესაც თქვენი ინსტალაცია იმართება ბარათის განახლებაზე ფუნქციით. ამ შემთხვევაში, კედლის განახლების პროგრამა პირდაპირ უკავშირდება საკონტროლო მოწყობილობას, როდესაც ავტორიზაციის მონაცემები მონოდედებულია, წვდომის ნებართვები განახლდება და ავტორიზაციის მონაცემებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ავტომატურად იცვლება SMARTair-ის სისტემის მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან.

ტექნიკური მახასიათებლები

გარე გარემო	IP55 მაქსიმალური ტენიანობა 85%. -10°C-დან +80°C-მდე
სიძლიერე	12 - 24 ვოლტი მუდმივი დენი
RFID ტექნოლოგია	HID iCLASS®, MIFARE კლასიკური და ულტრამსუბუქი, სკიდატა, DESFire
სერტიფიკაცია	CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEEE, EN1634 (ხანძარი)



SMARTair® 10 უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები i-gate ელექტრონული საკეტი



SMARTair® i-gate ელექტრონული საკეტი

უსადენო, ელექტრონული IP68 საკეტი, რომელიც შემუშავებულია ყველაზე რთულ პირობებში გამოსაყენებლად კი. ისარგებლეთ თანამედროვე უსაფრთხოებისა და რეალურ დროში წვდომის კონტროლით თქვენი შენობებისთვის - როგორც შენობაში, ასევე გარეთ.

მარტივად განაახლეთ და შეცვალოთ თქვენი არსებული მექანიკური საკეტი SMARTair i-gate საკეტით, რათა მართოთ და აკონტროლოთ თქვენი SMARTair წვდომის კონტროლის სისტემიდან. თქვენ შეგიძლიათ თან ატაროთ SMARTair i-gate სადაც და როცა დაგჭირდებათ.

SMARTair i-gate-ს აქვს თანამედროვე შავი საფარი უჟანგავი ფოლადის რგოლით. ის გამოდგება არაელექტრო გარე კარების, კარადების და მექანიკური საკეტით დაცული ნებისმიერი ადგილის ჩასაკეტად.

• RFID წამკითხველი LED-ით (ლურჯი/წითელი) სხვადასხვა გამაფრთხილებელი სიგნალისთვის

• ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა: 60,000 ციკლი

• თავსებადია SMARTair-ის მართვის ყველა ვარიანტთან: ონლაინ და ოფლაინ

• შეგიძლიათ გამოიყენოთ RFID სერტიფიკატები, Openow ვირტუალური გასაღებები ან SMARTair Remote აპლიკაცია.

ტექნიკური მახასიათებლები

გარე გარემო	IP68
სიმძლავრე	ელემენტის მუშაობის ხანგრძლივობა (60,000 ციკლი) დამოკიდებულია წაკითხვის ტექნოლოგიაზე (MIFARE, DESFire და ა.შ.). მაქს. 2 წელი ლოდინის რეჟიმში (ყოველდღიური ციკლების მიხედვით). ელემენტის ტიპი: 1 CR2 3V ლითიუმის ელემენტი.
RFID ტექნოლოგია	13.56MHz წაკითხვისა და ჩაწერის ტექნოლოგია, MIFARE Classic და Ultralight, HID iCLASS, DESFire, SKIDATA. სერტიფიკაცია: შიდა ცილინდრი EN 15684 კლასი 6 სერტიფიცირებულია გამძლეობისთვის, CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEE.

აღმოაჩინეთ



უსადენო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები
SMARTair® 10 ჰაბი



SMARTair® ჰაბი

SMARTair-ის საკომუნიკაციო ჰაბი უზრუნველყოფს SMARTair-ის პროდუქტებს შორის უსადენო კომუნიკაციას. ის ასევე ამყარებს კავშირს მართვის პროგრამულ უზრუნველყოფასა და SMARTair-ის პროდუქტებს შორის, რაც საშუალებას იძლევა რეალურ დროში მონიტორინგის, დისტანციური წვდომისა და ავტორიზაციის განახლებების განსახორციელებლად. კაბელირება საჭირო არ არის; ის TCP/IP პროტოკოლის საშუალებით უკავშირდება. ის განკუთვნილია შენობაში გამოყენებისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

გარე გარემო	IP65 მაქსიმალური ტენიანობა 85%. 0°C-დან +60°C-მდე
ოპერაციული ძაბვა	12 ვოლტიანი მუდმივი დენი ან 230/110 ვოლტიანი ცვლადი დენი
კომუნიკაციის სიხშირე	868MHz
კომუნიკაციის დიაპაზონი	მაქსიმუმ 30 მეტრამდე.
კარის მართვა	მას შეუძლია მაქსიმუმ 30 კარის გაღება.
სერტიფიკაცია	CE (EMC, R&TTE), ROHS, REACH, WEEE, EN1634 (ხანძარი)

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

სადავო დაბლოკვის გადაწყვეტილებები

SMARTair® 10 პროგრამული უზრუნველყოფა

SMARTair® ციფრული იდენტობები



მხარდაჭერილი RFID ტექნოლოგიები



SMARTair® ციფრული იდენტობა

SMARTair®-ის ციფრული პირადობის მოწმობები იყენებს RFID ტექნოლოგიას, რაც SMARTair-ს სთავაზობს ბარათების ფართო არჩევანს და კარების გაღების შესაძლებლობას სმარტფონებში უსაფრთხოდ შენახული ვირტუალური გასაღებებით.

SMARTair-ის ციფრული პირადობის მოწმობები უფრო მოქნილი და ეკონომიურია, ვიდრე მექანიკური გასაღებები. დაშიფრული SMARTair ბარათები მხარს უჭერს ყველა სტანდარტულ უსაფრთხო RFID ტექნოლოგიას - HID iCLASS®, MIFARE® კლასიკური ან DESFire®. ის ხელმისაწვდომია SKIDATA-სთვის. მხარდაჭერილია ციფრული იდენტიფიკაციის მრავალი ტიპი, მათ შორის ბარათები, ეტიკეტები, სამაჯურები და სტიკერები.

გარდა ამისა, SMARTair-ის Openow-ის ტექნიკური მოხილვით გადაწყვეტის საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სმარტფონი ვირტუალურ კომუტატორად აქციოთ.

SMARTair-ის დისტანციური გახსნის აპლიკაცია საშუალებას აძლევს ობიექტისა და უსაფრთხოების მენეჯერებს, დისტანციურად გახსნან ობიექტის კარიბჭეები ნებისმიერი ადგილიდან.

TS1000 SMARTair® პროგრამული უზრუნველყოფა

SMARTair TS1000 პროგრამული უზრუნველყოფა ბაზარზე ერთ-ერთი საუკეთესო მართვის პროგრამული გადაწყვეტაა. ის უზრუნველყოფს მოქნილობას ნებისმიერი ინსტალაციისთვის და - საჭიროების შემთხვევაში - რეალურ დროში კონტროლისთვის. მარტივი განახლება, SMARTair-ის ძირითადი ფილოსოფია, TS1000 პროგრამული უზრუნველყოფის მომხმარებლის გამოცდილების ცენტრშია.

SMARTair TS1000 ადმინისტრატორებს საშუალებას აძლევს, სრული კონტროლი ჰქონდეთ ყველა წვდომაზე ერთი წერტილიდან. მისი უსაფრთხო სერვერის არქიტექტურა ვებ სერვისებით საშუალებას იძლევა სისტემის მართვა პრაქტიკულად ნებისმიერი მოწყობილობიდან (კომპიუტერი, პლანშეტი ან სმარტფონი) და მრავალი ადგილიდან. ადმინისტრატორებს არ სჭირდებათ ფიზიკურად ყოფნა საკუთარ რეგიონში და კლიენტებს არ სჭირდებათ რაიმე პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია.

SMARTair TS1000 პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, ობიექტებისა და უსაფრთხოების მენეჯერებს შეუძლიათ აირჩიონ სხვადასხვა მომხმარებელთა ჯგუფებისთვის წვდომის უფლებების მართვა კალენდარული გრაფიკების გამოყენებით. სისტემა უზრუნველყოფს მოქნილობას ახალი კარების, ახალი მომხმარებლების, ნებართვების, კალენდრებისა და დროის ინტერვალების ჩართვის თვალსაზრისით. შესაძლებელია 30-მდე ცალკეული გრაფიკის ჩართვა.

SMARTair TS1000 პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გააერთიანოთ სხვადასხვა მართვის სისტემა ერთ ინსტალაციაში. მაგალითად, პერიმეტრის კარები შეიძლება აღჭურვილი იყოს უსადავო ონლაინ გადაწყვეტილებით, ხოლო ბევრი ინტერიერის კარის მართვა შესაძლებელია Update-On-Card-ის მეშვეობით. მათ ყველას ერთი პროგრამული ინტერფეისი აკონტროლებს.

TS1000 ასევე გთავაზობთ ოფლაინ რეჟიმიდან ბარათით განახლებაზე ან უსადავო ონლაინ მართვაზე სწრაფად გადასვლის შესაძლებლობას. თქვენი ინვესტიცია მომავლისთვის მზადაა, რადგან SMARTair-ის პროგრამული უზრუნველყოფა განახლებებს თქვენთვის ამუშავებს.



ელექტრონული გასაღები
საკეტის გადანაცვეტილებები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო უსაფრთხო
და უფრო ღია სამყარო

11 ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები



CLIQ®

CLIQ®-ის მექატრონული ურთიერთდაკავშირების სისტემა მოიცავს დაპატენტებულ, მონიავე მექანიკურ და ელექტრონულ დაცვას. ის დაფუძნებულია პროგრამირებად ფიზიკურ გადამრთველებზე. სისტემა მოიცავს უსადენო საკეტებისა და საკეტების ფართო სპექტრს, რომლებიც შესაფერისია ყველაზე მკაცრი კლიმატური პირობებისთვისაც კი, ასევე მძლავრ და მოსახერხებელ პროგრამულ უზრუნველყოფას.

ამ სისტემის ყველაზე ინოვაციური და საიმედო წევრია სრულად ელექტრონული eCLIQ საკეტი სისტემა.

ის ზოგადად შექმნილია ყველა ზომისა და ტიპის საკეტის სისტემებთან თავსებადობისთვის. თუმცა, მისი უნიკალური მახასიათებლები საშუალებას აძლევს მას დააკმაყოფილოს მიწოდების, სამრეწველო და ინფრასტრუქტურის სექტორებში გამოყენების სპეციფიკური საჭიროებები, სადაც ხშირი გამოყენება და გასაღების ხშირი შეცვლაა.

eCLIQ აუმჯობესებს თქვენი საიტისა და შენობის უსაფრთხოებას მარტივი მართვით ნებისმიერი ადგილიდან, ნებისმიერ დროს, მოქნილი წვდომის კონტროლითა და გასაღების მართვით.

- ცილინდრების აწყობა სწრაფი და მარტივი ყოველგვარი გაყვანილობის გარეშე.
- eCLIQ ჩიპური ტექნოლოგია AES დაშიფვრის, მონაცემთა სწრაფი დამუშავებისა და ენერგიის ეფექტური მართვის თვალსაზრისით, თავის დროზე ნიმუშნობს შესაძლებლობებს გვთავაზობს.
- ცილინდრებისა და გადამრთველების პროგრამირება შესაძლებელია მოქნილი კალენდრით და წვდომის კონტროლის უფლებებით.
- გასაღებში არსებული ელემენტის შეცვლა მარტივად შეიძლება სპეციალური ხელსაწყოების გარეშე.
- მონაცემები და ენერგია გადაიცემა გადამრთველებსა და ცილინდრებს შორის კონტაქტის მეშვეობით.
- წყალგაუმტარი პროგრამირებადი ჩამრთველები აღჭურვილია LED ინდიკატორით და ხმოვანი უკუკავშირით.



11 ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები



eCLIQ მომხმარებლის გასაღები

- თანამედროვე ორმხრივი გასაღების სისტემა - გასაღების გამოყენება შესაძლებელია ორივე მიმართულებით.
- ელექტრონული გასაღები და კომბინირებული საკეტის სისტემა
- LED ინდიკატორი და აკუსტიკური სიგნალი ფუნქციური მუშაობისა და აკუმულატორის სტატუსის შესახებ.
- მონაცემებისა და ენერგიის გადაცემა გადამრთველიდან ცილინდრზე კონტაქტის საშუალებით ხდება.
- ტემპერატურის დიაპაზონი 0°C-დან +70°C-მდე
- IP67 დაცვა

- ლითიუმის აკუმულატორი (CR2450)
- 30,000 დაბლოკვის ციკლი •

აკუმულატორის შეცვლა მომხმარებელს მარტივად შეუძლია ყოველგვარი ხელსაწყოების გარეშე.

- სურვილისამებრ, ჩამოთვლილი RFID ჩიპები შეიძლება იყოს ინტეგრირებული: (AUS=LEGICPRIME, AUS=LEGIC ADVANT, AUS=MIFARE CLASSIC, AUS=MIFARE DESFIRE EV1, AUS=MIFARE DESFIRE EV2, AUS=EM4102, AUS=HITAGHI 1 ან AUS=HITAGHI 1 ან AUS)

- სურვილისამებრ: არსებობს ATEX სერტიფიცირებული მოდელები, რომლებიც შესაფერისია ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.




eCLIQ პროგრამირების გასაღები

მთავარი პროგრამირების გასაღები გამოიყენება CLIQ Web Manager პროგრამულ უზრუნველყოფაში შესასვლელად და მომხმარებლის გასაღებებისა და ცილინდრების პროგრამირებისთვის.

- მონაცემთა გადაცემა ცილინდრებზე 3000-ჯერ
- ცილინდრიდან 6000 მოძრაობის ნაკითხვა და მონაცემების პროგრამულ უზრუნველყოფაში გადატანა.
- 6-ნიშნა ინდივიდუალური PIN კოდის დაცვა
- ფუნქციონირებისა და აკუმულატორის სტატუსის ოპტიკური და აკუსტიკური სიგნალები.
- მონაცემებისა და ენერგიის გადაცემა გადამრთველიდან ცილინდრზე კონტაქტის საშუალებით ხდება.
- ტემპერატურის დიაპაზონი 0°C-დან +70°C-მდე
- IP67 დაცვა
- ლითიუმის აკუმულატორი (CRC2032)
- 30,000 საკეტი
- მომხმარებელს შეუძლია მარტივად შეცვალოს ელემენტი ყოველგვარი ხელსაწყოების გარეშე.

- სურვილისამებრ: არსებობს ATEX სერტიფიცირებული მოდელები, რომლებიც შესაფერისია ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.

ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები 11 სრული ცილინდრი




eCLIQ ევრო პროფილის სრული ცილინდრი

ASSA ABLOY eCLIQ N531 პროფილის სრული ცილინდრი (გასაღების გარეშე)

- სტანდარტული ზედაპირი, ატლასისებრი ნიკელის მოოქროვილი (OF = MV)
- ძირის ცილინდრის სიგრძე 60 მმ (C) - A / B (L = 30/30) - კარის სისქის მიხედვით ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სიგრძის ცილინდრი.
- სურვილისამებრ, სხვადასხვა ბაზის ცილინდრის სიგრძე 56 მმ (C) - A/B (L = 28/28)
- სტანდარტული საკეტი პოზიცია
- 30° • სურვილისამებრ ხელმისაწვდომია ბურღისგან დაცვის კლასი 2 (EU = 2)
- როგორც გვერდითი ბლოკირება (GE = BS), ასევე 360°-იანი თავისუფალი მოძრაობის ფუნქცია სტანდარტულად არის აღჭურვილი.
- ურღვევი, კოროზიისადმი მდგრადი უჟანგავი ფოლადის მსხლის ფორმის კორპუსი
- მას აქვს თვითშეზღუდვის თვისებები და არ საჭიროებს მოვლას 200 000-მდე გამოყენებისთვის.
- IP54 დაცვა
- მტერისა და წვიმისგან დამცავი საფარი ერთი ან ორივე მხარისთვის (SUR = 3/-, -/3, 3/3) IP55
- დამატებითი დაცვა ჩხვლეტისგან DIN EN 15684 კლასი 2 დაცვით (SZ=DIN, AB=2)

• სურვილისამებრ: არსებობს ATEX სერტიფიცირებული მოდელები, რომლებიც შესაფერისია ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.

ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები 11 ნახევრად ცილინდრი

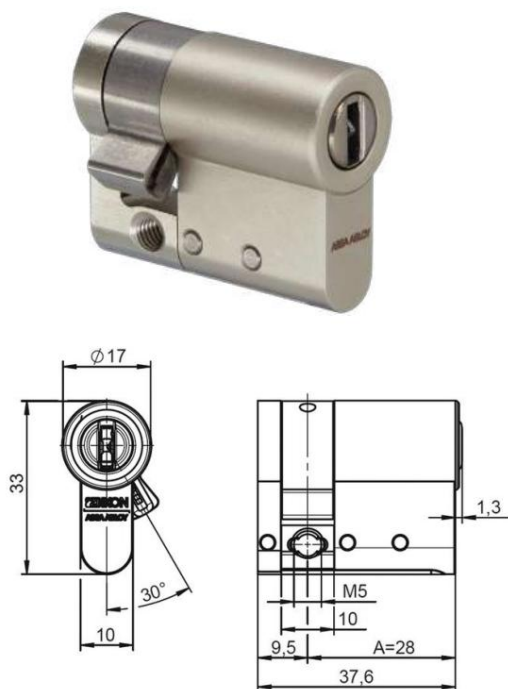



eCLIQ ევრო პროფილის ნახევრად ცილინდრი

ASSA ABLOY eCLIQ N532 პროფილის ნახევრად ცილინდრი

- ცილინდრის კორპუსი დამზადებულია სპილენძის შენადნობის კომპონენტებისგან.
- სტანდარტული ზედაპირი, ატლასისებრი ნიკელის მოოქროვილი (OF = MV)
- სურვილისამებრ, სხვადასხვა ბაზის ცილინდრის სიგრძე 28 მმ (A) (L = 28)
- სტანდარტული საკეტის პოზიცია 45°
- სტანდარტული შეერთება VAR = STARR და სტანდარტული SST = FLEX თავისუფლად რეგულირებადი საკეტით.
- სურვილისამებრ ხელმისაწვდომია ჩხვლეტისგან დაცვის მე-2 კლასით.
(AB = 2)
- როგორც გვერდითი ბლოკირება (GE = BS), ასევე 360°-იანი თავისუფალი მოძრაობის ფუნქცია სტანდარტულად არის აღჭურვილი.
- ურღვევი, კოროზიისადმი მდგრადი უჟანგავი ფოლადის მსხლის ფორმის კორპუსი
- მას აქვს თვითშეზღუდვის თვისებები და არ საჭიროებს მოვლას 200 000-მდე გამოყენებისთვის.
- IP54 მხედებისგან დაცვა
- მტვრისა და წვიმისგან დამცავი საფარი ერთი ან მეორე მხარისთვის
(SUR = 3) IP55
- არჩევითი DIN EN 15684 კლასი 2 ბურღვის სანაწარმდეგო დაცვა (SZ=DIN, AB=2)
- სურვილისამებრ: არსებობს ATEX სერტიფიცირებული მოდელები, რომლებიც შესაფერისია ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.

11 ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები

eCLIQ® სახელურის ცილინდრი

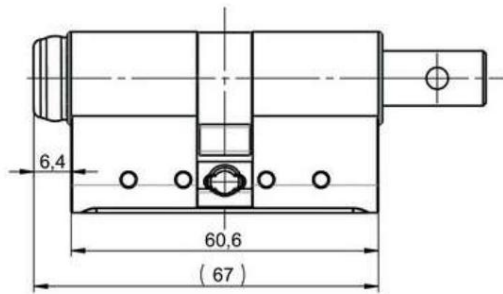

eCLIQ პროფილის სახელურის ცილინდრი

ASSA ABLOY eCLIQ N534 პროფილის სახელურის ცილინდრი (გასაღების გარეშე)


- ცილინდრის კორპუსი დამზადებულია სპილენძის შენადნობის კომპონენტებისგან.
- სტანდარტული დასრულება, ატლასისებრი ნიკელის მოოქროვილი (OF = MV)
- ძირითადი ცილინდრის სიგრძე 60 მმ (C) - A / B (L = 30/30) - (არასავალდებულო 28/28 59 მმ) კარის სისქის მიხედვით ხელმისაწვდომია სხვადასხვა სიგრძის ცილინდრი.
- სტანდარტული საკეტის პოზიცია (SST = 30°); ხელმისაწვდომია სხვადასხვა საკეტის ბოლო პოზიციები, სურვილისამებრ ხელმისაწვდომია SST = FLEX-ით.
- ურღვევი, კოროზიისადმი მდგრადი უჟანგავი ფოლადის მსხლის ფორმის კორპუსი
- მას აქვს თვითშეზღუდვის თვისებები და არ საჭიროებს მოვლას 200 000-მდე გამოყენებისთვის.
- IP54 შეფუებისგან დაცვა
- მტვრისა და წვიმისგან დამცავი საფარი ერთი ან ორივე მხარისთვის (SUR = 3) IP55
- VdS, როგორც ვარიანტი (SZ=VDS-BZ+, AB=3)
- დამატებითი დაცვა ჩხვლეტისგან DIN EN 15684 კლასი 2 დაცვით (SZ=DIN, AB=2)

• სურვილისამებრ: არსებობს ATEX სერტიფიცირებული მოდელები, რომლებიც შესაფერისია ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.

11 eCLIQ® ელექტრონული გახსნის საკეტის გასაღებიანი საკონტაქტო ცილინდრი გადაწყვეტილებები

eCLIQ გასაღების საკონტაქტო ცილინდრი

ASSA ABLOY eCLIQ გასაღების საკონტაქტო ცილინდრი N511

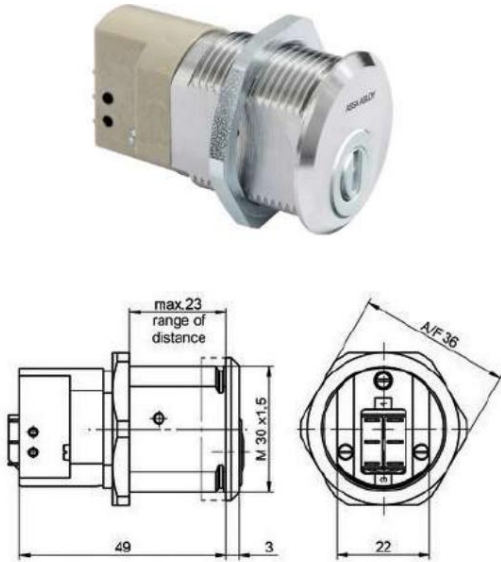

- ხელმისაწვდომია ელექტრონული ვერსია.
 - გადამრთველის ჩამრთველის პოზიცია 2 გადამრთველის შეკუმშვის პოზიციით (0° და 60°)
 - სპილენძის ცილინდრის
- კორპუსი • სტანდარტული დასრულება, ატლასის ნიკელის მოოქროვილი
- (OF = MV) • ფოლადის
- ლილვი • ლილვის რადიუსი 17 მმ • არ საჭიროებს მოვლას
- 200,000 გამოყენებამდე • სურვილისამებრ: ხელმისაწვდომია ATEX სერტიფიცირებული მოდელები ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად
- (ATEX = II 2G EX IB IIB T4) • ორი მიკრო გადამრთველი F4T 7-GP UL (City) (VAC 250 V / რეზისტენტული დატვირთვა 5A, VAC 250 V / ინდუქციური
- დატვირთვა 0.5 A) • გადამრთველის ბრუნვა 60° • ერთი ბრუნვით ააქტიურებს მოწყობილობას (მაგ. მიწისქვეშა ავტოსადგომები და ა.შ.). • შხეფებისგან დაცული IP54 • ფიქსაცია M30x1.5 კაკალით

11 eCLIQ® უჭრის საკეტისა და ბოქლომის ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები

eCLIQ უჭრის საკეტი

ASSA ABLOY eCLIQ N923 უჭრის საკეტი

• ხელმისაწვდომია უსაფრთხოების ან ელექტრონული ვერსიებით. •

სპილენძის ცილინდრის

კორპუსი • სტანდარტული დასრულება, მქრქალი

ქრომირებული მოოქროვილი (OF

= MC) • ზომები A, L, B: 38, 29, 21 • დამაგრება

M25 x 0.75 კაკალით • სტანდარტული საკეტი ბერკეტი


(SLHB = 1645009) • საკეტის გზა და საკეტი ბერკეტი 90° მარცხნივ

ან მარჯვნივ • გასაღების გათავისუფლება საკეტი

ბერკეტის დახურვისას • მოვლა-პატრონობის გარეშე

200,000 ციკლამდე • მტერისა და წვიმისგან დაცვა ერთ მხარეს (SUR = 3) IP55 •

დამატებითი: ხელმისაწვდომია ATEX სერტიფიცირებული მოდელები, რომლებიც შესაფერისია ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.

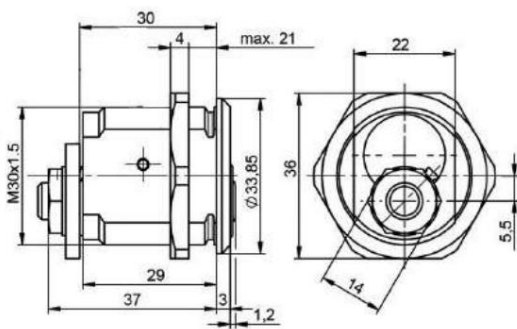

eCLIQ ბოქლომი

ASSA ABLOY eCLIQ N318 საკეტი

• ყელის სიმაღლე ხელმისაწვდომია ორი ვარიანტით: 25 მმ ან 50 მმ. • რკინის ყელის

დიამეტრი 8 მმ-ია. • დაცვა ჭუჭყისა

და ტენიანობისგან. • საფარი


უზრუნველყოფს IP55 დაცვას მტერისა და წყლისგან. •

სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -25°C-დან

85°C-მდე. • არ საჭიროებს მოვლას 200,000-მდე ციკლისთვის.



11 eCLIQ® ელექტრონული გასაღების საკეტის გადანყვეთები

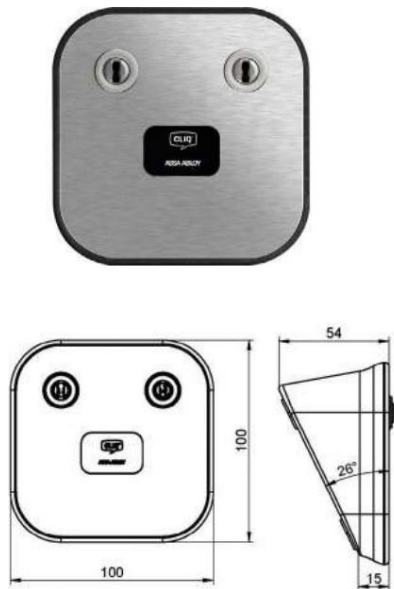

eCLIQ დესკტოპის პროგრამირების ნაკრები

ASSA ABLOY NP04 დესკტოპის პროგრამირების ნაკრები

- პროგრამირების გასაღებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფას შორის დაშიფრული მონაცემების გადაცემისთვის კომუნიკაციას ახდენს CLIQ Manager/CLIQ Web Manager-
- თან. • კითხულობს მონაცემებს ელექტრონული მომხმარებლის გასაღებიდან (E2 და E3) შენახული მოვლენების მეხსიერებიდან და აპროგრამებს E3
- გასაღებს. • პროგრამულ უზრუნველყოფაში შენახული ინფორმაცია იტვირთება ელექტრონული მომხმარებლის გასაღებებზე პროგრამირების მოწყობილობის გამოყენებით. •
- USB პორტი • მუშაობს USB-ის საშუალებით.

eCLIQ კედელზე დასამონტაჟებელი პროგრამირების მოწყობილობა

ASSA ABLOY NR01 კედელზე დასამონტაჟებელი პროგრამირების მოწყობილობა

- კვება ხდება Ethernet კაბელის საშუალებით. • უზრუნველყოფს ქსელურ კავშირს და მონაცემთა გაცვლას. • იძლევა მოვლენების ჟურნალების შეცვლის, ასევე დროისა და ავტორიზაციის ცვლილებების საშუალებას (კომპუტატორის ტიპის მიხედვით). • აკუსტიკური და ოპტიკური სიგნალები მუშაობისა და აქტივობის სტატუსისთვის. • კავშირი სტანდარტული ქსელური კაბელის საშუალებით. • მინი USB კავშირი მონაცემთა კაბელის საშუალებით გაცვლისთვის. • მზარს უჭერს PoE-ს (ენერგიის მიწოდება Ethernet-ის საშუალებით). • 12/24 V გარე კვების წყარო. • ორგანიზაციის ნომერი არჩევითია და ჩანს წინა მხარეს. • წყლის წვეთებისადმი მდგრადი. • IP44 დაცვა.



11 eCLIQ® ელექტრონული გასაღების საკეტის გადანყვეთადეობა

eCLIQ კედელზე დასამონტაჟებელი პროგრამირების მოწყობილობა

ASSA ABLOY NR03 კედელზე დასამონტაჟებელი პროგრამირების მოწყობილობა



- ხელმისაწვდომია უსაფრთხოების ან ელექტრონული ვერსიებით •
- სპილენძის ცილინდრის
- კორპუსი • სტანდარტული დასრულება, მქრქალი ქრომირებული
- მოოქროვილი (OF = MC) • ზომები A, L, B: 38, 29, 21 • დამაგრება M25 x 0.75 კაკალით
- სტანდარტული საკეტი ბერკეტი (SLHB = 1645009) • საკეტის
- გზა და საკეტი ბერკეტი 90° მარცხნივ ან მარჯვნივ • გასაღების
- გათავისუფლება საკეტი ბერკეტის დახურვისას • მოვლა-
- პატრონობის გარეშე 200,000 ციკლამდე • მტვრისა და
- წვიმისგან დაცვა ერთ მხარეს (SUR = 3) IP55 • დამატებითი: ხელმისაწვდომია ATEX
- სერტიფიცირებული მოდელები ასაფეთქებელ გარემოში გამოსაყენებლად.

eCLIQ დესკტოპის პროგრამირების მოწყობილობა

ASSA ABLOY NR05 მობილური ტიპის პროგრამირების მოწყობილობა



- მონაცემთა გაცვლა ტრადიციული მობილური ტელეფონების მოდელების საშუალებით - კავშირი
- USB-ის ან Bluetooth-ის
- საშუალებით • თქვენს მობილურ ტელეფონზე პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია
- არ არის საჭირო. • საშუალებას იძლევა დროისა და ავტორიზაციის გასაღების შეცვლისა და
- მოვლენების ჟურნალების ნაკითხვის •
- აკუსტიკური და ოპტიკური სიგნალები ოპერაციული სტატუსისა და აქტივობის პროგრესისთვის
- Bluetooth-ის საშუალებით კომუნიკაცია მობილურ iOS ან Android მოწყობილობებთან •
- იკვებება სტანდარტული ელემენტებით (4 x AAA ტიპის) •
- წყალგაუმტარი •
- დამოუკიდებელი სისტემა

11 პროგრამული უზრუნველყოფა eCLIQ®-ელექტრონული გასაღების საკეტის გადანყვეტილებები



eCLIQ® მენეჯერი

ASSA ABLOY CLIQ® მენეჯერი NS04 პროგრამული უზრუნველყოფა

• CLIQ® საკეტის სისტემების პროგრამირებისა და მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა •

საკეტის ავტორიზაცია და მოდიფიკაციები •

ელექტრომექანიკური CLIQ® გასაღების მართვა • კონტაქტების,

გასაღების და ცილინდრების ღია სიის ხედი • ფუნქციების ხედი მატრიცული

გასაღების სისტემაში და კარის გეგმის ხედი • მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი MS Outlook-ზე დაფუძნებული

მენიუს სტრუქტურა • მონყოილობების პროგრამირების მხარდაჭერა

სერიული და USB ინტერფეისის საშუალებით • კონტაქტებისა და საკეტის სისტემებისთვის

გასაღებისა და ცილინდრის მონაცემების იმპორტი • სხვადასხვა პროგრამირების ბარათებთან მუშაობის

მხარდაჭერა • ყოვლისმომცველი როლური მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა

მომხმარებლის უფლებების პირდაპირი კონტროლისა და აუდიტის კვალის წაკითხვის

თავიდან ასაცილებლად • თავსებადია MS Windows 7-თან.



eCLIQ® მენეჯერი პლუს

ASSA ABLOY CLIQ® მენეჯერი NS05 პროგრამული უზრუნველყოფა

• სხვადასხვა CLIQ® საკეტის სისტემების პროგრამირებისა და მართვის პროგრამული

უზრუნველყოფა • საკეტის

ავტორიზაცია და მოდიფიკაციები •

ელექტრომექანიკური CLIQ® გასაღების მართვა • კონტაქტების,

გასაღების და ცილინდრების ღია სიის ხედი • ფუნქციების ხედი მატრიცული

გასაღების სისტემაში და კარის გეგმის ხედი • მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი MS Outlook-ზე დაფუძნებული

მენიუს სტრუქტურა • მონყოილობების პროგრამირების მხარდაჭერა

სერიული და USB ინტერფეისის საშუალებით • კონტაქტებისა და საკეტის სისტემებისთვის

გასაღებისა და ცილინდრების მონაცემების იმპორტი • სხვადასხვა პროგრამირების ბარათებთან მუშაობის

მხარდაჭერა • ყოვლისმომცველი როლური მოდელი, რომელიც საშუალებას იძლევა

მომხმარებლის უფლებების პირდაპირი კონტროლისა და აუდიტის კვალის წაკითხვის

წვდომის თავიდან ასაცილებლად • თავსებადია MS Windows 7-თან.

11 eCLIQ®-ელექტრონული გასაღების საკეტის პროგრამული უზრუნველყოფის გადაწყვეტილებები



eCLIQ® ვებ მენეჯერი

ASSA ABLOY CLIQ® ვებ მენეჯერი NS07/NS08

• ინტერნეტ აპლიკაცია მრავალი ადმინისტრატორისთვის •
CLIQ®-ის ბლოკაუტის სისტემების დისტანციურად მართვის შესაძლებლობა ინტერნეტის საშუალებით,

ადგილმდებარეობის მიუხედავად • უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია 128-ბიტის SSL დაშიფვრით

და პროგრამული უზრუნველყოფის სერთიფიკატებით • ორგანიზაციის ფარგლებში ბლოკაუტის

სისტემის მართვის ავტორიზაცია შესაძლებელია. • მხარს უჭერს მობილურ და ფიქსირებულ პროგრამირების

მოწყობილობებს CLIQ® Remote ტექნოლოგიით. • განსაკუთრებით შესაფერისია ძალიან დიდი ბლოკაუტის სისტემების, ასევე მრავალ ადგილას განლაგებული ბლოკაუტის სისტემების მართვისთვის. • ინტელექტუალური ავტორიზაციისა და ფილტრაციის ფუნქციები, ასევე პრაქტიკული ძიების ფუნქცია, ოპტიმიზაციას უკეთებს მუშაობას. • მომხმარებლისთვის

მოსახერხებელი, მარტივი გამოსაყენებელი. • შეგიძლიათ შეხვიდეთ პროგრამირების გასაღებით და პირადი PIN კოდით. • ცენტრალური სერვერი და მონაცემთა შენახვა - სრულად ქსელთან თანაურად დიზაინი

• პლატფორმისგან დამოუკიდებელი დიზაინი უზრუნველყოფს მარტივ ინსტალაციას და მართვას. • კლიენტის გამოყენება სტანდარტული ვებ ბრაუზერის საშუალებით.

ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები

11 პულსი პროგრამირებადი გადამრთველი



PULSE პროგრამირებადი გადამრთველი

PULSE არის პროგრამირებადი გასაღების სისტემა ენერგიის გენერაციის ტექნოლოგიით. ეს სისტემა მომხმარებლებს სთავაზობს წვდომის ფართო სპექტრს, რომელსაც შეუძლია ყველა ტიპის საკეტის გახსნა, კარებიდან დაწყებული კარადებითა და ნაგვის ურნებით დამთავრებული. როდესაც გასაღები ჩაემატება საკეტ მოწყობილობას, ის გამოიმუშავებს ენერგიას, რომელიც აქტიურებს უსაფრთხო SEOS® ტექნოლოგიით დამზადებულ წვდომის კონტროლს. გასაღებები აახლებს მათ უსაფრთხოების ინფორმაციას გამოყენებისთანავე და მათი რეგულარულად განახლება შესაძლებელია RFID ტექნოლოგიის გამოყენებით.

იდეალურია მრავალმომხმარებლიანი გარემოსთვის, ის საშუალებას იძლევა ერთი გასაღებით მართოთ მრავალი საკეტი. დაპატენტებული ორმაგი ავთენტიფიკაციის ტექნოლოგია უზრუნველყოფს ეკონომიურ საკეტის სისტემას. გასაღების სიმეტრიული დიზაინი უზრუნველყოფს გამოყენების სიმარტივეს, ხოლო LED ნათურა წვდომის მინიჭების ინდიკატორად გამოიყენება.

სიმეტრიული გადამრთველის დიზაინის წყალობით, მისი გამოყენება შესაძლებელია ორივე მიმართულებით ნებისმიერ ადგილას, ხოლო LED ინდიკატორი ანათებს წვდომის დაშვებისას.

- გარე გარემო: -30°C-დან +60°C-მდე, IP68
- RFID ტექნოლოგია: iClass SEOS® + MIFARE (შეუძლია მხოლოდ UID-ების ნაკითხვა და გამოყენება წვდომის კონტროლის სისტემებთან ერთად)
- ღრუბელზე (ვებ) დაფუძნებული პროგრამული უზრუნველყოფა: Incedo™ Business Cloud, რომელსაც მართავს ASSA ABLOY
- დაბლოკვისა და დაბლოკვის ჯგუფების სიის ზომა: კომბინირებული მეხსიერება 70 კომპიუტერის (დაბლოკვის ჯგუფები ან ინდივიდუალური დაბლოკვები)
- სიმძლავრე: კომპიუტერის ერთდროულად 10 სისტემაზე ან შენობაზე მიმაგრება შესაძლებელია.
- დაბლოკვის სიის ზომა: 100 ძირითადი დაბლოკვის სია თითო შენობაში
- გასაღების კოპირებისგან დაცვა: გასაღებები დაცულია არავტორიზებული კოპირებისგან ციფრული კოპირებისგან დაცვით.
- მასალა: ABS პლასტმასი და უჟანგავი ფოლადი. ნიკელის გარეშე.
- ელემენტების გარეშე: კომპიუტერი არ იყენებს ელემენტებს. ენერგია გენერირდება ენერგიის შეგროვების ტექნოლოგიის გამოყენებით.
- გამძლეობა: ჩამრთველი გამოცდილია EN15684 სტანდარტის შესაბამისად, რათა გაუძლოს მინიმუმ 100,000 გახსნის ოპერაციას.

ელექტრონული გასაღების საკეტის გადაწყვეტილებები

11 პულსი

პროგრამირების მოწყობილობები და ცილინდრები



PULSE პროგრამირების მოწყობილობები

PULSE პროგრამირების მოწყობილობა ელექტრონული საკეტის სისტემებისთვის გასაღების სწრაფ და მარტივ უკონტაქტო პროგრამირებას უზრუნველყოფს. USB-ის საშუალებით სისტემის ადმინისტრატორის ლეპტოპთან ან დესკტოპ კომპიუტერთან მარტივად დასაკავშირებელი ASSA ABLOY PULSE დესკტოპის წამკითხველი საშუალებას იძლევა ASSA ABLOY PULSE საკეტის სისტემისთვის გასაღების სწრაფი და უკონტაქტო პროგრამირების.

Incedo Cloud პროგრამულ უზრუნველყოფასთან თავსებადი, ეს მარტივი და მსუბუქი მოწყობილობა შექმნილია ASSA ABLOY PULSE ელექტრონული საკეტის სისტემის გასაღების პროგრამირების სწრაფი და ეფექტური უზრუნველყოფისთვის. გასაღების დაპროგრამების შემდეგ, მონაცემები აიტვირთება სისტემაში და წვდომა შესაძლებელია ASSA ABLOY PULSE ცილინდრში გასაღების გამოყენების შემდეგ.

LED განათება მიუთითებს, რომ კლავიშების პროგრამირება წარმატებით დასრულდა და მოწყობილობის ორმაგი სიხშირე მხარს უჭერს როგორც დაბალი, ასევე მაღალი სიხშირის სერტიფიკატებს.

- გარე ტემპერატურა: -30°C-დან +60°C-მდე • , IP53
კაბელი: 1 მეტრი
- შეერთება: მიკრო USB, USB C
- უსაფრთხოება: SEOS®
- სიმძლავრე: კომპიუტერის ერთდროულად 10 სისტემაზე ან შენობაზე მიმავალი შესაძლებელია.
- მასალა: პოლიამიდის პლასტმასი PA66-GF50 შავი
- წონა: 0.1 კგ
- მენეჯმენტი: ASSA ABLOY მობილური აპლიკაცია

პულსის ცილინდრი



ASSA ABLOY PULSE კარის ცილინდრები, რომლებიც შესაფერისია ახალი შენობების რემონტისთვის ან მონტაჟისთვის, სრულად პროგრამირებადი, ენერგოდამზოგავი და თავსებადი არსებულ საკეტების სისტემებთან.

ASSA ABLOY PULSE-ის ელექტრონული საკეტის კარის ცილინდრები ეკონომიური და მარტივად მოსაველეი გადაწყვეტაა, რადგან ისინი არ საჭიროებენ ელემენტებს ან გაყვანილობას. ეს თვითმომუშავე ცილინდრები შექმნილია ენერგიის შესაგროვებლად თითოეული ღილაკის დაჭერისას. ენერგიის შეგროვების ეს ტექნოლოგია კვებას საკეტის შიგნით არსებულ კოდირებულ ელექტრონიკას, რაც უზრუნველყოფს ცილინდრების უსაფრთხოებას.

და რადგან ტრადიციული საკეტის ცილინდრები მხოლოდ ASSA ABLOY PULSE ცილინდრებით უნდა ჩაანაცვლოთ, ეს ელექტრონული საკეტი...

სისტემა სწრაფად მონტაჟდება და მინიმალურ ზიანს აყენებს თქვენს მიერ დაცულ ადგილს. არ არის საჭირო კარების შეცვლა ან რთული საკაბელო კავშირების დამონტაჟება.

თითოეული ASSA ABLOY PULSE საკეტი რეპროგრამირებადი და მრავალჯერადი გამოყენებისაა.

- ციფრული საკეტი, რომელიც არ საჭიროებს გარე ბატარეას ან გაყვანილობას.
- ენერგიის შეგროვების ფუნქცია
- EN 15684 სერტიფიცირებული
- ცილინდრის ზომები და მონტაჟი იგივეა, რაც მექანიკური ცილინდრის. ამიტომ, შეგიძლიათ გააგრძელოთ არსებული აქსესუარების გამოყენება.
- ინტეგრირებულია Incedo Business Cloud-ის წვდომის მართვის პლატფორმასთან



კოდის სახელური

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

* გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქციის სხვა დერისა და შეძენის
ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

თქვენი პირადი ოთახებისთვის საზოგადოებრივ სივრცეებში
PIN კოდის დაცვა

კოდის სახელური ფუნქციონირებს როგორც ელექტრონული PIN კოდირებული კარის სახელური. ეს ნიშნავს, რომ კარის გაღება მხოლოდ უფლებამოსილ პერსონალს, მაგალითად პერსონალს, შეუძლია. დააჭირეთ სახელურზე არსებულ ლილაკებს, შეიყვანეთ კოდი და კარი გაიღება.

Code Handle მუშაობს თქვენს არსებულ საკეტთან: შეინახეთ ცილინდრი და საკეტი და უბრალოდ შეცვალეთ კარის სახელური ბატარეაზე მომუშავე Code Handle-ით.

არ არის საჭირო გაყვანილობა ან ელექტროშერთება. ელექტრონული წვდომის კონტროლის სისტემის დაყენება საჭირო არ არის.



ძირითადი მახასიათებლები

Code Handle-ის ადვილად დამონტაჟება შესაძლებელია არსებულ ინსტალაციაზე; რადგან ის ბატარეაზე მუშაობს, არ საჭიროებს დამატებით კაბელებს ან ინფრასტრუქტურას. ხელმისაწვდომია როგორც მარცხენა, ასევე მარჯვენა მოდელი, რომლებიც შესაფერისია კარების უმეტესობისთვის.

თანამედროვე მკლავი ესთეტიურად სასიამოვნოა და ამავდროულად პრაქტიკულია გამოსაყენებლად. ის სასარგებლო გადაწყვეტას გვთავაზობს ექიმის კაბინეტებისთვის, იურიდიული ოფისებისთვის, საერთო ოფისებისთვის, საჯარო ადმინისტრაციის შენობებისთვის, სკოლებისა და საცხოვრებელი შენობებისთვის.

კარზე კოდის სახელურის დამატება საზოგადოებრივ სივრცეებში თქვენი პირადი ოთახებისთვის უსაფრთხოებისა და კომფორტის დამატებით დონეს უზრუნველყოფს.



ტექნიკური მახასიათებლები

- კვების წყარო: 2 x ლითიუმ-იონური აკუმულატორი 3V (CR2); 30,000 ციკლის ხანგრძლივობა
- ფუნქციები: ავტომატური საკეტი; ყოველთვის ღია
- კოდები: 9 მომხმარებლის კოდი (4-6 ციფრი), 1 მასტერ კოდი (6 ციფრი)
- სიგნალები: ვიზუალური: LED დისპლეი (მწვანე, წითელი); აკუსტიკა: რეგულირებადი ჩართვა/გამორთვა
- კარის მოთხოვნები: შიდა კარები
- კარის ტიპები: ევროპული DIN სტანდარტი (8812) - შესაფერისია ევროპული ინტერიერის კარების უმეტესობისთვის.
- ლილვი: 7 ან 8 მმ
- შესაფერისია კარის სისქისთვის: 35 – 80 მმ
- ცეცხლგამძლეობის ტესტი: EN 1363-ის შესაბამისად.
- სახელური: L-ფორმის
- ზედაპირი: თუთიის ჩამოსხმა და უჟანგავი ფოლადი

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
8812 8LG1 0304D L	Code Handle® კლავიატურის სახელურის კომპლექტი, ვერსია A --- მარცხენა კარი
8812 8LG1 0304D L	Code Handle® კლავიატურის სახელურის კომპლექტი, ვერსია B --- მარჯვენა კარი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.



გასაღების მართვის სისტემები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

* გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქციის სხვა დეტალსა და შეძენის
ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

გასაღების მართვის სისტემები

13ტექნიკური ინფორმაცია

გასაღების მართვის სისტემები

გასაღებები ბიზნესში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი აქტივია, რომელიც უზრუნველყოფს წვდომას მაღალი მგრძნობელობის ზონებში, სახიფათო ზონებში, ოფისებსა და დანადგარებზე. როდესაც თქვენს კომპანიას შეუძლია საკეტების გამოყენების კონტროლი, მართვა და მონიტორინგი, თქვენი ძვირფასი აქტივები უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ოდესმე.

ASSA ABLOY Traka-ს გასაღების მართვის სისტემები საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ, ვის და როდის შეუძლია რომელ გასაღებზე წვდომა. თქვენი საჭიროებების შესაბამისად, სხვადასხვა ზომისა და სპეციფიკაციებით შექმნილი Traka-ს გასაღების მართვის სისტემები გთავაზობთ მოქნილობას და მრავალფეროვნებას, რათა დააკმაყოფილოს თქვენი გასაღების მართვის ყველა მოთხოვნა.

რადგან გასაღების კარადაზე წვდომა მხოლოდ ავტორიზებულ პერსონალს აქვს და მხოლოდ იმ დროს მითითებულ გასაღებზე, გასაღებები ყოველთვის ჩაინერება. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ისტორიული წვდომის ანგარიშები Traka-ს სენსორული ეკრანიდან ან დამატებითი მართვის პროგრამული უზრუნველყოფიდან.

Traka-ს გასაღების მართვის სისტემები მათი ზომების მიხედვით 4 ტიპად იყოფა:

S-Touch სერია

ეს გასაღების კარადა 60 გასაღებს იტევს.
(ჩართეთ 120 ორმაგი ფირფიტის ოფციით).



L-Touch სერია

ის განსაკუთრებით შექმნილია უფრო დიდი ორგანიზაციებისთვის, სადაც მაღალი საკვანძო კადრების ბრუნვა. ამ ინოვაციურ გასაღების კარადას 180-მდე გასაღების განთავსება შეუძლია (ორმაგი ფირფიტის ოფციით 360). განათავსეთ იგი.



რატომ გასაღების მართვის სისტემები?

- კონკრეტულ გასაღებებზე წვდომა მხოლოდ ავტორიზებული მომხმარებლების მიერაა შესაძლებელი.
- წვდომის ანგარიშები, რომლებიც დეტალურად აღწერენ, თუ რომელი გასაღები მიიღო ვის და როდის წაიშალა ან დააბრუნეს იგი.
- პერსონალის პასუხისმგებლობა მიღებულ გასაღებებზე.
- დარწმუნდით, რომ გასაღებები მობრუნებულია.
- დაზოგეთ გასაღებისა და საკეტების ხარჯები, რომლებიც გამომწვეულია დაკარგული, დაკარგული ან მოპარული გასაღებებით.
- უსაფრთხოებისა და ოპერაციული პროცესების გაუმჯობესება იმის უზრუნველყოფით, რომ მგრძნობიარე გასაღებები არასწორ ხელში არ მოხვდეს.
- ოპერაციული ეფექტურობის გაზრდა



M-Touch სერია:

M-Touch გასაღების კარადა იდეალურია მცირე დანიშნულებისთვის. ეს ინოვაციური გასაღების კარადების სისტემა ინახავს გასაღებს იქ, სადაც ისინი ყველაზე მეტად არის საჭირო, და იტევს 20-მდე გასაღებს (40 ორმაგი ფირფიტის ოფციით). შეგიძლიათ დაიცვათ იგი.



V-Touch სერია

Traka-ს V-Touch კომპიუტერების მართვის სისტემა სუფთა, კომპაქტური დიზაინით გთავაზობთ ძირითადი Touch სისტემების ყველა ტრადიციულ უპირატესობას. V-Touch სერიის საშუალებით შეგიძლიათ 5-მდე კომპიუტერის მართვა.



• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.




გაქცევის მარშრუტის ტექნოლოგიები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო


* გთხოვთ, მიმართოთ ჩვენს წარმომადგენელს პროდუქციის სხვა დერისა და შექმნის
ვარიანტების შესახებ. • ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ინფორმაცია

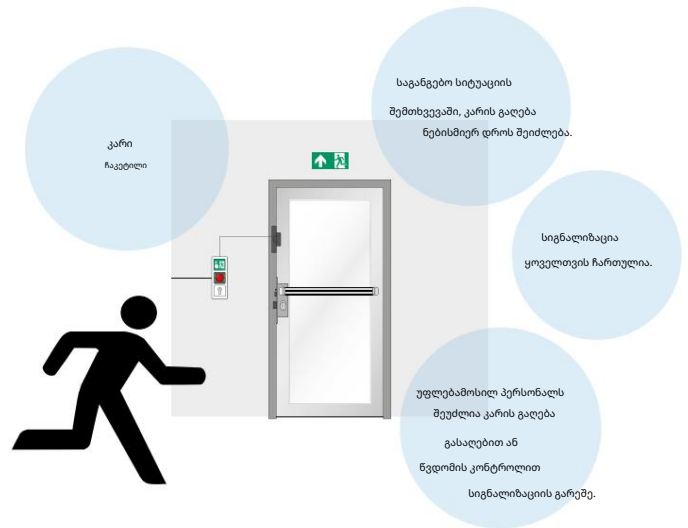

გაქცევის მარშრუტი უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ კონტროლირებადი.

მხოლოდ უფლებამოსილ პერსონალს აქვს კარის გაღების უფლება სიგნალიზაციის გარეშე.

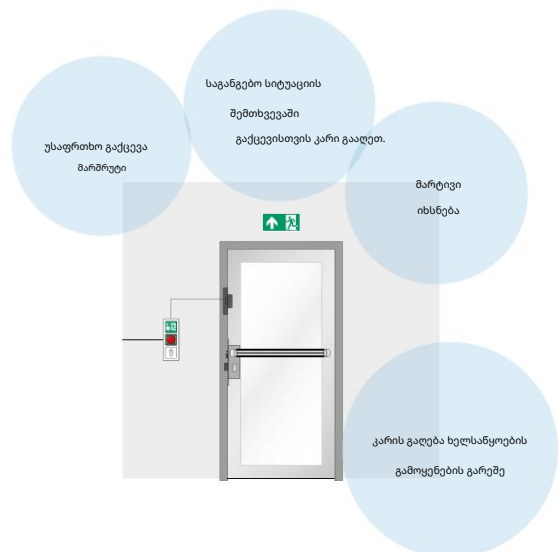

დაცვა იძულებითი შეღწევისგან

სიგნალიზაცია ყოველთვის ჩართულია.

Diagram illustrating the components of a fire door assembly:

- სიგნალიზაცია კარის უნებართვო გაღების წინააღმდეგ. (Signaling against unauthorized opening of the door.)
- დაცვა იძულებითი შულწევისგან (Protection against forced entry.)
- გაქცევის მარშრუტი: დაცვა ძალადობისგან (Escape route: protection against violence.)
- გარედან კონტროლირებადი წვდომა (Controlled access from outside.)
- კონტროლირებადი გასასვლელი ზეგნიდან. (Controlled exit from above.)
- სიკოცხლის დაცვა (Fire protection.)
- სტანდარტებთან თავსებადი სერტიფიცირებული გადამწვევბა. (Compatible with standards, certified fire-resistant.)

14ePED გაქცევის მარშრუტის გადაწყვეტილებები ტექნოლოგია

ePED ტექნოლოგია

ინოვაციური ePED ტექნოლოგია გაქცევის კარებისთვის აკმაყოფილებს ევროკავშირის ახალი სტანდარტის EN 13637 და თურქეთის სტანდარტების ინსტიტუტის TS EN 13637:2015 მოთხოვნებს.



ePED Touch პანიკის ზოლი

ინოვაციური სენსორული პანელი ერთ მოწყობილობაში აერთიანებს მთელ ელექტრონულად მართვადი გაქცევის კარის სისტემას.



ePED-ით დამონტაჟებული ტერმინალი

დიზაინზე ორიენტირებული ტერმინალი 4 მოდულს ერთ სენსორულ ეკრანზე აერთიანებს.



ePED ტერმინალის ტიპები

ePED ტერმინალის შეერთება და მართვა მარტივია.

TS EN 13637:2015 სტანდარტი

ევროპული სტანდარტი ელექტრონულად კონტროლირებადი გაქცევის კარების სისტემებისთვის გაქცევის მარშრუტებში. ეს ევროპული სტანდარტი განსაზღვრავს ელექტრონულად კონტროლირებადი გასასვლელი სისტემების მუშაობისა და ტესტირების მოთხოვნებს, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია გაქცევის მარშრუტებზე საგანგებო ან პანიკურ სიტუაციებში გამოსაყენებლად.



An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are various other skyscrapers and commercial buildings, some with unique architectural designs. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall atmosphere is misty or hazy, giving the image a soft, ethereal quality.

ASSA ABLOY



ელექტრომექანიკური საკეტის გადაწყვეტილებები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

Kolay Kurulum

Basit Ayarlar

Yüksek Güvenlik



Güvenilir Kalite

Kullanışlı Aksesuarlar

İhtiyaca Göre Farklı Seçenekler

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15ტექნიკური

ინფორმაცია

ელექტრო საკეტის დარტყმები

ელექტრო ჩამკეტები ერთ-ერთი აქსესუარია კარებზე, სადაც წვდომის კონტროლია საჭირო. დანიშნულებისამებრ, ისინი ორი ტიპისაა: დამცავი (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას) და დამცავი (იკეტება ელექტროენერგიის ჩართვისას).

ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტები შეიძლება დამონტაჟდეს ხის, ალუმინის ან ფოლადის კარებზე.

ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტები კარის ჩარჩოზე დამონტაჟებული აქსესუარებია.

სტანდარტული ელექტრო საკეტების ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის, საკეტის კორპუსის გვერდითი ზედაპირი უნდა მოიჭრას.

ASSA ABLOY-ის ინოვაციური Profix სერია გამოირჩევა კორპუსის გვერდით ზედაპირზე ნებისმიერი მოდიფიკაციის საჭიროებას.

ამ გზით მიიღწევა ესთეტიურად სასიამოვნო იერსახე და ამავედროულად უზრუნველყოფილია, რომ კარების ხანძარსაწინააღმდეგო და ხმის იზოლაციის კლასები არ შემცირდეს.

შემდეგ ფოტოებზე ნაჩვენებია Standard და Profix პროდუქტების ინსტალაციის მეთოდები.



ხის კარი - სტანდარტული ტიპი


ხის კარი - Profix ტიპი



ლითონის კარი - სტანდარტული ტიპი

ლითონის კარი - Profix ტიპის


118 ელექტრო საკეტის სტრიკის ოჯახი

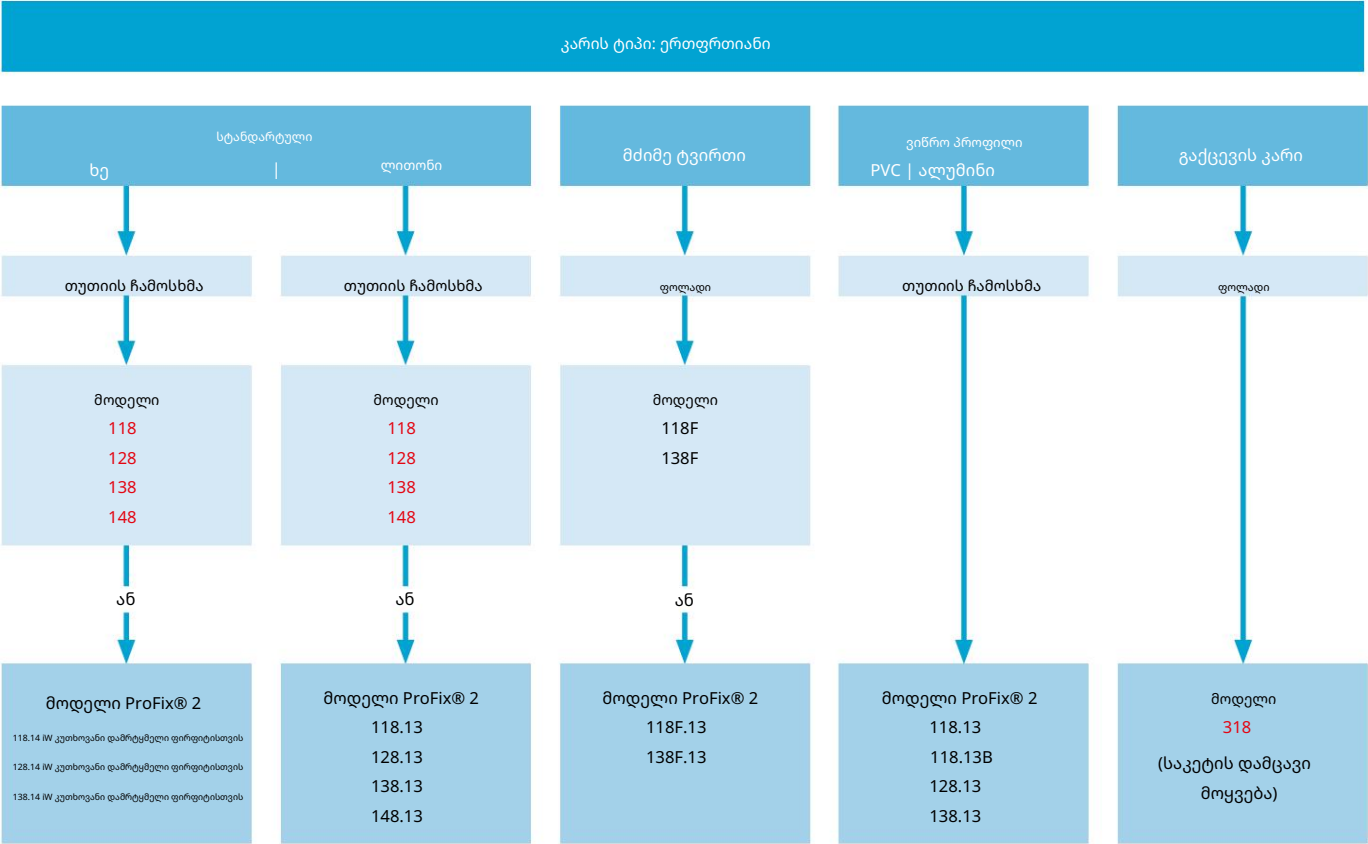

ფუნქციური პრინციპები

- 1 = გაუმართაობისგან დაცვის ფუნქცია: კარის გაღება შესაძლებელია ჩამკეტ ფირფიტაზე დენის მიწოდებით.
- 2 = ლიამდგომარეობაში შენარჩუნება: დაფუნქციონებულია გაუმართაობისგან დაცვის ფუნქციაზე. ჩამკეტი ფირფიტა/კარი ღია რჩება კარის გახსნამდე/დახურვამდე. გახსნის შემთხვევითი ქინძისთავი მდებარეობს ჩამკეტი ფირფიტის ცენტრში.
- 3 = უსაფრთხოების რეჟიმი: საკეტის/კარის სახელური ჩაკეტილია მანამ, სანამ ელექტროენერგია მიწოდდება. კარის გაღება შესაძლებელია ელექტროენერგიის გამოთვის შემდეგად.
- 4 = გახსნის შეკავება ქინძისთავის გარეშე: გამოიყენება მე-2 პრინციპი; თუმცა, გახსნის შეკავება აქტიურდება კონტრაგენტის კორპუსის შიგნიდან.

118 ელექტრო საკეტის სტრიკის ოჯახი

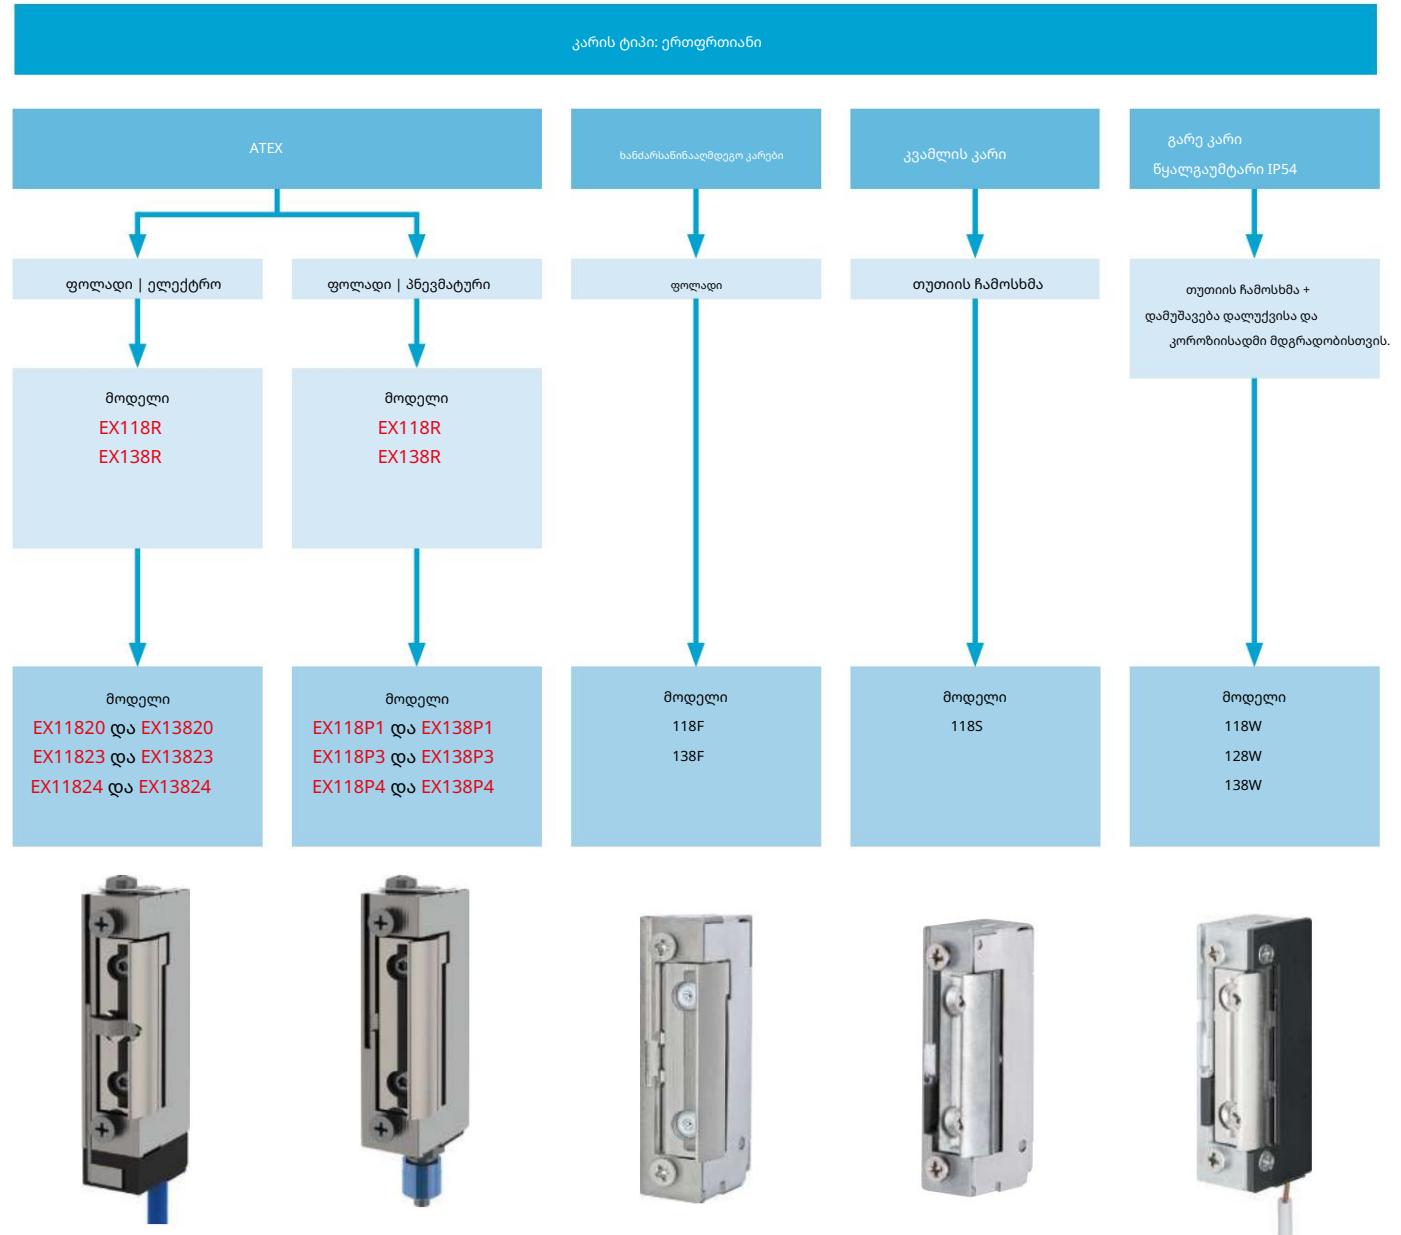


აპლიკაციები
თუთიით ჩამოსხმული დამჭერი ფირფიტები · ოპერაციების
რაოდენობა < 80 / დღეში
• 3750 N დაჭიმვის სიმტკიცე

ფოლადის დამჭერი ფირფიტები
• ოპერაციების რაოდენობა > 80 / დღეში
• 9000 N დაჭიმვის სიმტკიცე

საკეტის ყველა ანალოგი ასევე
ხელმისაწვდომია ProFix® 2 ვერსიაში
(პროფილის გარეშე ჭრა).

ელექტრო საკეტის დარტყმები
15 სტანდარტული

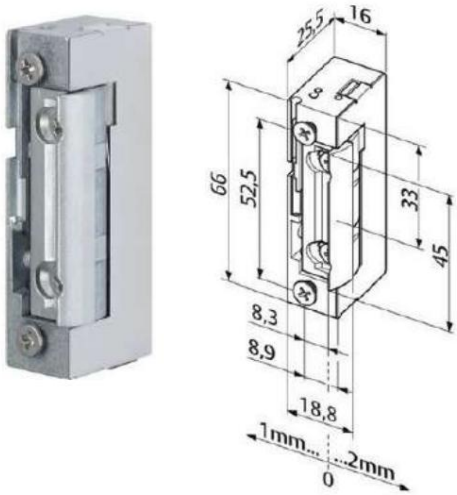

118

ASSA ABLOY eff-eff 118 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გაუმართაობისგან დამცავი ფუნქციით (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას).
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებულ კარების მონტაჟს. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი.
- იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას, თხელი ტიპის ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	10-24 ვ ცვლადი/მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 280mA @12V DC - 560 mA @24V DC	
დენის მოხმარება: 250mA @12V AC - 500 mA @24V AC	
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118-44535A71	118

118RR

ASSA ABLOY eff-eff 118RR ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გაუმართაობისგან დამცავი ფუნქციით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი. • მას აქვს მონიტორინგის კონტაქტი.
- თხელი ტიპის ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა მონიტორინგის კონტაქტით, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.


გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	10-24 ვ ცვლადი/მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 280mA @12V DC - 560 mA @24V DC	
დენის მოხმარება: 250mA @12V AC - 500 mA @24V AC	
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118RR-44535A71 118RR	

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედგენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15 სტანდარტული

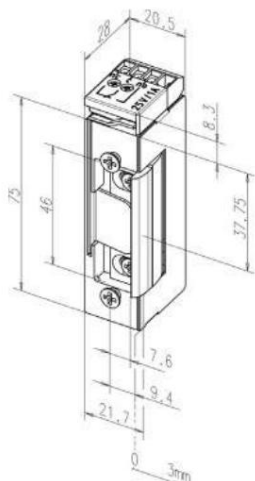

17RR

ASSA ABLOY eff-eff 17RR ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გაუმართაობისგან დამცავი ფუნქციით (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას).
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი. • მას აქვს მონიტორინგის კონტაქტი.

გამძლეობა	3500 ჩრ
ოპერაციული ძაბვა	8-16V ACDC
მოხმარებული დენი: V DC	270mA
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
17RR-02135R11	17RR

37RR


ASSA ABLOY eff-eff 37RR ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- 37RR არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა, რომელსაც აქვს მონიტორინგის კონტაქტები და დენის ჩართვისას უსაფრთხოების ფუნქცია.
- მონიტორინგის კონტაქტი აქტიურდება ენის შეხებით.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის ან ლითონის კარებზე.

გამძლეობა	3500N
ოპერაციული ძაბვა	12 კოლდამა ჩვეულებრივად
მოხმარებული დენი: V DC	225 mA , 235mA
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე


პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
37RR-02135E91	378RR

15 სტანდარტული ელემენტი

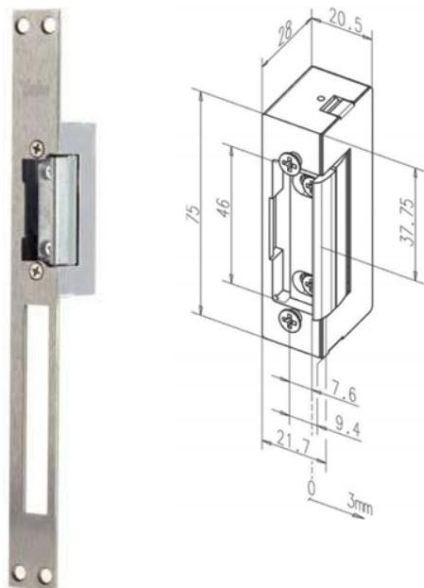

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
E7R-02135E91-39	E7R

ელექტრო საკეტის დარტყმები 15 სტანდარტული

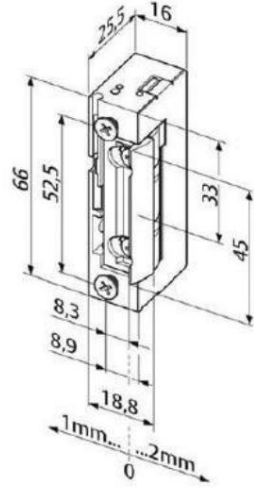

138

ASSA ABLOY eff-eff 138 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა უსაფრთხოების ფუნქციით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ჩაკეტილი რჩება დენის ჩართვისას.
 - თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
 - შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
 - თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
 - მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებული კარების მონტაჟს. • მოძრავი
- ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი.


- ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა, რომელიც იკეტება დენის ჩართვისას

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	12 ვ ან 24 ვ მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 235 mA @ 12V DC	, 150 mA @ 24V DC
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
138-44535E91	138

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15პროფიქსი

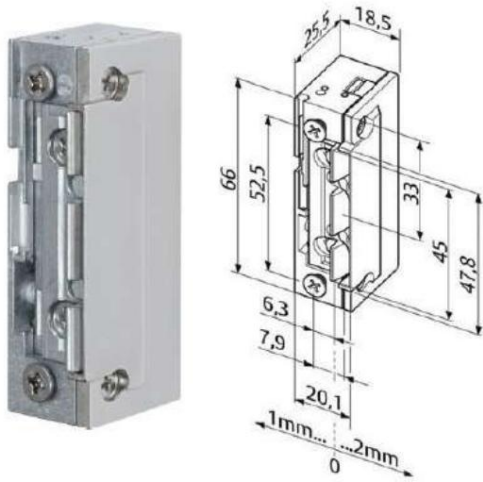

118.13

ASSA ABLOY eff-eff 118.13 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ProFix2 სერიის ჩამკეტი ფირფიტა, რომელსაც აქვს დამცავი ფუნქცია, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.
- ProFix დიზაინის წყალობით, საკეტის ენა ბრუნავს საკუთარი ღერძის ფარგლებში და არა გარეთ. ამიტომ, ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა კარის პროფილს ერგება. შეიძლება ანყობილი იყოს ჭრის გარეშე
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია ProFix2 თავსაბურავებთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი. • იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას, Profix 2 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა.

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	11-13 ვოლტანი მუდმივი ძაბვა
დენის მოხმარება: 280mA @12V DC - 560 mA @24V DC	
დენის მოხმარება: 250mA @12V AC - 500 mA @24V AC	
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118.13-69135A71	118.13

118.10

ASSA ABLOY eff-eff 118.10 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ProFix1 სერიის ჩამკეტი ფირფიტა, რომელსაც აქვს დამცავი ფუნქცია, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.
- ProFix დიზაინის წყალობით, საკეტის ენა ბრუნავს საკუთარი ღერძის ფარგლებში და არა გარეთ. შესაბამისად, ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტის დამონტაჟება შესაძლებელია კარის პროფილის მოჭრის გარეშე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია ProFix1 თავსაბურავებთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი. • იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას, Profix 1 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა.

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	11-13 ვოლტანი მუდმივი ძაბვა
დენის მოხმარება: 280mA @12V DC - 560 mA @24V DC	
დენის მოხმარება: 250mA @12V AC - 500 mA @24V AC	
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე


პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118.10-52035A71	118.10

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15პროფიქსი

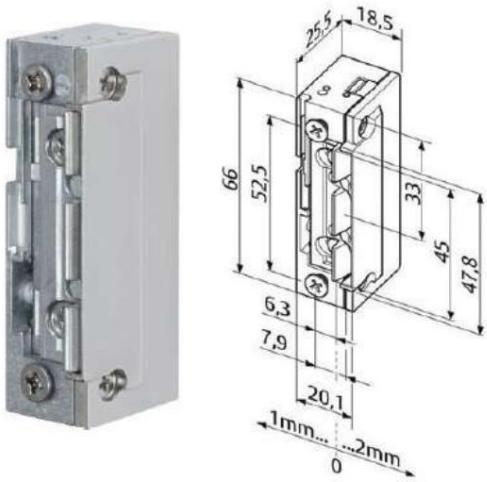

138.13

ASSA ABLOY eff-eff 138.13 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ProFix2 სერიის დამკეტი ფირფიტა უსაფრთხოების ფუნქციით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის იბლოკება დენის ჩართვისას.
- ProFix დიზაინის წყალობით, საკეტის ენა ბრუნავს საკუთარი ღერძის ფარგლებში და არა გარეთ. შესაბამისად, ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტის დამონტაჟება შესაძლებელია კარის პროფილის მოჭრის გარეშე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია ProFix2 თავსაბურავებთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებული კარების მონტაჟს. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი.

• იკეტება დენის ჩართვისას, Profix 2 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა.

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა:	12 ვოლტის ზედა ზღვრა
დენის მოხმარება V DC 235 mA	
გარემო:	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
138.13-69135E91	138.13

138.23

ASSA ABLOY eff-eff 138.23 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ProFix2 სერიის დამკეტი ფირფიტა მონიტორინგის კონტაქტებით და ელექტროენერგიის ჩართვისას უსაფრთხოების ფუნქციით.
- ProFix დიზაინის წყალობით, საკეტი ენა საკუთარ ღერძზე რჩება და გარეთ არ არის მიმართული. ის შიგნით ბრუნავს. ამიტომ, ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა კარის პროფილიდან შეიძლება აწყობილი იყოს ჭრის გარეშე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია ProFix2 თავსაბურავებთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- კარებისთვის, რომლებიც სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურის გამო მარჯვნივ ან მარცხნივ იღება. ეს უზრუნველყოფს შეკრების სიმარტივეს.
- მოძრავი დამკეტი ფირფიტა მონტაჟის დროს მოქნილობას უზრუნველყოფს. (მაქს. 3 მმ) - სიმეტრიული დიზაინი. DIN მარცხენა/მარჯვენა და პორიზონტალური თავსებადობა.
- მონიტორინგის საკონტაქტო პირი ხელმისაწვდომია.


გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	12 ვოლტის ზედა ზღვრა
მოხმარებული დენი: V DC 235mA	
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
138.23-69135E91	138.23

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა დერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15პროფიქსი

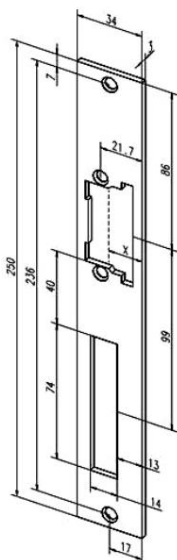

138.50


ASSA ABLOY eff-eff 118.50 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ProFix1 სერიის დამცავი ფირფიტა, რომელსაც აქვს უსაფრთხოების ფუნქცია და იბლოკება დენის ჩართვისას.
- ProFix დიზაინის წყალობით, საკეტის ენა ბრუნავს საკუთარი ღერძის ფარგლებში და არა გარეთ. შესაბამისად, ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტის დამონტაჟება შესაძლებელია კარის პროფილის მოჭრის გარეშე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია ProFix1 თავსაბურავებთან.
- მას აქვს დამცავი დიოდი.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გახსნის ტესტის სერტიფიკატი. • იკეტება დენის ჩართვისას, Profix 1 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა.

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	12 ან 24 ვოლტიანი მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 235 mA @ 12V DC	, 150 mA @ 24V DC
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
138.50-52035E91	138.50

ელექტრო საკეტის დარტყმები 15 მუშის წარებისთვის

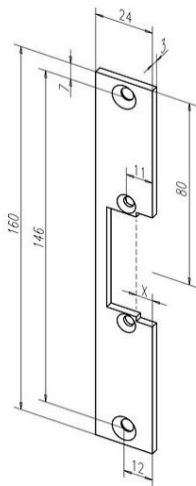

934U

ASSA ABLOY eff-eff 934U ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის უსაფრთხო საკეტის ანალოგი, რომელიც ჩაკეტილი რჩება დენის ჩართვისას.
- შექმნილია მინის კარებზე გამოსაყენებლად.
- გამოდგება 9-12 მმ სისქის მინის კარებისთვის.
- დამატებითი მოდელი დამცავი ქინძისთავით ხელს უშლის კარის შემთხვევით ჩაკეტვას.

დაბრკოლებები.

- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- დამჭერი ფირფიტა მოძრავია, რაც მონტაჟის დროს მოქნილობას უზრუნველყოფს (მაქს. 3 მმ).

• ელექტრო


დამჭერი ფირფიტა, რომელიც იკეტება დენის ჩართვისას.

გამძლეობა	3700 ჩრ
ოპერაციული ძაბვა	12 - 24 ვოლტანი მუდმივი ძაბვა
დენის მოხმარება: 210mA @ 12V DC - 105mA @ 24V DC	
დენის მოხმარება: 130mA @ 12V AC - 70 mA @ 24V AC	
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
934U-0940335Q91 934U	

15 ელექტრო საკეტის დარტყმები

მოცურების კარებისთვის

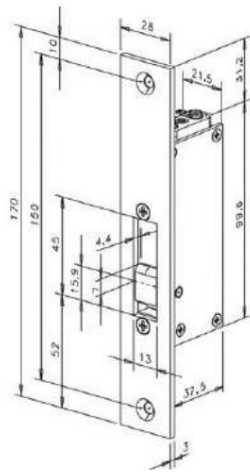

112 სერია

ASSA ABLOY eff-eff 112 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის გაუმართაობისგან დაცული საკეტის ფირფიტა, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- გამოდგება მოცურების კარებზე გამოსაყენებლად.
- წყალგამძლეა გარე გამოყენებისთვის.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- 1112 კაუჭიანი საკეტი, 112 სერიის ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტებით.

ისინი ერთად გამოიყენება.

- ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტა მოცურების კარებისთვის, რომლებიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.

გამძლეობა	3000 ნ
ოპერაციული ძაბვა	6-12 ვოლტი ცვლადი/მუდმივი დენი
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
1112--00	112
112----11440R11	112

ES6000

ASSA ABLOY TRIMEC ES6000 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ჩამკეტი ფირფიტის დაბლოკვა კონტაქტის მონიტორინგით, როდესაც დენის წყარო ჩართულია
- ჩამკეტი ან ზედაპირზე დამონტაჟებული,
- შესაფერისია კაუჭიანი საკეტებით გამოსაყენებლად
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- გამოდგება მოცურების და დასაკიდი კარებისთვის.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.

გამძლეობა	680 კგ
ოპერაციული ძაბვა	12VDC - 24VDC
სამუშაო გარემო	-20°C-დან +60°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
ES6000M-1	ES6000 დაბლოკილი კეების წყაროს ჩართვისას, მონიტორინგის კონტაქტებით.
ES6000S-1	ES6000 დაბლოკილი კეების წყაროს ჩართვისას, მონიტორინგის კონტაქტებით.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იღობს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

238

ელექტრო საკეტის დარტყმები 15 პანიკის ბარეიისთვის



14U400

ASSA ABLOY eff-eff 14U400 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის მცველი საკეტის ფირფიტა, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შექმნილია პანიკის ზოლებთან ერთად გამოსაყენებლად.
- მას აქვს დიოდური დაცვა.
- 180°-იანი მონტაჟის ოფციის წყალობით, ის აადვილებს მონტაჟს კარებზე, რომლებიც მარჯვნივ ან მარცხნივ იღება.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.

• პანიკური ბარის ტიპის, ზედაპირზე დამონტაჟებული ელექტრო დამრტყმელი ფირფიტა, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.

გამძლეობა	3000 6
ოპერაციული ძაბვა	12 ან 24 ვოლტიანი მუდმივი ძაბვა, გადართვის შესაძლებლობა.
მოხმარებული დენი: V DC	130 mA
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
14U400-A0605Q31 14U400	

34U400

ASSA ABLOY eff-eff 34U400 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის უსაფრთხო საკეტის ანალოგი, რომელიც ჩაკეტილი რჩება დენის ჩართვისას.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- მას აქვს დიოდური დაცვა.
- შექმნილია პანიკის ზოლებთან ერთად გამოსაყენებლად.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- იზღოვება დენის ჩართვისას, პანიკის ზოლის ტიპის, ზედაპირზე დამონტაჟებული ელექტრო დამჭერი ფირფიტა.

გამძლეობა	3000 6
ოპერაციული ძაბვა	12 ან 24 ვოლტიანი მუდმივი ძაბვა, გადართვის შესაძლებლობა.
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
34U400-A0605Q91 34U400	



ES2600

ASSA ABLOY TRIMEC ES2600 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ANSI ტიპის ჩამკეტი ფირფიტა, რომლის შეცვლაც ინსტალაციის დროს შესაძლებელია ჩაკეტულ მდგომარეობაში მუშაობისთვის, როგორც კვების წყაროთი, ასევე მის გარეშე.
- მონიტორინგის საკონტაქტო პირი ხელმისაწვდომია.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- მას აქვს დიოდური დაცვა.
- შექმნილია პანიკის ზოლებთან ერთად გამოსაყენებლად.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მას აქვს 1,000,000 ღია ციკლის ტესტის სერტიფიკატი.


გამძლეობა	650 კგ
ოპერაციული დაბეჭადვა	12 ან 24 ვოლტიანი მუდმივი დაბეჭადვა, გადართვის შესაძლებლობა.
სამუშაო გარემო	-20°C-დან +60°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
ES2600-1	პანიკის ზოლის ელექტრო გამაძლიერებელი ფირფიტა, 12 ვოლტი, მონიტორინგის კონტაქტით, იბლოკება ჩართვისას.
ES2600-3	დენის მეშვეობით გაქტიურებადი დაბლოკილი, მონიტორინგის კონტაქტი, 24 ვოლტი, ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტა.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15 წყალგამძლე

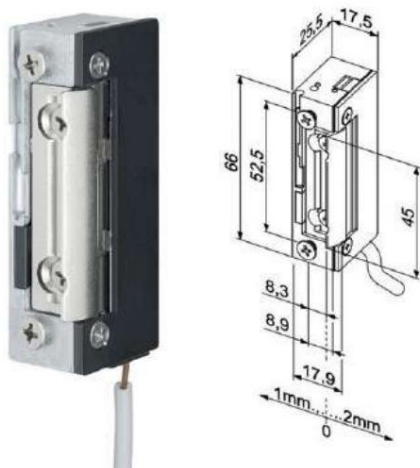

118W

ASSA ABLOY eff-eff 118W ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა


- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გამართობისგან დამცავი ფუნქციით (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას).
- ის წყალგამძლეა და აქვს IP54 დაცვა.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებული კარების მონტაჟს.
- მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი.
- იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას, შესაფერისია გარე გამოყენებისთვის, თხელი ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტა.

გამძლეობა	3750 ჩრ.
ოპერაციული ძაბვა	10 - 24 ვ ცვლადი/მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 280mA	@12V DC - 560 mA @24V DC
დენის მოხმარება: 250mA	@12V AC - 500 mA @24V AC
სამუშაო გარემო	-40°C-დან +50°C-მდე , IP54

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118W-02135A71	118W

ელექტრო საკეტის დარტყმები

15 ცეცხლგამძლე

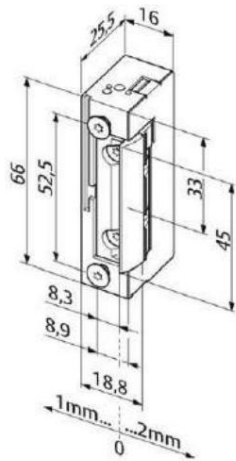

118F

ASSA ABLOY eff-eff 118F ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გაუმართაობისგან დამცავი ფუნქციით (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას).
- მას აქვს ხანძარსა და სანაღმდეგო უსაფრთხოების სერტიფიკატი და გამოდგება მკაცრ პირობებში სამუშაოდ.
- მას აქვს დამცავი დიოდ.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი
- ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი. • მაღალი სიმძლავრის, ცეცხლგამძლე ელექტრო ჩამკეტი ფირფიტა, რომელიც იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას.

გაუძლოს სიმძლავრეს	9000 6
ოპერაციული ძაბვა	10 - 24 ვ ცვლადი/მუდმივი დენი
დენის მოხმარება:	280mA @12V DC – 560 mA @24V DC
დენის მოხმარება:	250mA @12V AC – 500 mA @24V AC
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118F-02135A71	118F

118FRR

ASSA ABLOY eff-eff 118FRR ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გაუმართაობისგან დამცავი ფუნქციით (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას).
- მას აქვს ხანძარსა და სანაღმდეგო უსაფრთხოების სერტიფიკატი და გამოდგება მკაცრ პირობებში სამუშაოდ.
- მას აქვს დამცავი დიოდ.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურა აადვილებს კარების მარჯვნივ ან მარცხნივ გაღებას. • მოძრავი ჩამკეტი
- ფირფიტა უზრუნველყოფს მოქნილობას მონტაჟის დროს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გაღების ტესტის სერტიფიკატი. • მას აქვს მონიტორინგის კონტაქტი.


- მაღალი სიმძლავრის, ცეცხლგამძლე, ელექტრო დამცავი ფირფიტა მონიტორინგის კონტაქტით, რომელიც იბლოკება ელექტროენერგიის გათიშვისას.

გამძლეობა	9000 6
ოპერაციული ძაბვა	10 - 24 ვ ცვლადი/მუდმივი დენი
დენის მოხმარება:	280mA @12V DC – 560 mA @24V DC
დენის მოხმარება:	250mA @12V AC – 500 mA @24V AC
სამუშაო გარემო	-15°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
118FRR-02135A71 118FRR	

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

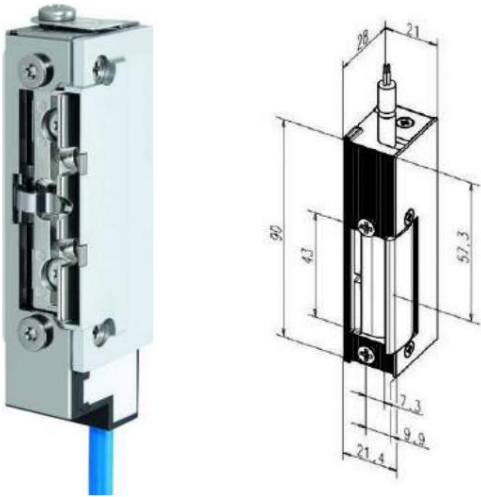

EX138

ASSA ABLOY eff-eff EX138 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა


- ეს არის ევროპული ტიპის საკეტის დამცავი ფირფიტა გაუმართაობისგან დამცავი ფუნქციით (იკეტება ელექტროენერგიის გათიშვისას).
- საკეტის სახელური, რომელსაც შეუძლია მუშაობა ნაპერწკლების წარმოქმნის გარეშე, რამაც შეიძლება აფეთქება გამოიწვიოს, არის ექსტრემალური და ATEX სერტიფიცირებული.
- გამოდგება ხანძარსა და ნაღმდევო კარებში გამოსაყენებლად.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მოძრავი ჩამკეტი ფირფიტა მონტაჟის დროს მოქნილობას უზრუნველყოფს (მაქს. 3 მმ). • მას აქვს 250,000 გახსნის ტესტის სერტიფიკატი. • მას აქვს მონიტორინგის კონტაქტი.

გამძლეობა	10000 ნ
ოპერაციული ძაბვა	15 კოლდინი წყნობის გზით
მოხმარებული დენი: V DC	95mA
სამუშაო გარემო	-20°C-დან +40°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
EX138	EX138

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრო საკეტის დარტყმები 15 მაღალი უსაფრთხოება

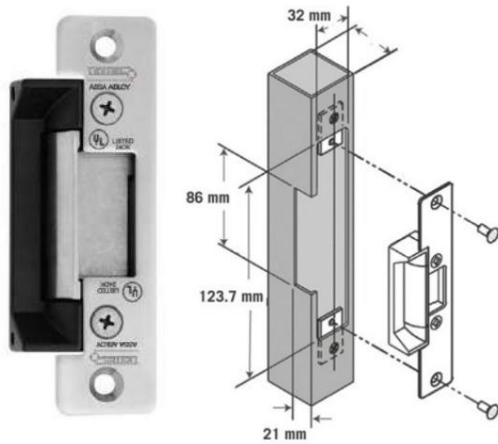

ES101-102

ASSA ABLOY TRIMEC ES101-102 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ANSI ტიპის საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა, რომლის შეცვლაც ინსტალაციის დროს შესაძლებელია „ჩართვა/გამორთვის ჩაკეტვის“ რეჟიმში მუშაობისთვის.
- ის ცეცხლგამძლეა 4 საათის განმავლობაში. (AS1905.1 - 2005)
- მაღალი გამძლეობა (680 კგ), შესაბამისად, უსაფრთხოება პრიორიტეტულია. იდეალურია აპლიკაციებისთვის.


• სიმეტრიული კორპუსის სტრუქტურის გამო, მისი დამონტაჟება შესაძლებელია როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა კარზე.

უზრუნველყოფს კომფორტს

- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მას აქვს 1,000,000 საწყისი ტესტის სერტიფიკატი.

გამძლეობა	680 კგ
ოპერაციული ძაბვა	12 ვოლტი და 24 ვოლტი მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 250 mA @	12V DC - 125 mA @ 24V DC
სამუშაო გარემო	-20°C-დან +60°C-მდე, IP56

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
110101-030	ES101 უტუჩო ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

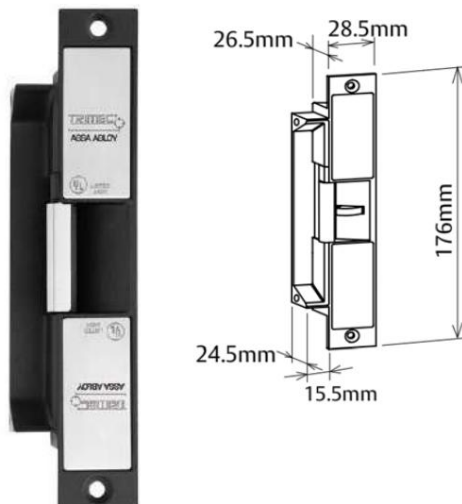


ES200

ASSA ABLOY TRIMEC ES200 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ANSI ტიპის საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა, რომლის შეცვლაც ინსტალაციის დროს შესაძლებელია „ჩართვა/გამორთვის ჩაკეტვის“ რეჟიმში მუშაობისთვის.
- ის ცეცხლგამძლეა 4 საათის განმავლობაში. (AS1905.1 - 2005)
- მისი მაღალი გამძლეობა (850 კგ) მას იდეალურს ხდის იმ აპლიკაციებისთვის, სადაც უსაფრთხოება პრიორიტეტულია.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის დიზაინი აადვილებს მის მონტაჟს როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა კარზე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მას აქვს 1,000,000 საწყისი ტესტის სერტიფიკატი.

გამძლეობა	850 კგ
ოპერაციული ძაბვა	12 ვოლტი და 24 ვოლტი მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 175 mA @	12V DC - 88 mA @ 24V DC
სამუშაო გარემო	-20°C-დან +60°C-მდე

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
110201-000	ES200

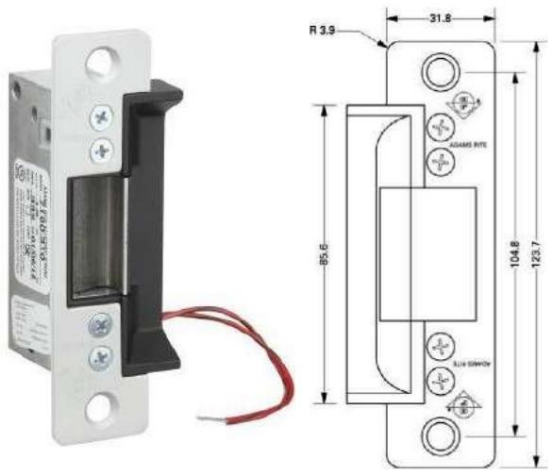


7100-310-628

ASSA ABLOY Adams Rite 7100-310-628 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა

- ეს არის ANSI ტიპის საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა, რომლის შეცვლაც ინსტალაციის დროს შესაძლებელია „ჩართვა/გამორთვის ჩაკეტვის“ რეჟიმში მუშაობისთვის.
- მისი მაღალი გამძლეობა (907 კგ) მას იდეალურს ხდის იმ აპლიკაციებისთვის, სადაც უსაფრთხოება პრიორიტეტულია.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის დიზაინი აადვილებს მის მონტაჟს როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა კარზე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.

გამძლეობა	907 კგ
ოპერაციული ძაბვა	12 ვოლტი ან 24 ვოლტი მუდმივი დენი
დენის მოხმარება: 332mA @	12V DC – 190mA @ 24V DC
დენის მოხმარება: 1480mA @	12V AC – 740mA @ 24V AC

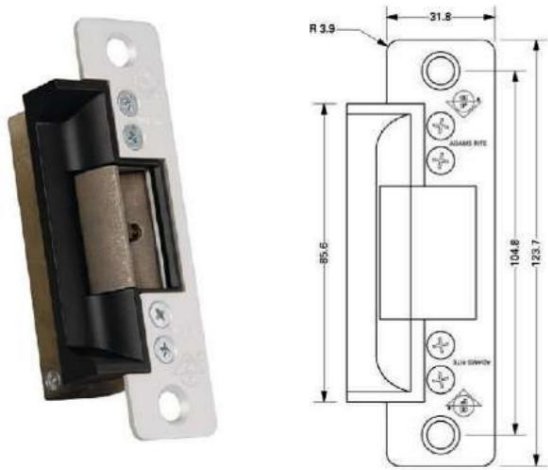

7100-319-628-1

ASSA ABLOY Adams Rite 7100-319-628-1 ელექტრო საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა


- ეს არის ANSI ტიპის საკეტის ჩამკეტი ფირფიტა, რომლის შეცვლაც ინსტალაციის დროს შესაძლებელია „ჩართვა/გამორთვის ჩაკეტვის“ რეჟიმში მუშაობისთვის.
- მისი მაღალი გამძლეობა (907 კგ) მას იდეალურს ხდის იმ აპლიკაციებისთვის, სადაც უსაფრთხოება პრიორიტეტულია.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის დიზაინი აადვილებს მის მონტაჟს როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა კარზე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.

გამძლეობა	907 კგ
ოპერაციული ძაბვა	12 ვოლტი მუდმივი დენი
მოხმარებული დენი: V DC	332mA

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
7100-319-628-1	7100-319-628-1

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედგენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრო საკეტის დარტყმები
15 მაღალი უსაფრთხოება

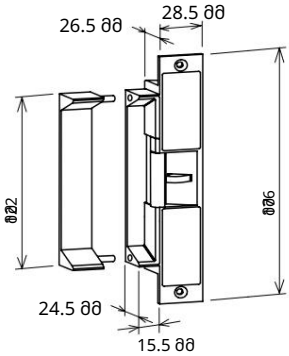

ES9000 25 მმ-იანი გაფართოების კოდით

ES9000 წინასწარი დატვირთვის დარტყმის ტექნიკური მონაცემები

ძაბვა	10 - 30 ვოლტი მუდმივი ძაბვა
მიმდინარე	250mA @ 12Vdc - 130mA @ 24Vdc
სოლენოიდები	სოლენოიდი განკუთვნილია უსაფრთხოების სისტემებისთვის
ელექტრო დაცვა	პოლარობისა და უკუ ელექტრომაგნიტური ველის დაცვა პროდუქტის კოდი პროდუქტი
მონიტორინგი	სოლენოიდის მონიტორი - 1 კანალი NO/NC მიკროგამაძრავებელი კარის / საკეტის მონიტორი - 1 კანალი NO/NC მიკროგამაძრავებელი
შეკავების ძალა	სტატიკური სიმტკიცის რეიტინგი 1300 კგ
გამძლეობა	1,200,000 ციკლის გამძლეობის რეიტინგი 25 კგ წინასწარი დატვირთვისას 2,500,000 ციკლის ზოგადი გამძლეობა წინასწარი დატვირთვის პირობების გარეშე
ჩაბკეტი	შესაფერისია 15 მმ-იანი საკეტისთვის 3 მმ კარის უფსკრულით
გარემო	სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი -20°C-დან +60°C-მდე
სხეული	მყარი უჯრედი
შეკარე	უჯრედი ფოლადი



შეკეტის ინფორმაცია

ES9000 წინასწარი დატვირთვის მრავალფუნქციური სერიები	პროდუქტის კოდი	პროდუქტი	119001-000	13 მმ-იანი ჩაბკეტი
ES9000 წინასწარი დატვირთვის მრავალფუნქციური საკეტი - დამატებითი ფუნქციები	ES8001	119001-010	25 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები	
რგოლის გარეშე ES9000 წინასწარი დატვირთვის მრავალფუნქციური საკეტი - 8 მმ		119001-020	50 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები	
დამატებითი რგოლი ES9000 წინასწარი დატვირთვის მრავალფუნქციური საკეტი -		119001-060	75 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები	
დამატებითი რგოლის ნახევრებით შენიშვნა: ES9000 სერიის ყველა ელექტრო საკეტი მიენიშნება უსაფრთხოების კონფიგურაციას.				ფიქსირებული დამრტყმელი სამონტაჟო ნაკრები

ES9000

ASSA ABLOY TRIMEC ES9000 ელექტრო საკეტის ჩაბკეტი ფირფიტა

- ეს არის ANSI ტიპის ჩაბკეტი ფირფიტა, რომლის შეცვლაც ინსტალაციის დროს შესაძლებელია ჩაბკეტის მდგომარეობაში მუშაობისთვის, როგორც კვების წყაროთი, ასევე მის გარეშე.
- მისი მაღალი გამძლეობა (680 კგ) მას იდეალურს ხდის იმ აპლიკაციებისთვის, სადაც უსაფრთხოება პრიორიტეტულია.
- შეუძლია მუშაობა წინასწარი დატვირთვის პირობებში 25 კგ-მდე.
- დამტყმელ კარებთან გამოყენებისას, ის 4 სკოთიან ცეცხლგამძლეობას უზრუნველყოფს. (AS1905.1 - 2005)
- მას აქვს დამცავი დიოდი.
- მისი სიმეტრიული კორპუსის დიზაინი აადვილებს მის მონტაჟს როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა კარებზე.
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის ან ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია არსებულ საკეტებთან.
- მას აქვს 200,000 ღია ციკლის ტესტირების სერტიფიკატი.

გამძლეობა	680 კგ	სპეციფიკაციის განცხადება
ოპერაციული ძაბვა	10 - 30 ვოლტი მუდმივი ძაბვა	ელექტრო დარტყმაგამძლე უნდა
მომხმარებელ V DC	250 mA @ 12V DC - 130 mA @ 24V DC	ქონდეს დამოუკიდებელი კარის
სამუშაო ტემპერატურა	-20°C-დან +60°C-მდე	მონიტორინგის გადამრთველები. არ უნდა იყოს 13-ზე ნაკლები

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი	119001-000	13 მმ-იანი ჩაბკეტი
ES8001	ES8001	119001-010	25 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები
ES8001	ES8001	119001-020	50 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები
ES8001	ES8001	119001-060	75 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები

ES8001

ASSA ABLOY TRIMEC ES8001 ელექტრო საკეტის დამტყმელი

- საკეტის ანალოგი, რომელსაც აქვს ინსტალაციის დროს შეცვლის შესაძლებლობა და ელექტროენერგიის გარეშე რეჟიმით მუშაობისთვის .
- და 100 კგ-მდე მინიმალური ტვირთის გადატანა .
- თავსებადია ყველა წვდომის კონტროლის სისტემასთან.
- IP53 სტანდარტი

გამძლეობა	1000 კგ	აქსესუარები
ოპერაციული ძაბვა	12/24 ვოლტი მუდმივი ძაბვა	
სამუშაო ტემპერატურა	-10°C-დან +60°C-მდე	

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი	119001-000	13 მმ-იანი ჩაბკეტი
ES8001	ES8001	119001-010	25 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები
ES8001	ES8001	119001-020	50 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები
ES8001	ES8001	119001-060	75 მმ-იანი დამატებითი ფუნქციები




მაგნიტური საკეტი

მაგნიტური საკეტები ერთ-ერთი აქსესუარია, რომელიც გამოიყენება კარებზე, სადაც კონტროლირებადი წვდომაა სასურველი. კარის სპეციფიკაციებიდან გამომდინარე, მათი დატვირთვის ტევადობა მერყეობს 150 კგ-დან 1000 კგ-მდე. გარდა ამისა, ამ საკეტზე განთავსებული მონიტორინგის კონტაქტის წყალობით, შესაძლებელია თვალყურის ადევნოთ, კარი ღიაა თუ დახურული.


შეიძლება მოსთხოვოს.

მაგნიტური საკეტები მუშაობენ უსაფრთხოების პრინციპით (იკეტება ელექტროენერგიის ჩართვისას), რაც იმას ნიშნავს, რომ კარი ღია რჩება ელექტროენერგიის გათიშვის შემდეგაც.

სტანდარტული ასამბლეა

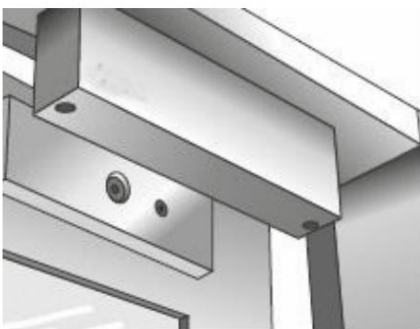

მონტაჟი ვინჩო ჩარჩოიან კორპუსში.

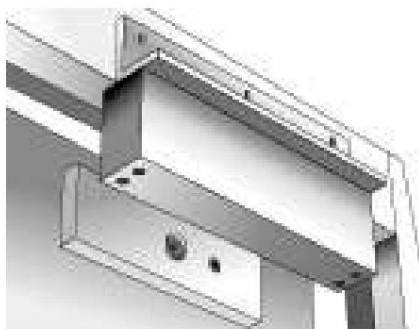

კარზე დამონტაჟების მეთოდის მიხედვით, მონტაჟის გასაადვილებლად გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის სამაგრები. ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე განსხვავებული დამონტაჟების მეთოდი.

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.

• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

მაგნიტური საკეტები

მაგნიტური საკეტები 15150 და 250 კგ-ის დატვირთვის ტევადობით.



MG-135M

ASSA ABLOY ჩასამონტაჟებელი მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით

- მუშაობს დენის მიწოდებისას ჩაკეტვის (გაუმართაობისგან დაცვის) პრინციპით. • 150 კგ დატვირთვის ტევადობა. •

ნორმალური სამუშაო ძაბვის არჩევა შესაძლებელია 12-24 ვ მუდმივი ძაბვის სახით.

- იმისდა მიხედვით, კარი შიგნიდან იხსნება თუ გარეთ, მონტაჟის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სამონტაჟო სამაგრები. • კარის სტატუსის

მონიტორინგის კონტაქტი.

- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ხის, ლითონის და ალუმინის კარებზე.

- მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით, ჩასამაგრებელი.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MG-135M	MG-135M



MG-250M

ASSA ABLOY U250 ზედაპირის ტიპის მაგნიტური საკეტი

- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობისას ჩაკეტვით (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.

- 250 კგ-იანი ტევადობა

- ზედაპირული მონტაჟი

- მაქსიმალური დაჭერის დიაპაზონი 3 მმ

- დენის მოხმარება: 480 mA @ 12 VDC; 240 mA @ 24 VDC

- სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.

- იმისდა მიხედვით, კარი შიგნიდან იხსნება თუ გარეთ, მონტაჟის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სამონტაჟო სამაგრები.

- მონიტორინგის კონტაქტი, სამუშაო ძაბვა 12V DC

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MG-250M	MG-250M
MG250M12	MG250M12



MG250M სერიის სამაგრები

ASSA ABLOY-ის სამაგრი 250 კგ მაგნიტური საკეტებისთვის.

- გამოიყენება მაგნიტურ საკეტთან ერთად კარის დამონტაჟების კონფიგურაციის მიხედვით. • ხელმისაწვდომია L, LZ, U ან M ფორმებში.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MG-B251L	L ფორმის
MG-B251LZ	LZ სამაგრი
MG-B251A	ზედაპირის სამაგრი
MG-B251U	U-ფორმის სამაგრები შესაფერისი მიწის კარებისთვის.

15250 მაგნიტური საკეტები

მაგნიტური საკეტები კგ-იანი ტევადობით



261 სერია

ASSA ABLOY Adams Rite 261 სერიის მაგნიტური საკეტი

- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობისას ჩაკეტილი (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.
- 250 კგ-იანი ტევადობა
- ზედაპირული მონტაჟი
- ალუმინი, ბუნებრივი ანოდიზებული ფერი
- სამაგრი ზომები: 11.3 მმ x 160 მმ x 36 მმ
- მაგნიტური საკეტის ზომები: 25 მმ x 250 მმ x 42 მმ
- დენის მოხმარება: 480mA @ 12VDC, 240mA @ 24VDC.
- სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.
- იმისდა მიხედვით, კარი შიგნიდან იხსნება თუ გარეთ, მონტაჟის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სამონტაჟო სამაგრები.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
261-000	250 კგ მაგნიტური საკეტი
261-005	250 კგ მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით.
261-205	ორმაგი კარების მონიტორინგის კონტაქტი.
261-700	L ფრჩხილი
261-800	LZ სამაგრი
261-900	ზედაპირის სამაგრი

262 სერია

ASSA ABLOY Adams Rite 262 სერიის მაგნიტური საკეტი



- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობისას ჩაკეტილი (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.
- 250 კგ-იანი ტევადობა
- მბრუნავი და მოცურების კარების ჩასამონტაჟებელი მონტაჟი.
- მონიტორინგის კონტაქტით
- ალუმინი, ბუნებრივი ანოდიზებული ფერი
- სამაგრი ზომები: 11.3 მმ x 160 მმ x 36 მმ
- მაგნიტური საკეტის ზომები: 28მმ x 230მმ x 38მმ
- დენის მოხმარება: 480mA @ 12VDC, 240mA @ 24VDC.
- სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.
- იმისდა მიხედვით, კარი შიგნიდან იხსნება თუ გარეთ, მონტაჟის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სამონტაჟო სამაგრები.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
262-005	ჩამონტაჟებული 250 კგ-იანი მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით.

15500 ელექტრომაგნიტური საკეტები
მაგნიტური საკეტები კგ-იანი ტევადობით



MG-500M

ASSA ABLOY ზედაპირის ტიპის მონიტორინგის კონტაქტი მაგნიტური საკეტი

- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობისას ჩაკეტილი (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.
- 500 კგ-იანი ტევადობა
- მაქსიმალური დაჭერის დიაპაზონი: 3 მმ
- სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.
- იმისდა მიხედვით, კარი შიგნიდან იხსნება თუ გარეთ, მონტაჟის დროს შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სამონტაჟო სამაგრები.
- 12 ვოლტიანი დენის მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MG-500	მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით და 500 კგ-იანი ტევადობით.
MG-500M12	12 ვოლტიანი დენის მაგნიტური საკეტი 500 კგ დატვირთვის ტევადობით და მონიტორინგის კონტაქტებით.



MG-B501

ASSA ABLOY-ის სამაგრი 500 კგ მაგნიტური საკეტისთვის.

- გამოიყენება მაგნიტურ საკეტთან ერთად კარის დამონტაჟების კონფიგურაციის მიხედვით. • ხელმისაწვდომია L ან L+Z ფორმებში.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MG-B501L	L ფორმისილი
MG-B501A	ფორმისილი
MG-B501LZ	LZ სამაგრი



281 სერია

ASSA ABLOY Adams Rite 281 სერიის მაგნიტური საკეტი

- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობისას ჩაკეტილი (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.
 - 500 კგ-იანი ტევადობა
 - სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.
 - იმისდა მიხედვით, კარი შიგნიდან იხსნება თუ გარეთ, მონტაჟის დროს...
- შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი სამონტაჟო ფორმისილები.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
281-000	უკონტაქტო მაგნიტური საკეტის მონიტორინგი
281-005	მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით
281-200	მაგნიტური საკეტი ორმაგი კარებისთვის მონიტორინგის კონტაქტების გარეშე
281-205	მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით ორმაგი კარებისთვის

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

151500 მაგნიტური საკეტები კგ-იანი ტევადობით



1354 წელი

ASSA ABLOY Adams Rite Shearmagnet 1500 კგ ტევადობა

ჩალრმაგებული ტიპი

- მუშაობს ელექტროენერგიის არსებობისას ჩაკეტვის (უსაფრთხოების) პრინციპით. • 1200 კგ დატვირთვის ტევადობა. • ნორმალური სამუშაო ძაბვის არჩევა შესაძლებელია 12-24 ვ DC-ზე. • მხოლოდ ჩაშენებული მონტაჟისთვის. • ხელმისაწვდომია საკეტის სტატუსის (ჩაკეტილი/ღია) მაჩვენებლის მონიტორინგის კონტაქტი. • დახურვის შემდეგ ჩაკეტვის დაყოვნების რეგულირება შესაძლებელია 1-30 წამის ინტერვალში. • შესაძლებელია პორიზონტალური და ვერტიკალური გამოყენება. • დენის მოხმარება: 480mA @ 12VDC, 240mA @ 24VDC. • მაქსიმალური დაჭერის დიაპაზონი: 4 მმ 12 ვ DC-სთვის; 5 მმ 24 ვ DC-სთვის. • მაგნიტური საკეტის ზომები: 40 მმ x 266 მმ x 73 მმ. • გამოიყენება ხის, ფოლადის და ალუმინის კარებისთვის. • თავსებადია ყველა ბარათით წვდომის სისტემასთან. • ხელმისაწვდომია დამატებითი მონიტორინგის კონტაქტი.


პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
1354-0100	ჩასამაგრებელი, 12-24V DC, 30 მმ სიგანე
1354-0102	ჩაშენებული ტიპის, 12-24V DC ზედაპირზე დასამონტაჟებელი სანათი
1354-0201	ზედაპირის ტიპი, 12-24V DC გაპრიალებული ვერცხლისფერი

MM15

ASSA ABLOY მაგნიტური საკეტი 1800 კგ ტევადობით

- აქვს 1814 კგ-იანი დატვირთვის ტევადობა. • მუშაობს უსაფრთხოების პრინციპით, როდესაც ჩართულია დენი. • გამოდგება შენობაში გამოსაყენებლად. • მუდმივი დენი: მაქს. 100 mA 12 V DC; 200 mA 24 V DC • ცვლადი დენი: მაქს. 130 mA 12 V AC; 250 mA 24 V AC • დამატებითი: შავი, გაპრიალებული სპილენძი და ატლასისებრი სპილენძის საფარი • სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -40 °C-დან +60 °C-მდე • დამატებითი მონიტორინგის კონტაქტი

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MM15	1800 კგ ელექტრომექანიკური მაგნიტური საკეტი

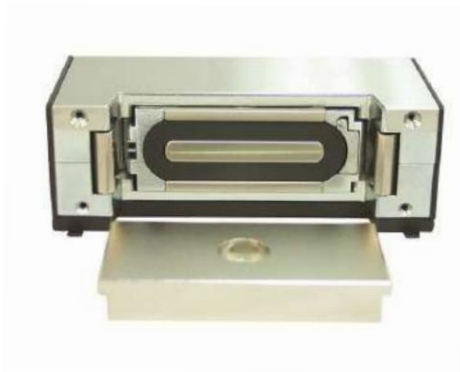

15 მაგნიტური საკეტები გარე მაგნიტური საკეტები



291-005

ASSA ABLOY Adams Rite 291-005 540 კგ დატვირთვის ტევადობა გარე სამონტაჟოზე მაგნიტური საკეტი

- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის ჩაკეტილი (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.
- მას აქვს 540 კგ-ის ტევადობა.
- საკეტის კორპუსი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადისგან.
- მდგრადია ყველა ამინდის პირობების მიმართ. (IP 67 დაცვა)
- ხელმისაწვდომია მონიტორინგის კონტაქტი, რომელიც მიუთითებს საკეტის სტატუსზე (დაბლოკილი/განბლოკილი).
- ის მუშაობს ჩუმადა და არ აქვს ნარჩენი მაგნიტური ველის ეფექტი.
- გამოიყენება შიგნიდან ან გარეთ გასაღებ კარებზე დამატებითი Z-ტიპის სამონტაჟო ფრჩხილთან ერთად.
- გამოდგება გარე კარებზე გამოსაყენებლად.
- თავსებადია ყველა ბარათით წვდომის კონტროლის სისტემასთან.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
291-005	540 კგ გარე მაგნიტური საკეტი მონიტორინგის კონტაქტით.



MGX-500

ASSA ABLOY 540 კგ ტევადობის გარე მაგნიტური საკეტი

- შეიძლება გამოყენებულ იქნას ალუმინის, ხის და რკინის კარებზე.
- გამოდგება გარე გამოყენებისთვის.
- წყალგამძლეა.
- ტევადობა: 540 კგ
- სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.
- ხელმისაწვდომია მონიტორინგის კონტაქტი, რომელიც მიუთითებს საკეტის სტატუსზე (დაბლოკილი/განბლოკილი).
- მაგნიტური საკეტის ზომები: 222 x 62 x 42 მმ

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
MGX-500	540 კგ გარე მაგნიტური საკეტი

15 მაგნიტური საკეტები

გარე მაგნიტური საკეტები



M62

ASSA ABLOY მაგნიტური საკეტი 544 კგ ტევადობით

- ავტომატურად რეაგირებს მოცემულ დენზე ყოველგვარი რეგულირების გარეშე.
- მუშაობს 12-24 ვოლტ მუდმივ ძაბვაზე.
- სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -40 °C-დან +60 °C-მდე
- გაპრიალებული უკანგავი ფოლადის საფარი
- 250mA 12V DC; 150mA 24V DC
- გამოდგება როგორც შიდა, ასევე გარე გამოყენებისთვის მაღალი უსაფრთხოებით.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
M62	კონფიგურირებადი ფუნქციები

ელექტრომექანიკური საკეტები


15ტენიკური ინფორმაცია

ელექტრომექანიკური საკეტი - მარტივი გამოსაყენებელი

ელექტრომექანიკური საკეტები ორი ტიპისაა: სოლენოიდური (ბერკეტით მართვადი) და მოტორიზებული (ბიძგი-წევი). ელექტრომექანიკური საკეტების მართვად დაკავშირება შესაძლებელია სხვადასხვა მართვის სისტემასთან (წვდომის კონტროლი, ხანძარსა და სანაღმდეგო სისტემები და ა.შ.). პროდუქციის ფართო ასორტიმენტი საშუალებას იძლევა მათი გამოყენება მრავალ დანიშნულებაში.

ელექტრომექანიკური საკეტები უფრო უსაფრთხო და ენერგოეფექტურია მაგნიტურ საკეტებთან და ელექტრო ჩამკეტ ფირფიტებთან შედარებით.


სოლენოიდური საკეტები, როდესაც ჭანჭიკი საკეტის კორპუსში იჭრება, სახელურის დაჭერის შემდეგ ენას იკეცავს, რაც კარის გაღების საშუალებას იძლევა. მოტორიზებული საკეტების შემთხვევაში, ურდული და საკეტი ჩამაგრებულია კორპუსში, რაც კარს საშუალებას აძლევს გაილოს მასზე დაჭერის ან გამოქაჩვისას.

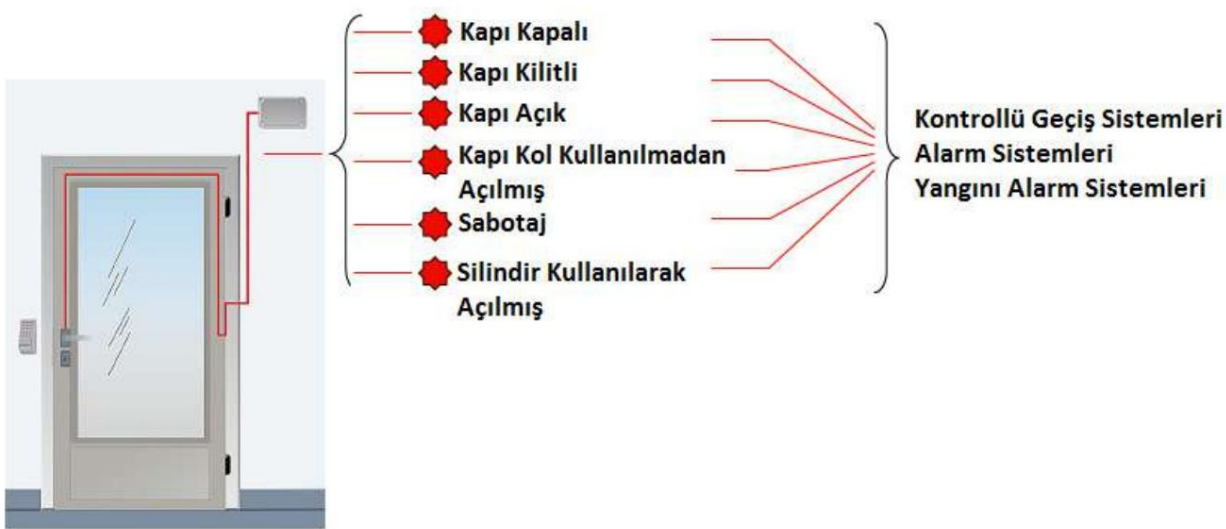

ელექტრომექანიკური საკეტებით აღჭურვილ კარებში კარიდან სიგნალების მისაღებად ცალკე მაგნიტური კონტაქტის დაყენება საჭირო არ არის. სხვადასხვა სიგნალის მიღება შესაძლებელია თავად კარზე დამონტაჟებული ელექტრომაგნიტური საკეტის მეშვეობით.

1391 - 1042 წწ.

ASSA ABLOY Adams Rite 1391-1042 სოლენოიდური საკეტი

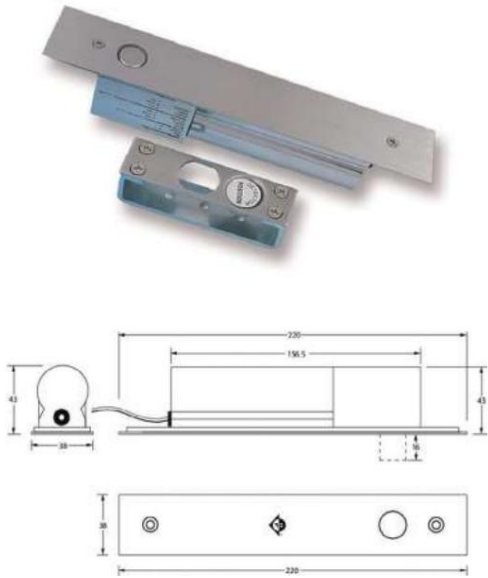

- ის მუშაობს ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობისას ჩაკეტილი (გაფუჭების გარეშე) დარჩენის პრინციპით.
- გამოიყენება კარებზე, სადაც სხვა საკეტი სისტემები შეუფერებელია, მათ შორის ორმხრივ კარებზე.
- სტანდარტული სამუშაო ძაბვის შერჩევა შესაძლებელია როგორც 12-24 ვოლტიანი მუდმივი დენი.
- ხელმისაწვდომია მონიტორინგის კონტაქტი, რომელიც მიუთითებს კარის სტატუსზე (კარი დაკეტილია/ღიაა).
- ხელმისაწვდომია მონიტორინგის კონტაქტი, რომელიც მიუთითებს საკეტის სტატუსზე (დაბლოკილი/განბლოკილი).
- კარის დახურვის შემდეგ დაბლოკვის დაყოვნება შეიძლება დაყენდეს 0, 2.5 ან 5 წამზე.
- მისი გამოყენება შესაძლებელია პორიზონტალურად ან ვერტიკალურად.
- შუშის კარებისთვის განკუთვნილი ზედაპირულად დასამონტაჟებელი სამაგრი დამატებითი შესაძლებლობით. ის ხელმისაწვდომია.
- შეიძლება გამოყენებულ იქნას მინის, ხის, ფოლადის და ალუმინის კარებზე.
- თავსებადია ყველა ბარათით წდომის კონტროლის სისტემასთან.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
1391-1042 წწ.	1391-1042 წწ.


1391 - 3042 წწ.

ASSA ABLOY Adams Rite 1391-3042 მინის კარის სამაგრი




- 1391-3042 ზედაპირული სამონტაჟო სამაგრი გამოიყენება 1391-1042 სოლენოიდური საკეტების მინის, ხის ან ლითონის კარებზე დასამონტაჟებლად.
- გამოდგება ხის, მინის და ლითონის პროფილის კარებისთვის.
- გაპრიალებული უჟანგავი ფოლადის საფარი
- გამოდგება 10 - 12 მმ სისქის მინის კარებისთვის.
- ზომები: 38მმ x 205მმ x 45მმ
- კარის ღრეჩო 3-5 მმ

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
1391-3042 წწ.	1391-3042 წწ.

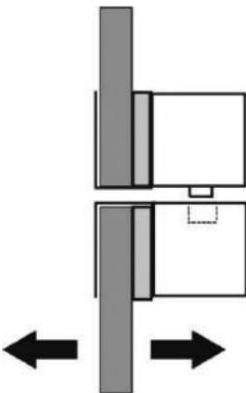

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

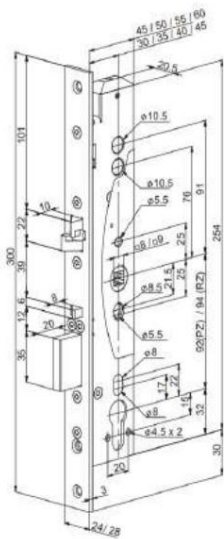


EL060

ABLOY® EL060 მექანიკური საკეტი DIN სტანდარტის შესაბამისად ვიწრო პროფილის კარებისთვის

- 30 / 35 / 40 / 45 მმ საბურვე, 92 მმ საკიდის დაშორება, 9/8 მმ საჭე
- უჟანგავი ფოლადი, დახრილი სარკე, 24x300 მმ
- კარის დახურვისას, საკეტი ავტომატურად იხსნება, ორმაგი მოქმედების საკეტი იბლოკება და საკეტის კორპუსი ორ ნერტილში ფიქსირდება.
- ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი დაბლოკვის უპირატესობა
- თავსებადი DIN მარკენა და DIN მარკენა კონფორმობა
- სერთიფიკატები: CE, EN 14846 Grade 6, EN 179, DIN 1125
- გამძლეობის ტესტი: 200,000 ტესტირების ციკლი
- კოროზიისადმი მდგრადობა 96 სთ (მაღალი მდგრადობა)
- მექანიკური ავტომატური სრული საკეტის სისტემა •

გადართადი მუშაობა; მემონტაჟის შეუძლია პარამეტრების შეცვლა მონტაჟის დროს • გასასვლელი ფუნქცია
სახელურით ან პანიკის ზოლით შიგნიდან • შესაფერისია ცეცხლგამძლე კარებისთვის • გადაფარვის ფუნქცია გარედან გასაღებით გასაღებად

პროდუქტის კოდი პროდუქტი	
EL060 კომპლექტი	EL601 მექანიკური საკეტი 30/35/40/45 მმ (2.4) PZ + EA324 დაშვები ფირფიტა

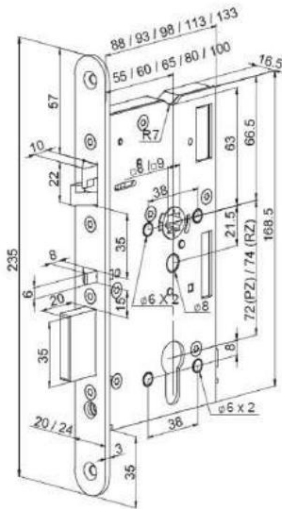

EL160

ABLOY® EL160 DIN სტანდარტული მექანიკური საკეტი ხის და ლითონის კარებისთვის

- 55 / 60 / 65 / 80 / 100 მმ უკანა საზი, 72 მმ დაკიდების მანძილი, 9/8 მმ განივი ძელი
- უჟანგავი ფოლადის სარკისებური საფარი (24 მმ/20 მმ) x 235 მმ
- კარის დახურვისას, საკეტი ავტომატურად იხსნება, ორმაგი მოქმედების საკეტი იბლოკება და საკეტის კორპუსი ორ ნერტილში ფიქსირდება.
- ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი დაბლოკვის უპირატესობა
- თავსებადი DIN მარკენა და DIN მარკენა კონფორმობა
- სერთიფიკატები: CE, EN 14846 Grade 6, EN 179, DIN 1125
- გამძლეობის ტესტი: 200,000 ტესტირების ციკლი
- კოროზიისადმი მდგრადობა 96 სთ (მაღალი მდგრადობა)
- მექანიკური ავტომატური სრული საკეტის სისტემა •

გადართადი მუშაობა; მემონტაჟის შეუძლია პარამეტრების შეცვლა მონტაჟის დროს • გასასვლელი ფუნქცია
სახელურით ან პანიკის ზოლით შიგნიდან • შესაფერისია ცეცხლგამძლე კარებისთვის • გადაფარვის ფუნქცია გარედან გასაღებით გასაღებად

პროდუქტის კოდი პროდუქტი	
EL160 კომპლექტი	EL160 მრავალუპყრელანი მექანიკური საკეტი 55/60/65/80/100 მმ (2.4) PZ + EA324 საკეტი ეკვივალენტი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შეძენის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

EL066

ABLOY® EL066 მექანიკური მაღალი უსაფრთხოების DIN კარი ვიწრო პროფილის კარებისთვის
სტანდარტული მრავალპუნქტიანი საკეტი


- 30 / 35 / 40 / 45 მმ საზურგე, 92 მმ საკიდის დაშორება, 9/8 მმ საჭე
- უჭანგავი ფოლადის სარკისებური საფარი 24 მმ X (1760 / 2000)
- ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი დაბლოკვის უპირატესობა
- თავსებადი DIN მარკენა და DIN მარკენა კონფორმულია
- სერთიფიკატი: CE, EN 14846 Grade 6, EN 179, DIN 1125
- გამძლეობის ტესტი: 200,000 ტესტირების ციკლი
- კოროზიისადმი მდგრადობა 96 სთ (მაღალი მდგრადობა)
- „• შექანიკური ავტომატური სრული საკეტის სისტემა • გადართვადი

მუშაობა: მემონტაჟის შეუძლია პარამეტრების შეცვლა მონტაჟის დროს • გასასვლელი ფუნქცია სახელურით
ან პანიკის ზოლით
შიგნიდან • შესაფერისია ცეცხლგამძლე კარებისთვის • გადაფარვის ფუნქცია
გარედან გასაღებით განბლოკვისთვის

EL066 გამოიყენება პერიმეტრის კარიბჭეებში, სადაც საჭიროა მაღალი უსაფრთხოების დაცვა, მაგრამ
უსაფრთხოება ასევე პრიორიტეტულია. ორი დამხმარე საკეტი კაუჭებით კიდევ უფრო მაღალ დონეს
უზრუნველყოფს მომთხოვნი გამოყენებისას. როდესაც კარიბჭე იხურება, საკეტი და კაუჭის ჭანჭიკები
ავტომატურად იხსნება, ორმაგი მოქმედების საკეტი იბლოკება და საკეტის კორპუსი ოთხ წერტილში ფიქსირდება.

საკეტის მექანიზმი რეგულირებადი და მისი დაყენება შესაძლებელია კარზე საკეტის დამონტაჟებისას.
ხელმისაწვდომია როგორც U-ფორმის, ასევე სწორი წინა ნაწილის მოდელები.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
EL066 კომპლექტი 1760 მმ	EL661 მრავალპუნქტიანი მექანიკური საკეტი 30/35/40/45 მმ (2.4) PZ + EA324 საკეტი ფირფიტა + EA306 ზედატყვედა საკეტის ჩამკეტი ფორფიტა
EL066 კომპლექტი 2000 მმ	EL661 მრავალპუნქტიანი მექანიკური საკეტი 30/35/40/45 მმ (2.4) PZ + EA324 საკეტი ფირფიტა + EA306 ზედატყვედა საკეტის ჩამკეტი ფორფიტა

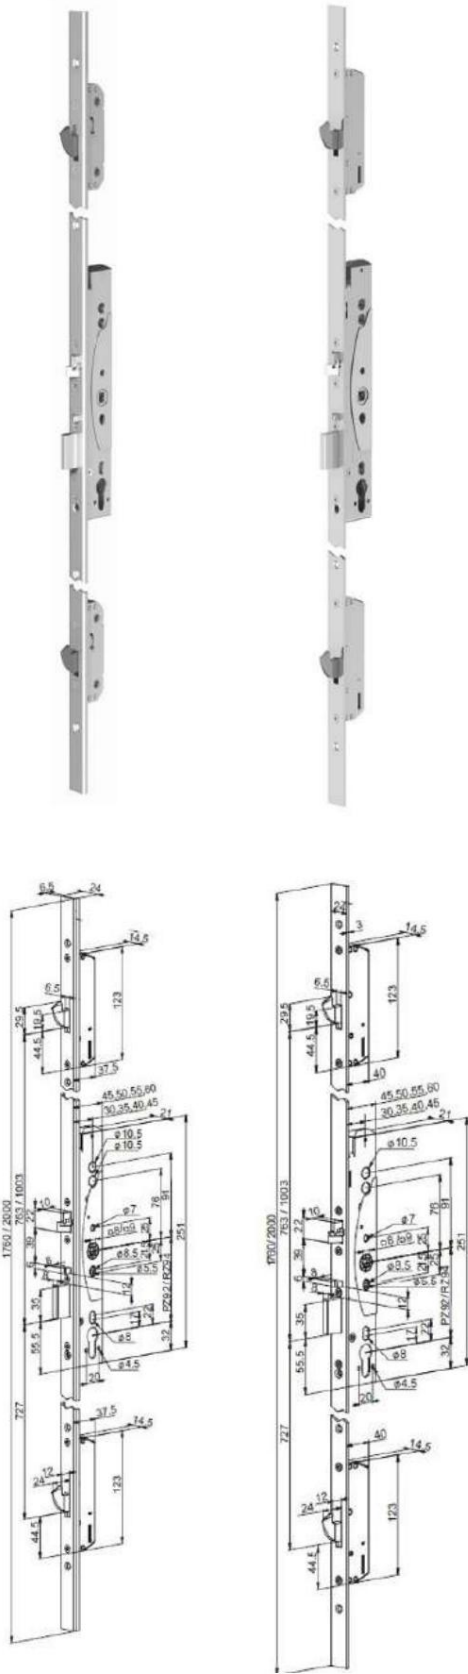

• გიხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შექმნის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

EL166

ABLOY® EL166 მექანიკური მაღალი უსაფრთხოების DIN სტანდარტული საკეტი

ხის და ლითონის კარებისთვის

• 55 / 60 / 65 / 80 / 100 მმ უკანა ხაზი, 72 მმ დაკიდების მანძილი, 9/8 მმ განივი ძელი

• უჟანგავი ფოლადის სარკისებური საფარი 24 მმ X (1784/2024)

- ლულის ტიპი, 20 მმ-იანი დაბლოკვის უპირატესობა

- თავსებადია DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონექტორებთან

- სერთიფიკატები; CE, EN 14846 Grade 6, EN 179, DIN 1125

- გამძლეობის ტესტი: 200,000 ტესტირების ციკლი

- კოროზიისადმი მდგრადობა 96 სთ (მაღალი მდგრადობა)

- მექანიკური ავტომატური საკეტი სისტემა

- შექცევადი მიწოდება, მარცხნივ/მარჯვნივ

- ქურდობის საწინააღმდეგო 20 მმ-იანი ჭანჭიკი

- ფუნქციიდან გასვლა შიდა სახელურის მეშვეობით

- შესაფერისია ცეცხლგამძლე კარებისთვის.

- ცილინდრის მექანიკური გადაფარვა

EL166 გამოიყენება პერიმეტრის კარიბჭეებზე, სადაც საჭიროა მაღალი უსაფრთხოების დაცვა, თუმცა თავად უსაფრთხოებაც მნიშვნელოვანია.

ასევე პრიორიტეტული


ორი დამხმარე საკეტი კაუჭისა და ჭანჭიკის მექანიზმით კიდევ უფრო მაღალ უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს რთულ პირობებში.

აპლიკაციები

კარის დახურვისას, საკეტი და საკეტის ჭანჭიკები ავტომატურად იხსნება, ორმაგი მოქმედების საკეტი იბლოკება და საკეტის კორპუსი ოთხ წერტილში ფიქსირდება.

საკეტის ხელი რეგულირებადია და მისი რეგულირება შესაძლებელია კარზე საკეტის მიმაგრების შემდეგ. ხელმისაწვდომია როგორც **ჟ-ფორმის**, ასევე **სწორი წინა ნაწილის** მოდელები.

პროდუქტის კოდი პროდუქტი	
EL166 კომპლექტი 1760 მმ	EL166 მრავალბუნებრიანი მექანიკური საკეტი 55/60/65/80/100 მმ (2.4) PZ + EA324 საკეტი ექვივალენტურია + EA306 ზედა/ქვედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტის
EL166 კომპლექტი 2000 მმ	EL166 მრავალბუნებრიანი მექანიკური საკეტი 55/60/65/80/100 მმ (2.4) PZ + EA324 საკეტი ექვივალენტურია + EA306 ზედა/ქვედა საკეტის ჩამკეტი ფირფიტის

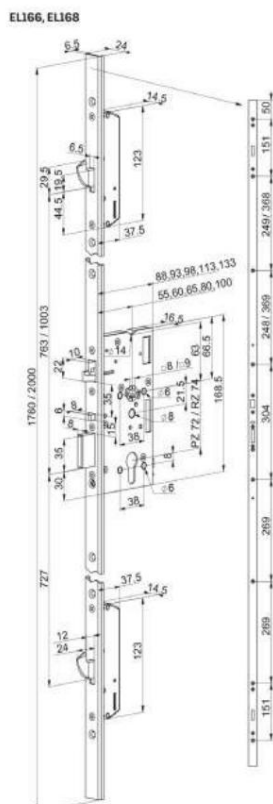

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.

- ASSA ABLOY Opening Solutions იტოვებს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.



EL404

ABLOY® EEL 404DIN სტანდარტული ელექტრო საკეტი ბიძგი/განვის ფუნქციით

- 25 / 30 / 35 მმ უკანა მხარე
- უჟანგავი ფოლადის სარკისებური საფარი, 25მმ x 251მმ
- ლულის ტიპი,
- თავსებადი DIN მარჯვენა და DIN მარცხენა კონფიგურაციებთან
- სერთიფიკატები: CE, EN 61000
- კარები ავტომატური გამლბით
- შესაფერისია საქანელა კარებისთვის
- შესაძლებელია საკეტის კორპუსის ორი განსხვავებული ვერსიის შეკვეთა.
- ელექტრული ფუნქცია
- EL404_100000-ის ჩაქვედა ვერ მოხერხდა
- განზღოვება ვერ მოხერხდა EL404_101000-ის გამო.
- არ არის განკუთვნილი ცეცხლგამძლე კარებისთვის.
- არ არის განკუთვნილი უსასაღებო კარებისთვის

EL404 ბარათის ნაშკიხველის მართვა შესაძლებელია სხვადასხვა მართვის მონწყობილობებით, როგორიცაა კლავიატურა ან ტაიმერი.

საკეტის ავტომატურ მოძრაე ჭიშკრის ოპერატორთან დაკავშირება შესაძლებელია და იდეალური გადაწყვეტაა შემდეგი მიზნებისთვის.

გამოიყენეთ წვდომის კონტროლის სისტემასთან ერთად. ასევე შესაძლებელია კარზე ჩარჩოს დამონტაჟება.


ელექტრო მართვის ლილაკი ჩართვისას დაჭერით ან გამონევით იხსნება. საკეტის გახსნა ყოველთვის შესაძლებელია.

მისი გაღება შესაძლებელია გასაღებით ან შეხებით, ხოლო საკეტი ავტომატურად იკეტება კარის დახურვისას.

EL404, როგორც წესი, გამოიყენება საცხოვრებელი კორპუსების გარე კარებსა და კომერციული ფართების შიდა კარებზე.

პროდუქტის კოდი პროდუქტი	
EL404 კომპლექტი	EL404 სოლენოიდის საკეტი უსაფრთხო/უსაფრთხო + EA211 6 მეტრიანი კაბელი + EA280 კაბელი გადაცემის არხი

ელექტრომექანიკური საკეტები
15 სოლენოიდური საკეტი

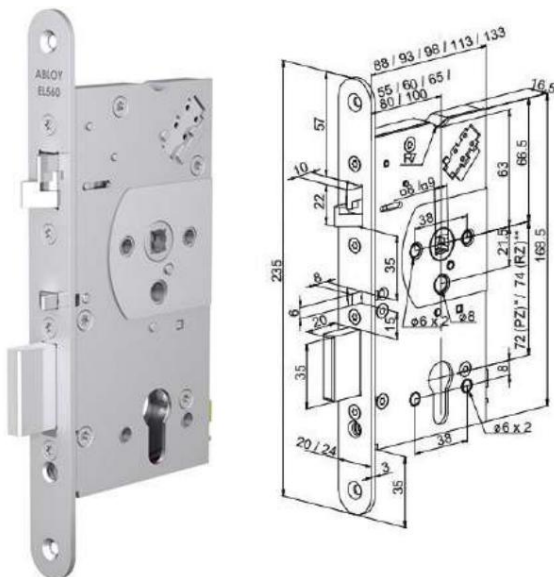

EL560

ABLOY® EL560 სერიის ელექტრომექანიკური სოლენოიდური საკეტი

- ცალმხრივი ან ორმხრივი წვდომის კონტროლის ვარიანტი
- ბორბლებს შორის ბაზა: 72 მმ
- ოჯალური უჟანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა, 20 x 235 – 24 x 235 მმ, 8 – 9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის
- კონტაქტური გამოშავალი სიგნალების მონიტორინგზე; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოსუწებელი სახელურის ინფორმაცია, გამოსუწებელი ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოთავის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის სერვიოდან/გარედან ინფორმაცია.
- სერიფიციკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებული EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გასნის ტესტით.
- კარის დახურვისთანავე ავტომატური ორპუნქტიანი შექანიკური საკეტი.
- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN1670 მე-3 კლასი)
- გავლის რეჟიმი
- სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 240 mA - 550 mA @ 12V DC, 130 mA - 300 mA @ 24V DC

სათურის ზომები	უკანა ხაზი
20 x 235 მმ ოვალური	55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)
24 x 235 მმ ოვალური	55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)

EL460


ABLOY® EL460 სერიის ელექტრომექანიკური სოლენოიდური საკეტი

- ცალმხრივი ან ორმხრივი წვდომის კონტროლის ვარიანტი
- უკანა ზოლის ვარიანტები: 30, 35, 40 ან 45 მმ
- ბორბლებს შორის ბაზა: 92 მმ
- კვადრატული უჟანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა, 24 x 300 – 28 x 300 მმ, 8 – 9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია DIN მარვევანა და მარცხენა კარებისთვის
- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის
- კონტაქტური გამოცხადი სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული სახელურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელების საბოტაჟის სიგნალები, საკეტის სხელ შიგნიდან/გარედან ინფორმაცია.

- სერთიფიკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634
- სერთიფიცირებულია EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გახსნის ტესტით.
- კარის დახურვისთანავე ავტომატური ორპუნქტიანი შექანიკური საკეტი.
- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN1670 მე-3 კლასი)
- გავლის რეჟიმი
- სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 240 mA - 550 mA @ 12V DC, 130 mA - 300 mA @ 24V DC

სათურის ზომები	უკანა ხაზი
24 x 300 მმ კვადრატი	30, 35, 40, 45 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)
28 x 300 მმ კვადრატი	30, 35, 40, 45 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)

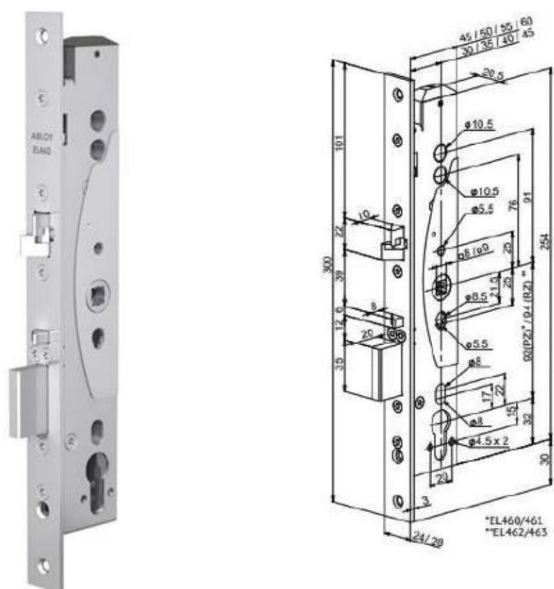

- გზობოვ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და შედენის ვარიანტების შესახებ.
- ASSA ABLOY Opening Solutions ირეგებს უფლებას, წინასწარი შეკავშირების გარეშე შეკავალის თავისი პროდუქციის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.

ელექტრომექანიკური საკეტები 15 სოლენოიდური საკეტი

EL566


ABLOY® EL566 სერიის ელექტრომექანიკური სოლენოიდური მრავალპუნქტიანი საკეტი

- ცალმხრივი ან ორმხრივი წვდომის კონტროლის ვარიანტი
- ბორბლებს შორის ბაზა: 72 მმ
- კვადრატული უქანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა 24 x 1760 – 24 x 2000 მმ, 8 – 9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის
- კონტაქტური გამომავალი სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული სახელურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოტაჟის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის მიგნადნ/გარედან ინფორმაცია.
- სერტიფიკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებულია EN14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 ღია ციკლის ტესტით.
- კარის დახურვისთანავე ავტომატური 4-პუნქტიანი მექანიკური საკეტი.
- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN1670 მე-3 კლასი)
- გავლის რეჟიმი
- ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 240mA-550mA @12V DC, 130mA-300mA @24V DC

კოლექტორის	უკანა ხაზი
ზომები 24 x 1760 მმ კვადრატის 55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)	
24 x 2000 მმ კვადრატის 55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)	

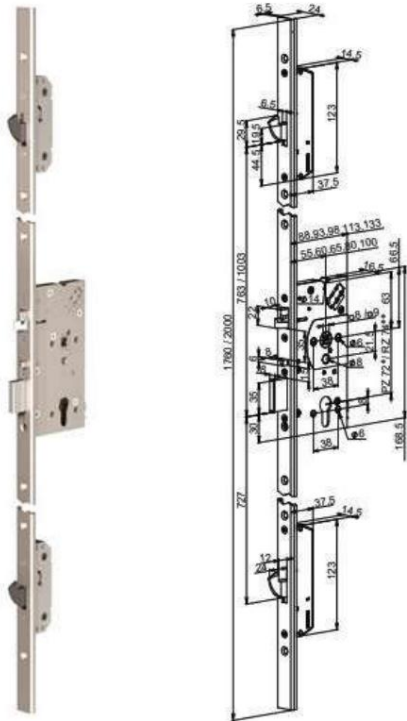

EL466


ABLOY® EL466 სერიის ელექტრომექანიკური სოლენოიდური მრავალპუნქტიანი საკეტი


- ცალმხრივი ან ორმხრივი წვდომის კონტროლის ვარიანტი
- ბორბლებს შორის ბაზა: 92 მმ
- კვადრატული უქანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა 24 x 1760 – 24 x 2000 მმ, 8 – 9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის
- კონტაქტური გამომავალი სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული სახელურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოტაჟის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის მიგნადნ/გარედან ინფორმაცია.
- სერტიფიკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებულია EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გახსნის ტესტით.
- კარის დახურვისთანავე ავტომატური 4-პუნქტიანი მექანიკური საკეტი.
- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN 1670 Grade 3)
- გავლის რეჟიმი
- სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 240 mA - 550 mA @ 12V DC, 130 mA - 300 mA @ 24V DC

კოლექტორის	უკანა ხაზი
ზომები 24 x 1760 მმ კვადრატის 55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)	
24 x 2000 მმ კვადრატის 55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)	

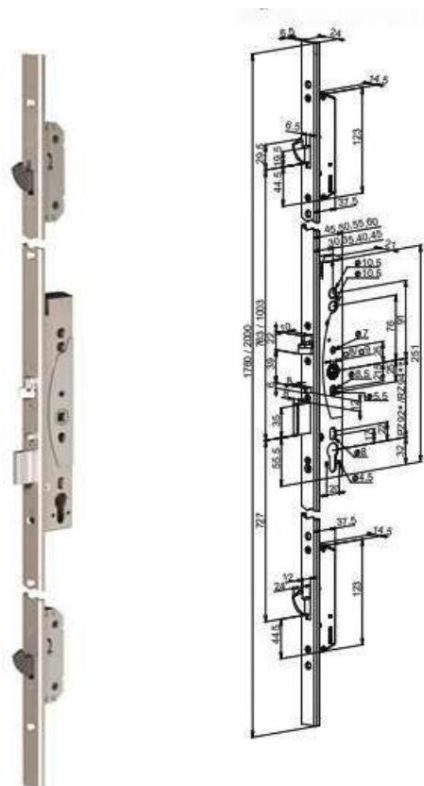

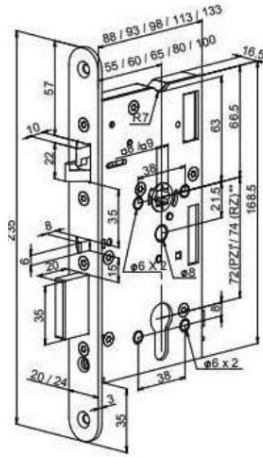

EL520

ABLOY® EL520 ელექტრომექანიკური მოტორიზებული საკეტი

- ბორბლებს შორის ბაზა: 72 მმ
- ოვალური უფანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა, 20 x 235 - 24 x 235 მმ, 8-9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის

• მისი სტრუქტურა საშუალებას იძლევა, რომ ის დისტანციურად გაიხსნას და გამოყენებულ იქნას ავტომატური კარის სისტემებთან ერთად.

• კონტაქტური გამოშვებული სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული სახელურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოტაჟის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის შიგნიდან/გარედან ინფორმაცია.

- სერტიფიკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებულია EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გახსნის ტესტით.

- კარის დახურვისთანავე ავტომატური ორპუნქტიანი მექანიკური საკეტი.

- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN1670 მე-3 კლასი)

- გავლის რეჟიმი

- სამუშაო ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 80 mA - 1300 mA @ 12V DC, 40 mA - 600 mA @ 24V DC

სათურის ზომები	უკანა ხაზი
20 x 235 მმ ოვალური	55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)

EL420

ABLOY® EL420 ელექტრომექანიკური მოტორიზებული საკეტი

- ბორბლებს შორის ბაზა: 92 მმ
- ოვალური უფანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა, 24 x 300 - 28 x 300 მმ, 8 - 9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის

• მისი სტრუქტურა საშუალებას იძლევა, რომ ის დისტანციურად გაიხსნას და გამოყენებულ იქნას ავტომატური კარის სისტემებთან ერთად.

• კონტაქტური გამოშვებული სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული სახელურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოტაჟის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის შიგნიდან/გარედან ინფორმაცია.

- სერტიფიკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებულია EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გახსნის ტესტით.


- კარის დახურვისთანავე ავტომატური ორპუნქტიანი მექანიკური საკეტი.

- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN 1670 Grade 3)

- გავლის რეჟიმი

- ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 80mA - 1300 mA @12V DC, 40 mA - 600 mA @24V DC

სათურის ზომები	უკანა ხაზი
24 x 300 მმ კვადრეტი	30, 35, 40, 45 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)

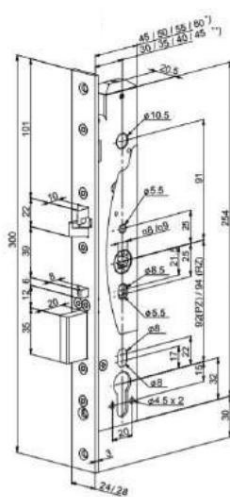

MP520

ABLOY® MP520 ელექტრომექანიკური მოტორიზებული მრავალპუნქტიანი საკეტი

- ბორბლებს შორის ბაზა: 72 მმ
- ოვალური უჟანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა, 24 x 1760 – 24 x 2000 მმ, 8-9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის

* შიში სტრუქტურა საშუალებას იძლევა, რომ ის დისტანციურად გაიხსნას და გამოყენებულ იქნას ავტომატური კარის სისტემებთან ერთად.

* კონტაქტური გამოავალი სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული სახეურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოტაჟის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის შეიწინიდან/გარედან ინფორმაცია.

- სერთიფიკატები; CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებულია EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გახსნის ტესტით.

- კარის დახურვისთანავე ავტომატური 4-პუნქტიანი მექანიკური საკეტი.

- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN 1670 Grade 3)

- გავლის რეჟიმი

• ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 80mA - 1300mA @12V DC, 40mA - 600mA @24V DC

კოლექტორის	უკანა ხაზი
ზომები 24 x 1760 მმ კვადრატ	55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)
24 x 2000 მმ კვადრატ	55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)

MP420

ABLOY® MP420 ელექტრომექანიკური მოტორიზებული მრავალპუნქტიანი საკეტი

- ბორბლების ბაზა: 92 მმ
- ოვალური უჟანგავი ფოლადის წინა ფირფიტა, 24 x 1760 - 24 x 2000 მმ, 8-9 მმ ლილვის ვარიანტი.

- შესაფერისია მაღალი უსაფრთხოების კარებისთვის,

* მისი სტრუქტურა საშუალებას იძლევა, რომ ის დისტანციურად გაიხსნას და გამოყენებულ იქნას ავტომატური კარის სისტემებთან ერთად.

• კონტაქტური გამომავალი სიგნალების მონიტორინგი; კარის გაღების/დახურვის ინფორმაცია, გამოყენებული

სახელურის ინფორმაცია, გამოყენებული ცილინდრის ინფორმაცია, კაბელის საბოტაჟის სიგნალიზაცია, საკეტის ენის შიგნიდან/გარედან ინფორმაცია.

- სერთიფიკატები: CE, EN 12209:2004, EN 179, EN 1125, EN 14846:2008 და EN 1634

- სერტიფიცირებულია EN 14846 სტანდარტის შესაბამისად 200,000 გახსნის ტესტით.

- კარის დახურვისთანავე ავტომატური 4-პუნქტიანი მექანიკური საკეტი.

- მაღალი კოროზიისადმი მდგრადობა (96 საათი - EN 1670 Grade 3)

- გავლის რეჟიმი

• ოპერაციული ძაბვის დიაპაზონი და დენის ინფორმაცია: 80 mA - 1300 mA @12V DC, 40 mA-600 mA @24V DC

კოლექტორის	უკანა ხაზი
ზომები 24 x 1760 მმ კვადრატი 55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)	
24 x 2000 მმ კვადრატი 55, 60, 65, 80, 100 მმ (DIN მარჯვენა/მარცხენა)	

ელექტრომექანიკური საკეტები

15 აქსესუარი




EA218

ABLOY®-ის ელექტრომექანიკური საკეტის კაბელი

- გამოიყენება EA280 დამალულ კაბელის გადასაყვან ადაპტერთან ერთად.
- თავსებადია EL 420 - EL 520 - EL 460 - EL 560 საკეტებთან.
- 6 მეტრი სიგრძის

პროდუქტის კოდი	სიგრძე
EA218_000000	10 მეტრი

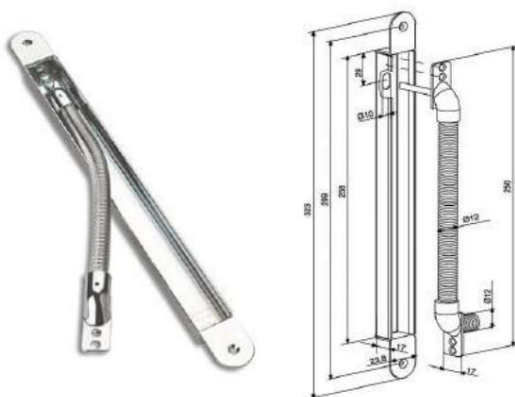


EA280

ABLOY® დაფარული კაბელის შესასვლელი ადაპტერი

- ზომები: 323 x 23.8 x 17 მმ
- სპირალური შიდა დიამეტრი 12 მმ
- კაშკაშა ქრომირებული საფარი

პროდუქტის კოდი	კარის გაღება კუთხე	საკიდი კარი ფრთების შლილი
EA280_100000	< 120 °	< 20 მმ

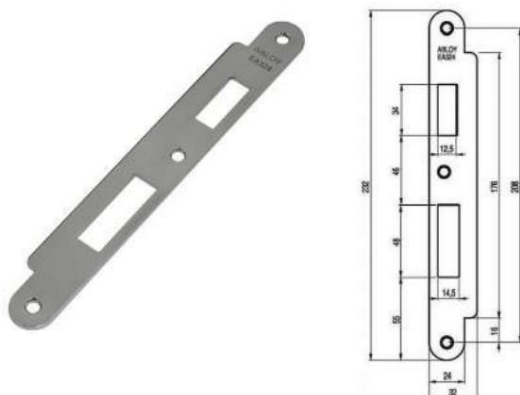

EA324

ABLOY®-ის ელექტრომექანიკური საკეტების ჩამკეტი ფირფიტა

- ზომები: 232 x 32 x 2 მმ

პროდუქტის კოდი	გაზომვა
EA324_000000	232 x 32 x 2 მმ

ელექტრომექანიკური საკეტები

15 აქსესუარი



EA306

ABLOY®-ის საკეტის ფირფიტა ელექტრომექანიკური მრავალნერტილიანი საკეტებისთვის

• ზომები: 152 x 24.5 x 2 მმ • თითოეულ საკეტზე

გამოიყენება ორი საკეტი, ერთი ზედა და მეორე ქვედა საკეტის წერტილებისთვის.

პროდუქტის კოდი	გაზომვა
EA306_100000	152 x 24.5 x 2 მმ

An aerial, high-angle view of a city skyline, centered on the Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia. The towers are the most prominent feature, with their distinctive spires reaching towards a hazy, overcast sky. Surrounding the towers are various other skyscrapers and commercial buildings, some with unique architectural designs. In the foreground, a wide, multi-lane highway curves through a green, tree-filled area, with several cars visible on the road. The overall scene is a blend of urban development and natural greenery, presented in a slightly desaturated, muted color palette.

ASSA ABLOY



კარადის საკეტები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო

16 კარადის საკეტები და მაგნიტური კარადა



ML55

ASSA ABLOY უნილოკ კარადის საკეტი

- ზომები: 152(სიმაღლე) x 35(სიგანე) x 20(სიღრმე) მმ
- მასალა: ალუმინის ჩამოსხმა (კორპუსი, სახელური), ABS (წინა მხარე)
- ტემპერატურა: -20°C-დან +70°C-მდე
- ტენიანობა: 0-დან 90%-მდე ტენიანობის რეჟიმებში
- იდენტიფიკაცია: RF მოდელი (1-20 RF გასაღები), პაროლის მოდელი (1 პაროლი, 4-12 ციფრი)
- მომხმარებლის გასაღები: RF მოდელი (1-20 RF გასაღები), პაროლის რეჟიმი (1 პაროლი, 4-12 ციფრი)
- RF სპეციფიკაციები (მხოლოდ RF მოდელი): 13.56 MHz Mifare Classic, DES Fire EV1, Ultralight

- ელემენტის სპეციფიკაციები: 3 AAA ტუტე ელემენტი (პაროლის რეჟიმი: 1.5 წლიანი გამოყენება დღეში 10-ჯერ გამოყენების შემთხვევაში)
- კარის სისქე: 5-დან 20 მმ-მდე
- გამოყენების სფეროები: კარადა, ლოკერი, სათავსო ყუთი, კარადა, უკრა და ა.შ.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
ML55RA	კარადის საკეტი RFID წამკითხველით



1049.10-Q31

ASSA ABLOY eff-eff 1049.10-Q31 კარადის საკეტი, მაღალი დაჭერის ძალით.

იდეალურია უკრების, კარადების, ვიტრინების და კარადების კარებისთვის, რომლებსაც დაფარვა არ სჭირდებათ.

სტანდარტულ საკეტებთან შედარებით მისი გაცილებით მცირე ზომა საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას იმ ადგილებში, სადაც სხვა საკეტების დამონტაჟება შეუძლებელია.

- ხელმისაწვდომია გადართვადი უსაფრთხოების/უზრუნველყოფის ფუნქცია.
- დენის მოხმარება: 140 mA @12V DC; 70 mA @24V DC
- ზომები: 48 x 42 x 20 მმ
- მას აქვს 100 კგ-ის ტევადობა.
- თავსებადია ყველა ბარათით წვდომის კონტროლის სისტემასთან.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
1049.10-Q31	1049.10-Q31



SZES/ SZESR

SZ სერიის მაგნიტური კარადის საკეტი იდეალურია უკრების, კარადების, ვიტრინებისა და კარადების კარებისთვის, რომლებიც არ საჭიროებენ მაღალ დაჭერას.

სტანდარტულ საკეტებთან შედარებით მისი გაცილებით მცირე ზომა საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას იმ ადგილებში, სადაც სხვა საკეტების დამონტაჟება შეუძლებელია.

- ხელმისაწვდომია ორი განსხვავებული მოდელი, ერთი, რომელიც მუშაობს ჩაკეტილი დენის ჩართვისას და მეორე, რომელიც მუშაობს დენის გარეშე.
- მას აქვს 150 კგ-ის ტევადობა.
- ხელმისაწვდომია საკეტის სტატუსის მონიტორინგის საკონტაქტო პირი.
- თავსებადია ყველა ბარათით წვდომის კონტროლის სისტემასთან.

პროდუქტის კოდი	პროდუქტი
SZES/ SZESR	SZES/ SZESR



ელექტრომექანიკური აქსესუარები

ASSA ABLOY
Opening Solutions

განიცადეთ უფრო
უსაფრთხო და ღია სამყარო



DRB0002 სერია

ASSA ABLOY DRB0002 სერიის გასასვლელი ღილაკი

- უჭანგავი ფოლადი
- ერთვერადი ან ორმაგი კონტაქტის ვარიანტი
- 5A @ 125/250 V AC საკონტაქტო სიმძლავრე
- კონტაქტური მუშაობის რეჟიმი; მყისიერი დარტყმა.
- მაქსიმალური კონტაქტური წინააღმდეგობა 50 მიკროჟარადი.
- სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -20 გრადუსიდან +70 გრადუსამდე

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DRB0002-01	ერთი კონტაქტი
DRB0002-02	ორმაგი კონტაქტი



DRB008F სერია

ASSA ABLOY DRB008F გასვლის ღილაკი

- უჭანგავი ფოლადი
- ერთვერადი ან ორმაგი კონტაქტის ვარიანტი
- 5A @ 125/250 V AC საკონტაქტო სიმძლავრე
- კონტაქტური მუშაობის რეჟიმი; მყისიერი დარტყმა.
- მაქსიმალური კონტაქტური წინააღმდეგობა 50 მიკროჟარადი.
- სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -20 გრადუსიდან +50 გრადუსამდე

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DRB008F-01	ერთი კონტაქტი
DRB008F-02	ორმაგი კონტაქტი



DRB002NS სერია

ASSA ABLOY DRB002NS სერიის გასასვლელი ღილაკი

- უჭანგავი ფოლადი
- ერთვერადი ან ორმაგი კონტაქტის ვარიანტი
- 3 A @ 125 V ცვლადი ძაბვა; 6 A @ 24 V მუდმივი ძაბვა კონტაქტური ტევადობა
- კონტაქტური მუშაობის რეჟიმი; მყისიერი დარტყმა.
- მაქსიმალური კონტაქტური წინააღმდეგობა 50 მიკროჟარადი.
- სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -20 გრადუსიდან +70 გრადუსამდე

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DRB002NS-01	ერთი კონტაქტი
DRB002NS-02	ორმაგი კონტაქტი

• გთხოვთ, იკითხოთ ამ პროდუქტების სხვა ფერისა და ზედაპირის ვარიანტების შესახებ.
• ASSA ABLOY Opening Solutions იცავს უფლებას, წინასწარი შეტყობინების გარეშე შეცვალოს თავისი პროდუქტის დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები.



DRB008NS სერია

ASSA ABLOY DRB008NS სერიის გასასვლელი ღილაკი

- უჟანგავი ფოლადი
- ერთჯერადი ან ორმაგი კონტაქტის ვარიანტი
- 3 A @ 125 V ცვლადი ძაბვა; 6 A @ 24 V მუდმივი ძაბვა კონტაქტური ტევადობა
- კონტაქტური მუშაობის რეჟიმი; მყისიერი დარტყმა.
- მაქსიმალური კონტაქტური წინააღმდეგობა 50 მიკროჟარადი.
- სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი: -20 გრადუსიდან +50 გრადუსამდე

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DRB008NS-01	ერთი კონტაქტი
DRB008NS-02	ორმაგი კონტაქტი



DCP-32

ASSA ABLOY DCP-32 გადასატყორთი ტიპის დამცავი საფარი

საავარიო გასასვლელის ღილაკი

- ორმაგი კონტაქტი
- 3A @ 125 V AC საკონტაქტო სიმძლავრე
- 150 mOhm კონტაქტური წინააღმდეგობა
- ზომები: 88x88x52 მმ

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DCP-32	ორმაგი კონტაქტი



SI-85

ASSA ABLOY SI-85 უკონტაქტო გასასვლელი ღილაკი

- ძლიერი და გამძლე SUS304 უჟანგავი ფოლადის პანელი, მდგრადი ძლიერი მუქავებისა და ტუტების მიმართ.
- ის სპეციალურად შექმნილია სხვა ინფრანითელი ჩარევის დასაბლოკად.
- კარის გაღების დროის რეგულირება შესაძლებელია ჩამრთველის რეჟიმში (0.5 - 20 წმ) ან გადართვის რეჟიმში.

ტევადობა	1A@30VDC NO/NC
ძაბვა	DC12V~24V±10%.
გაზომვა	86x86x4.5 მმ
სენსორი	Ø22 მმ 304 უჟანგავი ფოლადი
Ayarlanabilir okuma aralığı	4-15 სმ
კონტაქტის ტევადობა	0.5A@AC120V / 1A@DC24V
IP რეიტინგი	IP65
მომსახურების ვადა	სენსორი 100,000 საათი
Çalışma sıcaklığı	-20°C-დან 50°C-მდე
ტენიანობა	მაქსიმალური 85% RH

პროდუქტის კოდი	განმარტება
SI-85	ინფრანითელი გასასვლელი ღილაკი



DDL-400

ASSA ABLOY DDL400 დაფარული კაბელის შესასვლელი ადაპტერი

- უხილავია, როდესაც კარი დაკეტილია
- ხელს უშლის კარსა და კარის ჩარჩოს შორის კაბელის განყვეტას.
- სპირალის დიამეტრი 10.4 მმ

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DDL-400	DDL-400



DH 60

DH 60 მაგნიტური კარის დამჭერი ძირითადად ხანძარსა და უსაფრთხოების დარღვევებისგან გამოიყენება.

იგი გამოიყენება ცეცხლგამძლე კარებში, რომლებსაც აქვთ დაბურვის მექანიზმები, რომლებიც ასრულებენ ამ ფუნქციას.

- ის მუშაობს „უზრუნველყოფის“ რეჟიმში, როდესაც დენი ჩართულია.
- მას აქვს 60 კგ-ის ტევადობა.
- გამოდგება კედელზე და იატაკზე დასამონტაჟებლად.
- თავსებადია ხანძარსა და უსაფრთხოების დარღვევებისგან და წვდომის კონტროლის სისტემებთან.

ტექნიკური მახასიათებლები

მუშაობის პრინციპი: ბლოკირებულია დენის ჩართვისას (უსაფრთხოება)

დენის მოხმარება: 60mA @ 24 VDC

ოპერაციული ძაბვა: 24 ვოლტი

ტევადობა: 60 კგ

პროდუქტის კოდი	განმარტება
DH 60	მაგნიტური კარის დამჭერი



830-3A/B

ASSA ABLOY eff-eff 830-3A/B მაგნიტური კარის დამჭერი

- მაგნიტური კარის საცობი, • 30 კგ
- ტევადობა, კედელზე/იატაკზე დასამონტაჟებელი ტიპი, 24VDC
- კედელზე დასამონტაჟებელი, 24VDC
- იატაკისა და კედლის ტიპი, 24VDC
- რეგულირებადი კარის საცობი

პროდუქტის კოდი	განმარტება
830-3A-----F90	მაგნიტური კარის დამჭერი
830-3BWK-----F90	მაგნიტური კარის დამჭერი

ASSA ABLOY ჯგუფი წვდომის

გადაწყვეტილებების გლობალური ლიდერია.
ყოველდღიურად ჩვენ ვვხმარებით ადამიანებს,
თავი უფრო უსაფრთხოდ იგრძნონ და უფრო ღია
სამყაროში იცხოვრონ.

ASSA ABLOY
Opening Solutions

შენიშვნა
გვერდი 2/11

ASSA ABLOY საკეტების სისტემები

მრეწველობა და ვაჭრობა შპს.

ორუჩრეისის უბანი, მაჰმუტფაშას ქუჩა, №3

ავეკ პლაზა K:6 / 603 34235

ესენლერი, სტამბოლი / თურქეთი

ASSA ABLOY ანკარა

კონუტკენის სამეზობლო, 3028-ე ქუჩა

Elmar Towers No:8 E / 120 Çankaya/

Ankara

ტელ.: 0 212 503 41 00

ფაქსი: 0 212 552 52 55



www.assaabloy.com/tr



project@assaabloy.com